Раздел 1

Шаг 1

Войдите под пользователем user1 из практики 2 (su - user1)

su - user1

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# su - user1
Warning: your password will expire in 6 days.
```

Шаг 2

Подсчитайте количество процессов, имеющих несколько потоков

выполнения

ps -eo nlwp,comm | awk '$1 > 1 {count++} END {print count}'

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ ps -eo nlwp,comm | awk '$1 > 1 {count++} END {print count}'
11
```

Шаг 3

Запустите top и настройте вывод полей с информацией о процессе

следующим образом:

• удалите поля VIRT, RES, SHR;

• добавьте поле RUSER и сделайте так, чтобы это поле было

показано после поля USER;

Top

Удалить поле VIRT, RES, SHR навести на них курсор и нажать D

Добавить поле RUSER нажать D затем Enter+ стрелка вправо после можно перемещать

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is %CPU
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left commits,
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to end!

* PID      = Process Id    nTH      = Number of Th  nsPID    = PID namespac  STARTED  = Start Time f
* USER     = Effective Us  P        = Last Used Cp  nsUSER   = USER namespa  ELAPSED  = Elapsed Runn
* PR       = Priority      TIME     = CPU Time      nsUTS    = UTS namespac  %CUU    = CPU Utilizat
* NI       = Nice Value    SWAP     = Swapped Size  LXC      = LXC containe  %CUC    = Utilization
* VIRT     = Virtual Imag  CODE     = Code Size (K  RSan     = RES Anonymou  nsCGROUP = CGRP namespa
* RES      = Resident Siz  DATA     = Data+Stack (  RSfd     = RES File-bas  nsTIME   = TIME namespa
* SHR      = Shared Memor  nMaj     = Major Page F  RSlk     = RES Locked (
* S        = Process Stat  nMin     = Minor Page F  RSsh     = RES Shared (
* %CPU     = CPU Usage     nDRT     = Dirty Pages   CGNAME   = Control Grou
* %MEM     = Memory Usage  WCHAN    = Sleeping in   NU       = Last Used NU
* TIME+    = CPU Time, hu  Flags    = Task Flags <  LOGID    = Login User I
* COMMAND  = Command Name  CGROUPS  = Control Grou  EXE      = Executable P
  PPID     = Parent Proce  SUPGIDS  = Supp Groups   RSS      = Res Mem (sma
  UID      = Effective Us  SUPGRPS  = Supp Groups   PSS      = Proportion R
  RUID     = Real User Id  TGID     = Thread Group  PSan     = Proportion A
  RUSER    = Real User Na  OOMa     = OOMEM Adjust  PSfd     = Proportion F
  SUID     = Saved User I  OOMs     = OOMEM Score   PSsh     = Proportion S
  SUSER    = Saved User N  ENVIRON  = Environment   USS      = Unique RSS,
  GID      = Group Id      vMj      = Major Faults  ioR      = I/O Bytes Re
  GROUP    = Group Name    vMn      = Minor Faults  ioRop    = I/O Read Ope
  PGRP     = Process Grou  USED     = Res+Swap Siz  ioW      = I/O Bytes Wr
  TTY      = Controlling   nsIPC    = IPC namespac  ioWop    = I/O Write Op
  TPGID    = Tty Process   nsMNT    = MNT namespac  AGID     = Autogroup Id
  SID      = Session Id    nsNET    = NET namespac  AGNI     = Autogroup Ni
```

```
Fields Management for window 1:Def, whose current sort field is RUSER
   Navigate with Up/Dn, Right selects for move then <Enter> or Left comm
   'd' or <Space> toggles display, 's' sets sort.  Use 'q' or <Esc> to e

* PID      = Proce  nTH      = Numbe  nsPID    = PID n  STARTED  = Start
* USER     = Effec  P        = Last   nsUSER   = USER   ELAPSED  = Elaps
* RUSER    = Real   TIME     = CPU T  nsUTS    = UTS n  %CUU     = CPU U
* PR       = Prior  SWAP     = Swapp  LXC      = LXC c  %CUC     = Utili
* NI       = Nice   CODE     = Code   RSan     = RES A  nsCGROUP = CGRP
  VIRT     = Virtu  DATA     = Data+  RSfd     = RES F  nsTIME   = TIME
  RES      = Resid  nMaj     = Major  RSlk     = RES L
  SHR      = Share  nMin     = Minor  RSsh     = RES S
* S        = Proce  nDRT     = Dirty  CGNAME   = Contr
* %CPU     = CPU U  WCHAN    = Sleep  NU       = Last
* %MEM     = Memor  Flags    = Task   LOGID    = Login
* TIME+    = CPU T  CGROUPS  = Contr  EXE      = Execu
* COMMAND  = Comma  SUPGIDS  = Supp   RSS      = Res M
  PPID     = Paren  SUPGRPS  = Supp   PSS      = Propo
  UID      = Effec  TGID     = Threa  PSan     = Propo
  RUID     = Real   OOMa     = OOMEM  PSfd     = Propo
  SUID     = Saved  OOMs     = OOMEM  PSsh     = Propo
  SUSER    = Saved  ENVIRON  = Envir  USS      = Uniqu
  GID      = Group  vMj      = Major  ioR      = I/O B
  GROUP    = Group  vMn      = Minor  ioRop    = I/O R
  PGRP     = Proce  USED     = Res+S  ioW      = I/O B
  TTY      = Contr  nsIPC    = IPC n  ioWop    = I/O W
  TPGID    = Tty P  nsMNT    = MNT n  AGID     = Autog
  SID      = Sessi  nsNET    = NET n  AGNI     = Autog
```

Шаг 4

В другом терминальном окне выполните команду passwd и оставьте ее в состоянии запроса текущего пароля

```
Windows Powe   Ubuntu   Ubuntu

  Memory usage: 12%                IPv4 address for ens18: 172.16.9.216
  Swap usage:   0%

 * Strictly confined Kubernetes makes edge and IoT secure. Learn how Micr
oK8s
   just raised the bar for easy, resilient and secure K8s cluster deploym
ent.

   https://ubuntu.com/engage/secure-kubernetes-at-the-edge

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

87 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

2 additional security updates can be applied with ESM Apps.
Learn more about enabling ESM Apps service at https://ubuntu.com/esm


*** System restart required ***
Алина Дережинцева
13.03.2026 19:51
Last login: Tue Mar 17 13:06:16 2026 from 172.16.8.4
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# su - user1
Warning: your password will expire in 6 days.
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ passwd
Changing password for user1.
Current password:
```

Шаг 5

- выведите все процессы, для которых реальным пользователем является пользователь, которым Вы вошли в сеанс;

```
top - 13:10:43 up 5 days,  4:42,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.
Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 94.5 id,  5.5 wa,  0.0 hi,  0.0 si,
MiB Mem :   3916.0 total,   1185.5 free,    543.6 used,   2479.0 buff/ca
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3372.4 avail M
Which user (blank for all) user1
    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  66847 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  66910 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.29 top
  67075 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  67085 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
  30794 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:00.86 systemd-times+
  30793 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.3   0:00.41 systemd-resol+
  30834 systemd+  systemd+  20   0 S   0.0   0.2   0:05.67 systemd-netwo+
  45489 syslog    syslog    20   0 S   0.0   0.1   0:00.22 rsyslogd
      1 root      root      20   0 S   0.0   0.3   0:13.08 systemd
      2 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.05 kthreadd
      3 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_workqueu+
      4 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu+
      5 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-rcu+
      6 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-slu+
      7 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-net+
     12 root      root       0 -20 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker/R-mm_+
     13 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_kth+
     14 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_rud+
     15 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tasks_tra+
     16 root      root      20   0 S   0.0   0.0   0:00.21 ksoftirqd/0
     17 root      root      20   0 I   0.0   0.0   0:04.03 rcu_preempt
```

```
top - 13:11:19 up 5 days,  4:43,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.
Tasks: 121 total,   1 running, 120 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,
MiB Mem :   3916.0 total,   1185.5 free,    543.6 used,   2479.0 buff/ca
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3372.4 avail M

    PID USER      RUSER     PR  NI S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  66847 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.02 bash
  66910 user1     user1     20   0 R   0.0   0.2   0:00.29 top
  67075 user1     user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.01 bash
  67085 root      user1     20   0 S   0.0   0.1   0:00.00 passwd
```

Найти процесс запущеный командой passwd: он самый последний в списке PID 67085

отправьте этому процессу сигналы 15 (SIGTERM), 2 (SIGINT), 3(SIGQUIT), 9(SIGKILL)

нажать на k ввести PID и отправить сигнал

```
top - 13:23:55 up 5 days,  4:55,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,
MiB Mem :   3916.0 total,   1192.0 free,    537.1 used,   2479.0 buff/ca
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3378.9 avail M
PID to signal/kill [default pid = 67085]
PID     USER      RUSER     PR  NI  S %CPU  %MEM  TIME+     COMMAND
67085   root      user1     20  0   S 0.0   0.1   0:00.00   passwd
```

```
top - 13:23:55 up 5 days,  4:55,  2 users,  load average: 0.00, 0.01, 0.
Tasks: 116 total,   1 running, 115 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.2 sy,  0.0 ni, 99.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,
MiB Mem :   3916.0 total,   1192.0 free,    537.1 used,   2479.0 buff/ca
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3378.9 avail M
Send pid 15 signal [15/sigterm]
PID     USER      RUSER     PR  NI   S %CPU   %MEM   TIME+      COMMAND
67085   root      user1     20  0    S 0.0    0.1    0:00.00    passwd
```

После

9 (SIGKILL)

Процесс пропал

```
top - 13:35:56 up 5 days,  5:07,  2 users,  load average: 0.00, 0.00, 0.
Tasks: 115 total,   1 running, 114 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,
MiB Mem :   3916.0 total,   1191.7 free,    537.3 used,   2479.1 buff/ca
MiB Swap:   3185.0 total,   3185.0 free,      0.0 used.   3378.7 avail M

PID     USER      RUSER     PR  NI   S %CPU   %MEM   TIME+      COMMAND
66847   user1     user1     20  0    S 0.0    0.1    0:00.02    bash
66910   user1     user1     20  0    R 0.0    0.2    0:01.16    top
67075   user1     user1     20  0    S 0.0    0.1    0:00.01    bash
```

Шаг 6

Выполните команду vim ~/file_task3.txt и нажмите Ctrl-Z

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ vim ~/file_task3.txt

[1]+  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
```

Шаг 7

Выполните команду sleep 600, нажмите Ctrl-Z и выполните команду jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ sleep 600
^Z
[2]+  Stopped                 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$
```

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ jobs
[1]-  Stopped                 vim ~/file_task3.txt
[2]+  Stopped                 sleep 600
```

Шаг 8

Последнее задание (sleep 600) сделайте фоновым

sleep 600&

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ sleep 600&
[3] 69012
```

Шаг 9

Измените число NICE у задания (sleep 600), сделав его равным 10

renice 10 -p $(pidof sleep)

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ renice 10 -p $(pidof sleep)
69012 (process ID) old priority 0, new priority 10
69011 (process ID) old priority 0, new priority 10
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$
```

Шаг 10

Проверьте, что число NICE у этого задания изменилось

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ ps -o pid,nice,cmd -C sleep
    PID  NI CMD
  69011  10 sleep 600
  69012  10 sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$
```

Шаг 11

Сделайте задание vim ~/file_ task3.txt активным и выйдите из редактора

Fg %1

Fg - перевести задание из остановки в активный режим %1 номер задания из вывода jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ fg %1
vim ~/file_task3.txt
```

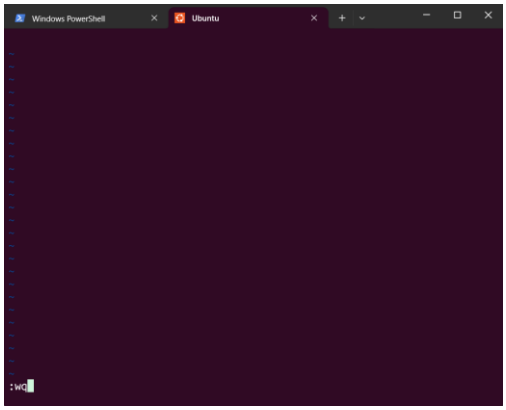

Шаг 12

Отправьте сигнал 15 (SIGTERM) заданию sleep 600 и выполните команду

jobs

jobs

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ jobs
[1]+  Running                 sleep 600 &
```

kill -15 %1

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ kill -15 %1
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ jobs
[1]+  Terminated              sleep 600
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$
```

Шаг 13

Создайте перехватчик сигналов SIGINT и SIGQUIT внутри командного

интерпретатора, который выводит сообщение «Меня голыми руками не

возьмёшь!» (используйте встроенную команду trap) и отправьте сигналы

самому себе

trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь!"' SIGINT SIGQUIT

echo $$

kill -2 68999

kill -3 68999

```
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ trap 'echo "Меня голыми руками не возьмёшь
!"' SIGINT SIGQUIT
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ echo $$
68999
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ kill -2 68999
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$ kill -3 68999
Меня голыми руками не возьмёшь!
user1@eltex-practice2-pg2-v16:~$
```

Раздел 2

Шаг 1

Создайте скрипт на языке bash с именем cuckoo.sh, делающий следующее:

Создает именованный канал с именем cuckoo.pid в каталоге /tmp/run/

Записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Startup!

В процессе ожидания читает сообщения из именованного канала, на запрос «NAME[PID]: how much time do I have?" возвращает число N в диапазоне от 2 до 10, где NAME – имя обратившегося процесса и PID – его идентификатор, записывает обращение и ответ в файл cuckoo.log в формате: ДАТА ВРЕМЯ NAME[PID] N

При получении сигнала (на ваш выбор) скрипт записывает в файл cuckoo.log сообщение в формате: ДАТА ВРЕМЯ Shutdown! и завершает свою работу.

nano cuckoo.sh

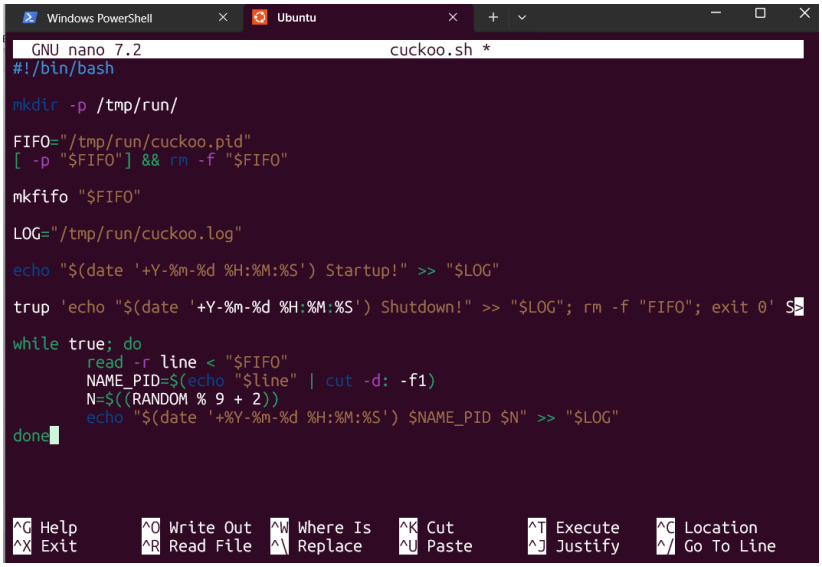

chmod +x cuckoo.sh

шаг 2

Запустите скрипт cuckoo.sh при помощи nohup или screen

nohup /root/cuckoo.sh &

cat /tmp/run/cuckoo.log

ls -la /tmp/run/cuckoo.pid

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# nohup /root/cuckoo.sh &
[2] 70383
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# nohup: ignoring input and appending output to 'nohup.out'

root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat /tmp/run/cuckoo.log
Y-03-18 10:55:43 Startup!
2026-03-18 11:00:43 Startup!
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ls -la /tmp/run/cuckoo.pid
prw-r--r-- 1 root root 0 Mar 18 10:55 /tmp/run/cuckoo.pid
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 3

Создайте скрипт на языке bash с именем template_task.sh, делающий

следующее:

При запуске проверят, что имя скрипта не совпадает с template_task.sh, если совпадает - выходит с уведомлением «я бригадир, сам не работаю»

При запуске дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log в рабочем каталоге информацию: ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт запущен

Запрашивает через именованный канал скрипта cuckoo время сообщением в указанном ранее формате и ждет такое количество секунд.

Дописывает в файл report_имя_скрипта_без_полного_пути.log сообщение:

ДАТА ВРЕМЯ [PID] Скрипт завершился, работал N секунд.

nano template_task.sh

```
#!/bin/bash

SCRIPT_NAME=$(basename "$0")


if [ "$SCRIPT_NAME" = "template_task.sh" ]; then
    echo "я бригадир, сам не работаю"
    exit 1
fi

LOG="report_${SCRIPT_NAME}.log"

echo "$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S') [$$] Скрипт запущен" >> "$LOG"


if [ -p "/tmp/run/cuckoo.pid" ]; then
    echo "${SCRIPT_NAME}[$$]: how much time do I have?" > /tmp/run/cuckoo.pid
fi


sleep 5

END_TIME=$(date +%s)
DURATION=$((END_TIME - START_TIME))
```

ln -s template_task.sh task3

chmod +x task3

./task3 &

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ./task3 &
[3] 70441
```

cat report_task3.log

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat report_task3.log
2026-03-18 11:25:23 [70427] Скрипт запущен
2026-03-18 11:25:28 [70427] Скрипт завершился, работал 1773833128 секунд
2026-03-18 11:25:37 [70441] Скрипт запущен
2026-03-18 11:25:42 [70441] Скрипт завершился, работал 1773833142 секунд
[3]+  Done                    ./task3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 4

Создайте скрипт на языке bash с именем observer.sh, читающий файл конфигурации со списком скриптов observer.conf, проверяющим их наличие в списке работающих процессов поиском в /proc и запускающих их в отключенном от терминала режиме (nohup) в случае отсутствия в нем. Информация о перезапуске дописывайте в файл observer.log

nano observer.sh

```
#!/bin/bash

CONF_FILE="observer.conf"
LOG_FILE="observer.log"

while IFS= read -r script_path || [ -n "$script_path" ]; do
    [ -z "$script_path" ] && continue
    [[ $script_path =~ ^# ]] && continue

    script_name=$(basename "$script_path")
    found=false

    for pid_dir in /proc/[0-9]*; do
        pid=$(basename "$pid_dir")
        if [ -f "/proc/$pid/cmdline" ]; then
            cmdline=$(cat "/proc/$pid/cmdline" 2>/dev/null | tr '\0' ' ')
            if echo "$cmdline" | grep -q "$script_name"; then
                found=true
                break
            fi
        fi
    done

    if [ "$found" = false ]; then
                                [ Read 30 lines ]
```

nano test.sh

```
#!/bin/bash
while true; do
    sleep 10
done
```

nano observer.conf

```
  GNU nano 7.2
/root/test.sh
```

chmod +x /root/test.sh

chmod +x observer.sh

./observer.sh

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat observer.log
2026-03-18 16:07:18 Starting test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 5

Настройте запуск observer.sh посредством cron по расписанию – 1 раз в минуту

crontab -e

добавляем строчку:

*** * * * * /root/observer.sh**

```
Choose 1-4 [1]:
crontab: installing new crontab
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
* * * * * /root/observer.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Проверяем:

Убиваем процесс

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ps aux | grep -E "(observer|test)" | grep
-v grep
root       72722  0.0  0.0   7340  3584 pts/0    S    16:07   0:00 /bin/ba
sh /root/test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat observer.log
2026-03-18 16:07:18 Starting test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# kill 72722
```

Проверяем сразу после этого и через минуту

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ps aux | grep -E "(observer|test)" | grep
-v grep
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ps aux | grep -E "(observer|test)" | grep
-v grep
root       79322  0.0  0.0   7340  3584 ?        S    16:31   0:00 /bin/ba
sh /root/test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat observer.log
2026-03-18 16:07:18 Starting test.sh
2026-03-18 16:31:01 Starting test.sh
```

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat observer.log
2026-03-18 16:07:18 Starting test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ps aux | grep -E "(observer|test)" | grep
-v grep
root       72722  0.0  0.0   7340  3584 pts/0    S    16:07   0:00 /bin/ba
sh /root/test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat observer.log
2026-03-18 16:07:18 Starting test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# kill 72722
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ps aux | grep -E "(observer|test)" | grep
-v grep
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ps aux | grep -E "(observer|test)" | grep
-v grep
root       79322  0.0  0.0   7340  3584 ?        S    16:31   0:00 /bin/ba
sh /root/test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat observer.log
2026-03-18 16:07:18 Starting test.sh
2026-03-18 16:31:01 Starting test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 6

Создайте несколько символьных ссылок на файл template_task.sh с различными именами (рабочие задачи), добавьте в файл конфигурации observer.conf соответствующие записи об этих задачах, включая исходный файл template_task.sh

ln -s template_task.sh task

ln -s template_task.sh task2

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ls -la task*
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 18 16:37 task -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 18 16:37 task2 -> template_task.sh
lrwxrwxrwx 1 root root 16 Mar 18 11:25 task3 -> template_task.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

chmod +x task task2 task3

nano observer.conf

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cat observer.conf
/root/test.sh
/root/task
/root/task2
/root/task3
/root/template_task.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```

Шаг 7

Соберите статистику работы в виде набора файлов report_*.log, observer.log, cuckoo.log приложите их вместе с исходными текстами скриптов в качестве отчета в виде сжатого архива tar. Не забудьте остановить процесс, удалив задачу в cron!

mkdir -p practice_3

cp report_*.log practice_3

cp observer.log practice_3

cp /tmp/run/cuckoo.log practice_3

p cuckoo.sh template_task.sh observer.sh practice_3

cp observer.conf practice_3

tar -czf practice_3.tar.gz practice_3

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# mkdir -p practice_3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ls
cuckoo.sh                 practice2_eltex-pg2-v16_part1.log
etc_backup                practice2_eltex-pg2-v16_part2.log
etc_backup.7z             practice2_eltex-pg2-v16_part3.log
etc_backup_7zip           practice2_eltex-pg2-v16_part3.log.save
etc_backup.bz2            practice2_eltex-pg2-v16_part3.log.save.1
etc_backup_bzip2_test     practice_3
etc_backup.gz             report_task2.log
etc_backup_gzip           report_task3.log
Module_1                  report_task.log
Module_1_clone            task
nohup.out                 task2
observer.conf             task3
observer.log              template_task.sh
observer.sh               test.sh
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cp report_*.log practice_3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cd practice_3/
root@eltex-practice2-pg2-v16:~/practice_3# ls
report_task2.log  report_task3.log  report_task.log
root@eltex-practice2-pg2-v16:~/practice_3# cd ..
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cp observer.log practice_3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cp /tmp/run/cuckoo.log practice_3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cp cuckoo.sh template_task.sh observer.sh
practice_3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# cp observer.conf practice_3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# tar -czf practice_3.tar.gz practice_3
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# ls
```

```
practice_3
practice_3.tar.gz
```

Остановить процессы:

pkill -9 -f "task"

pkill -9 -f "test.sh"

pkill -9 -f "cuckoo"

удалить задачу в cron:

```
root@eltex-practice2-pg2-v16:~# crontab -l
# Edit this file to introduce tasks to be run by cron.
#
# Each task to run has to be defined through a single line
# indicating with different fields when the task will be run
# and what command to run for the task
#
# To define the time you can provide concrete values for
# minute (m), hour (h), day of month (dom), month (mon),
# and day of week (dow) or use '*' in these fields (for 'any').
#
# Notice that tasks will be started based on the cron's system
# daemon's notion of time and timezones.
#
# Output of the crontab jobs (including errors) is sent through
# email to the user the crontab file belongs to (unless redirected).
#
# For example, you can run a backup of all your user accounts
# at 5 a.m every week with:
# 0 5 * * 1 tar -zcf /var/backups/home.tgz /home/
#
# For more information see the manual pages of crontab(5) and cron(8)
#
# m h  dom mon dow   command
root@eltex-practice2-pg2-v16:~#
```