


Kripto Kod Kontrol Otomasyon Sistemi

Yetkili Kullanıcı Kılavuzu

Sipariřten üretime, kod doğrulamadan raporlamaya kadar temel kullanıcı işlemleri.

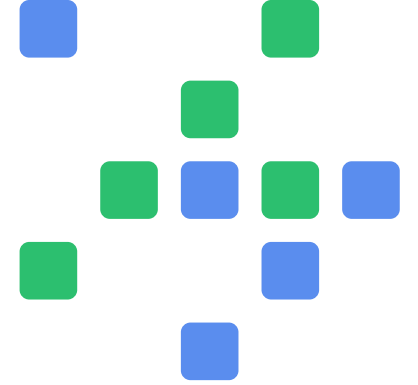

1. Genel durumu izleyin

01

Kod havuzunun özetini ve sipariş bazlı güncel durumu tek ekranda takip edin.

Kod Durumu Özeti

 Toplam Kod
120000

 Üretilen
2

 Fire
1

 Reject Kurtarma
1

 Available
10000

 Allocated
109996

 Void
0

Satış Siparişleri

Sayfada 10 kayıt göster Ara:

SATIŞ SİPARİŞ NO	KALEM NUMARASI	KOLİ MİKTARI	BİRİM MİKTARI	KOD YÜKLEME DURUMU	PLANLI SİPARİŞ NO	PLANLI SİPARİŞ MİKTARI
00000003	30	100	7.500	KOD YÜKLENDİ	test15	1
00000557	1	100	3.000	KOD YÜKLENDİ	00000557	3.000

2 kayıttan 1 - 2 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Önceki 1 Sonraki

1

Kod durumu özeti

Toplam Kod, Üretilen, Fire, Reject Kurtarma, Available, Allocated sayılarını birlikte gösterir.

2

Satış siparişleri

Bir sipariş satırı seçildiğinde aşağıdaki grafikler ilgili siparişe göre güncellenir.


2. Kod dağılımını ve üretim eğilimini inceleyin

02

Grafikleri tüm kodlar veya seçilen satış siparişi kapsamında değerlendirin.

Kod Durum Dağılımı

Seçime göre anlık dağılım
Tüm kodlar

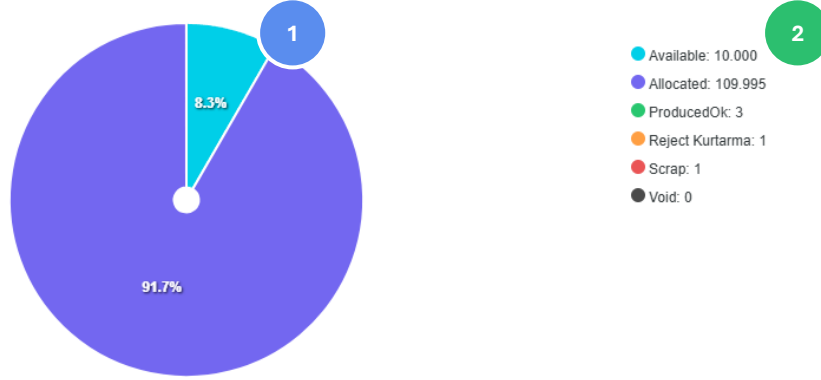

1

Kod Durum Dağılımı

Kodların durumlara göre adet ve yüzde dağılımını gösterir.


2

Durumların anlamı

Available, henüz herhangi bir planlı siparişe atanmamış ve kullanıma hazır;
Allocated, bir planlı siparişe atanmış ancak henüz üretimde kullanılmamış;
ProducedOk, üretimi başarıyla tamamlanan;
Reject Kurtarma, reject ünitesinden yeniden üretime kazandırılan;
Scrap ise fireye ayrılan kodları ifade eder.

Üretilen Kodlar

Aylık

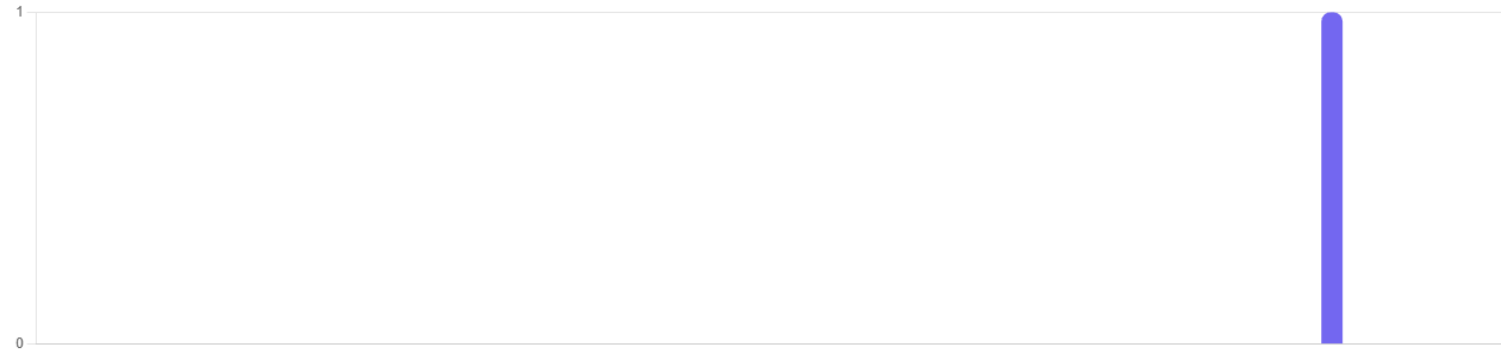

3

Üretilen Kodlar

Üretilen kod miktarını günlük, haftalık, aylık veya yıllık dönemlerde karşılaştırın.

3. Satış siparişlerini yönetin

03

Siparişleri görüntüleyin, durumlarını takip edin ve gerekli işlemleri başlatın.

Satış Siparişleri

Sayfada 10 kayıt göster☐ Silinenleri GetirS. Order No, M. No...

Dışa Aktar

+ Yeni Sipariş

DETAY	ID	SATIŞ SİPARİŞ NO	KALEM NUMARASI	MAMÜL NO	GTIN	BİRİM MİKTARI	KOLİ MİKTARI	DURUM	İŞLEMLER
	10003	00000003	30	testürün	8699141058425	7500	100	AKTİF	
	4	00000557	1	testürün	8699141058425	3000	100	TAMAMLANDI	

2 kayıttan 1 - 2 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Önceki1Sonraki

1

Yeni Sipariş

Yeni satış siparişi ve kripto kod yükleme işlemini başlatır.

2

Sipariş durumu

Pasif, henüz üretime başlanmamış siparişi; **Aktif**, üretimi devam eden siparişi; **Tamamlandı** ise üretim süreci sonuçlandırılmış siparişi ifade eder. Aynı anda yalnızca bir sipariş aktif olabilir.

3

İşlemler

Sipariş bilgilerini düzenleyin veya siparişi iptal edin.

4. Yeni satış siparişi oluşturun

04

Ürün, miktar, raf ömrü ve krypto kod dosyasını aynı panelde tanımlayın.

1

Sipariş numaraları

Sales Order No sistem tarafından önerilir; Sales Item No varsayılan olarak 1 başlar.

2

Ürün bilgileri

Material No ve GTIN alanlarına üretilecek ürünü tanımlayan değerleri girin.

3

Miktarlar

Planned Unit Quantity birim miktarı, Case Quantity siparişin toplam koli adedidir.

4

Raf ömrü

Shelf Life değerini Gün, Hafta, Ay veya Yıl birimiyle tanımlayın. SKT tutulmayacaksa 0 girilebilir.

5

CSV dosyası

Her satıra bir kod yazın. 01-21-93 veya 01-21-91-92 yapısındaki kodlar ve %5 fire payı bulunmalıdır.

Yeni Sipariş

SALES ORDER NO

00000558

SALES ITEM NO

1

MATERIAL NO

Malzeme No

GTIN

GTIN

PLANNED UNIT QUANTITY

Planlanan Birim M

CASE QUANTITY

Koli Miktarı

SHELF LIFE

Raf Ömrü

SHELF LIFE UNIT

Birim seçiniz

DOSYA YÜKLE

5

Csv dosyanızı buraya taşıyın veya tıklayarak yükleyin

(CSV)

5. Üretim ve sevkiyat onaylarını izleyin

05

Siparişin onay sürecini üretimden sevkiyata kadar adım adım takip edin.

Sipariş Onayları

Satış siparişlerinin üretim ve sevkiyat onaylarını yönetebilirsiniz.

Sayfada 10 kayıt göster

S. Order No, M. No...

SATIŞ SİPARİŞ NO	KALEM NUMARASI	MAMÜL NO	GTIN	BİRİM MİKTARI	KOLİ MİKTARI	DURUM	ONAY DURUMU	ÜRETİM ONAYI	SEVKİYAT ONAYI	İŞLEM
00000558	1	test	test	35	3555	PASİF	ONAY BEKLİYOR	-	-	Üretim Onayı
00000003	30	testürün	8699141058425	7500	100	AKTİF	ÜRETİM ONAYI	kullanıcı 17.08.2026 19:32:26	-	Sevkiyat Onayı
00000557	1	testürün	8699141058425	3000	100	TAMAMLANDI	SEVKİYAT ONAYI	kullanıcı 17.08.2026 19:30:43	kullanıcı 17.08.2026 19:32:28	Tamamlandı

3 kayıttan 1 - 3 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Önceki1Sonraki

1

Onay Bekliyor

Üretim işlemleri tamamlandığında üretim sorumlusu Üretim Onayı verir.

2

Üretim Onayı

Onaylayan kullanıcı ve tarih görünür; sipariş Sevkiyat Onayı aşamasına geçer.

3

Sevkiyat Onayı

Sevkiyat sorumlusu onay verdiğinde onay süreci tamamlanır.

6. Sağlam ürünleri üretime kazandırın

06

Reject ünitesindeki okunabilir ve sağlam ürünleri ilgili planlı siparişe geri kazandırın.

Üretime Kazandır

Kameranin okuyamadığı ancak sağlam olan ürünleri el terminali ile tekrar sisteme kazandırın.

PLANLI SİPARİŞ NO

1



00000557

KOD

2



Kodu okutun

Okutulan Kod: 1

KOD

TARİH

İSLEM

010869170714003221K2HZFpzGo4G93xJmA

17.08.2026 15:50:18

Sil

3

Üretime Kazandır

4

1

Planlı sipariş

Planlı sipariş numarasını girerek ilgili kodları işleme hazırlayın.

2

Kodları okutun

Sağlam ürünlerin kodlarını okutun; kayıtlar tarih bilgisiyle listeye eklenir.

3

Listeyi kontrol edin

Yanlış okutulan kodları Sil düğmesiyle listeden çıkarın.

4

Üretime Kazandır

Kontrol edilen kodları yeniden üretilmiş duruma alın.

7. Hasarlı ürünleri fireye ayırın

07

Fiziksel olarak kullanılmayacak ürünlerin okunabilir kodlarını fire durumuna alın.

Fire Belirleme

010869170714003221K2HZFui58vw93eT5w

Zarar görmüş ama kodların okutabilir durumda olduğu ürünleri el terminali ile fireye ayırın.

TB NO

TB numarasını okutun

PLANLI SİPARİŞ NO

00000557

TB yoksa planlı sipariş numarasını okutabilirsiniz.

KOD

Kodu okutun

Ekle

Okutulan Kod: 2

KOD	TARİH	İŞLEM
010869170714003221K2HZFui58vw93eT5w	17.08.2026 15:58:15	Sil
010869170714003221K2HZFpzGo4G93xJmA	17.08.2026 15:58:07	Sil

Fireye Ayır

1

Planlı sipariş

Fire işleminin uygulanacağı planlı siparişi seçin.

2

Kod ekleme

Ürün kodunu okutun ve listeye ekleyin.

3

Kontrol

Okutulan kodları ve işlem tarihlerini gözden geçirin; hatalı kaydı silebilirsiniz.

4

Fireye Ayır

Kontrol edilen kodları fire durumuna geçirin.

8. Kripto kodun geçmişini sorgulayın

08

Bir kodun durumunu, siparişini ve üretim bilgilerini tek ekranda görüntüleyin.

Kod Sorgulama

Kripto kodu okutarak mevcut bilgilerini görüntüleyin.

KOD



Sorgula

**KOD DURUMU**
Üretilmiş

PAKETLEME SEVİYESİ
P1

**KRİPTO KOD**
010869170714003221K2HZFui58vw93eT5w

Sipariş Bilgileri

SATIŞ SİPARİŞ NO
00000557

KALEM NUMARASI
1

MAMÜL NO
abc

GTIN
aaa

Üretim Bilgileri

PLANLI SİPARİŞ NO
00000557

PLANLI SİPARİŞ DURUMU
Tamamlandı

PAKETLEME SEVİYESİ
P1

HAT
HAT1

TASNİF TARİHİ
29.07.2026 12:02:18

ÜRETİM TARİHİ
-

- Kod sorgulama**
Kripto kodu okutun veya girin ve Sorgula düğmesini kullanın.
- Durum ve paketlenme**
Kodun mevcut durumunu ve paketlenme bilgisini görüntüleyin.
- Sipariş bilgileri**
Satış siparişi, kalem, mamul ve GTIN bilgilerini doğrulayın.
- Üretim bilgileri**
Planlı sipariş, hat, tasnif ve üretim tarihlerini inceleyin.

9. Kodlardan DataMatrix PDF oluřturun

09

CSV dosyasındaki kripto kodları yazdırılabilir DataMatrix görsellerine dönüřtürün.

Datamatrix PDF Oluřtur

1

CSV DOSYASI

Csv dosyanızı buraya taşıyın veya tıklayarak yükleyin
(CSV)

2 PDF Oluřtur

1

CSV dosyasını yükleyin

Her satırda tek bir kripto kod bulunacak řekilde hazırlanan CSV dosyasını seçin.

2

PDF Oluřtur

Geçerli kodlardan DataMatrix PDF oluřturulur; hatalı satırlar kullanıcıya bildirilir.

10. Kripto kod havuzunu raporlayın

10

Kodları sipariş, durum ve üretim tarihi ölçütleriyle filtreleyip dışa aktarın.

Kripto Kod Raporu

Filtreleri kullanarak kod raporlarını listeleyebilirsiniz.

KOD

1

SATIŞ SİPARİŞİ

2

PLANLI SİPARİŞ

DURUM

3

ÜRETİM TARİHİ

5

4

Satış Siparişi

Planlı Sipariş

Kod Durumu

Tarih aralığı seçin

☐ Sadece kodları indir

Filtre

Dışa Aktar

Sayfada 25 kayıt göster

KOD	DURUM	SATIŞ SİPARİŞ NO	KALEM NUMARASI	PLANLI SİPARİŞ NO	ÜRETİM TARİHİ	SKT
010869170714003221IYCTypluDBY93G3sh	PRODUCED	555	6	test14	20.07.2026	15.02.2027
010869170714003221IYCTyMBJi493o0o0	SCRAP	555	6	test14		
010869170714003221IYCTyMqq5w93tqxc	ALLOCATED	555	6	test14		
010869170714003221IYCTyMt2UC93o4Pq	ALLOCATED	555	6	test14		
010869170714003221IYCTyMu8gK93p6IF	ALLOCATED	555	6	test14		
010869170714003221IYCTyMwL4a93fbX4	ALLOCATED	555	6	test14		

- Kod**
Tam kripto kod değerini girerek tekil kayıt arayın.
- Sipariş filtreleri**
Satış siparişi veya buna bağlı planlı sipariş üzerinden kapsamı daraltın.
- Durum ve tarih**
Kod durumunu ve üretim tarihi aralığını birlikte kullanabilirsiniz.
- Filtrele / Dışa Aktar**
Sonuçları yenileyin veya en az bir filtre kullanarak CSV indirin.
- Sadece kodları indir**
Dışa aktarımda diğer sütunlar yerine yalnızca kod değerlerini alın.

11. Üretim kayıtlarını kontrollü düzeltin

11

Bu ekran canlı üretim verilerini etkiler; yalnızca yetkili kullanıcılar ve zorunlu açıklamayla işlem yapılmalıdır.

Dikkat: Bu ekran canlı üretim verilerini değiştirir. Manuel yapılan müdahaleler, üretim raporları ve fiziki ürünler arasında kod uyumsuzluğuna sebep olacaktır. Yapılan işlemler üretim raporlarını ve müşteriyle paylaşılan günlük adetleri etkiler. Her işlem kayıt altına alınır.

Üretim Manipülasyonu

SATIŞ SİPARİŞİ
Satış Siparişi

PLANLI SİPARİŞ
Planlı Sipariş

Özet Getir

Üretimi Sıfırla

AVAILABLE
0

ALLOCATED
0

PRODUCEDOK
0

REJECT KURTARMA
0

SCRAP
0

VOID
0

Günlük Üretim

ÜRETİM TARİHİ	ÜRETİLEN KOD ADEDİ
Sipariş seçerek özet getiriniz.	

Üretim Adedi

İŞLEM
Allocated -> ProducedOk

ADET
0

HEDEF ÜRETİM TARİHİ
DD-MM-YYYY

AÇIKLAMA

Manipüle Et

Üretim Tarihi

MEVCUT ÜRETİM TARİHİ
DD-MM-YYYY

YENİ ÜRETİM TARİHİ
DD-MM-YYYY

ADET
0

AÇIKLAMA

Manipüle Et

- Sipariş ve özet**
Satış ve planlı siparişi seçerek güncel üretim özetini getirin.
- Kod durumları**
Available, Allocated, ProducedOk, Reject, Scrap ve Void adetlerini kontrol edin.
- Günlük üretim**
Üretilen kod adetlerini gün bazında inceleyin; satır seçimi tarih alanlarını doldurun.
- Üretim Adedi**
Allocated ve ProducedOk durumları arasında belirli adet için kontrollü düzeltme yapın.
- Üretim Tarihi**
Belirli adette üretilmiş kodu mevcut tarihten yeni üretim tarihine taşıyın.

Kripto Kod Kontrol Otomasyon Sistemi | Yetkili Kullanıcı Kılavuzu

12. Müdahale geçmişini doğrulayın

12

Her müdahalenin kim tarafından, ne zaman, hangi kapsamda ve kaç kod için uygulandığını inceleyin.

Manipülasyon Geçmişi

Üretim manipülasyonu ekranında yapılan işlemlerin kayıtları listelenir.

Sayfada 10 kayıttan 10 kayıttan göster

Ara:

ID	İŞLEM TARİHİ	KULLANICI	İŞLEM TİPİ	SATIŞ SİPARİŞ NO	KALEM NUMARASI	PLANLI SİPARİŞ NO	DURUM DEĞİŞİMİ	ÜRETİM TARİHİ	ADET	AÇIKLAMA
3	23.07.2026 11:40:03	1	ÜRETİM SIFIRLAMA	00000005	4		- -> Available		1.000	Production reset
2	23.07.2026 11:29:28	1	ÜRETİM SIFIRLAMA	00000005	4		- -> Available		1.000	Production reset
1	23.07.2026 11:24:21	1	ÜRETİM SIFIRLAMA			00000002	- -> Available		1.000	Production reset

3 kayıttan 1 - 3 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Önceki 1 Sonraki

1

Ara

Sipariş, kullanıcı, işlem tipi veya açıklama ile kayıt bulun.

2

Tarih ve kullanıcı

Müdahalenin ne zaman ve kim tarafından yapıldığını görün.

3

İşlem tipi

Kayda alınan müdahalenin türünü inceleyin.

4

Değişim bilgisi

Eski-yeni kod durumunu veya üretim tarihini karşılaştırın.

5

Adet ve açıklama

Etkilenen kod sayısını ve işlem gerekçesini doğrulayın.

13. Kullanıcıları ve yetkileri yönetin

13

Kullanıcı hesaplarını, rollerini ve erişim durumlarını tek listeden yönetin.

Kullanıcı Listesi

Sayfada 10 kayıt göster

☐ Silinenleri Getir

Ara...

Dışa Aktar

+ Kullanıcı Ekle

ID	KULLANICI ADI	TAM AD	ROLLER	DURUM	GİRİŞ TİPİ	İŞLEM
1	1	1	Supervisor	AKTİF	LOKAL	Düzenle Sil
2	2	2	Operator	AKTİF	LOKAL	Düzenle Sil

2 kayıttan 1 - 2 arasındaki kayıtlar gösteriliyor

Önceki1Sonraki

1

Kullanıcı listesi

Kullanıcı adı, tam ad, rol ve hesap durumunu görüntüleyin.

2

Kullanıcı Ekle

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturun.

3

İşlemler

Kullanıcı bilgilerini düzenleyin veya hesabı pasif duruma getirin.

4

Rol erişimi

Operator saha ekranlarını; Supervisor bunlara ek olarak sipariş, rapor, düzeltme ve kullanıcı yönetimini kullanır.

14. Yeni kullanıcı oluřturun

14

Hesap bilgilerini girin ve kullanıcının görevine uygun rolü belirleyin.

1

Hesap bilgileri

Sisteme girişte kullanılacak kullanıcı adını ve kullanıcının tam adını girin.

2

řifre

Kullanıcı için güvenli bir başlangıç řifresi belirleyin.

3

Rol

Kullanıcının görevine göre Operator veya Supervisor rolünü seçin.

4

Aktif ve Kaydet

Aktif durumdaki kullanıcı sisteme giriş yapabilir. Bilgileri kontrol ederek hesabı kaydedin.

Yeni Kullanıcı

KULLANICI ADI

Kullanıcı Ad

1

TAM AD

Tam Ad

řİFRE

.....

2

ROL

Rol seçiniz

3

☒ Aktif

4

Kaydet

İptal