

Listas

Índice

1. [Listas ordenadas](#)
2. [Listas desordenadas](#)
3. [Listas aninhadas](#)

1

Listas ordenadas


Listas ordenadas

As listas ordenadas nos permitem enumerar itens de maneira consecutiva. Por padrão, a numeração inicia em 1 e aumenta com cada novo item.

```
<ol>  
  <li>Primeiro item</li>  
  <li>Segundo item</li>  
  <li>Terceiro item</li>  
</ol>
```

Listas ordenadas

As listas ordenadas aparecerão da seguinte forma no navegador:

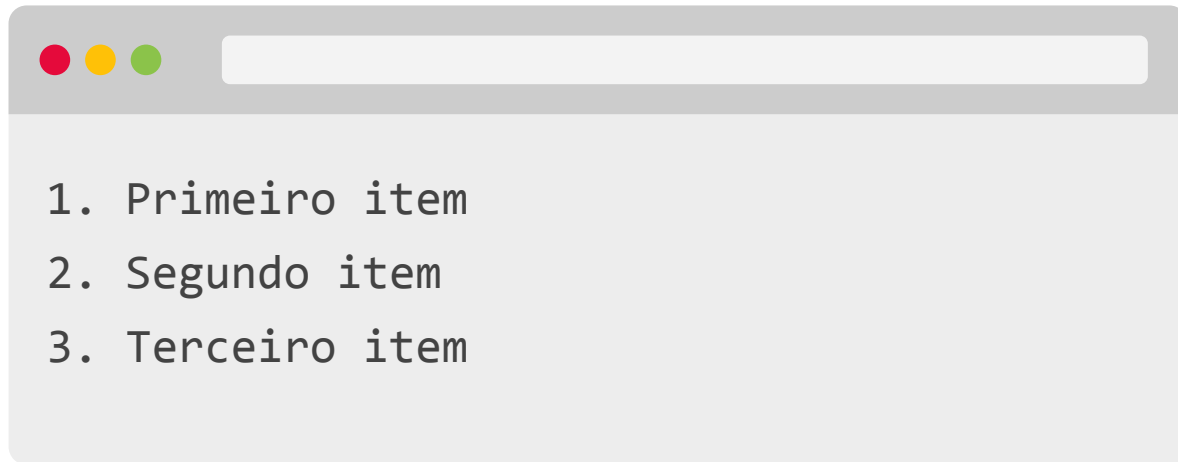

Listas ordenadas

html

```
<ol type="1"> ... </ol>
```



Nos permite alterar
o tipo de marcação
da lista

Valores

- Numérico (1)
- Alfabético (A)
- Numérico romano (I)

Listas ordenadas

html

```
<ol start="20"> ... </ol>
```

Atributo → start


Nos permite definir onde começa a contagem numérica

Valor

Pode ser qualquer número positivo ou negativo

Listas ordenadas

Usando o atributo “start”, nós modificamos o número pelo qual se iniciará a contagem da lista:

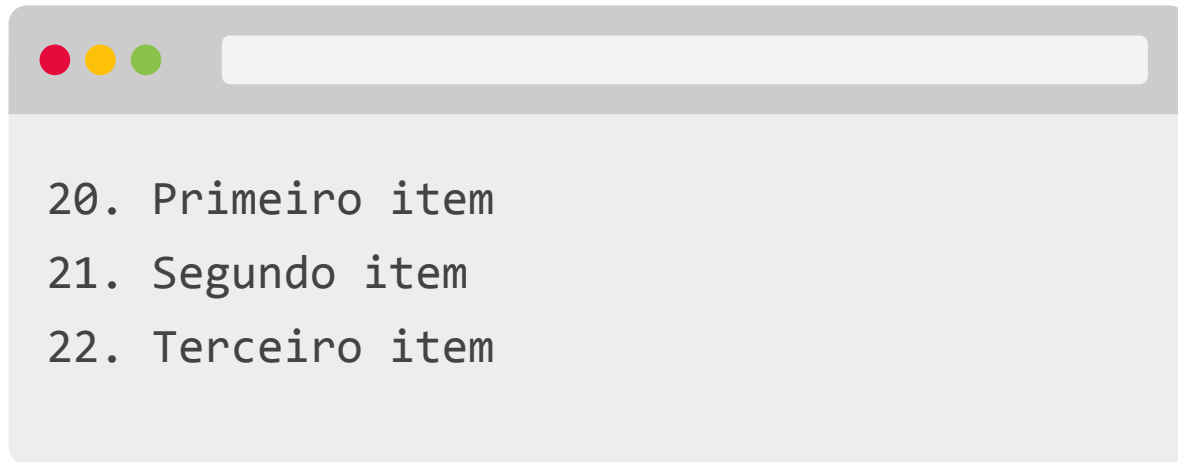

```
20. Primeiro item  
21. Segundo item  
22. Terceiro item
```


2 | Listas desordenadas


Listas desordenadas

As listas desordenadas também nos permitem listar itens. A diferença é que, por padrão, ela irá gerar uma marcação do tipo “círculo” para cada novo item que for adicionado.

```
<ul>  
  <li>Primeiro item</li>  
  <li>Segundo item</li>  
  <li>Terceiro item</li>  
</ul>
```

Listas desordenadas

As listas desordenadas aparecerão da seguinte forma no navegador:

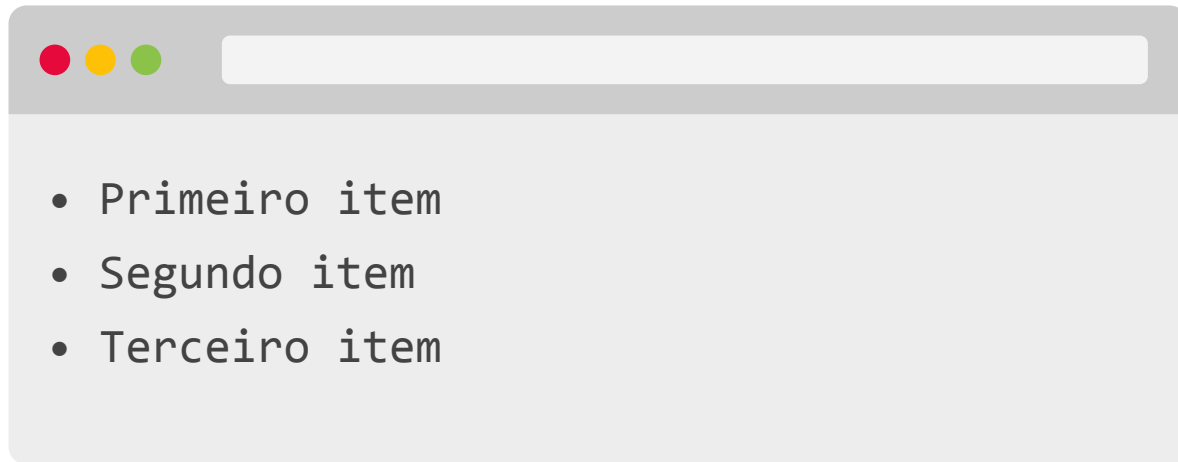

Listas desordenadas

html

```
<ul type="disc"> ... </ul>
```

Atributo → type

Nos permite alterar o tipo de marcação da lista

Valor

- disc (●)
- circle (○)
- square (■)
- upper-roman (I)
- lower-alpha (a)
- none

3 | Listas aninhadas

Listas aninhadas

As listas aninhadas nos permitem criar vários níveis de hierarquia e organização. Podemos aninhá-los como quisermos e gerar os níveis de que precisamos.

```
<ul>
  <li>
    Lembrete para viagem:
    <ol>
      <li>Identidade</li>
      <li>Passagens</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Ligar para a Assist Card</li>
  <li>Adaptador para celular</li>
</ul>
```



Dentro de uma tag **** ou **** só podem haver elementos ****.

As listas podem ser aninhadas adicionando um **** ou **** dentro de um ****.

Listas aninhadas

A listas aninhadas aparecerão da seguinte maneira no navegador:

