

برای اجرای برنامه کافی است دستورات زیر را اجرا کنیم :

```
docker-compose up -build
sh scripts/loadbackup.sh
```

دستور دوم باید در یک ترمینال دیگر زده شود تا backup گرفته شده از دیتابیس بر روی آن قرار بگیرد. ممکن است ترتیب ساخته شدن دو کانتینر ترتیب مطلوب نباشد هرچند در داخل فایل docker-compose نوشته شده است که پروژه اصلی به دیتابیس postgres وابسته است. در اینصورت ممکن است برنامه به ارور بخورد. با برخورد با این مورد، لطفاً بار دیگر برنامه دستور اول را وارد کنید. توکن های مورد نیاز به صورت زیر هستند:

```
{
  "refresh":
    "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoicmVmcmVzaCI6ImV4cCI6MTY0MzczOTkyOSwianRpIjoiaWJlY2RjYWE0MWEwNDNlNGFhNDQ3Mzd1MTRmYWRLZGIiLCJ1c2VyX2lkIjoxfQ.VQzchm87CjNtKHaPUMbEsH7yN3pU05CceW0PF93FIvA",
  "access":
    "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoiaWVWNjZXNzIiwiaXhwIjojNjQzNzA5OTI5LCJqdGkiOiJhMzA2MmQ2ZmZmMTU0YWZkYmRkODk0Y2NlMDRmYTA1MyIsInVzZXJfaWQiOiJfF9.8rtpZ9f6N-i2xuEU8ZQy19Bo84ikx0P8WbQ2N4pYnp4"
}
```


هرچند که طول عمر هردوی توکن ها برابر ۱۰ روز قرار داده شده است ( access token باید طول عمر کمی داشته باشد ) اما اگر در زمان اجرا به درستی کار نکرد با توجه به [داکیومنت](#) تهیه شده از تمامی روت ها می‌توان توکن جنریت کرد. توکن مربوطه برای ادمین است که مشخصات آن به صورت زیر است :

```
username: ali
```

password: 123456

با این مشخصات به داشبورد ادمین در روت زیر میتوان دسترسی داشت :

localhost:8000/admin/

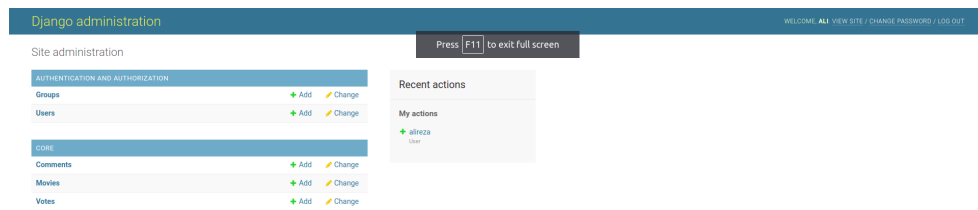

توکن های زیر نیز برای یک کاربر عادی با نام کاربری alireza و رمز testtest123 هست :

```
{
  "refresh":
    "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoicmVmcmVzaCI6ImV4cCI6MTY0MzcxMDI2NiwiYWVzIjoiNGVjOWY2NTljOTk4NDgxNzhhbmMwJ1NjVknzk5NzJlMWUiLCJ1c2VyX2lkIjoyfQ.Tgyuo9rRrPuVpN6006EL3CzCGkCRHs_JPWhC4cwx8Dc",
  "access":
    "eyJ0eXAiOiJKV1QiLCJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJ0b2t1b190eXB1IjoiaYWNjZXNzIiwiaXhwIjojNjQzNzEwMjY2LCJqdGkiOiJjYmMxOGU0YWNjYzQ0MzNhYTZhMTE4ZmM5ZTY5ZmY0ZiIsInVzZXJfaWQiOiJ9.rdiapjsPsiM-a-Ff_Hcq_zBr7-FdJn1iI8VotGxw-V8"
}
```