SunTool 사용 매뉴얼

폴더 구조 복제 · 파일 이름 일괄 변경 · 이벤트 로그 조회 · 시스템 정보 · 통신 테스트 · 메모리 감시 · 장치 검색

2026년 11월 · github.com/MiniSG/SunTool

SunTool은 이런 프로그램입니다

폴더 구조 복제

트리 구조를 그대로 만들고, 체크한 폴더의 파일만 골라 복사합니다.

파일 이름 일괄 변경

글자 넣기·번호 매기기·찾아 바꾸기를 조합해 한 번에 바꿉니다.

이벤트 로그 조회

위험·오류·경고 로그를 기간으로 모아 보고 이벤트 ID 뜻을 찾습니다.

시스템 정보

PC 사양·COM 포트·카메라 SDK·HALCON·VS를 한 번에 보고 CSV로 저장합니다.

통신 테스트

COM·TCP·UDP로 보내고 받으며 텍스트와 HEX로 확인합니다.

메모리 감시

다른 프로그램의 커밋·커널 풀·핸들·GDI를 기록해 계속 늘어나는지 봅니다.

장치 검색

핑으로 같은 네트워크의 살아 있는 장치를 IP·MAC·이름과 함께 찾습니다.

디버그 터미널

F12 키로 실시간 로그를 보고 명령을 실행해 문제를 확인합니다.

실행은 3단계면 끝납니다



exe 받기

GitHub Releases 에서 SunTool.exe 를 받아 원하는 폴더(USB 가능)에 둡니다.

더블클릭 실행

설치 과정 없이 바로 열립니다. 관리자 권한은 쓰지 마세요.

기능 선택

왼쪽 메뉴에서 사용할 기능을 고릅니다. 마지막 기능을 기억합니다.

드래그앤드롭이 기본 입력 방식입니다
탐색기에서 폴더나 파일을 끌어 점선 상자(드롭 영역)에 놓으면 파란색으로 강조되며 바로 읽어 들입니다. [찾아보기...] 버튼도 같은 역할을 합니다.

알아두세요

관리자 권한으로 실행하면

탐색기에서 끌어다 놓기가 막힙니다.

처음 실행 시 파란 경고창

[추가 정보] → [실행] 을 누르세요 (서명 없는 exe).

설정·기록 저장 위치

exe 옆 SunTool.settings.json, logs₩, undo₩

쓰기 불가 위치면 %AppData%₩SunTool

화면 구성



1 기능 메뉴
사용할 기능을 고릅니다. 기능은 모듈로 계속 추가할 수 있습니다.

2 기능 이름·설명
지금 화면이 무엇을 하는지 한 줄로 알려 줍니다.

3 작업 영역
번호(①②③…) 순서대로 위에서 아래로 진행합니다.

4 상태 표시줄
가장 최근 작업 결과와 경고·오류 개수를 보여 줍니다.

5 터미널 버튼
로그 창을 엽니다. 단축키 F12 또는 Ctrl + `

폴더는 전부, 파일은 체크한 곳만

원본 (체크 = 파일 복사)

- ☐ 2025_신제품
  - ☐ 개발
    - ☐ 문서 파일 1
    - ☐ 소스 파일 2
  - ☑ **기획** 파일 2
    - ☑ **회의록** 파일 2
  - ☑ **디자인** 파일 1
    - ☐ 시안 파일 3
    - ☑ **최종** 파일 2
  - ☐ 마케팅 파일 2



결과 S:₩백업₩2025_신제품

- 2025_신제품
  - 개발
    - 문서 (비어 있음)
    - 소스 (비어 있음)
  - 기획 **기획서_v3.pptx, 일정표.xlsx**
    - 회의록 **0105_킥오프.docx 외 1**
  - 디자인 **디자인가이드.pdf**
    - 시안 (비어 있음)
    - 최종 **로고_최종.ai, 패키지_최종.pdf**
  - 마케팅 (비어 있음)

핵심 체크한 폴더는 '바로 아래 파일'만 복사합니다. '디자인'을 체크해도 그 안의 '시안'·'최종' 파일은 각각 체크해야 복사됩니다.

사용 순서



1 원본 폴더 지정
화면 ① · 탐색기에서 끌어다 놓거나 [찾아보기]

2 목적 폴더 지정
화면 ② · 결과를 만들 위치 (원본 안쪽은 불가)

3 파일을 복사할 폴더 체크
화면 ① 트리 · 우클릭하면 하위 폴더 일괄 선택

4 옵션 확인
화면 ③ · 같은 이름 파일, 확장자, 숨김 파일

5 [미리 계산] → [실행]
화면 ④ · 만들 폴더·파일 수를 확인하고 실행

옵션과 유용한 기능

옵션	설명
최상위 폴더 만들기	켜면 목적 폴더 안에 원본 이름(예: 2025_신제품) 폴더를 만들고 그 안에 복제
같은 이름 파일: 건너뛰기	기존 파일을 그대로 둡니다 (기본값)
덮어쓰기	항상 원본으로 바꿉니다
원본이 더 최신일 때만	수정한 시각을 비교해 새 파일만 덮어씁니다
둘 다 유지	'이름 (2).확장자' 로 따로 저장합니다
복사할 확장자	예: jpg;png — 비워 두면 모든 파일
숨김/시스템 제외	숨김 폴더는 하위 폴더까지 통째로 건너뜁니다

이런 것도 됩니다


폴더 우클릭 메뉴
하위 폴더 모두 선택·해제, 바로 아래만 선택

[다시 읽기]
폴더 내용이 바뀌어도 체크 상태를 유지

[취소]
복사 도중에도 안전하게 멈춤

[목적 폴더 열기]
결과를 탐색기에서 바로 확인

사용 순서

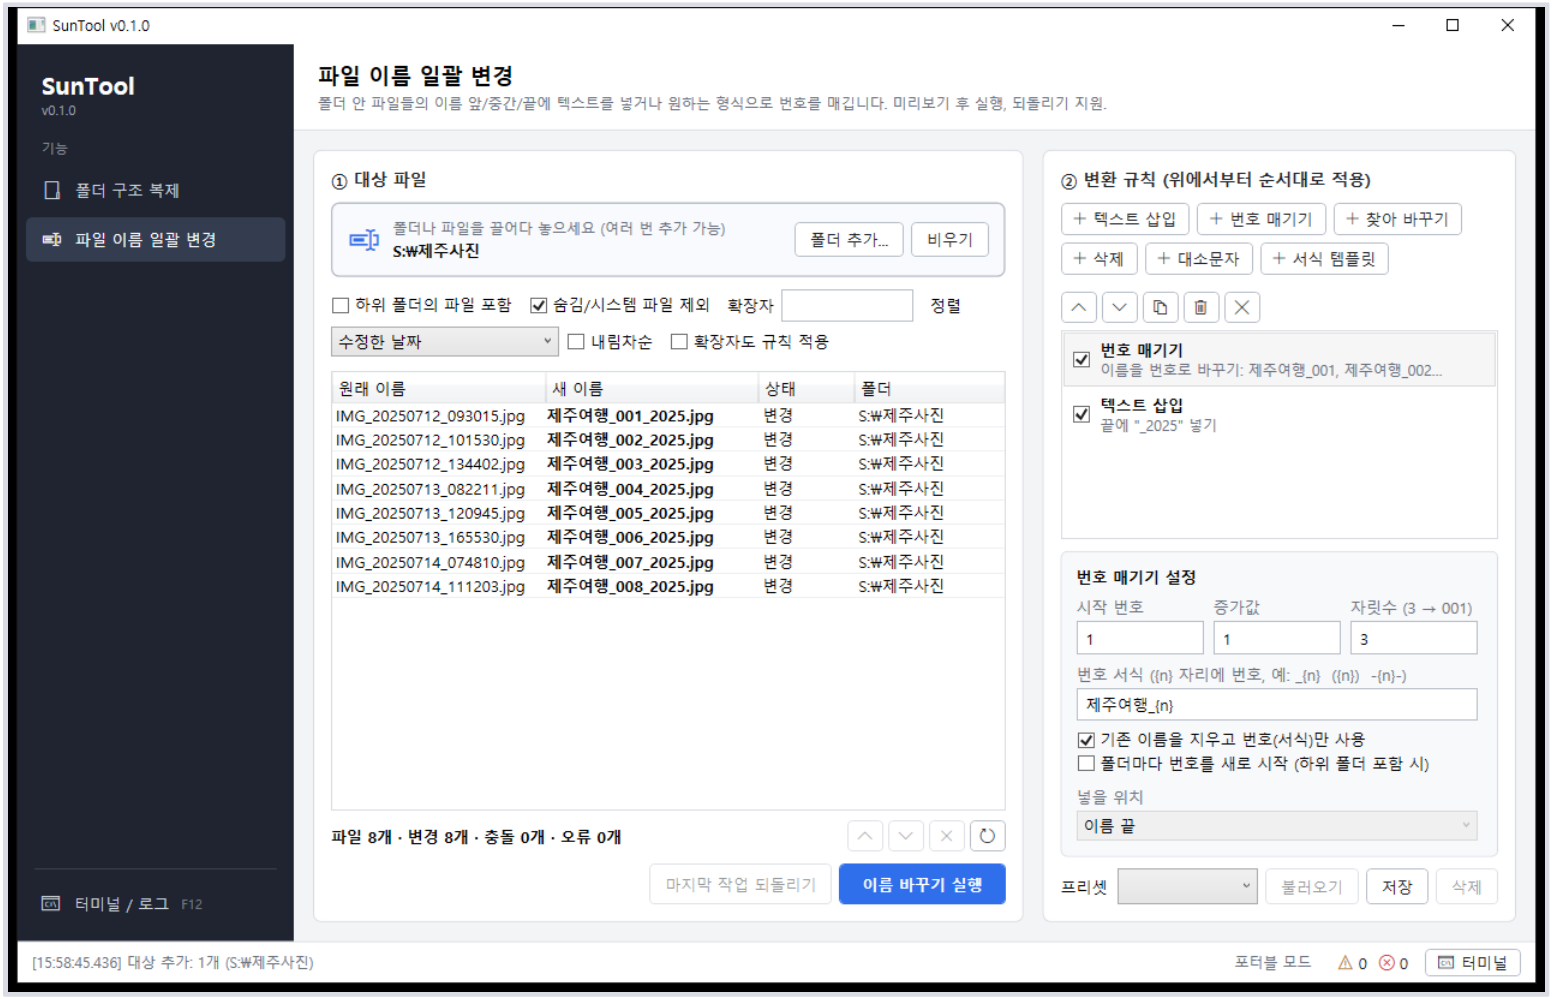

1. **파일 추가**
   화면 ① · 폴더·파일을 끌어다 놓기 (여러 번)

2. **대상과 정렬 선택**
   하위 폴더·확장자, 정렬 = 번호 순서

3. **규칙 추가**
   화면 ② · [+ 규칙], 위에서부터 차례로 적용

4. **규칙 값 입력**
   아래 설정 칸 · 입력 즉시 미리보기 반영

5. **미리보기 확인**
   가운데 표 · 새 이름과 상태 확인

6. **[이름 바꾸기 실행]**
   잘못되면 [마지막 작업 되돌리기]

변환 규칙 6가지

텍스트 삽입

앞·끝·N번째 위치·특정 글자 앞뒤에 같은 글자를 넣습니다.

보고서 → **2025_보고서**

번호 매기기

정렬 순서대로 번호. 시작·증가·자릿수·서식 지정.

IMG_0912 → **제주여행_001**

찾아 바꾸기

문자열 또는 정규식을 찾아 다른 글자로 바꿉니다.

회의록_final → **회의록_최종**

삭제

특정 글자 또는 위치 범위(N번째부터 M글자)를 지웁니다.

사진_copy → **사진**

대소문자

영문을 모두 대문자/소문자, 첫 글자만 대문자로.

Report_FINAL → **report_final**

서식 템플릿

{name} {n:000} {date} 같은 토큰으로 이름 전체를 조립.

IMG_0912 → **20250712_01**

번호 매기기와 서식 템플릿

번호 매기기 설정

설정	값	결과 (photo.jpg)
시작 · 증가 · 자릿수	1 · 1 · 3	001, 002, 003 …
번호 서식 (끝에)	_{n}	photo_001.jpg
번호 서식 (앞에)	{n}-	001-photo.jpg
기존 이름 지우기	제주여행_{n}	제주여행_001.jpg
증가값 10	_{n}	photo_001, _011 …

번호 순서 = 정렬 기준
이름(2 < 10 자연 정렬), 수정·만든 날짜, 크기 중에서 고르거나 ▲▼ 버튼으로 직접 순서를 정합니다. 폴더마다 번호를 새로 시작할 수도 있습니다.

서식 템플릿 토큰

토큰	의미
{name}	지금까지 바뀐 이름
{orig}	원래 이름 (확장자 제외)
{n} {n:000}	번호 (자릿수 지정)
{parent}	상위 폴더 이름
{date:yyyyMMdd}	수정한 날짜
{created:yyMMdd}	만든 날짜
{today:yyyy-MM-dd}	오늘 날짜
{ext} {count}	확장자 · 전체 파일 수

{parent}_{date:yyMMdd}_{n:00} → 제주사진_250712_01

미리보기 상태와 안전장치

미리보기의 '상태' 칸

변경	이름이 바뀝니다
변경 없음	규칙을 적용해도 이름이 같음
충돌	다른 파일과 새 이름이 겹침 → 건너뜀
이름 오류	₩ / : * ? " < > | 문자, 예약어 등
규칙 오류	정규식·서식이 잘못됨 → 규칙 확인

충돌·오류가 있는 파일은 실행해도 건너뛰고, 나머지만 바꿉니다.


실수해도 안전하게

되돌리기
마지막 이름 변경을 기록해 두고 [마지막 작업 되돌리기]로 원래 이름으로 돌립니다.

2단계 변경
임시 이름을 거쳐 바꾸므로 a↔b 처럼 이름을 맞바꾸거나 대소문자만 바꿔도 안전합니다.

프리셋 저장
자주 쓰는 규칙 조합을 이름 붙여 저장하고 불러옵니다. 마지막 규칙은 자동으로 기억합니다.

위험·오류·경고 로그만 모아 보기

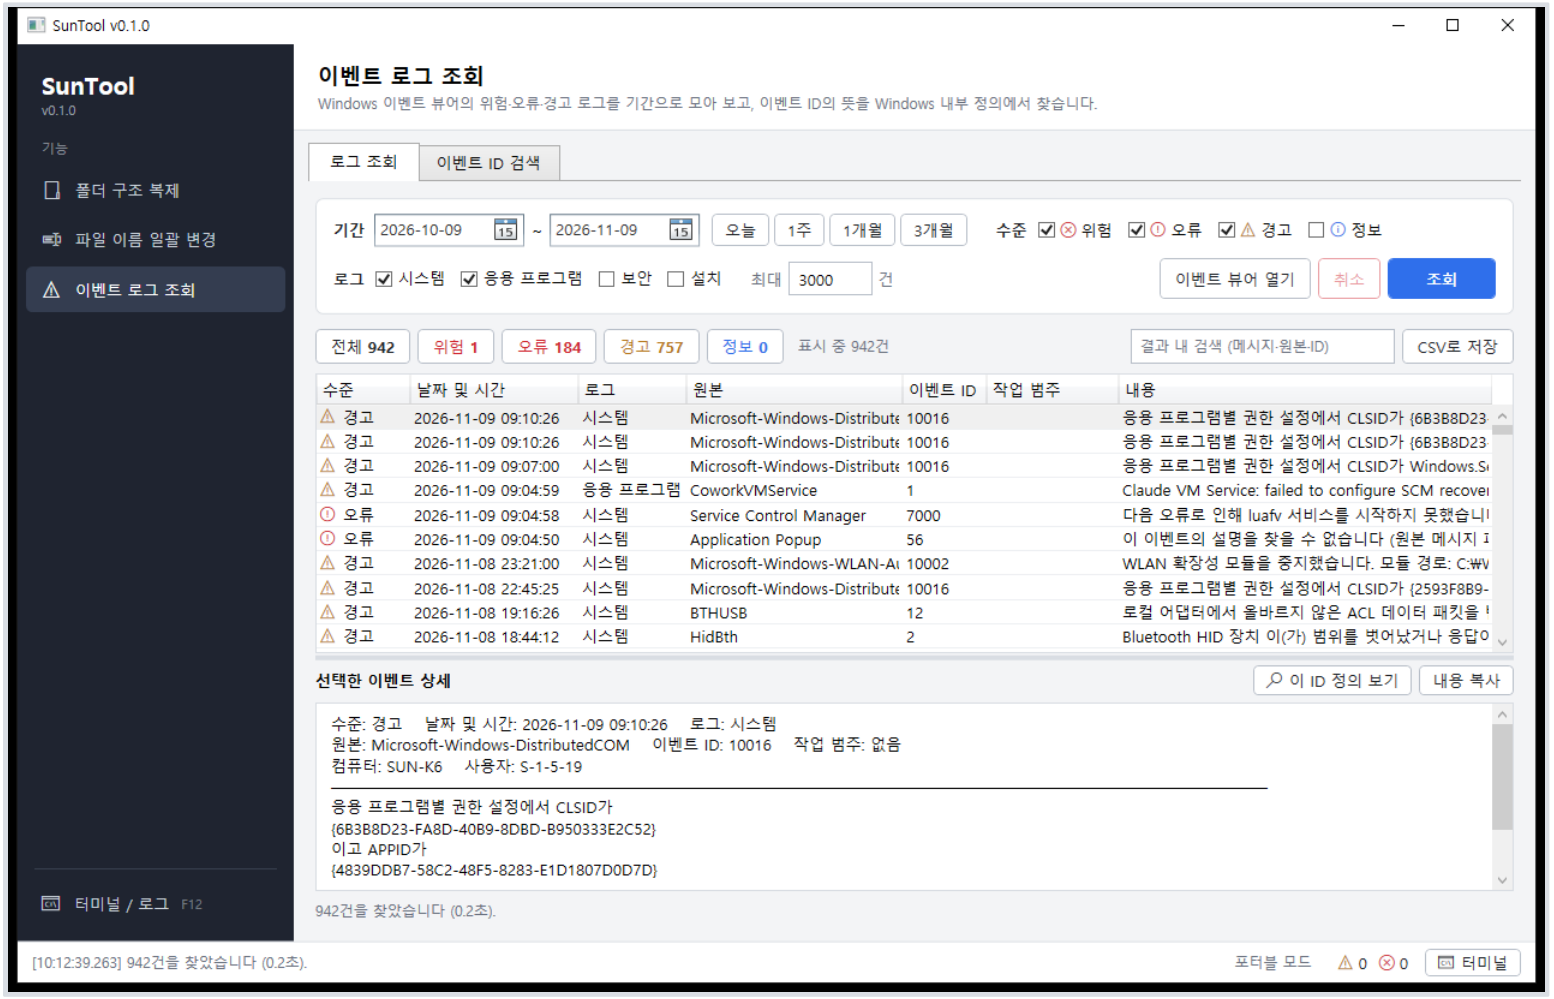

1 **기간 고르기**
기본 최근 한 달, 1주·3개월 버튼도

2 **수준 고르기**
위험·오류·경고가 기본, 필요하면 정보

3 **로그 고르기**
시스템·응용 프로그램 기본 (보안은 관리자)

4 **[조회]**
최신순으로 최대 3,000건 (개수 변경 가능)

5 **결과 좁히기**
수준 칩을 누르거나 결과 안에서 검색

6 **상세 보기**
내용 복사 · CSV로 저장 · [이 ID 정의 보기]

이벤트 ID의 뜻을 오프라인으로 찾기



처음 한 번만 정의 목록(원본 1,200여 개 · 정의 11만여 개)을 약 5초에 만들어 저장하고, 다음부터는 바로 찾습니다.

찾는 방법

ID만 입력
그 ID를 쓰는 모든 원본과 메시지 형식

원본 이름 일부도 입력
정확히 일치하는 원본이 맨 위에


로그 목록에서 바로
상세 창의 [이 ID 정의 보기]

알아두세요

같은 ID라도 원본마다 뜻이 다릅니다
원본 이름까지 꼭 확인하세요

원인·해결 방법은 Windows에 없습니다
[웹에서 찾기]로 Microsoft 문서 검색

PC 사양과 설치 SDK를 한눈에

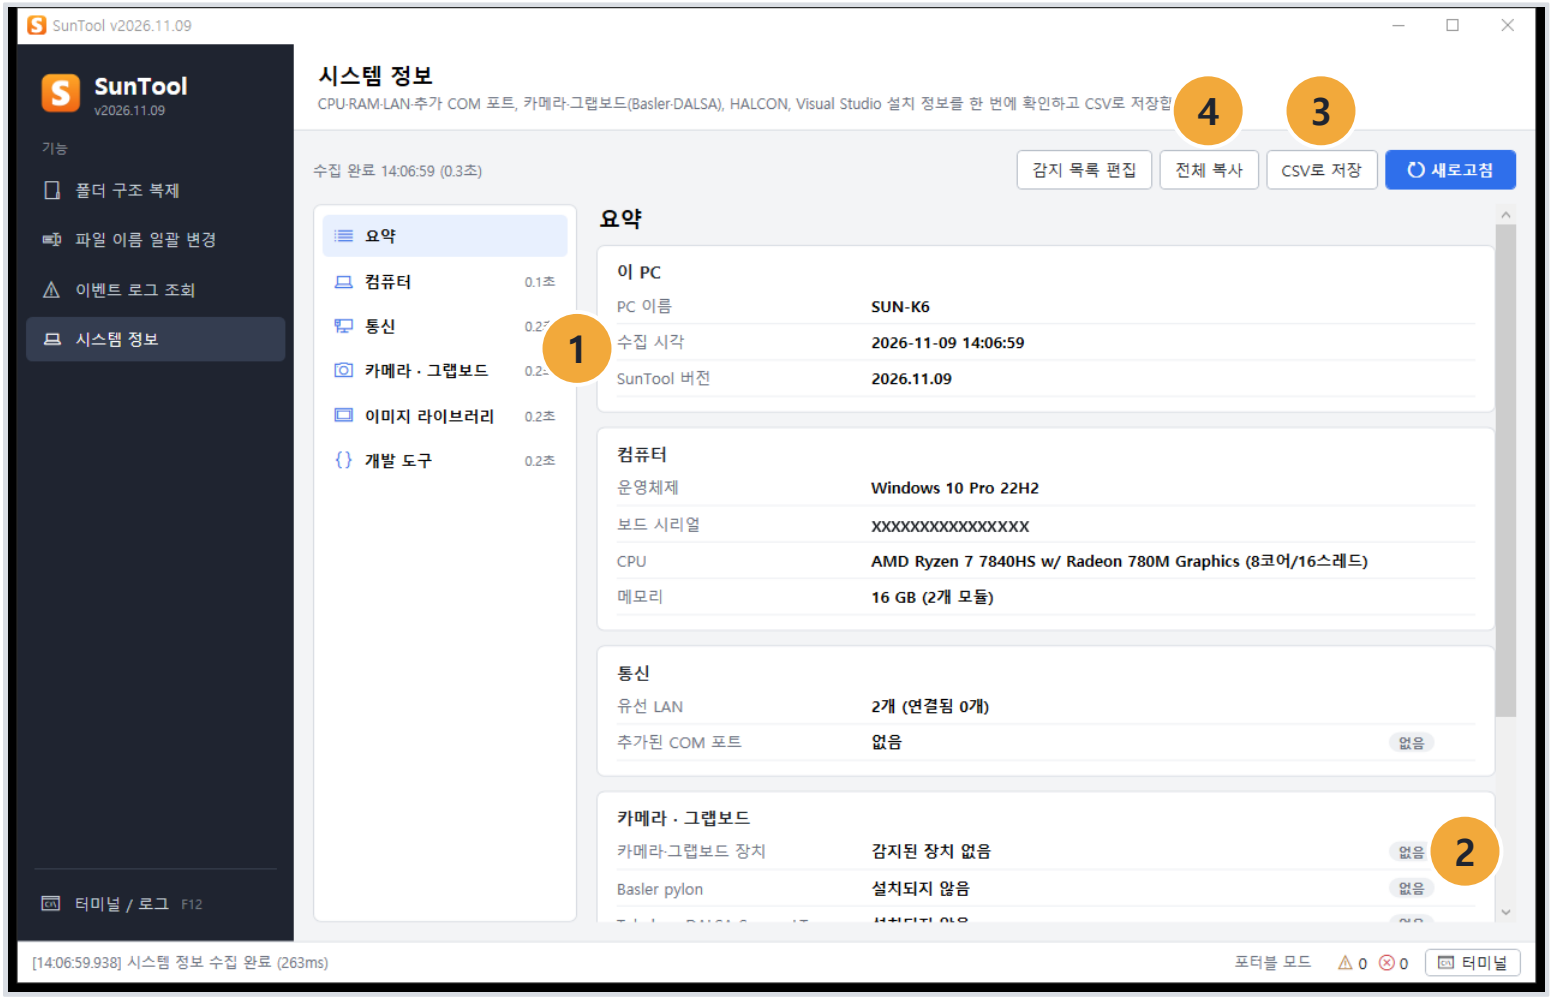

1 화면을 열면 자동 수집
1초 안팎 · 다시 모으려면 [새로고침]

2 분류 고르기
화면 ① · 요약~개발 도구 6가지

3 상태 배지 확인
화면 ② · 설치됨·없음·확인 필요

4 [CSV로 저장]
화면 ③ · 엑셀로 여는 보고서

5 [전체 복사]
화면 ④ · 메일·메신저에 붙여넣기

6 [감지 목록 편집]
새 SDK를 코드 없이 추가 (다음 장)

분류별로 확인하는 항목

분류	확인하는 내용
컴퓨터	제조사·모델·시리얼, OS·빌드, 메인보드·BIOS, CPU, 메모리, 디스크, 그래픽
통신	LAN 어댑터(속도·IP·MAC·점보 패킷), [어댑터 속성 열기]로 IP 수정, 추가된 COM 포트
카메라 · 그랩보드	연결된 카메라·그랩보드 장치, Basler pylon · DALSA Sapera 등 SDK 버전, GenTL
이미지 라이브러리	HALCON 버전, MIL · VisionPro · OpenCV 등 설치 여부와 버전
개발 도구	Visual Studio 에디션·버전, .NET SDK·런타임, VC++ 재배포, Git·Python 등

COM 포트는 열지 않습니다 장비가 쓰는 중인 포트를 건드리지 않도록 '있는지'만 확인합니다. 메인보드 기본 포트는 '추가된 포트'에서 뺍니다.

감지가 안 될 때

'확인 필요' 로 나오면

설치 흔적은 있지만 버전을 못 읽은 경우입니다.

실제 설치 이름 확인

F12 터미널에서

```
programs pylon
```

[감지 목록 편집]으로 추가

exe 옆 SunTool.software.json 에 이름 패턴·환경 변수·DLL 경로를 넣으면 다음 수집부터 반영됩니다 (작성법은 다음 장).


감지 목록 파일 작성법과 IP 수정

category = 표시할 화면

category	표시되는 화면
computer	컴퓨터 · '추가 감지 항목' 카드
communication	통신 · '추가 감지 항목' 카드
camera	카메라 · 그랩보드
vision	이미지 라이브러리
devtools	개발 도구 · '기타 개발 도구' 카드

```
{
  "software": [
    { "category": "vision", "name": "사내 비전 라이브러리",
      "programPatterns": [ "^MyCompany Vision" ] },
    { "category": "devtools", "name": "Notepad++",
      "programPatterns": [ "^Notepad\\+\\+" ] }
  ]
}
```

- "software" 목록은 하나만, 항목은 { } 를 쉼표로 이어서 넣습니다.
- 정규식에서 + . ( ) 를 글자 그대로 찾으려면 ₩ 를 붙이고, JSON 에서는 ₩₩ 로 두 번 씁니다.
- 잘못 쓰면 요약 화면 맨 위에 줄 번호와 이유가 나옵니다. 잘못된 항목만 '확인 필요'로 표시됩니다.

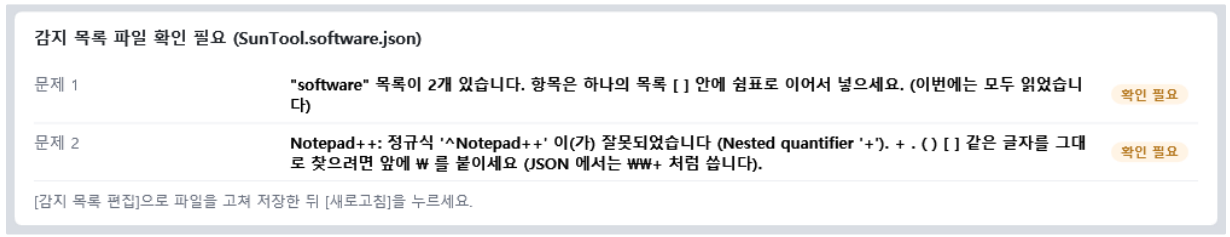



IP 바꾸기 통신 화면의 [어댑터 속성 열기] → TCP/IPv4 더블클릭. 관리자 확인 창이 뜰 수 있고, 바꾼 뒤 [새로고침].

보내고 받은 데이터를 텍스트와 HEX로



1 연결 방식 고르기
화면 ① · COM, TCP, UDP, Steal

2 [연결]
화면 ② · COM 포트는 이때만 엽니다

3 찾기
화면 ③ · 텍스트·HEX에서 강조, F3

4 받은 데이터 묶기
화면 ④ · 시간 간격·끝 문자·길이

5 보내기
화면 ⑤ · 텍스트 또는 HEX로 입력

6 빠른 명령
화면 ⑥ · 자주 쓰는 내용을 버튼으로

보내기와 받기를 돕는 기능

수신 묶기

조각난 데이터를 한 줄로 모읍니다. 시간 간격, 끝 문자(예: 0D 0A), 시작·끝 문자(02~03), 고정 길이 중에서 고릅니다.

검사값 자동 처리

SUM8 · XOR · CRC-16(Modbus/CCITT)을 보낼 때 붙이고, 받은 데이터도 검사해 CHK ✓ / ✗로 표시합니다.

반복 보내기

간격(ms)과 횟수를 정해 같은 내용을 계속 보냅니다. 0회는 [반복 중지]를 누를 때까지 보냅니다.

파일 보내기

txt 파일을 한 줄씩 보냅니다. 줄 범위와 간격을 정하고, 빈 줄은 건너뜁니다.

검색

텍스트·HEX·상대 주소에서 찾아 강조합니다. 일치 개수, 이전·다음, 일치하는 줄만 보기를 지원합니다.

기록 남기기

[로그 저장]으로 시각·방향·HEX·텍스트를 파일로 저장합니다. 줄을 고르면 아래에 HEX 덤프가 나옵니다.

COM 포트는 [연결]을 누를 때만 엽니다 프로그램을 켜거나 화면을 열 때 자동으로 열지 않습니다. 연결 중에 장치를 뽑으면 연결을 끊고 로그에 남깁니다.

Steal 모드: 두 장비 사이의 통신 엿보기





- 통신 설정(속도·패리티 등)은 양쪽에 똑같이 적용됩니다.
- 로그 방향은 1 → 2(보라), 2 → 1(초록)으로 나뉘고 따로 걸러 볼 수 있습니다.
- 한쪽 장치가 빠지면 중계를 멈추고, 같은 포트를 양쪽에 고르면 막습니다.

듣기만

반대쪽으로 전달하지 않고 기록만 합니다. Y 케이블로 선로를 엿볼 때 씁니다.

직접 끼워 넣기

중계 중에 보내기 칸 옆에서 [장비 1 로] / [장비 2 로]를 골라 시험 데이터를 보냅니다. 반복·파일·빠른 명령도 같은 쪽으로 갑니다.

다른 프로그램의 메모리가 계속 늘어나는지



1 간격·워밍업
화면 ① · 1초~1분 · 처음 N분 제외

2 [감시 시작]
화면 ② · 목록에서 고른 뒤 누름

3 대상과 CSV
화면 ③ · logs 폴더에 자동 저장

4 시스템 전체 커밋
화면 ④ · 컴퓨터 전체 합계·한도 (참고)

5 그래프 6개
화면 ⑤ · 현재·최고·증가량

6 판정 배지
화면 ⑥ · 판정 보류 · 안정 · 증가 추세


7 근거
화면 ⑦ · 시간당 증가량과 한계 시점

참고용 판정은 이렇게 읽습니다

안정: 오르내려도 바닥선이 평평



증가 추세: 바닥선이 꾸준히 올라감

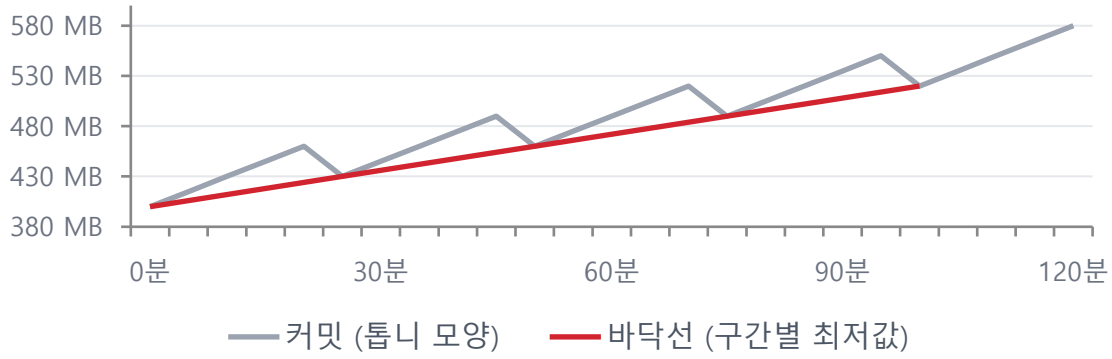

판정 보류 관찰 시간이 부족하거나 아직 분명하지 않음. 계속 감시하세요.


안정 워밍업 뒤 바닥선이 평평합니다.

증가 추세 바닥선이 꾸준히 오릅니다. 시간당 증가량과 한계까지 남은 시간을 보세요.

원인 위치는 알려 주지 않습니다 증상만 봅니다. 어디서 새는지는 VMMap · UMDH · PerfView · dotMemory 같은 도구로 확인하세요.

값	믿을 만한 정도	필요한 관찰
핸들·GDI·USER·스레드	높음	10분 이상
커밋 (Private Bytes)	중간~높음 (같은 작업 반복)	30분, 1~2시간 권장
커널 풀 (페이징·NP)	중간 (드라이버·SDK 쪽)	30분 이상
가상 크기	32비트 프로그램만 판정	30분 이상
시스템 전체 커밋	판정하지 않음	참고로 표시

핑으로 같은 네트워크의 장치 찾기

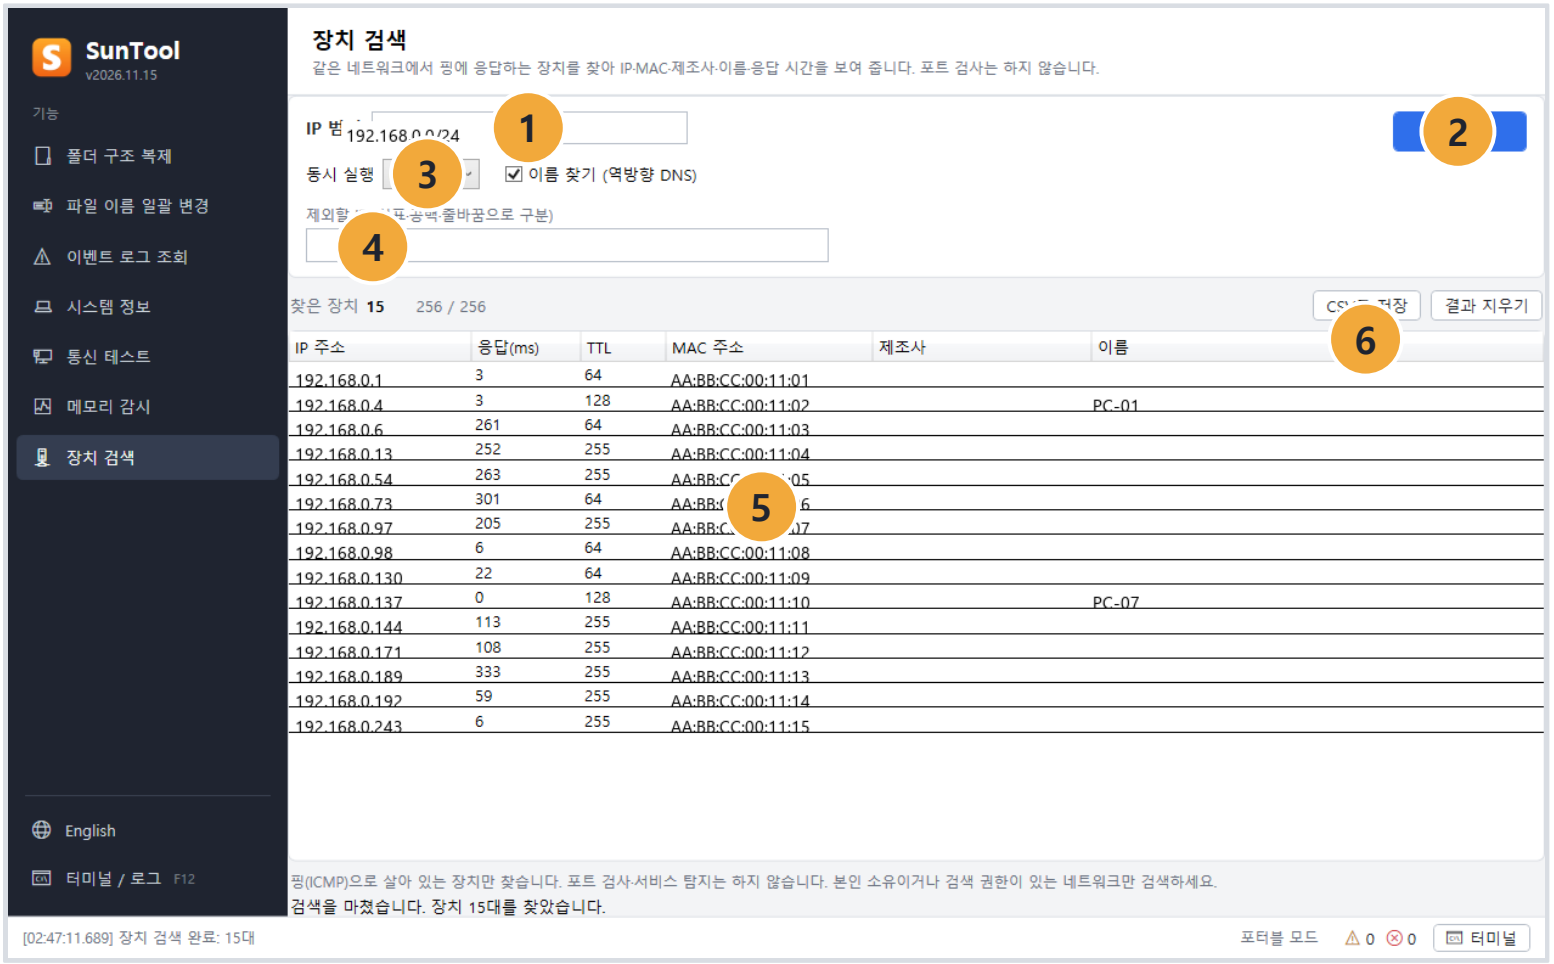

1. **IP 범위 입력**
   화면 ① · CIDR(192.168.0.0/24) 또는 시작-끝, 최대 /16
2. **[검색 시작]**
   화면 ② · 멈출 때는 [중지]로 즉시 취소
3. **동시 실행·이름 찾기**
   화면 ③ · 동시 개수(기본 64), 역방향 DNS
4. **제외할 IP**
   화면 ④ · 건너뛸 주소(쉼표·공백·줄바꿈)
5. **결과 표 · 정렬**
   화면 ⑤ · IP·응답·TTL·MAC·제조사·이름
6. **[CSV로 저장]**
   화면 ⑥ · 엑셀로 여는 UTF-8 CSV

무엇을 어떻게 찾나

핑(ICMP)으로 찾기

범위 안의 주소마다 핑을 보내 응답하는 장치를 찾습니다. 포트를 열거나 페이로드를 보내지 않는 ping·arp 수준입니다.

MAC·제조사

응답한 장치의 MAC 주소를 SendARP 로 얻고, 안 되면 arp -a 캐시로 보완합니다. 앞 3바이트(OUI)로 제조사를 추정합니다.

이름(역방향 DNS)


역방향 DNS 로 호스트 이름을 찾습니다. 느릴 수 있어 [이름 찾기]로 끌 수 있고, 못 찾으면 빈칸으로 둡니다.

안전하게

최대 /16(약 6.5만 개)까지만, 동시 실행 수를 제한하고 [중지]로 즉시 멈춥니다. 제외 목록으로 특정 주소를 건너뜁니다.

권한이 있는 네트워크만 검색하세요
포트 검사·서비스 탐지·OS 판별은 하지 않는, 같은 네트워크의 장치 목록을 만드는 도구입니다. 본인 소유이거나 검색 권한이 있는 네트워크에서만 사용하세요.

문제가 생기면 F12

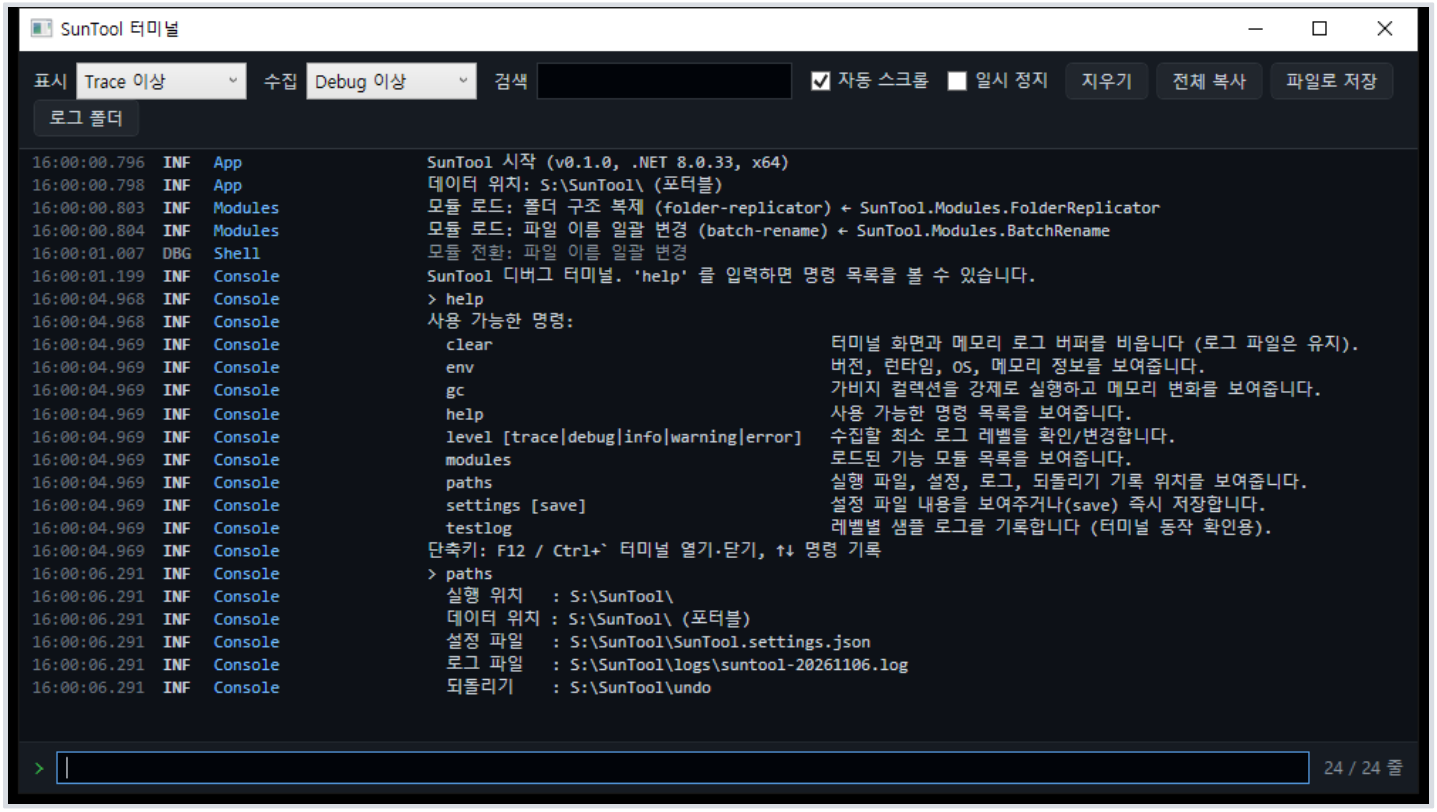

- 표시·수집 레벨 필터, 검색, 일시 정지
- 전체 복사, 파일로 저장, 로그 폴더 열기
- 화면 바인딩 오류와 예외도 자동 기록, 오류가 나면 창이 저절로 열림

여는 방법
F12 키, Ctrl + ` 키, 또는 [터미널] 버튼
시작할 때 열기: SunTool.exe --console

명령	하는 일
`help`	명령 목록
`paths`	설정·로그·되돌리기 위치
`level debug`	수집 레벨 변경
`env`	버전·메모리 정보
`modules`	로드된 기능 모듈
`settings`	설정 파일 내용 보기
`programs 이름`	설치 이름·환경 변수 찾기
`comm ports`	COM 포트 목록 (열지 않음)
`comm check HEX`	SUM8·XOR·CRC-16 계산
`clear`	화면 지우기

빌드 환경과 명령

필요한 것

운영체제	Windows 10 / 11 (x64)
.NET SDK	8.0 이상 (확인: 8.0.427)
편집기 (선택)	Visual Studio 2022 또는 VS Code
UI / 패턴	WPF + MVVM Toolkit 8.2.2
기타 패키지	MS DI · EventLog · Management · Ports 8.0
테스트	xUnit (단위 테스트 215개)
버전 번호	빌드한 날짜로 자동 (예: 2026.11.09)
인터넷	첫 빌드 때 NuGet 패키지 복원

```
# 빌드
dotnet build

# 단위 테스트
dotnet test

# 실행 (터미널 창과 함께)
dotnet run --project src/SunTool.App -- --console

# 포터블 단일 exe 만들기
.\publish.ps1
→ publish\SunTool.exe (약 69 MB)

# 아이콘 다시 만들기 (색·글꼴 변경 시)
.\tools\make-icon.ps1
```

프로젝트 구조와 기능 추가

src / tests 구성

SunTool.Core	로깅·설정·모듈 계약 (UI 없음)
SunTool.Wpf	드래그앤드롭·대화상자 공용
SunTool.App	메인 창·메뉴·터미널, exe 진입점
Modules.FolderReplicator	기능 1 폴더 구조 복제
Modules.BatchRename	기능 2 파일 이름 일괄 변경
Modules.EventLogViewer	기능 3 이벤트 로그 조회
Modules.SystemInfo	기능 4 시스템 정보
Modules.Comm	기능 5 통신 테스트
Modules.MemoryWatch	기능 6 메모리 감시
Modules.NetScan	기능 7 장치 검색
SunTool.Tests	규칙·충돌·감지·통신 테스트

새 기능 추가 4단계

1. **모듈 프로젝트 만들기**
   net8.0-windows, WPF, Core·Wpf 참조
2. **IToolModule 구현**
   이름·아이콘·순서, ViewModel 등록
3. **ViewModel + View 작성**
   FooViewModel ↔ FooView 이름 규칙으로 자동 연결
4. **App 에 한 줄 등록**
   ModuleAssemblies.cs 에 어셈블리 추가

이름 변경 규칙도 같은 방식으로 추가합니다 (README.md 참고).

GitHub에서 받기와 라이선스

공개 저장소 · 실행 파일은 Releases 의 SunTool.exe
github.com/MiniSG/SunTool

```
# 소스 받기
git clone https://github.com/MiniSG/SunTool.git
cd SunTool
dotnet build

# 최신 코드로 갱신
git pull

# 새 버전 배포 (Actions → Release → Run workflow 또는 태그)
git tag v2026.11.09
git push origin v2026.11.09

# 고친 내용 올리기 (저장소 권한 필요)
git add -A
git commit -m "변경 내용"
git push
```

MIT 라이선스

누구나 자유롭게
개인·회사·상업 용도로 사용, 수정, 재배포 가능. 고친 코드를 공개할 의무 없음

조건은 하나
배포할 때 저작권 표시(© 2026 MiniSG)와 라이선스 문구를 함께 포함

보증 없음
프로그램은 있는 그대로 제공되며, 사용으로 생긴 문제는 저작자가 책임지지 않음

문제 제보 GitHub Issues에 남겨 주세요. SDK 감지 문제는 F12 터미널의 programs 결과를 함께 붙이면 빠릅니다.

자주 묻는 질문

끌어다 놓기가 안 돼요
관리자 권한으로 실행했는지 확인하세요. 일반 더블클릭으로 다시 실행하면 됩니다.

실행할 때 파란 경고창이 떠요
서명되지 않은 exe 라서 나오는 Windows 경고입니다. [추가 정보] → [실행].

오류 원인을 알고 싶어요
F12 터미널에서 빨간 줄을 확인하거나 [파일로 저장]해 전달하세요. logs 폴더에도 남습니다.

이름을 잘못 바꿨어요
[마지막 작업 되돌리기]로 직전 작업을 원래 이름으로 되돌릴 수 있습니다.

설정을 처음으로 돌리려면
프로그램을 닫고 exe 옆 SunTool.settings.json 을 지운 뒤 다시 실행하세요.

보안 로그가 안 보여요
보안 로그는 관리자 권한으로 실행해야 읽힙니다. 이때는 끌어다 놓기가 막히니 필요할 때만 쓰세요.

설치한 SDK가 '없음'·'확인 필요'로 나와요
F12 터미널에서 programs 이름 으로 실제 설치 이름을 확인해 [감지 목록 편집]에 추가하세요.

프로그램 버전은 어떻게 정해지나요
빌드 날짜 + 그날 몇 번째 빌드인지입니다. 파일 버전 2026.11.9.2 = 11월 9일 두 번째 빌드 (표시는 v2026.11.09.2).