Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

DOCUMENTACIÓN OFICIAL
COMPAÑÍA DOMINICANA DE TELÉFONOS, S. A.

DOCUMENTO:	MANUAL
NOMBRE:	MANUAL DE USUARIO VOUCHER SERVER
NUMERO:	MAN160
REVISION:	4.0

1. **Objetivo**
   1.1. Establecer los pasos a seguir para la consulta, validación y actualización de seriales en el sistema Voucher Server.

2. **Alcance**
   2.1. Este manual describe las funciones que pueden realizar los usuarios en el sistema Voucher Server, tales como: acceso, consultas de tareas, consultas y, según aplique, actualización de estatus de seriales, en seguimiento a reclamaciones de pines de recarga.

   2.2. Aplica a: Analista Medios de Recarga, Supervisor/a Operaciones Móviles y Gerente Operaciones Móviles.

3. **Definiciones**
   3.1. **PIN "Personal Identification Number" (Número de Identificación Personal):** Clave o código secreto que debe ser digitado por el cliente para hacer uso de su tarjeta de llamada.

   3.2. **PIN Electrónico**: Medio de Recarga que consiste en un archivo electrónico conteniendo un listado de seriales y sus respectivos códigos secretos (PIN) para que puedan ser cargados en sistemas informáticos y vendidos de forma individual en cajeros automáticos, máquinas de lotería electrónica, cajas de cobro, computadoras, terminales POS de tarjetas de crédito.

   3.3. **SAAM (Sistema Administración Averías Móviles)**: Portal de Reclamaciones Inalámbricas, a través del cual se deben capturar todas reclamaciones de averías que posean los clientes de los servicios inalámbricos. Para el servicio prepago también se deben capturar las reclamaciones de facturación y documentar las interacciones.

   3.4. **Serial:** Código que se ata a un pin de recarga, puede ser eléctrica o de tarjeta.

   3.5. **Status de PIN:** Se refiere a los diferentes estados que recibe un PIN electrónico.
      3.5.1. **Available:** PIN disponible para ser utilizado.
      3.5.2. **Damage:** Se visualiza este estatus cuando el pin electrónico no puede ser utilizado.
      3.5.3. **Pending**: El status pendiente se asigna a un Voucher o PIN cuando se inicia una transacción para ser consumido, pero, aunque se tocó el Voucher o PIN no pudo ser completada la transacción entre las plataformas involucradas. Esto ocasiona que la línea no reciba el monto recargado.
      3.5.4. **Unavailable:** status no disponible de un PIN.
      3.5.5. **Used:** Se visualiza este estatus, una vez se transfiere el valor de la tarjeta al celular, indicando que el PIN ha sido usado.

3.6. **Voucher Server**: Solución web que proporciona funciones relacionadas con la administración (ventas, cobro y facturación de tiempo aire) y almacenamiento de comprobantes de recargas de minutos (valor de Voucher, número de serie, etc.) realizadas por Distribuidores Mayoristas y Distribuidores Autorizados Claro (DAC).

4. **Responsabilidades**

4.1. **Gerente Operaciones Móviles y Supervisor/a Operaciones Móviles**: Velar por el fiel cumplimiento de los requisitos establecidos en este Manual. Mantener actualizado este documento, asegurando la difusión y correcta aplicación de este con las áreas o deptos. que intervienen en el proceso.

4.2. **Analista Medios de Recarga:** Realiza validación del pin reclamado y procede cambiar status según solicitud recibida.

5. **Descripción**


Contenido

5.1. Acceso al Sistema 2
5.2. Cambio de Contraseña “Password” 4
5.3. Salida del Sistema 6
5.4. Consulta y Actualización de Status Pending. 7
5.5. Actualización de estatus “Available” o “Unavailable”. 9
5.6. Consulta de Tareas “Task”. 10

5.1. **Acceso al Sistema**

5.1.1. El/La Analista Medios de Recarga recibe reclamación en el sistema SAAM o vía e-mail, solicitud para la validación y/o corrección del status de la tarjeta.

5.1.2. Accede al sistema **Voucher Server** copiando el enlace (URL) en la barra de direcciones de Google Chrome: http://172.18.38.180:10000/gui. Se refleja la siguiente pantalla:

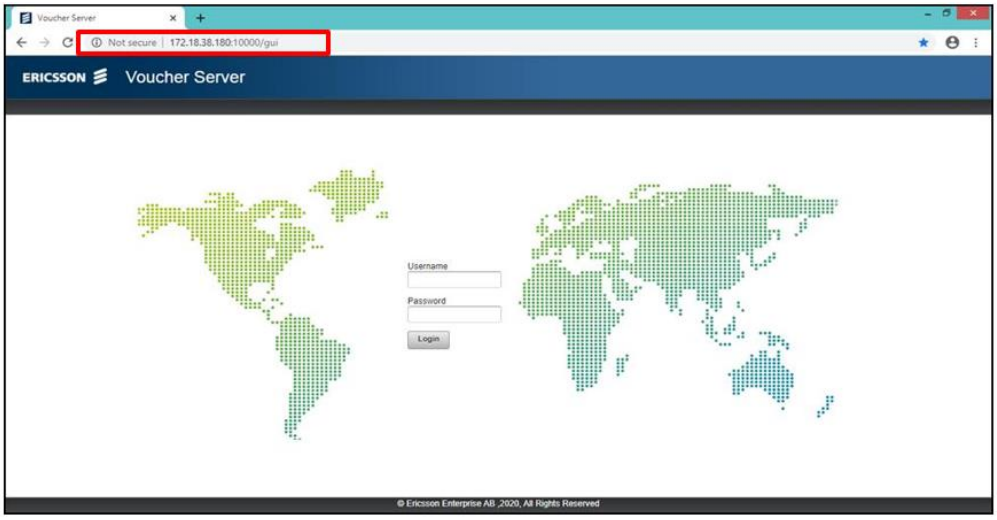


Este documento solo puede ser editado por el Dueño.


5.1.3.Digita "***Username***" (Usuario) y "***Password***" (contraseña).
Nota #1: Preferiblemente se digita la información para evitar espacios y diferencia.



5.1.4.En caso de haber iniciado sesión anteriormente o haber cambiado la contraseña inicial, aparece la siguiente pantalla. Da clic en ***OK*** para continuar.

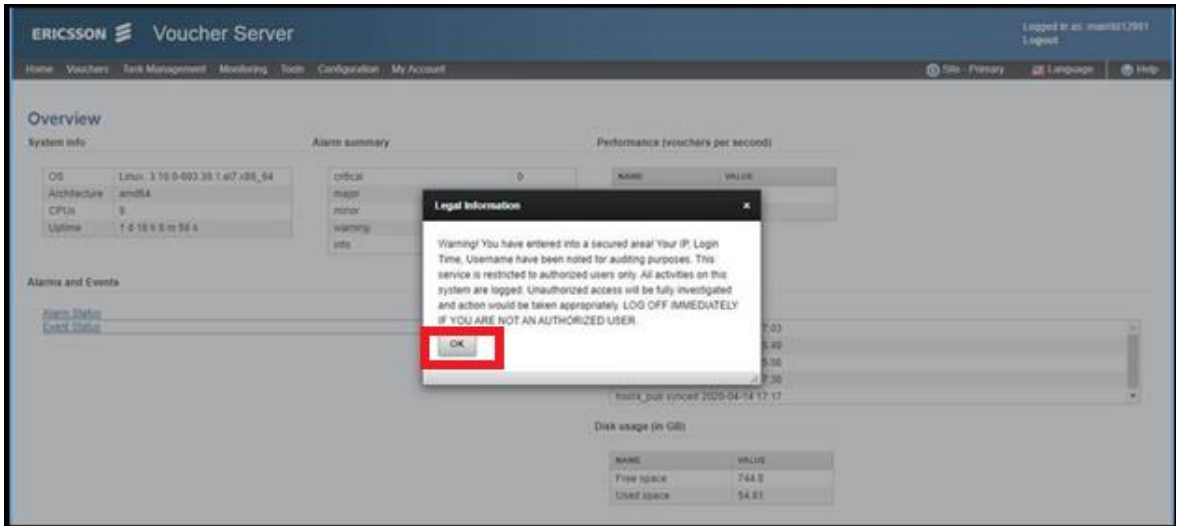

5.1.5. Luego se despliega un mensaje de advertencia **"Login History"** indicando fecha y hora del acceso anterior. Da clic en el icono ⊗ para continuar.

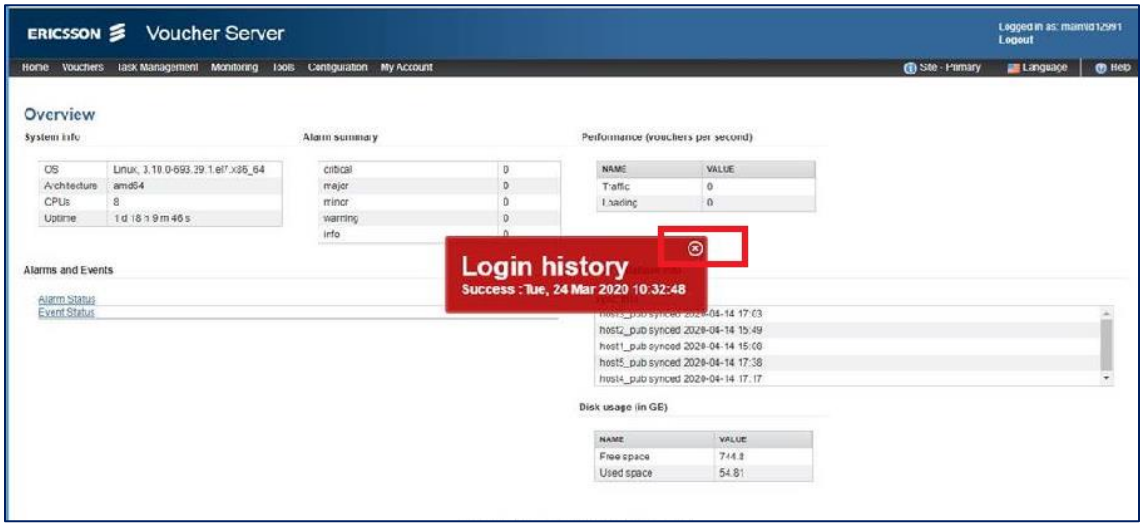


5.1.6.Finalizado el paso anterior puede acceder a cualquier opción del sistema que requiera.

Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

5.2. **Cambio de Contraseña "Password"**


5.2.1. Selecciona la pestaña "***My Account***" de la barra de menú de opciones. Luego elige "***Change Password***".

5.2.1.1. La pantalla de cambio de contraseña aparece también con el primer acceso a la Plataforma.

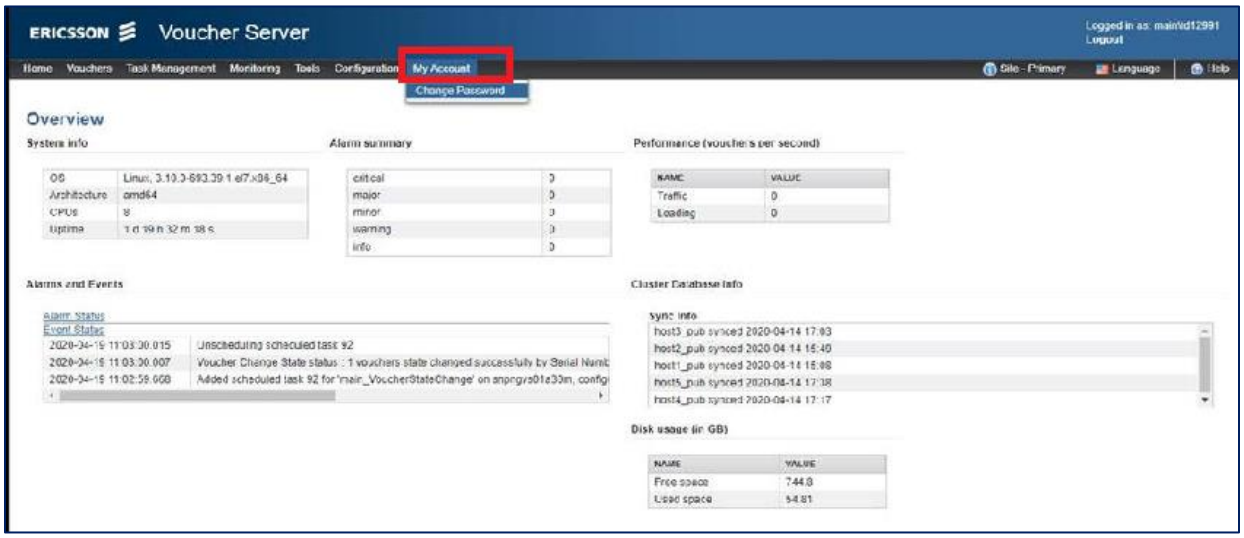

5.2.2. Para modificar la contraseña, digita la contraseña actual en el campo "***Enter Old Password***", luego digita la nueva contraseña en el campo "***Enter New Password***"; para fines de confirmación, repite la nueva contraseña en el campo "***Confirm New Password***". Luego da clic en el botón "***Change Password***".

Nota #2: Los Passwords tienen varias reglas, aquí las básicas: 14 o más caracteres, debe tener al menos una mayúscula, una minúscula, un dígito y un carácter especial.

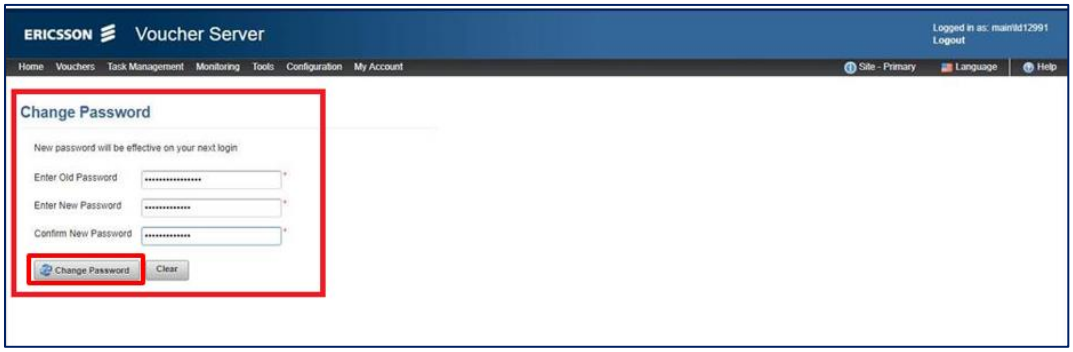

5.2.3. Si cumplen todos los requisitos (Ver Nota #2), el sistema indica que el Password ha sido cambiado exitosamente. Para acceder, se debe iniciar sesión nuevamente.



5.2.4. Posibles mensajes de error que se pueden presentar al momento de hacer el cambio de password:

5.2.4.1. Contraseña anterior no es la correcta, por favor proporcione la contraseña correcta. **"Old password is not correct, please provide correct password"**



5.2.4.2. La contraseña debe tener 14 o más caracteres de longitud. **"Password must be 14 or more characters in length"**




5.2.4.3. La nueva contraseña y la confirmación no coinciden. **"New Password and Re-confirm password are not same"**



5.3. **Salida del Sistema**

5.3.1. Para cerrar la sesión, el usuario da clic en la opción "**Logout**" ubicada en la parte superior derecha de la pantalla.

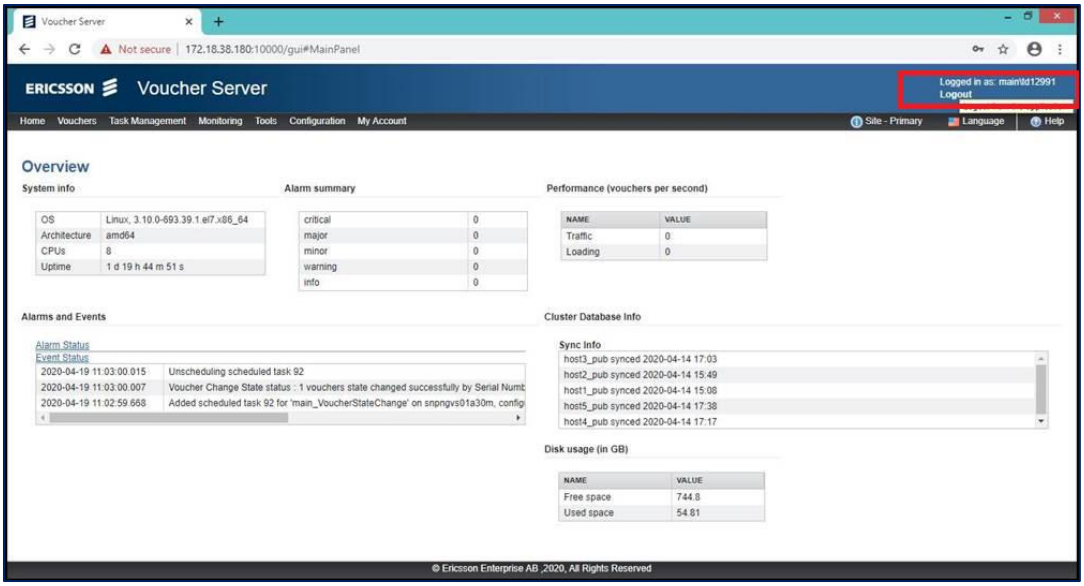

5.3.2. Luego se presenta la pantalla de inicio.



Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

5.4. **Consulta y Actualización de Status Pending.**


5.4.1. Desde el Menú de opciones, da clic a la pestaña "**Vouchers"** luego da clic en **"Lookup"**.




5.4.2. Digita el Serial de la tarjeta (que debe contener 15 dígitos) y luego presiona el botón "***Lookup***".




5.4.2.1. En caso de que se digite una numeración incorrecta, el sistema arroja el siguiente mensaje:

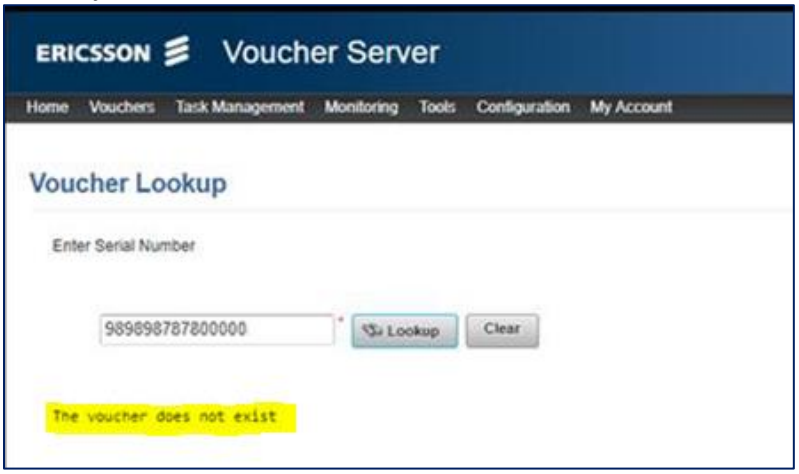

5.4.3. Digitado el serial a consultar, se despliega la pantalla que indica detalles (atributos y valores: Status, Fecha de Expiración, Monto, etc).

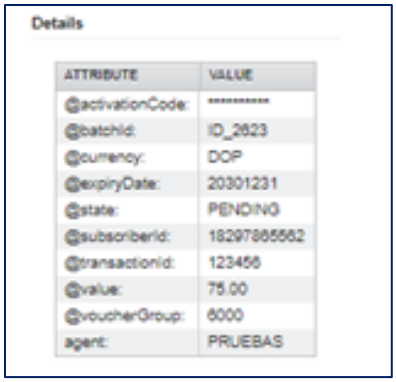

5.4.4. Una vez realizada la investigación pertinente, y confirmado que aplica habilitar el serial, se procede a con la corrección a través de las opciones **Vouchers → Update**

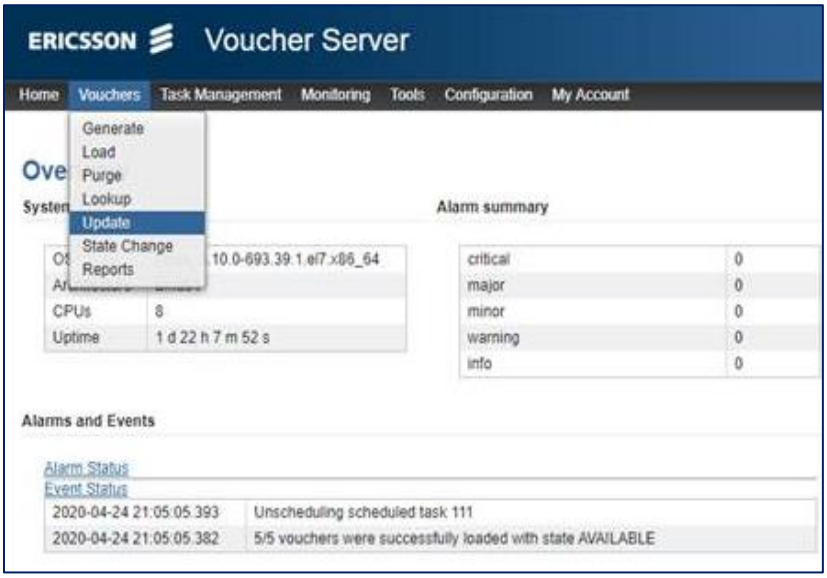


5.4.5. Se genera una pantalla en la cual se digita el pin de diez (10) dígitos en el campo "**Activation Code"**; se coteja o se deja cotejado la opción **"Available"** y luego se da clic en el botón "***Update***" para actualizar.



Este documento solo puede ser editado por el Dueño.

5.5. **Actualización de estatus “Available” o “Unavailable”.**


5.5.1. Desde el Menú de opciones, da clic a la pestaña “**Vouchers”** luego da clic en **“State Change”**.

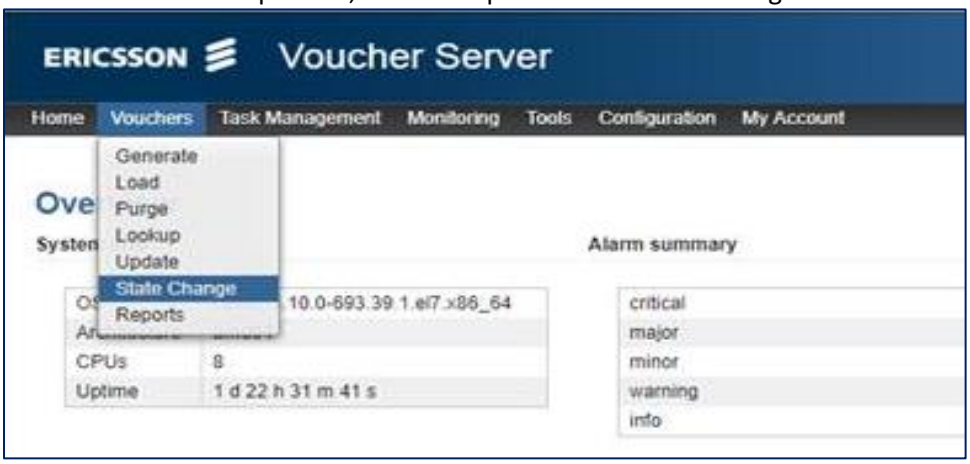

5.5.2. En la sección **Voucher Selection** se da clic a la opción **“Serial Number Range”**; luego ingresa el rango de seriales. Como se trabaja un Voucher a la vez, se especifica el mismo número de Serial en los campos **“Start from”** y **“Up to”**.

5.5.3. En la sección **State Change** de la misma pantalla, se debe especificar el cambio de estado. Para completar los campos “***From State***” y “***To State***” selecciona en la lista desplegable *“drop down list”* la opción que corresponda según el caso que se está trabajando.

5.5.4. En la sección **Schedule**, escoge la opción “***Now***” para hacer el cambio de inmediato. Por último pulsa el botón **“Change”**.

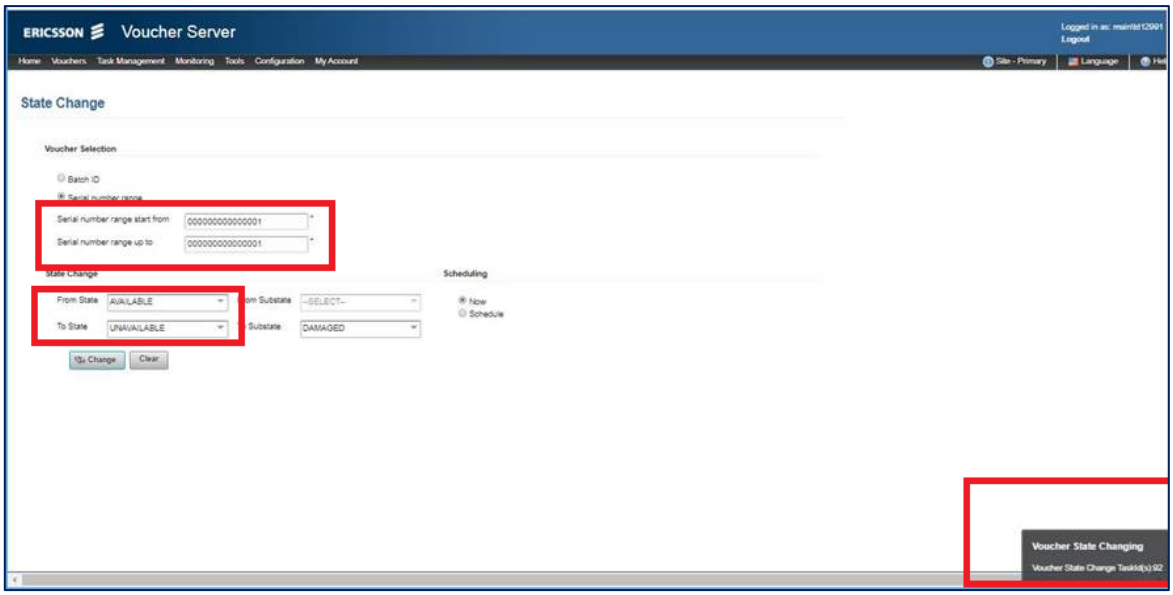

Nota #3: Se despliega un mensaje en la parte inferior derecha de la pantalla indicando el número para el **“Voucher State Change Task”.**

5.6. **Consulta de Tareas "Task".**


5.6.1. Desde el Menú de opciones, da clic a la pestaña **"Task Management"** luego da clic en **"Task Results".**



5.6.2. Entre las opciones para realizar la consulta, se selecciona **"All"** si se requiere consultar todas las tareas o se indica el tipo de Transacción particular (por ejemplo: **"State Change"**) y el rango de fecha.

5.6.3. Luego presiona el botón **"List Tasks"**. De la lista de procesos, busca el **Task ID** correspondiente y verifica el estatus.

5.6.4. Al hacer clic sobre una tarea (cualquiera de las líneas), a la derecha de la lista se presenta más detalles de los resultados. En el detalle se puede confirmar el resultado del cambio de estatus del Voucher.

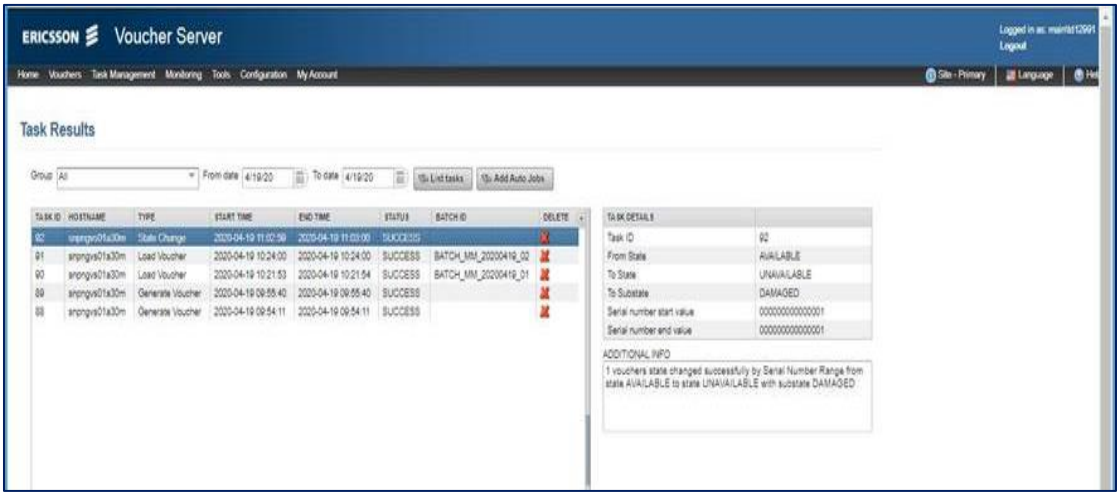

6. **Referencias**
   6.1. Indique las referencias.

7. **Registros**
   7.1. Escriba el detalle de los registros.

8. **Anexos**
   8.1. Inserte los anexos correspondientes.