

Умные указатели

Михаил Смирнов
Разработчик C++



Проверка связи





Если у вас нет звука:

- убедитесь, что на вашем устройстве и на колонках включён звук
- обновите страницу вебинара (или закройте страницу и заново присоединитесь к вебинару)
- откройте вебинар в другом браузере
- перезагрузите компьютер (ноутбук) и заново попытайтесь зайти



Поставьте в чат:

-  если меня видно и слышно
-  если нет

Михаил Смирнов

О спикере:

- В C++ разработке с В C++ разработке с 2010 года
- С 2002 года работаю в Муромском Институте Владимирского Государственного Университета
- Цифровая обработка сигналов в радиолокации и гидролокации
- Траекторная обработка для радиолокаторов ближней зоны
- Создание автоматизированного рабочего места для управления гидролокатором



Вспоминаем прошрое занятие

Вопрос: чем bidirectional итераторы
отличаются от forward?



Вспоминаем прошрое занятие

Вопрос: чем bidirectional итераторы отличаются от forward?

Ответ: тем, что можно итерироваться в 2 стороны



Вспоминаем прошрое занятие

Вопрос: какие 2 типа итераторов
гарантированно предоставляет каждый
контейнер из stl?



Вспоминаем прошрое занятие


Вопрос: какие 2 типа итераторов
гарантированно предоставляет каждый
контейнер из stl?

Ответ: `container::iterator`,
`container::const_iterator`



Цели занятия


- Узнаем, зачем нужны умные указатели
- Узнаем, какие бывают указатели и разберем основные сценарии использования

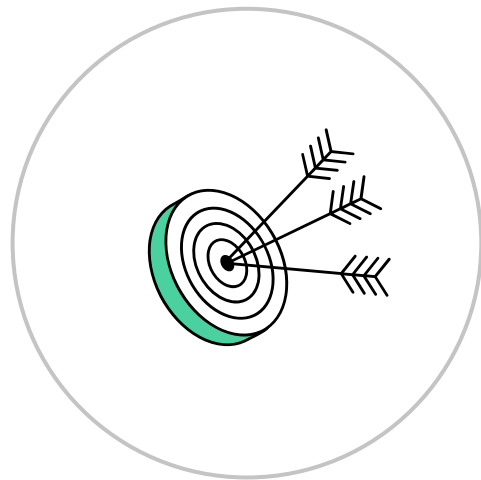

План занятия

- 1 Виды умных указателей
- 2 `std::unique_ptr`
- 3 `std::shared_ptr`
- 4 `std::weak_ptr`
- 5 Домашнее задание

*Нажми на нужный раздел для перехода

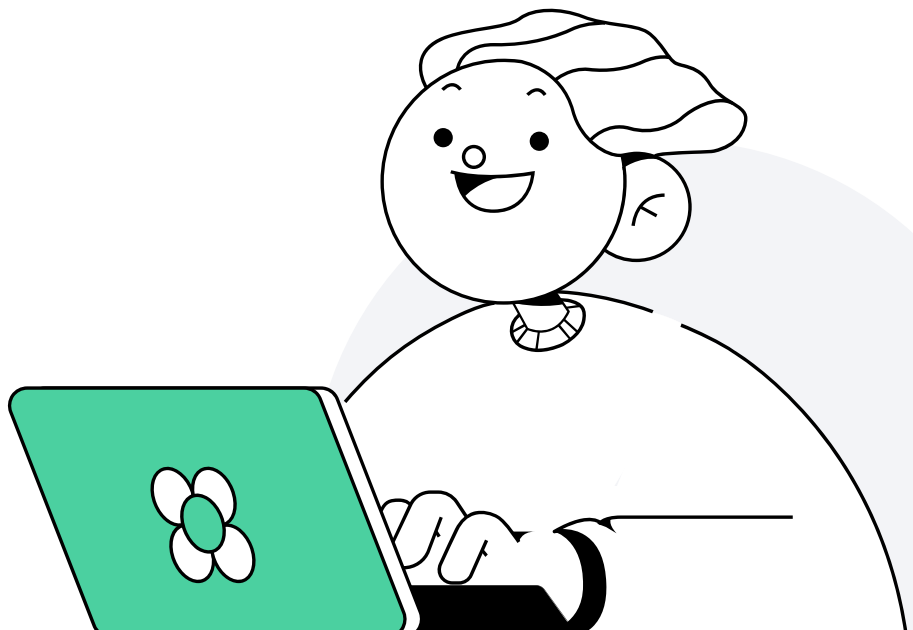

Зачем это нужно?

Посмотрите на следующий код. Какие недостатки вы видите?

```
int some_func() {  
    int* my_data = new int[600];  
    // Проверка какого-либо условия  
    if (some_condition) {  
        // что-то делаем  
        return 1;  
    }  
    // Работаем дальше  
    if (another_condition) {  
        test_func();  
        return 2;  
    }  
    // Удаляем память  
    delete[] my_data;  
}
```

Зачем это нужно?

- Если выполнится какое-либо из условий *some_condition, another condition*, то выделенная память не удалится. Нужно в каждом условии писать удаление — это дублирование кода
- Если вдруг в функции *test_func* возникнет исключение, то опять память не удалится, и возникнут утечки памяти

Что требуется?

Иметь объект, который самостоятельно заботится о высвобождении своих ресурсов

Виды умных указателей



1

Умные указатели

Для этого в std введены следующие классы:

`auto_ptr`

Старый умный указатель — **не использовать!**
(Удалён в C++17)

`unique_ptr`

Предоставляет
уникальное
владение объектом

`shared_ptr`

Предоставляет
совместное
владение объектом

`weak_ptr`

Решает некоторые
проблемы, которые
возникают с
`shared_ptr`

std::auto_ptr

auto_ptr был удалён в 17 стандарте и вот почему:

Синтаксис создания: **std::auto_ptr<T> ptr(new T(...))**

```
std::auto_ptr<int> object1(new int(10)); // 1 объект  
std::auto_ptr<int> object2(new int(5)); // 2 объект  
object1 = object2; // разрушающее копирование
```

Вопрос: Что происходит в последней строчке?

std::auto_ptr

auto_ptr был удалён в 17 стандарте и вот почему:

Синтаксис создания: **std::auto_ptr<T> ptr(new T(...))**

```
std::auto_ptr<int> object1(new int(10)); // 1 объект
std::auto_ptr<int> object2(new int(5)); // 2 объект
object1 = object2; // разрушающее копирование
```

Вопрос: Что происходит в последней строчке?

Ответ: Происходит передача владения object2 в object1. При этом object2 становится невалидным — пустым. Такого поведения хочется избежать.

На замену ему ввели указатель unique_ptr.

std::unique_ptr



2



std::unique_ptr воплощает в себе семантику уникального владения:

- **у базового указателя только один владелец,**
- **копирование std::unique_ptr не разрешается, доступна только передача владения**

std::unique_ptr

```
void use_raw_pointer()
{
    my_class* ptr = new my_class();

    // использование сырого указателя ptr – потенциальные утечки памяти

    // не забываем удалить
    delete ptr;
}

void use_unique_pointer()
{
    // умный указатель
    std::unique_ptr<my_class> ptr(new my_class());

    // использование полей
    auto field_value = ptr->field1;

} // ptr автоматически удалится здесь
```

Умные указатели
соответствуют идиоме RAII!

std::unique_ptr

Создание объекта можно выполнять 2 способами:

1. через конструктор (**std::unique_ptr<T> ptr(new T(...))**)

```
std::unique_ptr<my_class> ptr(new my_class("string data", 1));
```

std::unique_ptr

Создание объекта можно выполнять 2 способами:

2. через функцию **std::make_unique<T>(...)**

Этот вариант считается предпочтительнее, так он:

- красивее с точки зрения современного C++ (нет оператора new)
- безопаснее с точки зрения гарантии исключений

Однако, он не всегда подойдет, например, если нужно использовать кастомные делитеры:

```
auto ptr = std::make_unique<my_class>("string data", 1);
```

std::unique_ptr поддерживает работу с массивами!

std::unique_ptr

unique_ptr нельзя копировать, можно только передавать владение с помощью функции std::move

```
auto ptr1 = std::make_unique<some_class>(10, 5.);  
auto ptr2 = std::make_unique<some_class>(10, 1.);  
  
//ptr1 = ptr2; // не скомпилируется  
ptr1 = std::move(ptr2);  
// ptr1 указывает на вектор из десяти 1, а в ptr2 ресурсы освобождены  
  
take_ownership(std::move(ptr1)) // передача владения в функцию
```

А в остальном, с ними можно оперировать как с обычными указателями:

- доступна операция разыменования *
- доступ к полям через оператор ->

std::unique_ptr

Вопрос: Что будет при запуске этого фрагмента кода?

```
some_class *obj = new some_class();  
std::unique_ptr<some_class> ptr1(obj);  
std::unique_ptr<some_class> ptr1(obj);
```



std::unique_ptr

Вопрос: Что будет при запуске этого фрагмента кода?

```
some_class *obj = new some_class();  
std::unique_ptr<some_class> ptr1(obj);  
std::unique_ptr<some_class> ptr1(obj);
```

Ответ: ptr1 и ptr2 попытаются удалить obj, что приведет к неопределенному поведению.

Аналогично не стоит использовать умные указатели с оператором delete!



std::unique_ptr

В следующем примере показан пример полиморфизма с помощью умных указателей:

```
class base
{
public:
    base() { std::cout << "base constructor\n"; }
    virtual ~base() = default;
    virtual void func() { std::cout << "func in base class\n"; }
};

struct derived : public base
{
    derived() { std::cout << "derived constructor\n"; }


    void func() override { std::cout << "func in derived class\n"; }
};

int main()
{
    std::unique_ptr<base> ptr = std::make_unique<derived>(); //храним указатель на класс потомок в базовом
    ptr->func(); // выведет func in derived class
    return 0;
}
```


std::unique_ptr

Функции, которые пригодятся в работе:

Метод	Описание
release	Возвращает указатель на управляемый объект и освобождает владение
reset	Заменяет управляемый объект
swap	Обменивает управляемые объекты

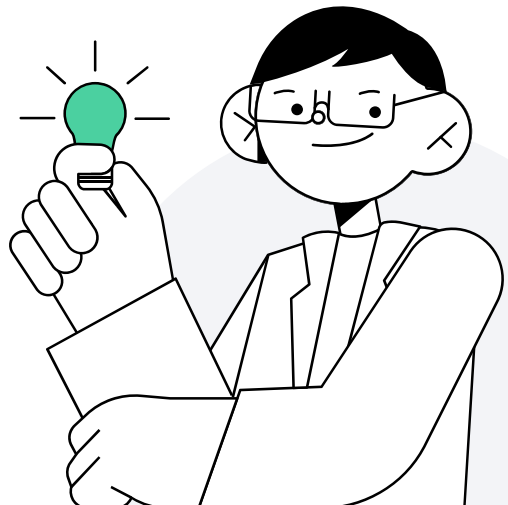

std::shared_ptr



3

The diagram illustrates the internal structure of a `std::shared_ptr`. It features a large light blue circle on the left, representing the managed object. To its right is a smaller light blue circle representing the control block. Inside the control block is a white circle containing the number '3', which represents the reference count. A line connects the managed object to the control block, indicating the pointer's target.



std::shared_ptr воплощает в себе семантику совместного владения:

- **все указатели, указывающие на объект, сотрудничают для обеспечения гарантии, что его уничтожение произойдет в точке, где он станет более не нужным**

Как это работает?


Каким образом реализовать такое поведение?

Очевидно, что нужно где-то хранить какой-то счетчик, который увеличивается, когда мы создаем ссылку на наш объект (разделяем владение нашим ресурсом) и уменьшается, когда ссылки больше не используются.

Как это работает?


Счетчик ссылок и другая дополнительная информация хранятся в контрольном блоке.

В самом `shared_ptr` хранится только указатель на объект, ресурсами которого мы управляем, и указатель на контрольный блок.

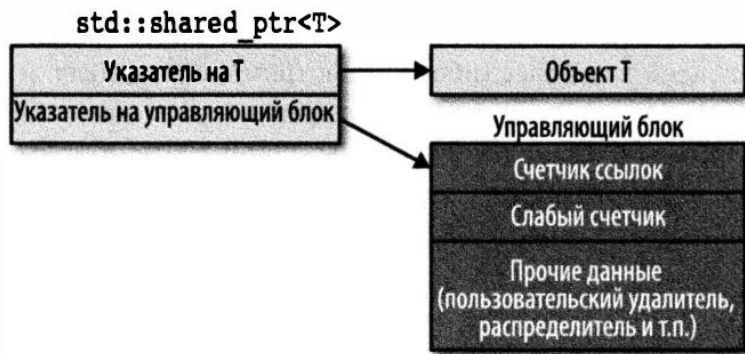


Как это работает?

Вопрос: Почему нельзя хранить счетчик ссылок в самом объекте `std::shared_ptr`?

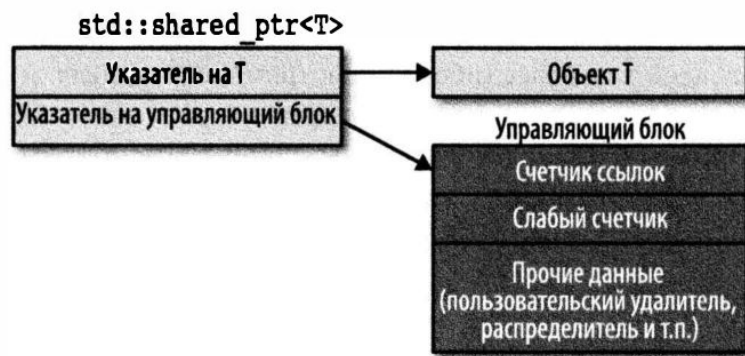

Как это работает?

Вопрос: Почему нельзя хранить счетчик ссылок в самом объекте `std::shared_ptr`?

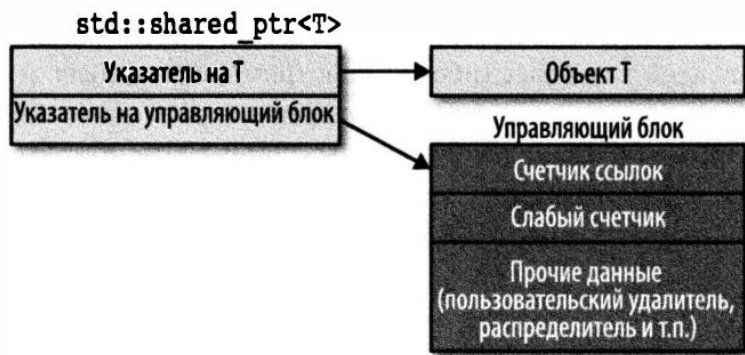

Ответ: Потому, что `shared_ptr` можно скопировать, а исходный `shared_ptr` уже может “умереть” и информация из контрольного блока станет недоступна.

std::shared_ptr

Создание объекта можно выполнять несколькими способами:

1. через конструктор (**std::shared_ptr<T> ptr(new T(...))**)

```
std::shared_ptr<my_class> ptr(new my_class("string data", 1));
```


std::shared_ptr

Создание объекта можно выполнять несколькими способами:

2. через функцию **std::make_shared<T>(...)**.

Этот вариант считается предпочтительнее, так он:

- красивее с точки зрения современного C++ (нет оператора new)
- безопаснее с точки зрения гарантии исключений

```
auto ptr = std::make_shared<my_class>("string data", 1);
```

std::shared_ptr

Пример принципа работы shared_ptr:

```
int main()
{
    auto ptr = std::make_shared<base>(); // счетчик ссылок = 1
    {
        auto ptr1 = ptr; // счетчик ссылок = 2
        // do-something
    }
    // счетчик ссылок = 1

    return 0;
} // счетчик ссылок = 0, объект уничтожается
```

std::shared_ptr


Неправильное использование std::shared_ptr может привести к двойному высвобождению ресурсов:

```
int main()
{
    some_class *obj = new some_class();
    auto ptr = std::shared_ptr<some_class>(obj);
    {
        auto ptr1 = std::shared_ptr<some_class>(obj);
        // do-something
    }
    return 0;
}
```

std::shared_ptr

Функции, которые пригодятся в работе:

Метод	Описание
use_count	Возвращает количество объектов shared_ptr, ссылающихся на один и тот же управляемый объект
reset	Заменяет управляемый объект
swap	Обменивает управляемые объекты

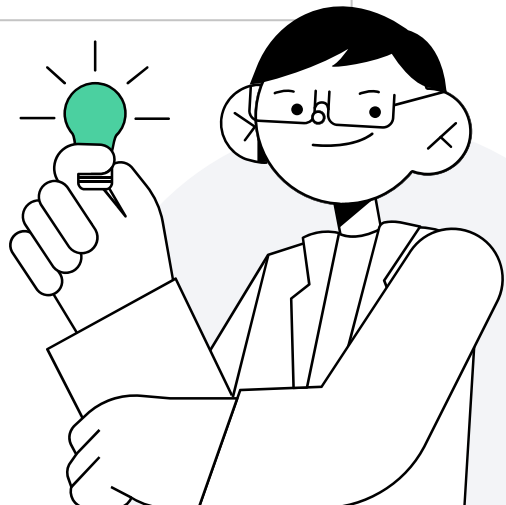

std::weak_ptr



4

std::shared_ptr: простая циклическая зависимость

Однако, бывают ситуации, когда shared_ptr использовать проблемно.

Рассмотрим упрощенную циклическую зависимость:

```
class test_class
{
public:
    std::shared_ptr<test_class> m_ptr;
    ~test_class() { std::cout << "destructor called\n"; }
};

int main()
{
    {
        auto ptr = std::make_shared<test_class>();
        ptr->m_ptr = ptr;
        std::cout << ptr.use_count(); // количество ссылок = 2: ptr ссылается сам на себя же
    } // количество ссылок стало 1, ресурс не освободится
    return 0;
}
```

std::shared_ptr: замена на weak_ptr

Решение: замена члена класса на weak_ptr.

Это поможет, так как weak_ptr не считается владеющим указателем!

```
class test_class
{
public:
    std::weak_ptr<test_class> m_ptr;
    ~test_class() { std::cout << "destructor called\n"; }
};

int main()
{
    {
        auto ptr = std::make_shared<test_class>();
        ptr->m_ptr = ptr;
        std::cout << ptr.use_count(); // количество ссылок = 1
    } // ресурсы освободятся
    return 0;
}
```

std::shared_ptr: пересечение указателей

```
class node
{
public:
    int m_value;
    std::shared_ptr<node> parent;
    node(int value) : m_value{ value } {};
    ~node() { std::cout << "destructor called\n"; }
};

int main()
{
    {
        auto node1 = std::make_shared<node>(1); // 1ая ссылка на node1
        auto node2 = std::make_shared<node>(2); // 1ая ссылка на node2
        node1->parent = node2; // 2ая ссылка на node2
        node2->parent = node1; // 2ая ссылка на node1
    } // ни один из выделенных ресурсов не освободится

    return 0;
}
```




std::weak_ptr разработан для решения проблемы циклической зависимости.

Он является наблюдателем: получает доступ к тому же объекту, на который указывает std::shared_ptr, но не является владельцем

std::weak_ptr

weak_ptr нельзя использовать напрямую, его необходимо конвертировать в std::shared_ptr с помощью метода lock():

```
class node
{
public:
    int m_value;
    std::weak_ptr<node> parent;
    node(int value) : m_value{ value } {};
    ~node() { std::cout << "destructor called\n"; }
};

int main()
{
    {
        auto node1 = std::make_shared<node>(1);
        auto node2 = std::make_shared<node>(2);
        node1->parent = node2;
        node2->parent = node1;

        //node1->parent->m_value = 4; // не скомпилируется
        node1->parent.lock()->m_value = 4;
    }
    return 0;
}
```

Итоги



Итоги занятия


- 1 Узнали, зачем нужны умные указатели
- 2 Изучили умные указатели из STL: `unique_ptr`, `shared_ptr`, `weak_ptr` и разобрали основные сценарии использования



Домашнее задание

Давайте посмотрим ваше [домашнее задание](#).

- 1 Вопросы по домашней работе задавайте в чате группы
- 2 Задачи можно сдавать по частям
- 3 Зачёт по домашней работе ставят после того, как приняты все задачи

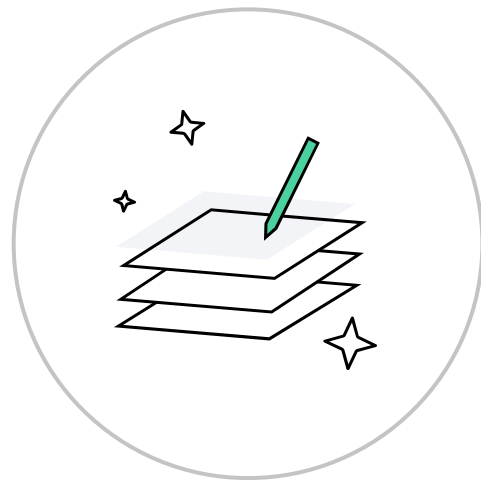

Дополнительные материалы

- [Документация по умным указателям](#)
- Мейерс Скотт. Эффективный и современный C++:
42 рекомендации по использованию C++11 и C++14



Задавайте вопросы и пишите отзыв о лекции

Михаил Смирнов
Разработчик C++

