Лабораторная работа №5

дисциплина: Архитектура компьютера

Безходарнова Алиса Викторовна

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Теоретическое введение **7**

Выполнение лабораторной работы **8**

Вывод **14**

Список литературы **15**

Список иллюстраций

1 Установка 8
2 Установка 8
3 Инициализация 9
4 Синхронизация сети 9
5 Команды 9
6 Проверка статуса 10
7 Добавляю пароль 11
8 Отображение пароля 11
9 Генерация пароля 11
10 Установка ПО 11
11 Установка шрифтов 12
12 Устанавливаю бинарный файл 12
13 Создание репозитория 12

Список таблиц

Цель работы

Освоить применение систем управления паролями и конфигурационными файлами для обеспечения безопасности и синхронизации данных в операционный системе.

Задание

Настроить менеджер паролей pass с шифрованием GPG и его сихронизацию через Git с удаленными репозиторием Интегрировать pass с браузером через расширение browserpass для автоматического заполнения форм

Теоретическое введение

Современные операционные системы предоставляют широкие возможности для автоматизации и повышения безопасности при работе с учётными данными и конфигурационными файлами. Менеджер паролей pass использует шифрование GPG для безопасного хранения паролей и позволяет синхронизировать их через Git, обеспечивая доступность на разных устройствах. Инструмент chezmoi предназначен для управления dot-файлами (конфигурациями), позволяя централизованно хранить и восстанавливать настройки рабочего окружения, что особенно полезно при работе на нескольких машинах.

Выполнение лабораторной работы

Устанавливаю менеджер паролей pass. (рис. @fig:001).

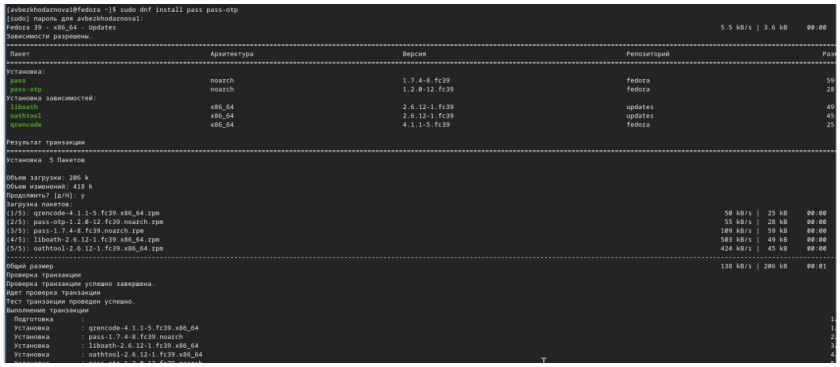

Рис. 1: Установка

И (рис. @fig:002).

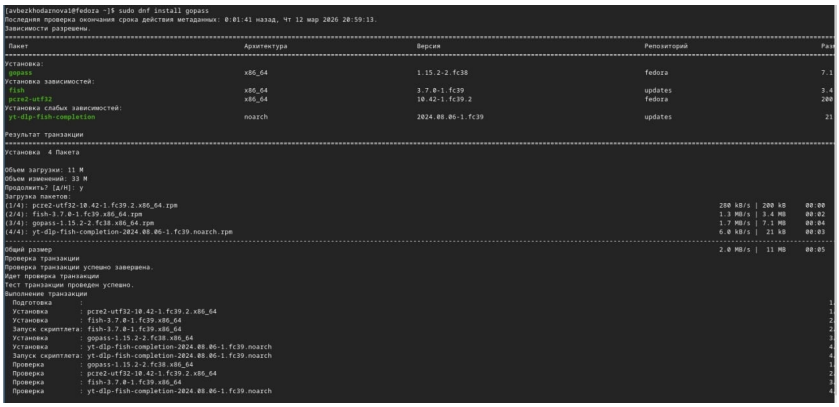

Рис. 2: Установка

Инициализирую хранилище (Рис @fig:003).

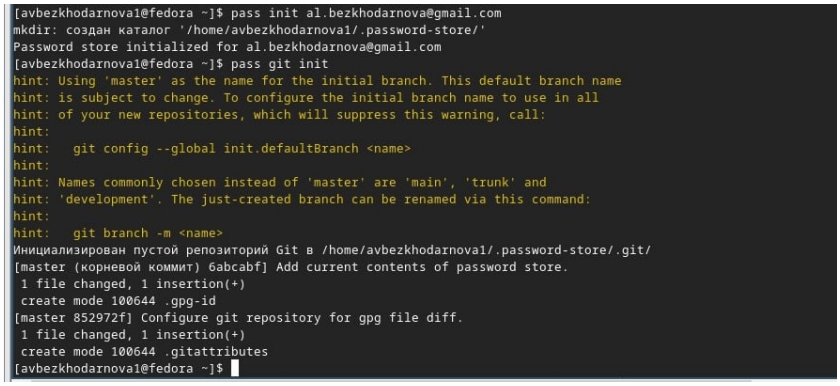

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ pass init al.bezkhodarnova@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/avbezkhodarnova1/.password-store/'
Password store initialized for al.bezkhodarnova@gmail.com
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/avbezkhodarnova1/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 6abcabf] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 852972f] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 3: Инициализация

Синхронизирую сеть (Рис @fig:004)

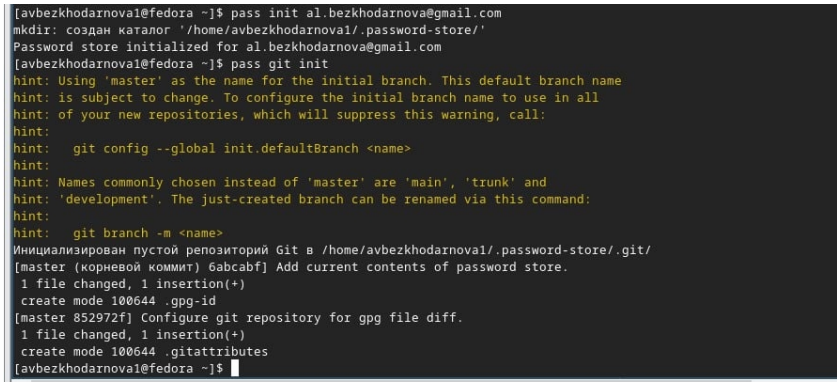

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ pass init al.bezkhodarnova@gmail.com
mkdir: создан каталог '/home/avbezkhodarnova1/.password-store/'
Password store initialized for al.bezkhodarnova@gmail.com
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ pass git init
hint: Using 'master' as the name for the initial branch. This default branch name
hint: is subject to change. To configure the initial branch name to use in all
hint: of your new repositories, which will suppress this warning, call:
hint:
hint:   git config --global init.defaultBranch <name>
hint:
hint: Names commonly chosen instead of 'master' are 'main', 'trunk' and
hint: 'development'. The just-created branch can be renamed via this command:
hint:
hint:   git branch -m <name>
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/avbezkhodarnova1/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 6abcabf] Add current contents of password store.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gpg-id
[master 852972f] Configure git repository for gpg file diff.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 .gitattributes
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 4: Синхронизация сети

Выполняю команда (Рис @fig:005)

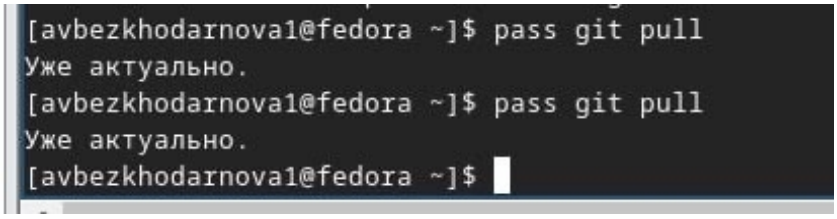

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ pass git pull
Уже актуально.
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ pass git pull
Уже актуально.
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 5: Команды

Проверяю статус синхронизации (Рис @fig:006)

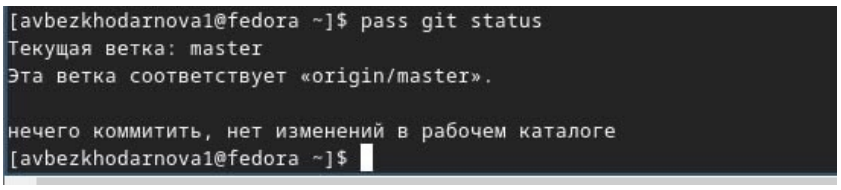

Рис. 6: Проверка статуса

Настариваю интерфейс с броузером и проверяю (Рис @fig:007)

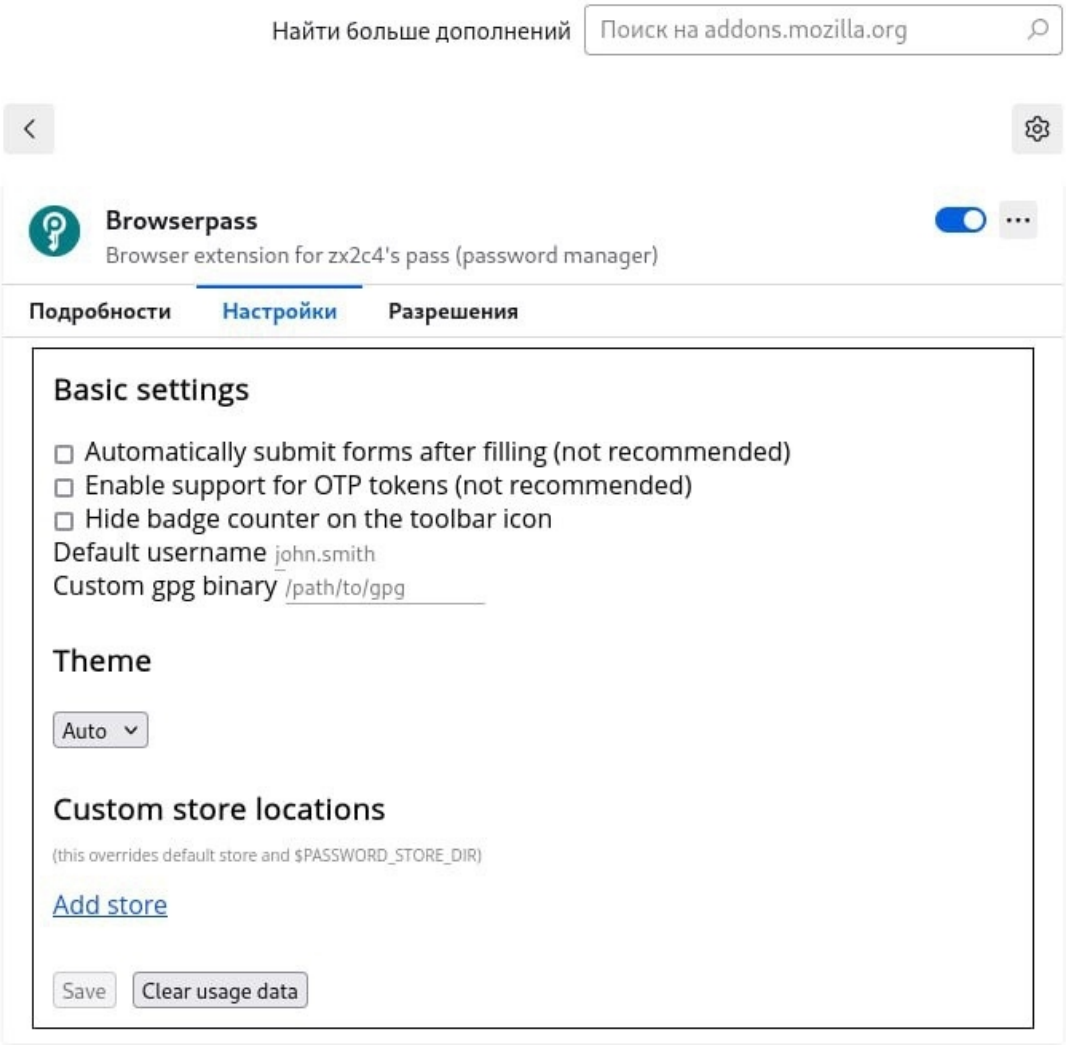

){#fig:007 width=70}

Добавляю новый пароль (Рис @fig:008)

Рис. 7: Добавляю пароль

Отображаю пароль (Рис @fig:009)



Рис. 8: Отображение пароля

Генерирую новый пароль (Рис @fig:010)



Рис. 9: Генерация пароля

Устанавливаю дополнительное ПО (Рис @fig:011)

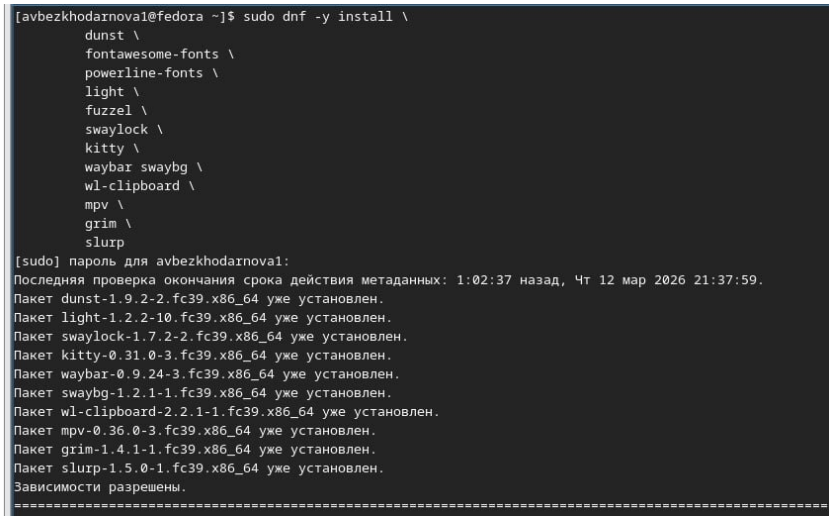

Рис. 10: Установка ПО

Устанавливаю шрифты (Рис @fig:012)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
sudo dnf search iosevka
sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fo
nts iosevka-term-fonts
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
а качество и безопасность пакетов не поддерживаются на каком-либо уровне.

Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/peterwu/iosevka? [y/N]: y
Ошибка: Не удалось активировать этот проект.
Репозитория «fedora-39-x86_64» в проекте «peterwu/iosevka» не существует.
Доступные репозитории: 'fedora-43-aarch64', 'fedora-44-aarch64', 'fedora-rawhide-x86_64', 'fedora-44-x86_6
4', 'fedora-rawhide-aarch64', 'fedora-42-aarch64', 'fedora-42-x86_64', 'fedora-43-x86_64'

Если вы хотите включить репозиторий не по умолчанию, используйте следующую команду:
  'dnf copr enable peterwu/iosevka <репозиторий>'
Но обратите внимание, что установленный файл репозитория, скорее всего, потребует ручного изменения.
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:06:05 назад, Чт 12 мар 2026 21:37:59.
Нет совпадений.
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 1:06:08 назад, Чт 12 мар 2026 21:37:59.
Нет соответствия аргументу: iosevka-fonts
Нет соответствия аргументу: iosevka-aile-fonts
Нет соответствия аргументу: iosevka-curly-fonts
Нет соответствия аргументу: iosevka-slab-fonts
Нет соответствия аргументу: iosevka-etoile-fonts
Нет соответствия аргументу: iosevka-term-fonts
Ошибка: Совпадений не найдено: iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts ios
evka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 11: Установка шрифтов

Устанавилваю бинарный файл (Рис @fig:013)



```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ sh -c "$(wget -qO- chezmoi.io/get)"
info found chezmoi version 2.70.0 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.38
info installed bin/chezmoi
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 12: Устанавливаю бинарный файл

Создаю свой репозиторий на основе шаблона (Рис @fig:014)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ gh repo create dotfiles --template="yamadharma/dotfiles-template" --private
✓ Created repository AlisaBez/dotfiles on GitHub
  https://github.com/AlisaBez/dotfiles
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 13: Создание репозитория

Подключаю репозиторий к своей машине (Рис @fig:015)

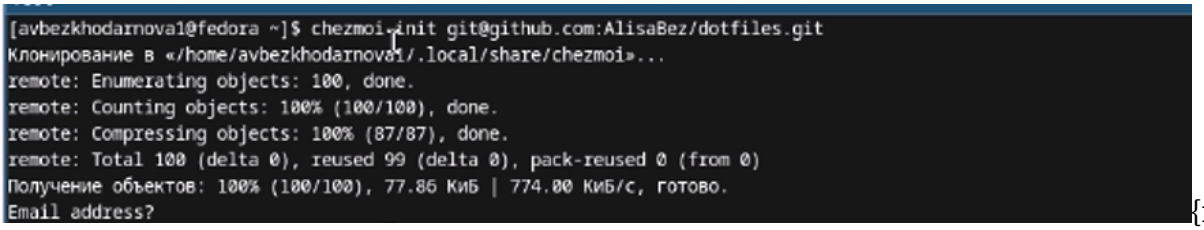

{fig:015 width=70%}

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я освоила принципы безопасного хранения паролей с помощью pass и GPG, настроила интеграцию с браузером через browserpass

Список литературы