

Лабораторная работа №9

Архитектура компьютера

Содержание I

- Володина Алиса Алексеевна

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Володина Алиса Алексеевна
- НКАбд-01-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032253521

Цель работы

Освоение основных возможностей командной оболочки Midnight Commander. Приобретение навыков практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

- 1 Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.

Задание по ms

- 1 Изучите информацию о ms, вызвав в командной строке `man ms`.
- 2 Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню

Задание по tc

- 1 Изучите информацию о tc, вызвав в командной строке `man tc`.
- 2 Запустите из командной строки tc, изучите его структуру и меню
- 3 Выполните несколько операций в tc, используя управляющие клавиши

Задание по тс

- 1 Изучите информацию о тс, вызвав в командной строке `man тс`.
- 2 Запустите из командной строки тс, изучите его структуру и меню
- 3 Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели.

Задание по ms

- 1 Изучите информацию о ms, вызвав в командной строке `man ms`.
- 2 Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню
- 3 Выполните несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполнить 4 пункта

Задание по ms

- 1 Изучите информацию о ms, вызвав в командной строке `man ms`.
- 2 Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню
- 3 Выполните несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполнить 4 пункта
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществить 4 пункта

Задание по ms

- 1 Изучите информацию о ms, вызвав в командной строке `man ms`.
- 2 Запустите из командной строки `ms`, изучите его структуру и меню
- 3 Выполните несколько операций в `ms`, используя управляющие клавиши
- 4 Выполните основные команды меню левой (или правой) панели.
- 5 Используя возможности подменю Файл , выполнить 4 пункта
- 6 С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществить 4 пункта
- 7 Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана `ms` (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

Задание по встроенному редактору ms

- 1 Создайте текстовой файл text.txt.

Задание по встроенному редактору mc

- 1 Создайте текстовый файл text.txt.
- 2 Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.

Задание по встроенному редактору ms

- 1 Создайте текстовый файл text.txt.
- 2 Откройте этот файл с помощью встроенного в ms редактора.
- 3 Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

Задание по встроенному редактору ms

- 1 Создайте текстовый файл text.txt.
- 2 Откройте этот файл с помощью встроенного в ms редактора.
- 3 Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4 Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

Задание по встроенному редактору mc

- 1 Создайте текстовый файл text.txt.
- 2 Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3 Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4 Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
- 5 Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)


Задание по встроенному редактору mc

- 1 Создайте текстовый файл text.txt.
- 2 Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
- 3 Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
- 4 Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
- 5 Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
- 6 Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если она включена.

Командная оболочка — интерфейс взаимодействия пользователя с операционной системой и программным обеспечением посредством команд. Midnight Commander (или mc) — псевдографическая командная оболочка для UNIX/Linux систем. Для запуска mc необходимо в командной строке набрать mc и нажать Enter . Рабочее пространство mc имеет две панели, отображающие по умолчанию списки файлов двух каталогов

Выполнение лабораторной работы


Изучим информацию о `mc`, вызвав в командной строке `man mc`.

A screenshot of a terminal window with a dark background. The prompt 'aavolodina@fedora:~\$' is displayed in green text. The command 'man mc' is entered in white text. The terminal has a blue header bar at the top.

```
aavolodina@fedora:~$ man mc
```

Рисунок 1: `man mc`

Запустим из командной строки mc, изучим его структуру и меню (рис. 2).

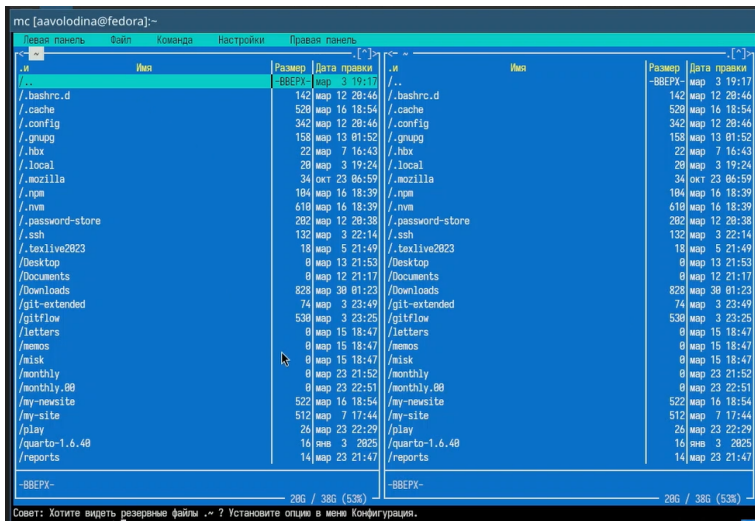

Выполните несколько операций в тс, используя управляющие клавиши (операции

с панелями; выделение/отмена выделения файлов, копирование/перемещение файлов, получение информации о размере и правах доступа на файлы и/или каталоги и т.п.)

правая панель

mc [aavolodina@fedora]:~

Левая панель Файл Команда Настройки Правая панель

Имя	Размер	Дата	правки	Имя	Размер	Дата	правки
..	-ВВЕРХ-	мар 3	19:17	..	-ВВЕРХ-	мар 3	19:17
/.bashrc.d	142	мар 12	20:46	/.bashrc.d	142	мар 12	20:46
/.cache	520	мар 16	18:54	/.cache	520	мар 16	18:54
/.config	342	мар 12	20:46	/.config	342	мар 12	20:46
/.gnupg	158	мар 13	01:52	/.gnupg	158	мар 13	01:52
/.hbx	22	мар 7	16:43	/.hbx	22	мар 7	16:43
/.local	20	мар 3	19:24	/.local	20	мар 3	19:24
/.mozilla	34	окт 23	06:59	/.mozilla	34	окт 23	06:59
/.npm	104	мар 16	18:39	/.npm	104	мар 16	18:39
/.nvm	610	мар 16	18:39	/.nvm	610	мар 16	18:39
/.password-store	202	мар 12	20:38	/.password-store	202	мар 12	20:38
/.ssh	132	мар 3	22:14	/.ssh	132	мар 3	22:14
/.texlive2023	18	мар 5	21:49	/.texlive2023	18	мар 5	21:49
/Desktop	0	мар 13	21:53	/Desktop	0	мар 13	21:53
/Documents	0	мар 12	21:17	/Documents	0	мар 12	21:17
/Downloads	828	мар 30	01:23	/Downloads	828	мар 30	01:23
/git-extended	74	мар 3	23:49	/git-extended	74	мар 3	23:49
/gitflow	530	мар 3	23:25	/gitflow	530	мар 3	23:25
/letters	0	мар 15	18:47	/letters	0	мар 15	18:47
/memos	0	мар 15	18:47	/memos	0	мар 15	18:47
/misk	0	мар 15	18:47	/misk	0	мар 15	18:47
/monthly	0	мар 23	21:52	/monthly	0	мар 23	21:52
/monthly.00	0	мар 23	22:51	/monthly.00	0	мар 23	22:51
/my-newsite	522	мар 16	18:54	/my-newsite	522	мар 16	18:54
/my-site	512	мар 7	17:44	/my-site	512	мар 7	17:44
/play	26	мар 23	22:29	/play	26	мар 23	22:29
/quarto-1.6.40	16	янв 3	2025	/quarto-1.6.40	16	янв 3	2025
/reports	14	мар 23	21:47	/reports	14	мар 23	21:47

-ВВЕРХ-

20G / 38G (53%)

Совет: Хотите видеть резервные файлы .~ ? Установите опцию в меню Конфигурация.

левая панель

Левая панель				Правая панель			
Файл				Команда			
Настройки				Правая панель			
[~]				[~]			
Имя	Размер	Дата правки		Имя	Размер	Дата правки	
..	-ВВЕРХ-	мар	3 19:17	..	-ВВЕРХ-	мар	3 19:17
./bashrc.d	142	мар	12 20:46	./bashrc.d	142	мар	12 20:46
./cache	520	мар	16 18:54	./cache	520	мар	16 18:54
./config	342	мар	12 20:46	./config	342	мар	12 20:46
./gnupg	158	мар	13 01:52	./gnupg	158	мар	13 01:52
./hbx	22	мар	7 16:43	./hbx	22	мар	7 16:43
./local	20	мар	3 19:24	./local	20	мар	3 19:24
./mozilla	34	окт	23 06:59	./mozilla	34	окт	23 06:59
./npm	104	мар	16 18:39	./npm	104	мар	16 18:39
./nvm	610	мар	16 18:39	./nvm	610	мар	16 18:39
./password-store	202	мар	12 20:38	./password-store	202	мар	12 20:38
./ssh	132	мар	3 22:14	./ssh	132	мар	3 22:14
./texlive2023	18	мар	5 21:49	./texlive2023	18	мар	5 21:49
/Desktop	0	мар	13 21:53	/Desktop	0	мар	13 21:53
/Documents	0	мар	12 21:17	/Documents	0	мар	12 21:17
/Downloads	828	мар	30 01:23	/Downloads	828	мар	30 01:23
/git-extended	74	мар	3 23:49	/git-extended	74	мар	3 23:49
/gitflow	530	мар	3 23:25	/gitflow	530	мар	3 23:25
/letters	0	мар	15 18:47	/letters	0	мар	15 18:47
/memos	0	мар	15 18:47	/memos	0	мар	15 18:47
/misk	0	мар	15 18:47	/misk	0	мар	15 18:47
/monthly	0	мар	23 21:52	/monthly	0	мар	23 21:52
/monthly.00	0	мар	23 22:51	/monthly.00	0	мар	23 22:51
/my-newsite	522	мар	16 18:54	/my-newsite	522	мар	16 18:54
/my-site	512	мар	7 17:44	/my-site	512	мар	7 17:44
/play	26	мар	23 22:29	/play	26	мар	23 22:29
/quarto-1.6.40	16	янв	3 2025	/quarto-1.6.40	16	янв	3 2025
/reports	14	мар	23 21:47	/reports	14	мар	23 21:47
-ВВЕРХ-				-ВВЕРХ-			
20G / 38G (53%)				20G / 38G (53%)			

Рисунок 4: левая панель

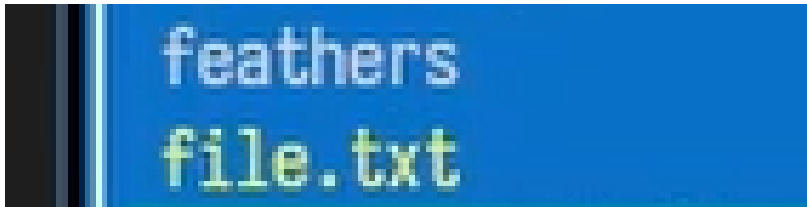


Рисунок 5: подсветка файла

копирование файла


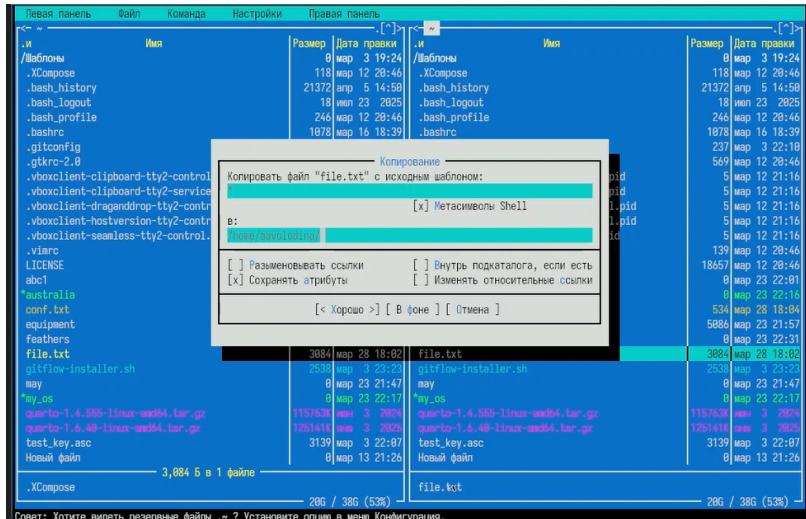


Рисунок 6: копирование файла

перемещение файла

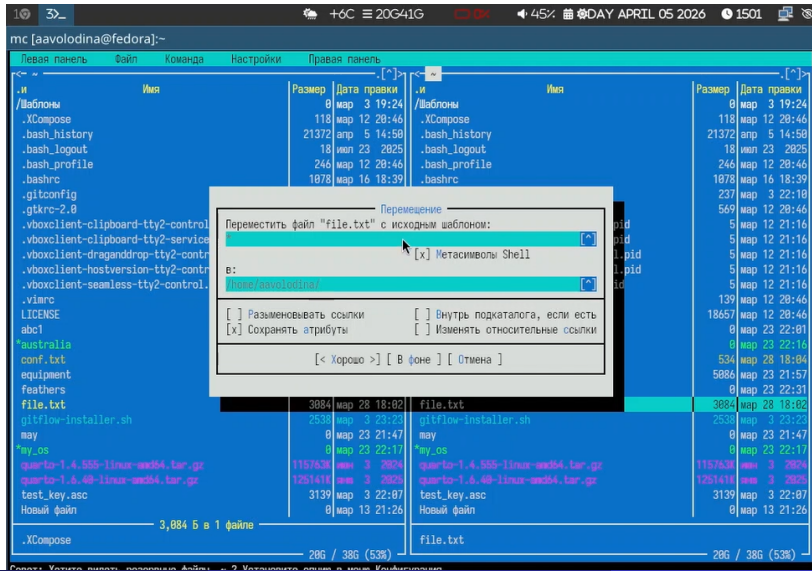

информация о каталоге

ms [aavolodina@fedora]:~

Левая панель Файл Команда Настройки Правая панель

Midnight Commander 4.8.33

Файл: my-newsite
Положение: 2Ah:21127h
Права: drwxr-xr-x (0755)
Атрибуты: _____
Ссылка: 1
Владелец: aavolodina/aavolodina
Размер: 522(0 блоков)
Изменён: мар 16 18:54
Модифицирован: мар 16 18:54
Доступ: мар 28 18:09
ФС: /home
Устройство: /dev/sda3
Тип: btrfs (20h)
Своб. место: 20G/38G (53%)
Нет информации об узле

Имя	Размер	Дата	Правки
..	-ВВЕРХ-	мар 3	19:17
./bashrc.d	142	мар 12	20:46
./cache	520	мар 16	18:54
./config	342	мар 12	20:46
./gnupg	158	мар 13	01:52
./hbx	22	мар 7	16:43
./local	20	мар 3	19:24
./mozilla	34	окт 23	06:59
./npm	104	мар 16	18:39
./nvm	610	мар 16	18:39
./password-store	202	мар 12	20:38
./ssh	132	мар 3	22:14
./texlive2023	18	мар 5	21:49
/Desktop	0	мар 13	21:53
/Documents	0	мар 12	21:17
/Downloads	828	мар 30	01:23
/git-extended	74	мар 3	23:49
/gitflow	530	мар 3	23:25
/letters	0	мар 15	18:47
/memos	0	мар 15	18:47
/misk	0	мар 15	18:47
/monthly	0	мар 23	21:52
/monthly.00	0	мар 23	22:51
/my-newsite	522	мар 16	18:54
/my-site	512	мар 7	17:44
/play	26	мар 23	22:29
/quarto-1.6.40	16	янв 3	2025
/reports	14	мар 23	21:47

Совет: Хотите видеть резервные файлы .~ ? Установите опцию в меню Конфигурация.

aavolodina@fedora:~\$

20G / 38G (53%)

Выполните основные команды меню левой (или правой) панели. Оцените степень подробности вывода информации о файлах.

СПИСОК ВОЗМОЖНЫХ ФОРМАТОВ


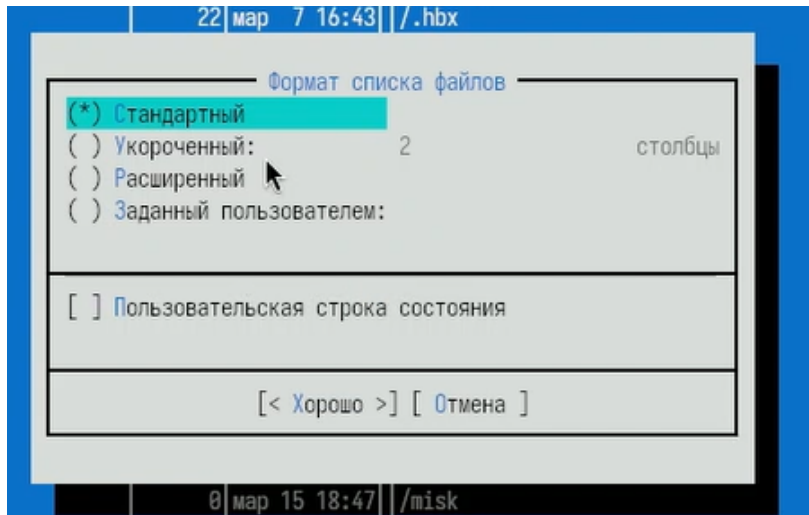


Рисунок 9: список возможных форматов


укороченный формат

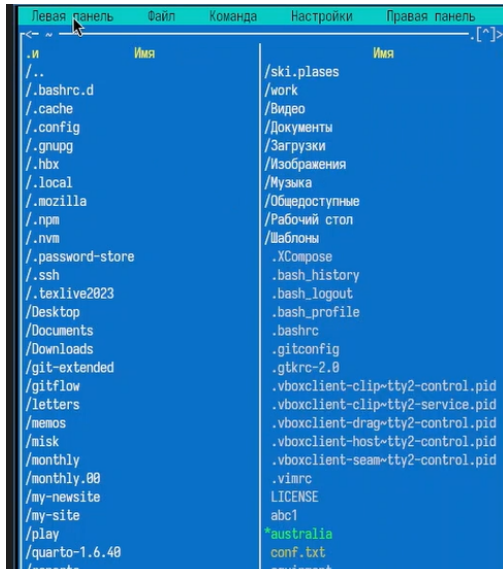

расширенный формат


Левая панель		Файл	Команда	Настройки	Правая панель	
Права	дост	Кс	Владелец	Группа	Размер	Дата правки
drwxr-xr-x	1	root	root	-BBERX-	мар 3 19:17	..
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	142	мар 12 20:46	.bashrc.d
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	520	мар 16 18:54	.cache
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	342	мар 12 20:46	.config
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	158	мар 13 01:52	.gnupg
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	22	мар 7 16:43	.hbx
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	20	мар 3 19:24	.local
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	34	окт 23 06:59	.mozilla
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	104	мар 16 18:39	.npm
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	610	мар 16 18:39	.nvm
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	202	мар 12 20:38	.password-store
drwx-----	1	aavo~ina	aavo~ina	132	мар 3 22:14	.ssh
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	18	мар 5 21:49	.texlive2023
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 13 21:53	Desktop
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 12 21:17	Documents
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	828	мар 30 01:23	Downloads
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	74	мар 3 23:49	git-extended
drwxr-xr-x	1	root	root	530	мар 3 23:25	gitflow
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 15 18:47	letters
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 15 18:47	memos
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 15 18:47	misk
drwx--x--x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 23 21:52	monthly
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	0	мар 23 22:51	monthly.00
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	522	мар 16 18:54	my-newsite
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	512	мар 7 17:44	my-site
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	26	мар 23 22:29	play
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	16	янв 3 2025	quarto-1.6.40
drwxr-xr-x	1	aavo~ina	aavo~ina	14	мар 23 21:47	reports

заданный пользователем формат

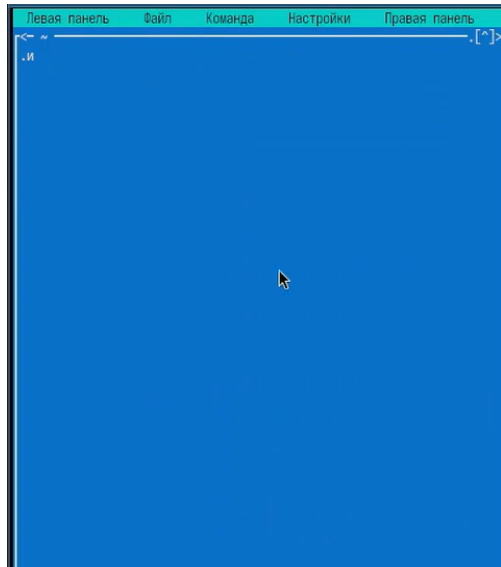

Расширенный формат является наиболее подробным


Используя возможности подменю Файл , выполним: – просмотр содержимого текстового файла;

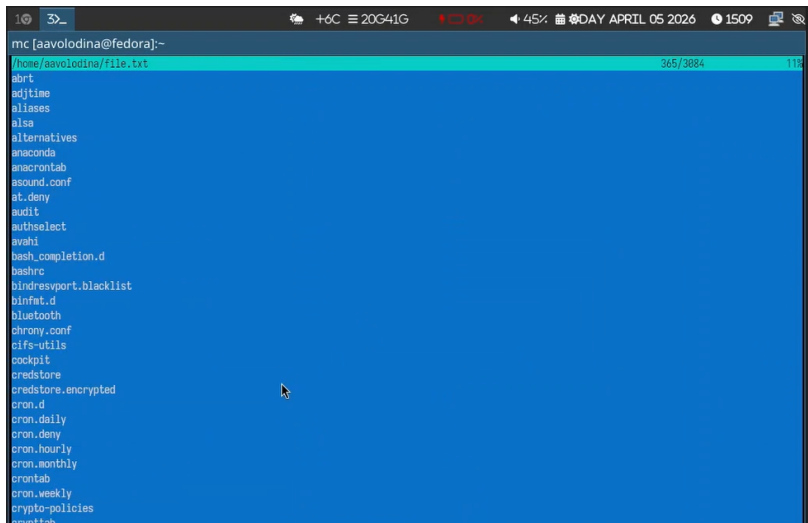

The screenshot shows a terminal window with a dark theme. The title bar at the top includes system icons, temperature (+6C), memory usage (20G/41G), battery level (45%), date (DAY APRIL 05 2026), and time (1509). The terminal prompt is 'mc [aavolodina@fedora]:~'. The file '/home/aavolodina/file.txt' is open, showing a list of system configuration files. The file size is 365/3884 and the progress is 11%. The list of files includes: abrt, adjtime, aliases, alsa, alternatives, anaconda, anaconda, anaconda, asound.conf, at.deny, audit, authselect, avahi, bash_completion.d, bashrc, bindresvport.blacklist, binfmt.d, bluetooth, chrony.conf, cifs-utils, cockpit, credstore, credstore.encrypted, cron.d, cron.daily, cron.deny, cron.hourly, cron.monthly, crontab, cron.weekly, and crypto-policies.

```
mc [aavolodina@fedora]:~  
/home/aavolodina/file.txt 365/3884 11%  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anaconda  
anaconda  
asound.conf  
at.deny  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
chrony.conf  
cifs-utils  
cockpit  
credstore  
credstore.encrypted  
cron.d  
cron.daily  
cron.deny  
cron.hourly  
cron.monthly  
crontab  
cron.weekly  
crypto-policies  
crontab
```


редактирование содержимого текстового файла (без сохранения результатов редактирования);

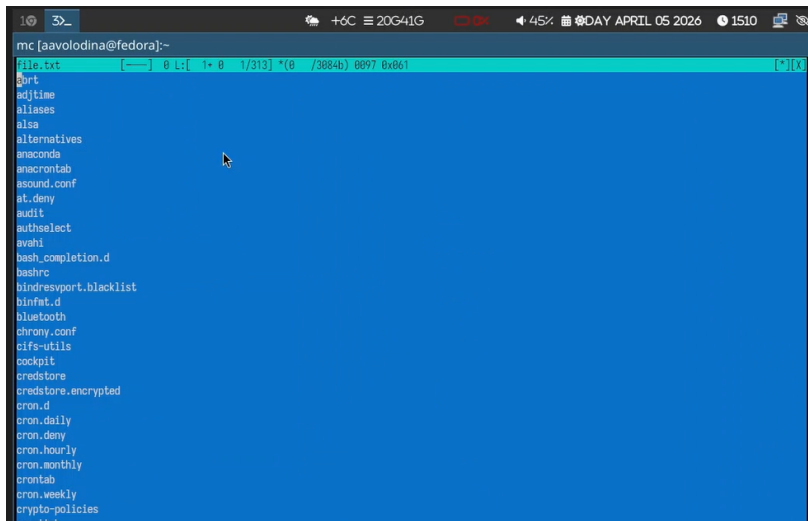

The screenshot shows a terminal window with a dark theme. The title bar at the top includes system icons for network, battery, and temperature, along with the date and time: "DAY APRIL 05 2026 1510". The terminal prompt is "mc [aavolodina@fedora]:~". Below the prompt, a list of files is displayed in a light blue font on a dark background. The files listed are: file.txt, port, adjtime, aliases, alsa, alternatives, anaconda, anacrontab, asound.conf, at.deny, audit, authselect, avahi, bash_completion.d, bashrc, bindresvport.blacklist, binfmt.d, bluetooth, chrony.conf, cifs-utils, cockpit, credstore, credstore.encrypted, cron.d, cron.daily, cron.deny, cron.hourly, cron.monthly, crontab, cron.weekly, and crypto-policies. A mouse cursor is visible over the file list.

```
mc [aavolodina@fedora]:~
file.txt  [—] 0 L: 1+ 0 1/313] *(0 /3084b) 0097 0x061 [*][X]
port
adjtime
aliases
alsa
alternatives
anaconda
anacrontab
asound.conf
at.deny
audit
authselect
avahi
bash_completion.d
bashrc
bindresvport.blacklist
binfmt.d
bluetooth
chrony.conf
cifs-utils
cockpit
credstore
credstore.encrypted
cron.d
cron.daily
cron.deny
cron.hourly
cron.monthly
crontab
cron.weekly
crypto-policies
```

создание каталога;

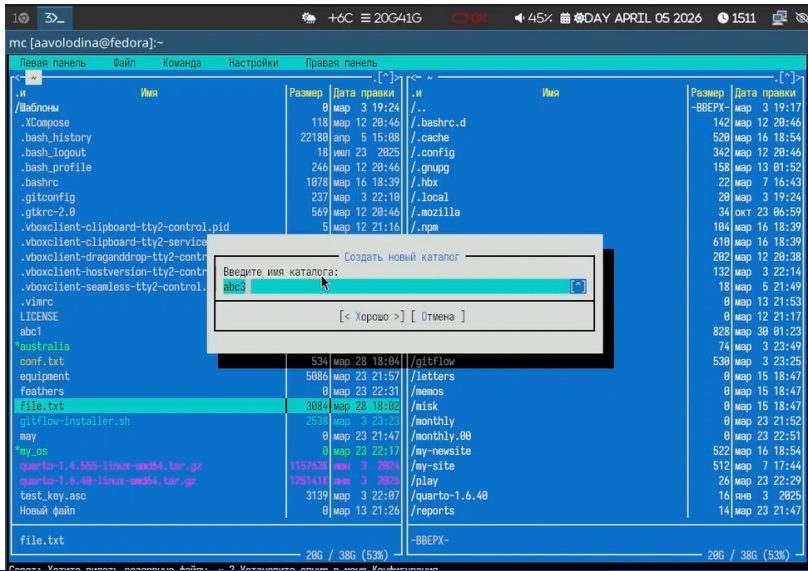


копирование в файлов в созданный каталог.

Левая панель		Файл	Команда	Настройки	Правая панель
< ~/abc3					>.[^]>
		Имя	Размер	Дата правки	
/..			-ВВЕРХ-	апр 5 15:11	
file.txt			3084	мар 28 18:02	


Рисунок 16: копирование файлов в созданный каталог

С помощью соответствующих средств подменю Команда осуществим :

- поиск в файловой системе файла с заданными условиями (например, файла с расширением .с или .сpp, содержащего строку main);

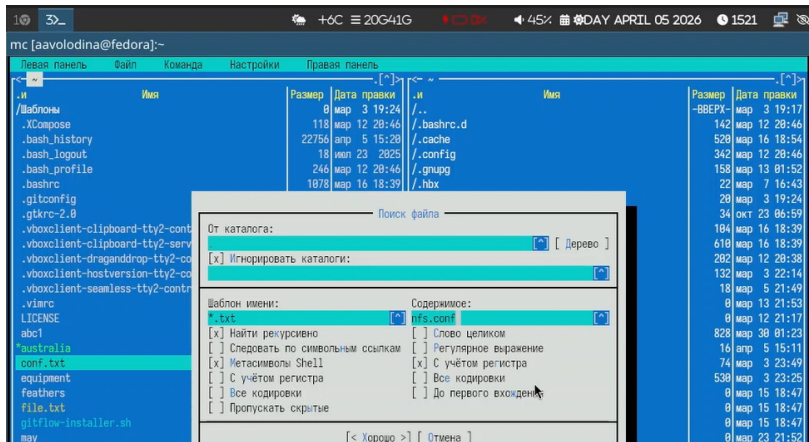

поиск с учетом фильтра

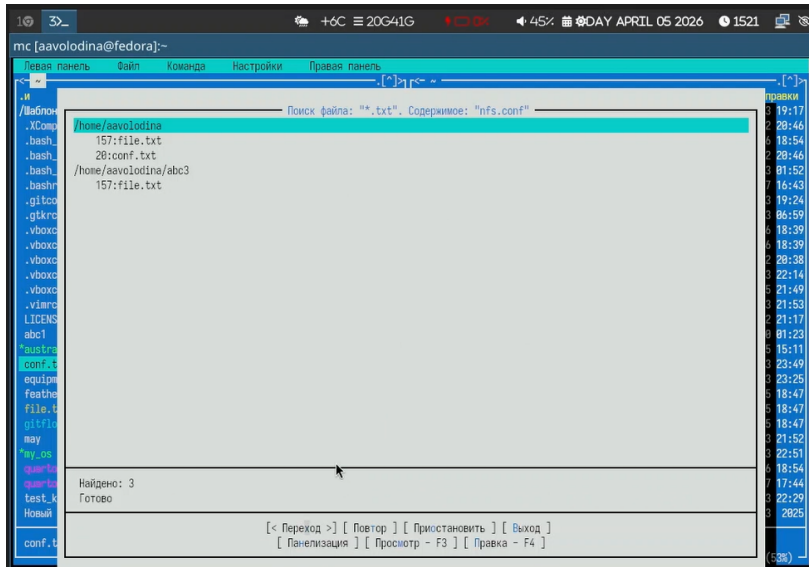

выбор и повторение одной из предыдущих команд;



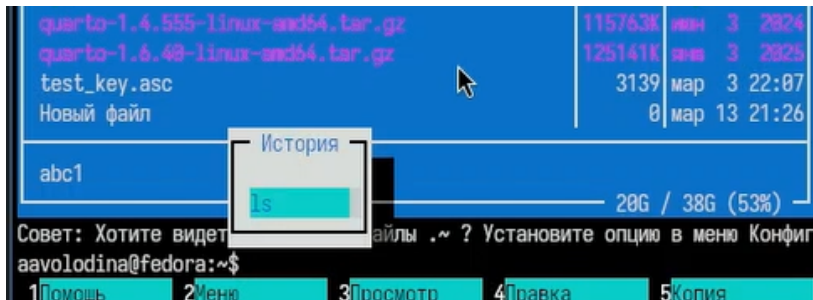


Рисунок 19: повторение команды


переход в домашний каталог;

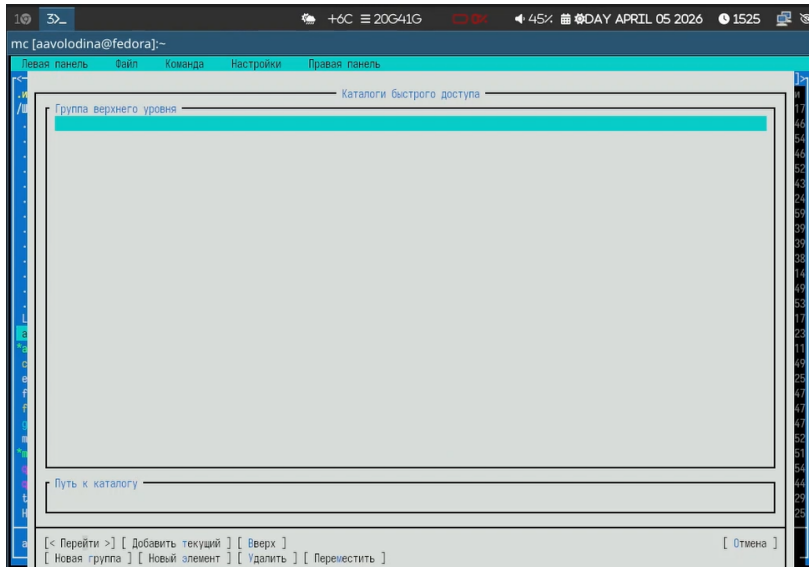


анализ файла меню и файла расширений.

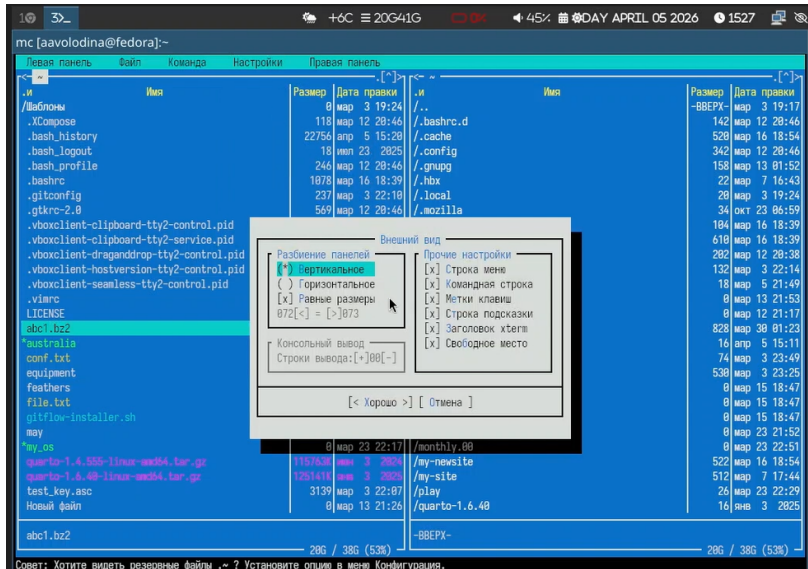


Вызовите подменю Настройки . Освойте операции, определяющие структуру экрана mc (Full screen, Double Width, Show Hidden Files и т.д.)

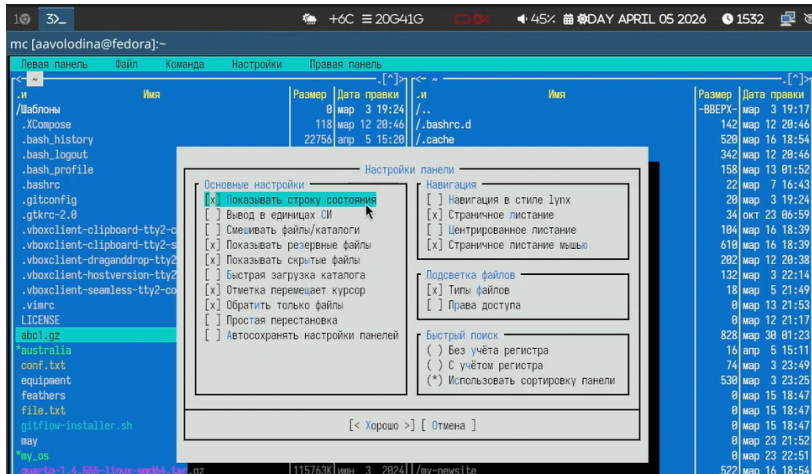

show hidden files

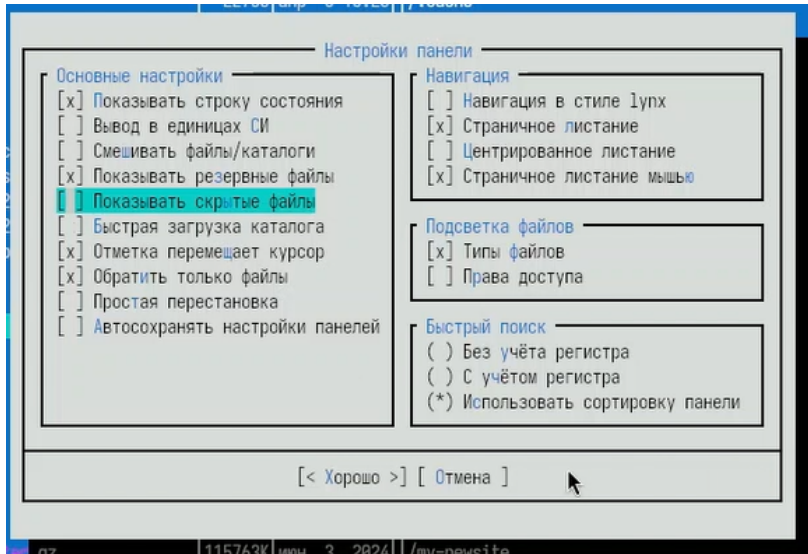

Создадим текстовой файл text.txt.

A terminal window with a black background. The prompt 'aavolodina@fedora:~\$' is in green. The command 'touch text.txt' is in white, followed by a white cursor bar at the end.

```
aavolodina@fedora:~$ touch text.txt|
```

Рисунок 24: touch text.txt

Откроем этот файл с помощью встроенного в mc редактора.


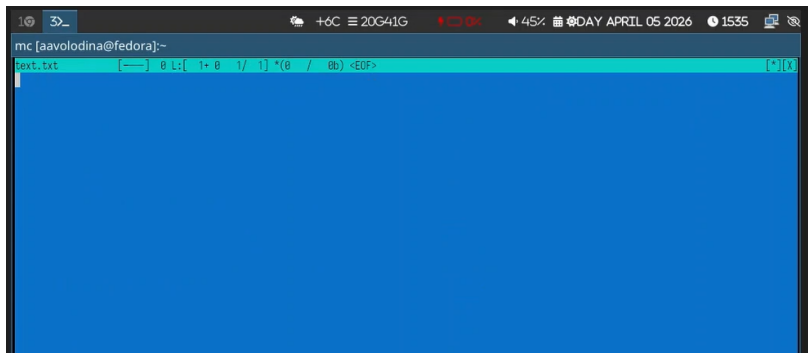


Рисунок 25: text.txt

Вставим в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

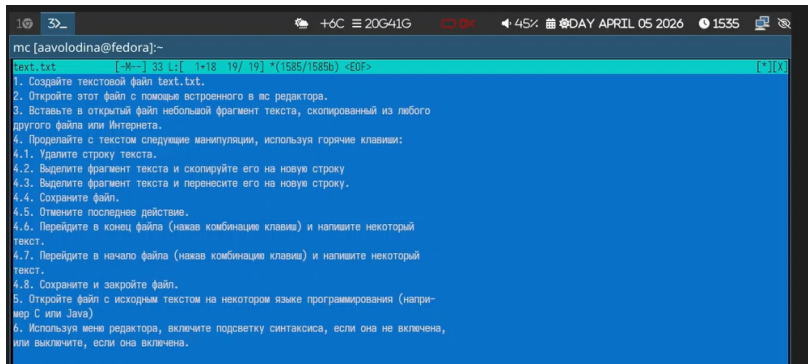

```
mc [aavolodina@fedora]:-
text.txt [-M--] 33 L: [ 1+18 19/ 19] *(1585/1585b) <E0F> [*][X]
1. Создайте текстовый файл text.txt.
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри-
мер С или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,
или выключите, если она включена.
```

Рисунок 26: вставка текста

Проделаем с текстом следующие манипуляции,
используя горячие клавиши:

Удалим строку текста.

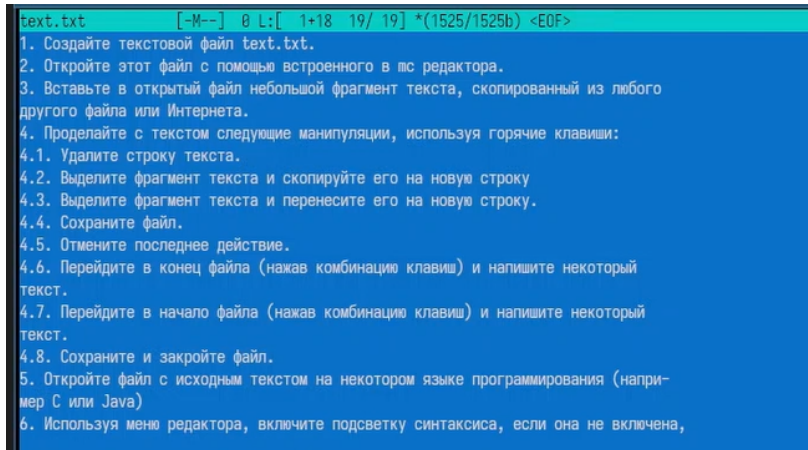


Рисунок 27: удаление строки

Выделим фрагмент текста и скопируем его на новую строку.

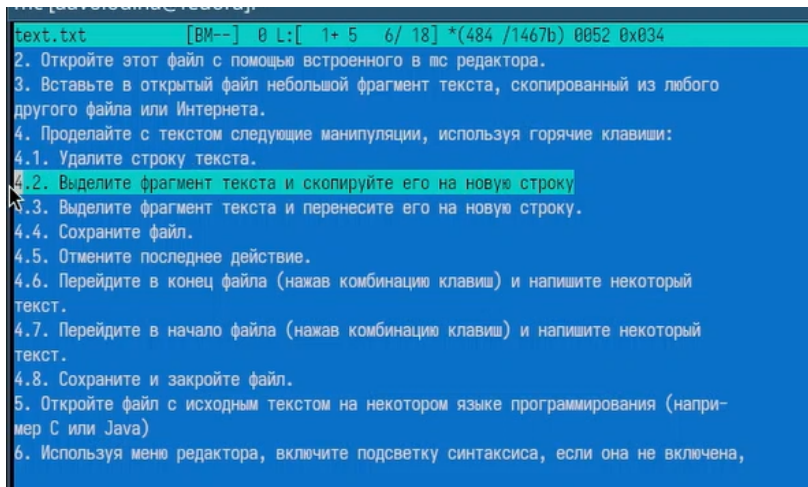


Рисунок 28: выделим строку

выделим строку


```
mc [aavolodina@fedora]:~
text.txt [BM--] 0 L: [ 1+ 5 6/ 18] *(484 /1578b) 0052 0x034
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый
текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри-
мер C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,
```

Рисунок 29: вставим строку

Выделим фрагмент текста и перенесем его на новую строку.

```
mc [aavolodina@fedora]:~
text.txt [-M--] 33 L: [ 1+28 29/ 29] *(2509/2509b) <EOF>
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого
другого файла или Интернета.
```

Сохраним файл.

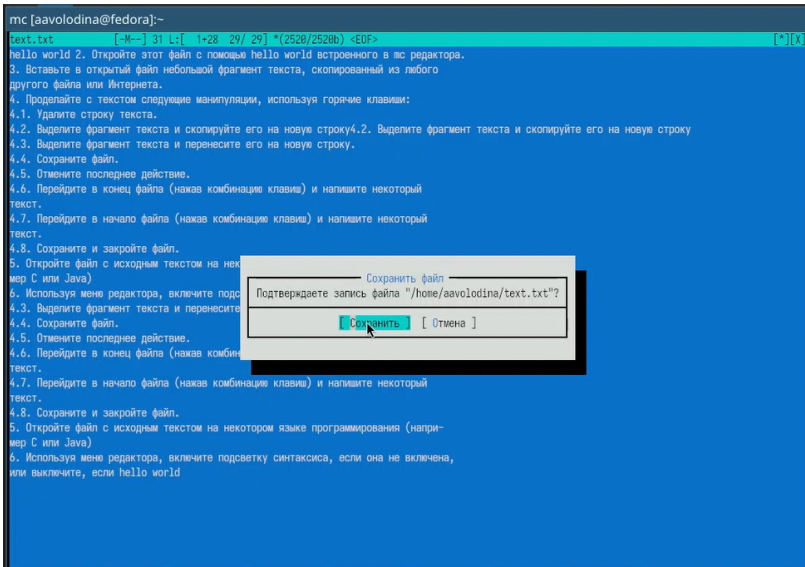

```
mc [aavolodina@fedora]:~  
text.txt [-M--] 31 L: [ 1+28 29/ 29 ] *(2520/2520b) <EOF> [*][X]  
hello world 2. Откройте этот файл с помощью hello world встроенного в mc редактора.  
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого  
другого файла или Интернета.  
4. Проведите с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:  
4.1. Удалите строку текста.  
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку. 4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку  
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.  
4.4. Сохраните файл.  
4.5. Отмените последнее действие.  
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.8. Сохраните и закройте файл.  
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например, C или Java)  
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если включена.  
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.  
4.4. Сохраните файл.  
4.5. Отмените последнее действие.  
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.8. Сохраните и закройте файл.  
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например, C или Java)  
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если включена, если hello world
```

Сохранить файл

Подтверждаете запись файла "/home/aavolodina/text.txt"?

[Отмена]

Отменим последнее действие.

- 4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
- 4.8. Сохраните и закройте файл.
- 5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
- 6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если

Рисунок 32: отмена последнего действия

Перем в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишем некоторый текст.

2. Откройте этот файл с помощью встроенного в ms редактора.
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:
4.1. Удалите строку текста.
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.
4.4. Сохраните файл.
4.5. Отмените последнее действие.
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.
4.8. Сохраните и закройте файл.
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если

переход в конец файла

```
text.txt [-M--] 31 L:[ 1+28 29/ 29] *(2496/2496b) <EOF>
```

2. Откройте этот файл с помощью встроенного в ms редактора.

3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого другого файла или Интернета.

4. Прodelайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:

4.1. Удалите строку текста.

4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку

4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку

4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.

4.4. Сохраните файл.

4.5. Отмените последнее действие.

4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.

4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.

4.8. Сохраните и закройте файл.

5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)

6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,

4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.

4.4. Сохраните файл.

4.5. Отмените последнее действие.

4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.

4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый текст.


4.8. Сохраните и закройте файл.

5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например C или Java)

6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключите, если hello world

Рисунок 34: переход в конец файла

Перем в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напим некоторый текст.

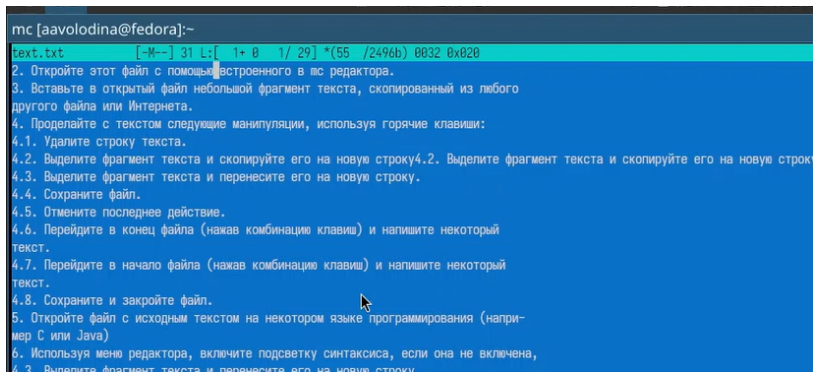

```
mc [aavolodina@fedora]:~  
text.txt [-M--] 31 L:[ 1+ 0 1/ 29] *(55 /2496b) 0032 0x020  
2. Откройте этот файл с помощью встроенного в mc редактора.  
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого  
другого файла или Интернета.  
4. Прделайте с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:  
4.1. Удалите строку текста.  
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку  
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.  
4.4. Сохраните файл.  
4.5. Отмените последнее действие.  
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.8. Сохраните и закройте файл.  
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (напри-  
мер C или Java)  
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,  
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку
```

Рисунок 35: переход в начало файла

переход в начало файла


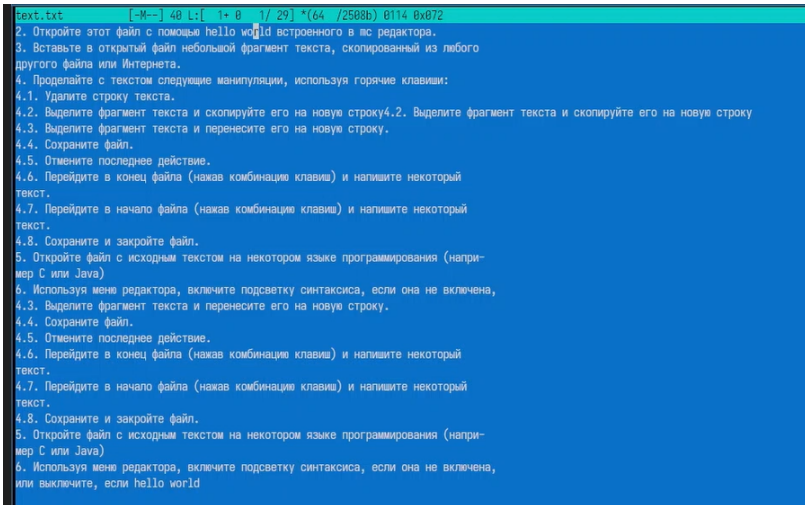


Рисунок 36: переход в начало файла

Сохраним и закроем файл.

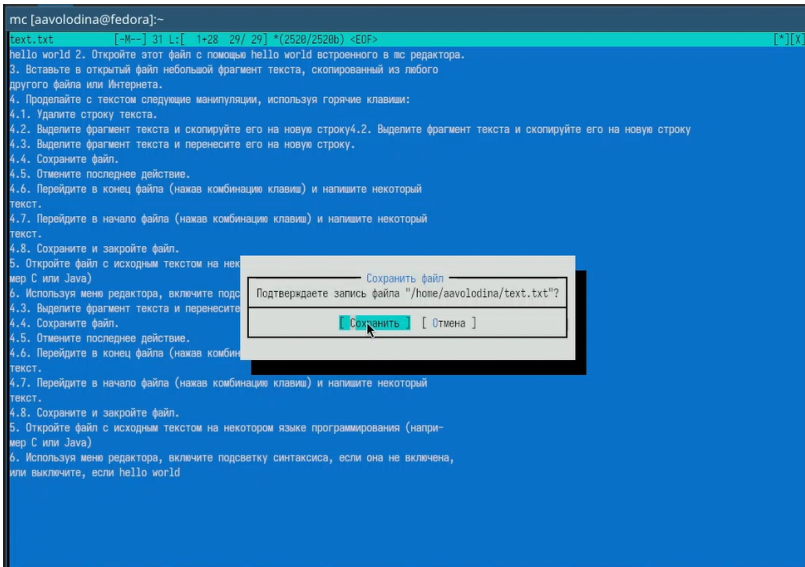


```
mc [aavolodina@fedora]:~  
text.txt [-M--] 31 L:[ 1+28 29/ 29] *(2520/2520b) <EOF> [*][X]  
hello world 2. Откройте этот файл с помощью hello world встроенного в mc редактора.  
3. Вставьте в открытый файл небольшой фрагмент текста, скопированный из любого  
другого файла или Интернета.  
4. Проведите с текстом следующие манипуляции, используя горячие клавиши:  
4.1. Удалите строку текста.  
4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку.4.2. Выделите фрагмент текста и скопируйте его на новую строку  
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите его на новую строку.  
4.4. Сохраните файл.  
4.5. Отмените последнее действие.  
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.8. Сохраните и закройте файл.  
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например, C или Java)  
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,  
или выключите, если hello world  
4.3. Выделите фрагмент текста и перенесите  
4.4. Сохраните файл.  
4.5. Отмените последнее действие.  
4.6. Перейдите в конец файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.7. Перейдите в начало файла (нажав комбинацию клавиш) и напишите некоторый  
текст.  
4.8. Сохраните и закройте файл.  
5. Откройте файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например, C или Java)  
6. Используя меню редактора, включите подсветку синтаксиса, если она не включена,  
или выключите, если hello world
```

Сохранить файл

Подтверждаете запись файла "/home/aavolodina/text.txt"?

[Отмена]


Откроем файл с исходным текстом на некотором языке программирования (например С или Java)




The screenshot shows a terminal window with a dark background. The prompt is 'mc [aavolodina@fedora]:~'. Below the prompt, a file named 'main.c' is listed with its permissions and size: '0 L: [1+ 0 1/ 1] *(0 / 0b) <EOF>'. The file is highlighted in a light blue color. To the right of the file name, there are icons for opening the file and closing the window.

Рисунок 38: открытие файла .c

Используя меню редактора, включим подсветку синтаксиса, если она не включена, или выключим, если она включена.

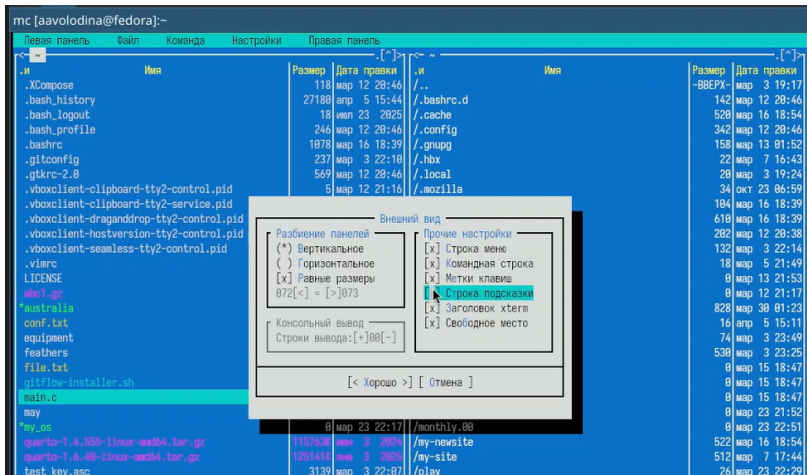

Включение подсветки

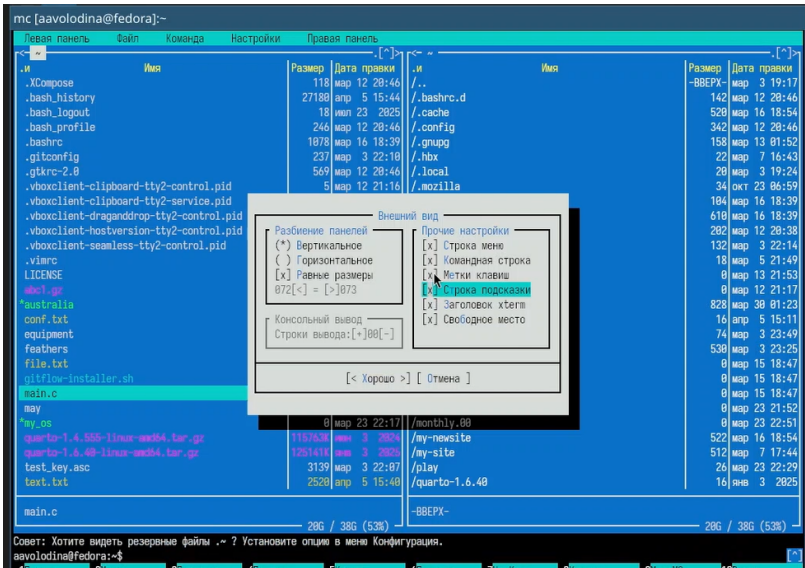

Я освоила основные возможности командной оболочки Midnight Commander. Приобрела навыки практической работы по просмотру каталогов и файлов; манипуляций с ними.

Контрольные вопросы

1. Режимы панелей

Информация: данные о файле и ФС (свободное место). Дерево: древовидная навигация по каталогам.

2. Операции с файлами: shell vs mc

Копирование: `cp` / F5 Перемещение: `mv` / F6 Удаление: `rm` / F8 Просмотр:
`cat, less` / F3 Правка: `nano, vim` / F4

3. Меню панели → Формат списка

Стандартный, Ускоренный, Расширенный, Определённый пользователем.

4. Меню Файл

F3 (просмотр), F4 (правка), F5 (копия), F6 (переименование), F7 (создать каталог), F8 (удалить), F10 (выход), права доступа, ссылки (жёсткая/симв.), смена владельца.

5. Меню Команда

Дерево каталогов, поиск файла, сравнить каталоги, размеры папок, история команд, быстрые каталоги, восстановление файлов, редактирование меню/расширений/цветов.

6. Меню Настройки

Конфигурация, внешний вид, подтверждения, виртуальные ФС, распознавание клавиш.

7. Функциональные клавиши тс

F1 (справка), F2 (польз. меню), F3 (просмотр), F4 (правка), F5 (копия), F6 (перенос), F7 (создать папку), F8 (удалить), F9 (верхнее меню), F10 (выход).

8. Команды встроенного редактора mc

Ctrl+Y (удалить строку), Ctrl+U (отмена), Ins (вставка/замена), F7 (поиск), F4 (замена), F5 (копировать), F6 (вырезать), F8 (удалить фрагмент), F2 (сохранить), F10 (выход).

9. Пользовательское меню (~/.mc/menu)

[global] (всегда), [extension.xxx] (для типа файлов). Пункт: описание → команда. Переменные: %f (файл), %d (каталог).

10. Действия над текущим файлом (панели)

Активная панель → текущий каталог. Навигация (стрелки, Enter, Tab).
Операции над выделенным файлом (F3, F4, F5→вторая панель, F6, F8).
Выделение групп (Insert / Ctrl+T).