


סינון ב-VHQ לפי לקוח ספציפי –


כדי לבצע סינון מסופים לפי לקוח יש להיכנס ב-VHQ אל Search
לאחר מכן יש להיכנס בתיקייה אל הלקוח בהתאם וללחוץ בפלוס מצד ימין
לאחר לחיצה בפלוס יש לבחור Apply Filter

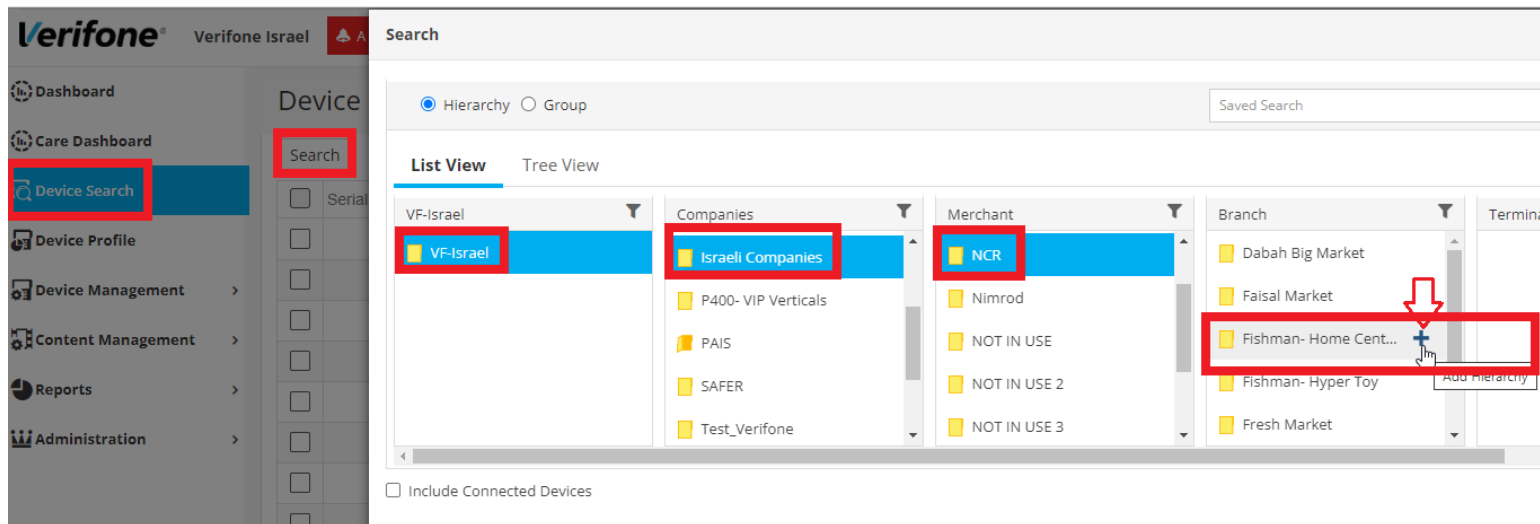

יוצג על המסך כל המסופים שהוקמו ללקוח בהתאם למה שבחרנו.

שינוי פרמטרים למסופים –

לפני שמשנים פרמטרים למסופים יש לוודא שכל המסופים נמצאים בסטטוס "Disabled"
זאת כדי לוודא שכאשר נשנה פרמטרים לא יהיה ג'וב אוטומט.

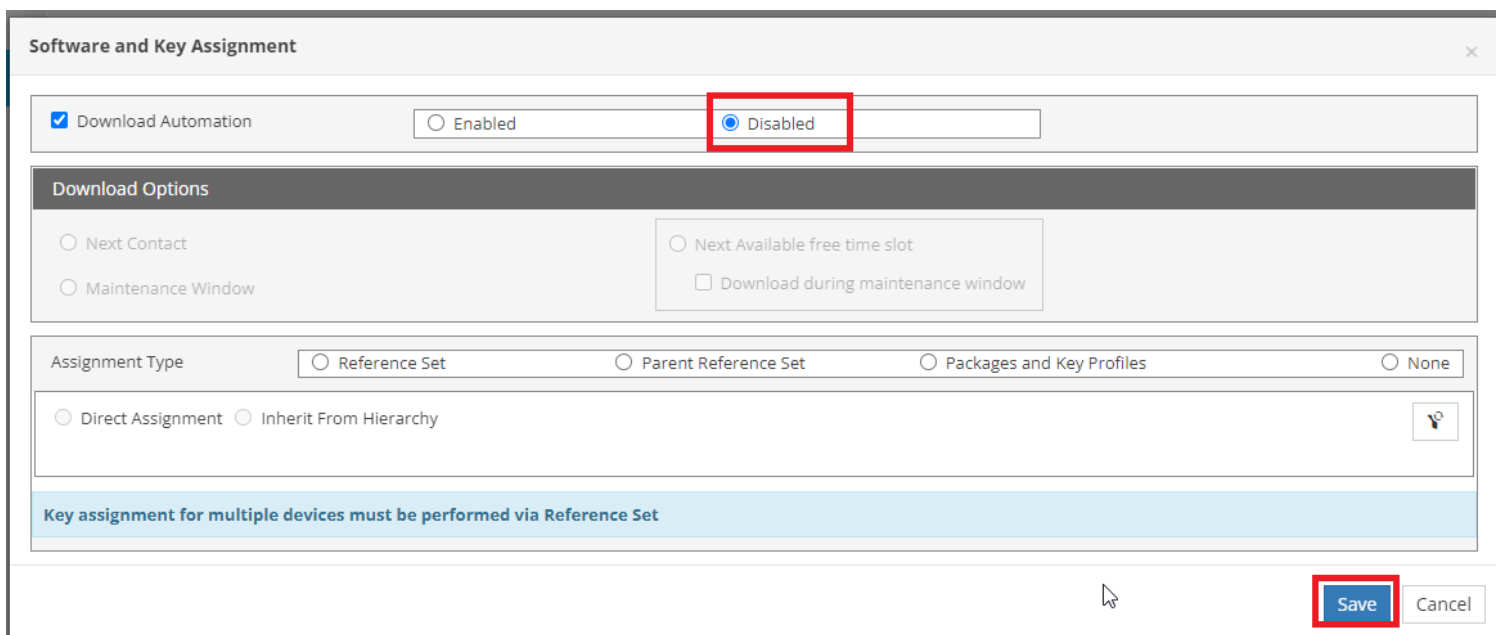

לאחר סינון המסופים לפי לקוח יש לסנן להצגה בלבד של מסופים בסטטוס "Active" + סינון דגם מכשיר P400

עמודות לסינון: Model + Device status

Search Reset

Search Criteria

Hierarchy : VF-Israel >> Israeli Co. x

Attribute :

<input type="checkbox"/>	Serial #	Device ID	Model	Software	Health Alerts	Device Status	Hierarchy Path	Last H
<input type="checkbox"/>	804-135-010	400000030195	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Co...	9/Ju
<input type="checkbox"/>	803-573-208	400000030196	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Co...	9/Ju
<input type="checkbox"/>	804-135-050	400000030197	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Co...	9/Ju
<input type="checkbox"/>	803-573-290	400000030198	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Co...	9/Ju
<input type="checkbox"/>	803-573-164	400000030199	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Co...	9/Ju
<input type="checkbox"/>	803-573-173	400000030200	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	19/Ju
<input type="checkbox"/>		400000030201	✓ P400 Plus			✗ Pending Registration	VF-Israel >> Israeli Com...	
<input type="checkbox"/>		6754670011	✓ P400 Plus			✗ Pending Registration	VF-Israel >> Israeli Com...	

☐ (Blanks)
☒ Active
☐ Inactive
☐ Pending Hierarchy Assignment
☐ Pending Registration

Reset Go

כדי לבצע שינוי בפרמטרים לכל המסופים מסמנים את כל המסופים של הסינף, נפתח חלון בצד ימין לפעולות

Device Search

Search Reset

Search Criteria

Hierarchy : VF-Israel >> Israeli Co. x VF-Israel >> Israeli Co. x


Attribute :

<input type="checkbox"/>	Serial #	Device ID	Model	Software	Health Alerts	Device Status	Hierarchy Path	Device Actions
<input checked="" type="checkbox"/>	804-135-010	400000030195	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Status Actions Schedule Edit Hierarchy Group Parameters + Edit parameters Software and Key Assignment Export
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-208	400000030196	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	
<input checked="" type="checkbox"/>	804-135-050	400000030197	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-290	400000030198	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-164	400000030199	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-173	400000030200	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-246	400000030202	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-248	400000030203	✓ P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	

Showing: 1-50 of 322 Total selected items: 322 * Device Time Zone

בוחרים באופציה Parameters -> Edit Parameters

יפתח חלון עם שמות שונים של אפליקציות, יש להיכנס ל Edit של אפליקציית
MP_PROCESS_MANAGER

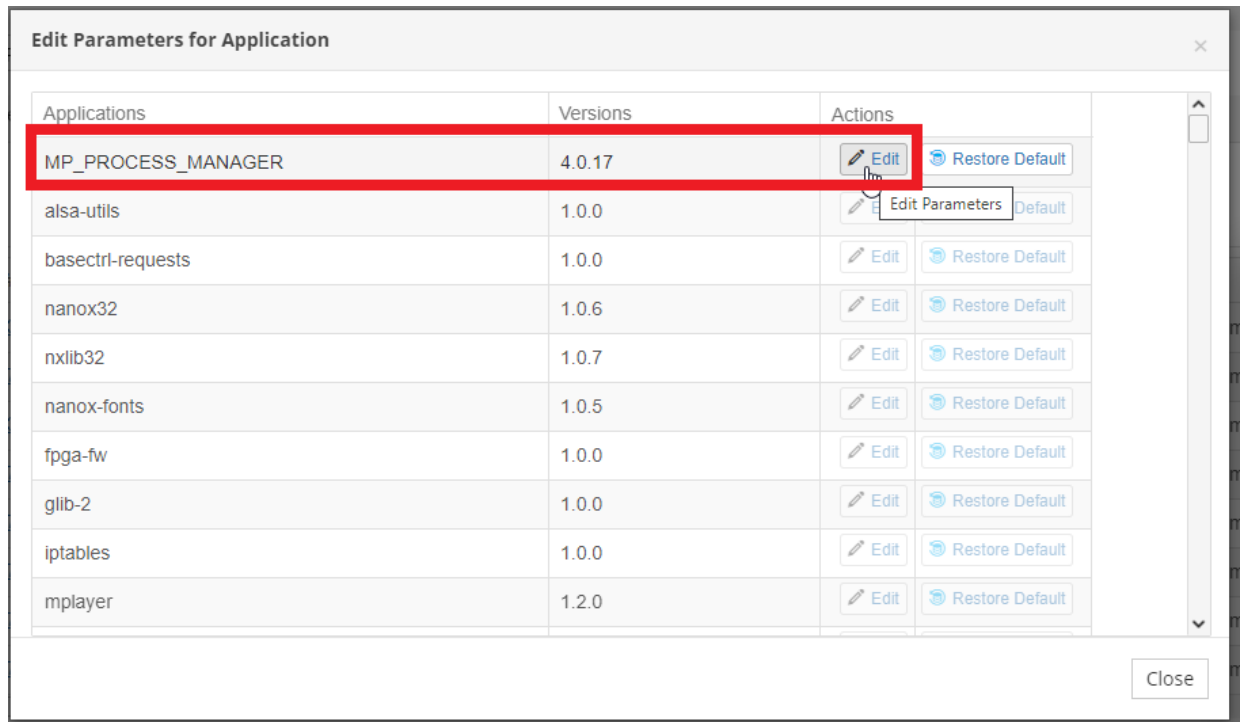

נפתח חלון ובו כל הפרמטרים של הלקוח.

יש לשנות רק את הפרמטרים הנדרשים בשדות הרלוונטיים וללחוץ Save

Edit Parameter for Application: MP_PROCESS_MANAGER Version : 4.0.17

< Device Pa...

Pairing device : Select an Option	POS Port : [Dropdown]	Keyboard Backlight : [Dropdown]
Audio Volume : [Slider]	Keyboard Beep : [Dropdown]	Display Backlight : [Dropdown]
Activate token mechanism : Select an Option	Token Server URL : [Text] [Checkbox]	Terminal ID : [Text] [Checkbox]
Log level : [Slider]	Acq address : [Text] [Checkbox]	Working mode (1: ISO, 2: APG, 3: CreditGuard, 4: PeleCard) : [Dropdown]
Reboot Time : [Text] [Checkbox]	Transaction Capture : Select an Option	Settle from terminal : Select an Option
Rav Sapak : [Slider]	Sapak Mutav Index : [Dropdown]	Merchant Name : [Text] [Checkbox]
SHVA Server IP Address : [Text] [Checkbox]	POS PCI enabled : Select an Option	Void Tran With Card : Select an Option
J5 Completion With Card : Select an Option	Regular Transaction : Select an Option	Isracredit Transaction : Select an Option
Immediate Transaction : Select an Option	Credit Transaction : Select an Option	Payments Transaction : Select an Option
Default Transaction : [Text]	WIC Basic Download Indicator : [Text]	Enable Escaped number reception : [Text]

לאחר מכן יש לחזור אל המסך הראשי, לוודא שכל המסופים עדיין מסומנים ב-V
ולתזמן ג'וב להורדת פרמטרים בלבד. (את הג'וב יש לתזמן לפי הצורך בלילה או ב-HB הבא)
יש להמתין מס' דק' בין שינוי הפרמטרים ליצירת הג'וב להורדת פרמטרים כדי לוודא שכל המסופים
עודכנו בפרמטרים החדשים.

תזמון ג'וב של הורדת פרמטרים בלבד למסופים-

נעבור למסך Schedule -> Download

Search Criteria									
Hierarchy: VF-Israel >> Israeli Co. x VF-Israel >> Israeli Co. x									
Attribute:									
<input checked="" type="checkbox"/>	Serial #	Device ID	Model	Software	Health Alerts	Device Status	Hierarchy Path	Device Actions	
<input checked="" type="checkbox"/>	804-135-010	400000030195	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Status	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-208	400000030196	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Actions	
<input checked="" type="checkbox"/>	804-135-050	400000030197	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Schedule	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-290	400000030198	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Edit Hierarchy	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-164	400000030199	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Group	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-173	400000030200	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Parameters	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-246	400000030202	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	+ Edit parameters	
<input checked="" type="checkbox"/>	803-573-248	400000030203	P400 Plus	✗	✗ !	✓ Active	VF-Israel >> Israeli Com...	Software and Key Assignm	
<input checked="" type="checkbox"/>								Export	

Next

Schedule Downloads			
Device Management / Manage Downloads / Schedule Downloads			
Search			
Selected Device(s)		Schedule	
Serial #	Device ID	Hierarchy Path	Model
804-135-010	400000030195	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
803-573-208	400000030196	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
804-135-050	400000030197	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
803-573-290	400000030198	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
803-573-164	400000030199	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
803-573-173	400000030200	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
803-573-246	400000030202	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
803-573-248	400000030203	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
803-573-174	400000030204	VF-Israel >> Israeli Companies >> NCR >> Fishman- Home Center >> shiva 43172	P400 Plus
Showing: 1-50 of 322			
Page 1 / 7			
Next			

לאחר מכן נסמן בוי את Only Parameters (הסימון אומר להוריד ג'וב של פרמטרים בלבד)
ולמטה לבחור את שעת הורדת הג'וב
Next Contact – ב-HB הבא

-Date תזמון ג'וב לפי יום ושעה ספציפי

Maintenance Window - בלילה

Submit ואז לחיצה על

Schedule Downloads

Device Management / Manage Downloads / Schedule Downloads

Selected Device(s)Schedule

Job Name*
Job#11707144

Tags

☒ Packages Already Assigned☐ Software and Parameters

☒ Only Parameters

☒ All Parameters

☐ Only Changed Parameters(from last sync)

☒ Packages☐ Reference Sets

Select Package(s)

Available Package(s)

Package Name	Folder	File
<input type="checkbox"/> AIO_ENGAGE_ADK_4.4.29_SB_3_3_0000_VF-Israel_Prod	Pilot	AIO_ENGAGE_ADK_4.4.29_SB_3_3_0000_VF-I
<input type="checkbox"/> dlAIO_ENGAGE_ADK_4.4.29_SB_3_3_1_0005_VF-ISRAEL	P400- Production	dlAIO_ENGAGE_ADK_4.4.29_SB_3_3_1_0005_VI
<input type="checkbox"/> SB_Engage_v3_0_13_0001_noSystemPkg_PROD_prefixEmpt	P400- Production	SB_Engage_v3_0_13_0001_noSystemPkg_PROD
<input type="checkbox"/> SB_Engage_v3_0_13_0003_Prod_prefixEmpty	P400- Production	SB_Engage_v3_0_13_0003_Prod_prefixEmpty.tg
<input type="checkbox"/> SB_Engage_v3_1_0_0002_PROD_WD_3.0.2	P400- Production	SB_Engage_v3_1_0_0002_PROD_WD_3.0.2.tgz
<input type="checkbox"/> SB_Engage_v3_1_0_0002_PROD_WD_3.0.2_Nimrod	P400- Production	SB_Engage_v3_1_0_0002_PROD_WD_3.0.2_Nim
<input type="checkbox"/> SB_Engage_v3_2_0_0009_CG_Prod	P400- Production	SB_Engage_v3_2_0_0009_CG_Prod.tgz
<input type="checkbox"/> VHQ-FR1-Sectigo-CertificateOld_New-VF-Israel.tgz	temp	VHQ-FR1-Sectigo-Certificate(Old_New)-VF-Israe

Selected Package(s)

Package Name	Folder	File
No Data Found		

Select Schedule

Download On

☒ Maintenance Window

☐ Date07/19/20221100AM

☒ Next Contact

Apply On

☒ Immediately after download

☐ Date07/19/20221100AM

☐ Force Installation

לאחר לחיצה על Submit נחזור לפרופיל של אחד המסופים ונוודא שאכן נוצר JOB להורדה
הסטטוס (Job Status) בהתחלה יהיה Scheduling לאחר כמה דקות
יש לוודא שה-Job Status נמצא על Scheduled