

**LET'S PARTNER
FOR INNOVATION.**



הכנסת לוגו למכשיר P400

Verifone®

VER 1.1

מטרת המסמך

הסבר כיצד להכניס לוגו של לקוח על מכשיר P400,

תוכן עניינים

3.....	1. תחילת העבודה.....
3.....	א. הגדרות כלליות.....
4.....	ב. העלאת התמונה לשרת VHQ.....
7.....	ג. כלים נוספים לתמונה.....
8.....	ד. העלאת LOGO משרת VHQ למכשיר.....

1. תחילת העבודה

העלאת לוגו של לקוח למכשיר P400 מתבצעת דרך ה-VHQ, לפני שמעלים את הלוגו יש להתחשב בגודל המסך, הלוגו (תמונה), לא תופסת את כל המסך כי במסך יש גם את החלק של כתובית "לקוח הבא" (קבוע מהקוד)


א. הגדרות כלליות

1. גודלו של מסך של P400 הוא 320X480 (גובהXרוחב), פיקסל גודל התמונה שתשמש ללוגו צריכה להיות בגודל 320X368 (גובהXרוחב) זה הגודל שצריך לדרוש מהלקוחות.
2. התמונה צריכה להיות בפורמט של jpg
3. תבנית הלוגו - עדיף שיהיה: MerchantLOGO.jpg (ככה נוכל לזהות בקלות את הלקוח).

הגדרות תמונה לוגו למכשיר P400

כאשר רוצים להכניס לוגו למכשיר P400, יש לשלוח תמונה בפורמט JPG לורפון במידות

320X368 (גובה X רוחב) פיקסלים


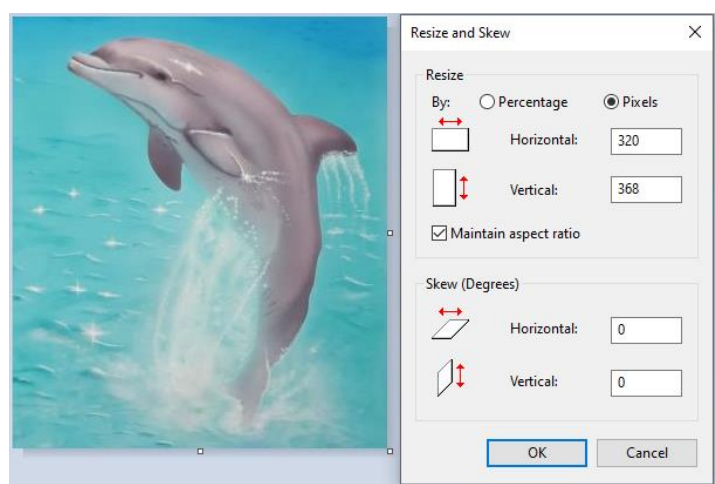


לאחר שיעלו את הלוגו, זה יראה כך:




ב. העלאת התמונה לשרת VHQ


1. נכנסים ל VHQ, בתפריט הראשי (מצד שמאל), נגשים ל Content Management

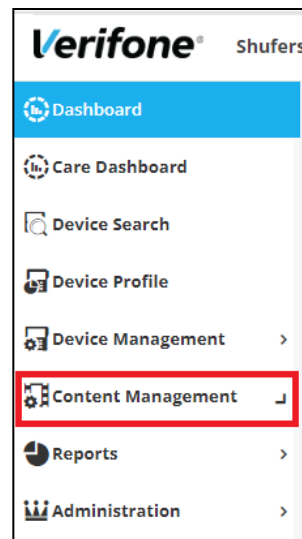

2. בתת תפריט Manage Content, יש ללחוץ על Content Library

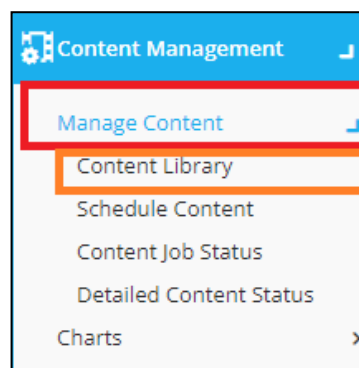

3. נפתח חלון עם סיפרייה של כל התמונות שנמצאות
ניתן לראות את התמונות כסמל גדול

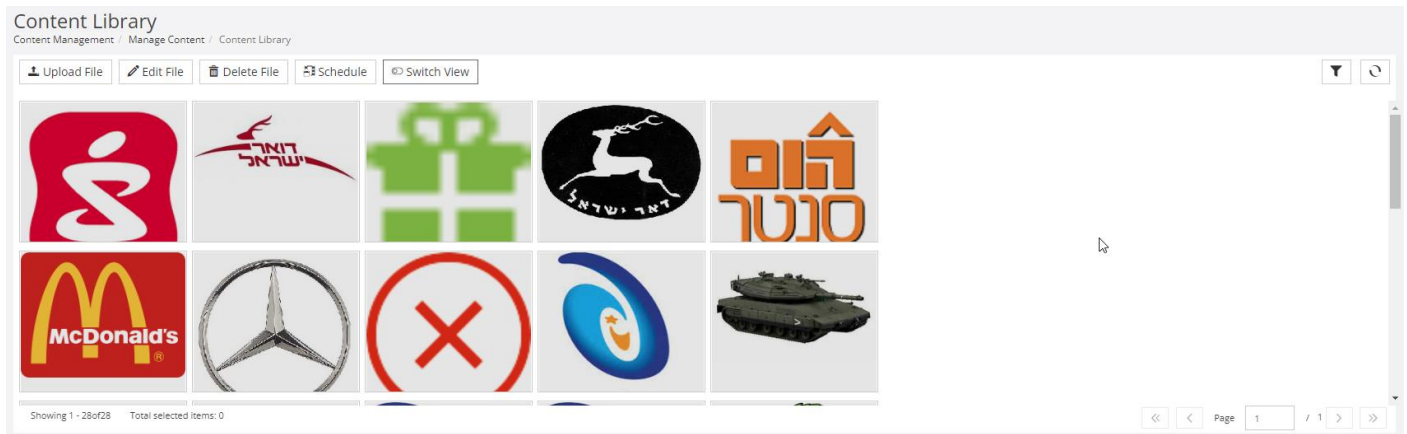

או כרשימה


Content Library
Content Management / Manage Content / Content Library

[Upload File](#)
[Edit File](#)
[Delete File](#)
[Schedule](#)
[Switch View](#)


<input type="checkbox"/>	Thumbnail	Content Name	File	File Size(MB)	File Type	Description	Version	Preview	Tags	Date Uploaded	Uploaded By	Device File Location
<input type="checkbox"/>		41241-5.jpg	41241-5.jpg	0.0185	Content		1			01/Jun/2022 04:56:1...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		doarisrael.jpg	doarisrael.jpg	0.008	Content		1			02/Jun/2022 03:15:3...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		gift-green.png	gift-green.png	0.0011	Content		1			23/May/2022 04:18:...	VFIdotanz1@ver...	Verifone-logo
<input type="checkbox"/>		G-ShB-Log-003.jpg	G-ShB-Log-00...	0.0182	Content		1			02/Jun/2022 02:49:0...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		homecenter.jpg	homecenter.jpg	0.0064	Content		1			02/Jun/2022 03:25:1...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		McDonalds_logo.png	McDonalds_lo...	0.0092	Content		1			31/May/2022 02:51:...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		MercedesLOGO.jpg	MercedesLOG...	0.0184	Content		1			21/Jun/2022 11:58:5...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		Merchant_logo.png	Merchant_logo...	0.0034	Content		1			29/May/2022 10:57:...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		mifalpais.jpg	mifalpais.jpg	0.0062	Content		1			31/May/2022 04:08:...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		mMKIV.jpg	mMKIV.jpg	0.0052	Content		1			31/May/2022 02:26:...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		APG_CST.jpg	APG_CST.jpg	0.0272	Content		1			22/Jun/2022 09:18:2...	Nir Mizrahi	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		APG_INT.jpg	APG_INT.jpg	0.0287	Content		1			22/Jun/2022 09:15:0...	Nir Mizrahi	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		PAIS1LOGO.jpg	PAIS1LOGO.jpg	0.0246	Content		1			23/Jun/2022 07:24:3...	VFIOzS1@verifo...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		PAIS2LOGO.jpg	PAIS2LOGO.jpg	0.0247	Content		1			23/Jun/2022 07:31:4...	VFIOzS1@verifo...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		Popeye_the_S...	Popeye_the_S...	0.0694	Content		1			19/Jun/2022 03:59:3...	VFIdotanz1@ver...	flash_userdata_share
<input type="checkbox"/>		shufersal_emv1...	shufersal_emv1...	2.3215	Content		1			22/Sep/2020 04:12:1...	GAL S2	ScreenSaverClip
<input type="checkbox"/>		shufersal_lang...	shufersal_lang...	2.0028	Content		1			21/Sep/2020 02:44:1...	GAL S2	ScreenSaverClip
<input type="checkbox"/>		shufersal_lann...	shufersal_lann...	2.7885	Content		1			21/Sep/2020 03:01:0...	GAL S2	ScreenSaverClip

Showing: 1-28 of 28 Total selected items: 0

כפתור מעבר בין התצוגות נקרא: Switch View

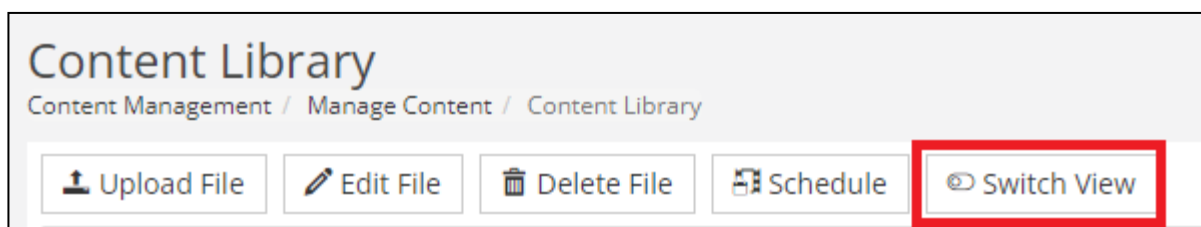

4. העלאת תמונה לספריית התמונות (LOGO)

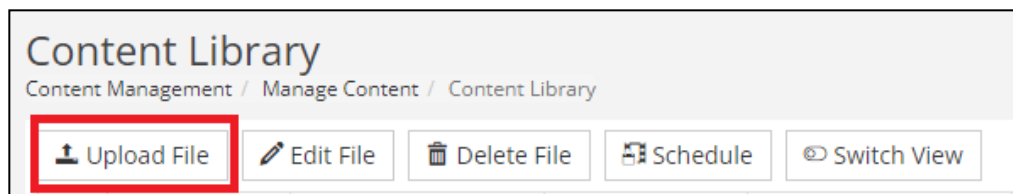

א. במסך שנפתח:

שדות עם כוכבית (*) אדומה, הם שדות חובה.

- File – לוחצים על כפתור Browse כדי להעלות את התמונה מהמיקום בו שמרנו אותו.
- Content name – שם הקובץ (תעתיקו את שם הקובץ שהעליתם בשדה הקודם)
- Content Version – חובה להכניס מס 1.

אחרי שסיימנו להכניס את הפרטים, לוחצים על כפתור NEXT (בצד ימין למטה).

5. בחירת מכשיר / מכשירים שיוכלו לקבל את התמונה

אחרי שסיימנו את בחירת המכשירים, לוחצים על כפתור NEXT (בצד ימין למטה).

6. הגדרות תמונה במכשיר

בחלון הבא, יש לבחור את הגדרות התמונה במכשיר:

1. Device File Location = flash_userdata_share
2. Filename on Device = verifone-logo.jpg
3. Target User = User 1

אחרי שסיימנו את ההגדרות, לוחצים על כפתור Upload File (בצד ימין למטה).

ג. כלים נוספים לתמונה.

1. עריכה – Edit File


בעריכה, יש לסמן את התמונה שרוצים לערוך ומה שניתן לעשות זה רק שינוי של תיאור, Content Version ו Tags (לא לשנות).

2. מחיקת קובץ

כאשר רוצים למחוק קובץ, יש לסמן את התמונה, וללחוץ על כפתור מחיקה (מסומן).


ד. העלאת LOGO משרת VHQ למכשיר

כדי להוריד LOGO למכשיר, יש לתזמן JOB של הורדה:
א. יש ללכת ל Content << Schedule

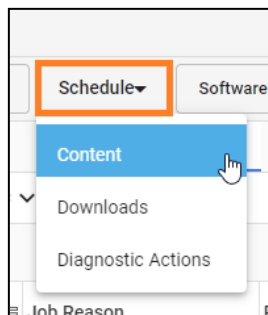

ב. לבחור את המסוף וללחוץ NEXT (למטה מימין).

ג. יש לבחור את התמונה שרוצים להעלות (לסמן את הריבוע) ב Available Content(s) ולהעביר אותה ל Selected Content(s)

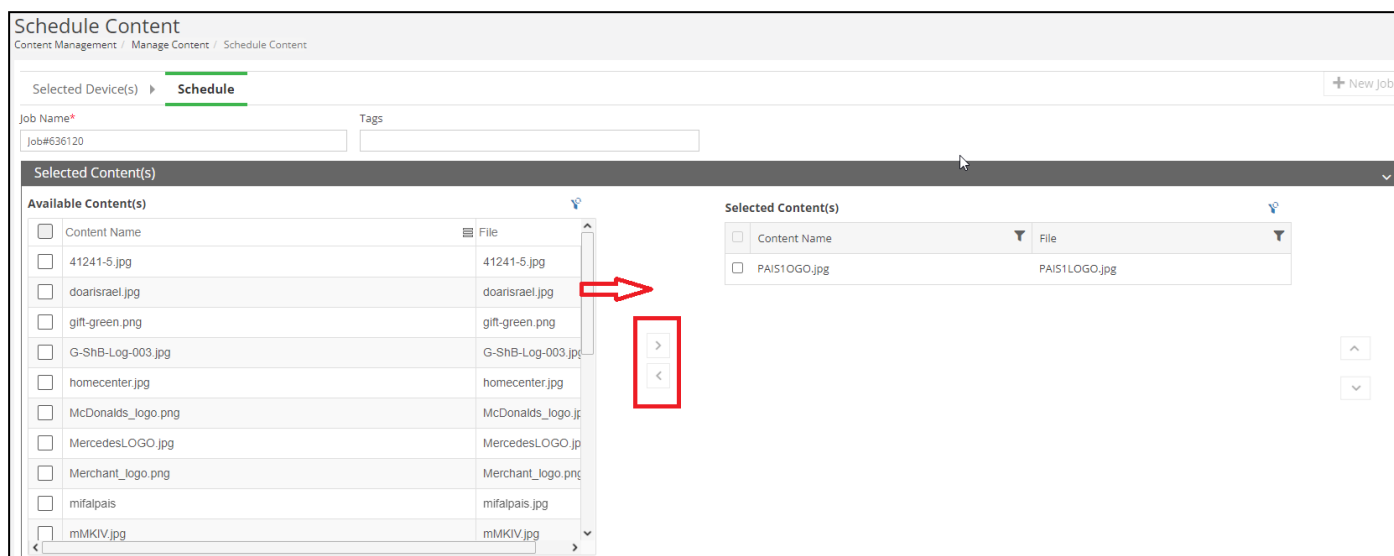

ד. ואז יש לקבוע את תיזמון ה JOB:

1. בתחזוקת המכשיר – Maintenance Window
2. מיידית – Next contact
3. מתוזמן לפי שעה ותאריך – Date

Select Schedule

Download On

☒ Maintenance Window **1**

☐ Next Contact **2**

☐ Date: 06/26/2022 7 24 AM **3**

Apply On

☒ Immediately after download

☐ Date: 06/26/2022 7 24 AM

Expire On

☒ None

☐ Date: 06/26/2022 7 24 AM

← Back Submit

ולבסוף יש ללחוץ על Submit.

ה JOB לא דורש RESET מהמכשיר, אבל כדי שהתמונה תשתנה, יש לעשות פעולה כלשהי למכשיר, כגון: open lane וכ"ו.

בסופו של דבר, נקבל:



כמו שאמרנו, קיים חלק של ה"לקוח הבא", שכרגע לא ניתן לשנות אותו.

סוף מסמך