На правах рукописи

Скурыдина Алия Фиргатовна

Тема диссертации

01.01.07 - Вычислительная математика

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

Научный руководитель
д. ф.-м. н., доц.
Акимова Елена Николаевна

Список сокращений и условных обозначений

R— множество вещественных чисел; \mathbb{R}^n — евклидово пространство n-мерных векторов u $u_1, ..u_n;$ ||u||— норма в гильбертовом пространстве; $\langle u, v \rangle$ — скалярное произведение в гильбертовом пространстве; $L_2[a,b]$ — гильбертово пространство функций, интегрируемых с квадратом на отрезке [a, b]; OpenMP — Open Multi – Processing, технология параллельных вычислений для многоядерных архитектур; CUDA— Compute Unified Device Architecture, технология параллельных вычислений на графических ускорителях;

Оглавление

| Список | к сокращений и условных обозначений | 2 |
|---------|---|----|
| Введен | ие | 15 |
| Глава 1 | 1. Решение уравнений с монотонным оператором | 13 |
| 1.1. | Метод Ньютона | 14 |
| 1.2. | Нелинейные альфа-процессы | 21 |
| 1.3. | Численные эксперименты | 27 |
| Глава 2 | 2. Решение операторных уравнений в случае положитель- | |
| НОГО | о спектра | 32 |
| 2.1. | Метод Ньютона | 33 |
| 2.2. | Нелинейные альфа-процессы | 35 |
| 2.3. | Модифицированные варианты регуляризованных методов на ос- | |
| | нове нелинейных альфа-процессов | 40 |
| 2.4. | Численные эксперименты | 46 |
| Глава 3 | 3. Покомпонентные методы и вычислительные оптимиза- | |
| ции | | 53 |
| 3.1. | Вычислительная оптимизация метода Ньютона и покомпонент- | |
| | ный метод типа Ньютона | 54 |
| 3.2. | Покомпонентный метод типа Левенберга – Марквардта для ре- | |
| | шения обратной задачи гравиметрии для модели многослойной | |
| | среды | 57 |
| 3.3. | Численные эксперименты | 62 |
| Заключ | чение | 73 |
| Список | к литературы | 74 |

| Публикации | автора по | теме | диссертации. | | | | | | | | | | | | | | | 81 |
|------------|-----------|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|------------|-----------|------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

Введение

Актуальность темы исследования. Построение итеративно регуляризованных алгоритмов востребовано для решения широкого круга прикладных некорректно поставленных задач. Так, решение структурных обратных задач гравиметрии и магнитометрии сводится к решению нелинейных интегральных уравнений Урысона первого рода. После дискретизации операторное уравнение сводится к системе нелинейных уравнений с большим числом неизвестных, поэтому есть необходимость в параллелизации алгоритмов для многопроцессорных и многоядерных вычислительных систем с целью уменьшения времени счета.

Степень разработанности темы исследования. Ж. Адамар в 1902 г. [50] впервые определил условия корректности задачи математической физики. Задачи, не отвечающие этим условиям, то есть некорректные, Ж. Адамар считал лишенными физического смысла. В течение многих лет обратные задачи решались методом подбора, например, в геофизике, сравнивая вычисленное физическое поле модели с наблюденным. Однако со временем, это мнение претерпело изменения.

Первой работой по теории некорректных задач считается известная работа академика А.Н. Тихонова 1943 г. [22], в которой он доказал устойчивость некоторых обратных задач при условии принадлежности решения компактному множеству. Также в этой работе он решил одну из актуальных обратных задач разведочной геофизики. В дальнейшем теория некорректных задач оформилась в самостоятельный раздел современной математики. В конце 50-х годов и начале 60-х годов появились работы, посвященные решению некоторых некорректных задач с помощью идей регуляризации, выдающихся отечественных ученых: А.Н. Тихонова, М.М. Лаврентьева, В.К. Иванова. Их исследования в этой области положили начало трем научным школам: Московской, Сибирской и Уральской. Началось исследование устойчивых методов решения некорректно-

поставленных задач, представляющих собой одно из наиболее актуальных проблем современной математической науки.

В большом цикле работ, выполненных начиная с 1963 года, А.Н. Тихонов сформулировал принцип устойчивого решения некорректно-поставленных задач, ввел понятие регуляризирующего оператора и предложил ряд эффективных методов построения таких операторов, легко реализуемых на ЭВМ [29, 30, 10, 16]. Метод, получивший название "метод регуляризации А.Н. Тихонова" был применен для решения большого количества как фундаментальных математических, так и актуальных прикладных задач. В частности, тихоновским методом регуляризации были решены задача об отыскании решения интегрального и операторного уравнения первого рода, обратные задачи теории потенциала и теплопроводности.

Наряду с Тихоновым, М.М. Лаврентьев изучал методы регуляризации. Ему принадлежит идея замены исходного уравнения близким ему, в некотором смысле, уравнением, для которого задача нахождения решения устойчива к малым изменениям правой части и разрешима для любой правой части [27]. Были доказаны теоремы сходимости регуляризованного решения к точному [24]. Основополагающие результаты для интегральных уравнений Фредгольма первого рода получены в [25, 31, 11, 5], где для решения линейных интегральных уравнений Фредгольма первого рода построены регуляризирующие операторы по М.М. Лаврентьеву.

В работах Иванова, выполненных в 1960–1970-е гг., было введено понятие квазирешения [26, 28], были заложены также основы двусторонних оценок регуляризующих алгоритмов [33], установлены связи между вариационными методами регуляризации, развит единый подход к трактовке линейных некорректных задач в топологических пространствах [35].

Однако не все некорректные задачи возможно регуляризовать. Так, российский математик Л.Д. Менихес [38] привел пример интегрального оператора с непрерывным замкнутым ядром, действующего из пространства C[0,1] в

 $L_2[0,1]$, обратная задача для которого нерегуляризуема. Проблемам регуляризуемости также посвящены работы Ю.И. Петунина и А.Н. Пличко [8].

Для построения регуляризующих алгоритмов для решения прикладных задач требуется использовать дополнительную информацию о свойствах искомого решения, заданную в виде равенств и неравенств, характеристик решения, например, свойствами гладкости, естественно вытекающих из физической сущности задачи. Получило развитие построение регуляризующих алгоритмов вариационными методами. А.Б. Бакушинский, Б.Т. Поляк сформулировали общие принципы построения регуляризующих алгоритмов в банаховых пространствах [13]. Метод обобщенной невязки был предложен А.В. Гончарским, А.С. Леоновым, А.Г. Яголой [4]. Монография А.Б. Бакушинского, А.В. Гончарского [14] посвящена итеративной регуляризации вариационных неравенств с монотонными операторами, которые единообразно описывают многие постановки задач с априорной информацией. В работе [19] А.Б. Бакушинский предложил модификацию метода Гаусса – Ньютона в духе итеративной регуляризации и исследовал его на сходимость. Метод Гаусса – Ньютона был также исследован в работах В. Blaschke, A. Neubauer, O. Scherzer, B. Kaltenbacher, A.G.Ramm [47, 56].

Методам решения операторных уравнений первого рода посвящены работы В.П. Тананы [37, 44] и монография [42]. Им был введен метод L-регуляризации, представляющий собой разновидность метода Тихонова, расширивший класс регуляризуемых задач [45, 20].

Регуляризующие алгоритмы в пространствах функций ограниченной вариации были впервые предложены М.Г. Дмитриевым, В.С. Полещуком [12], И.Ф. Дорофеевым [39]. Далее в работах А.В. Гончарского и В.В. Степанова [15] А.Л. Агеева [40] была доказана равномерная сходимость приближенных решений. Подход, изложенный в [1] основан на идее двухэтапного алгоритма: построении приближенного решения исходного операторного уравнения из условия минимизации регуляризованной невязки на априорном множестве, где привлекается

информация о неотрицательности, монотонности и выпуклости решения:

$$\min\{\|A(u) - f_{\delta}\|^2 + \alpha\Omega(u) : u \in \Omega, \|f - f_{\delta}\| \le \delta\},\$$

где A — оператор задачи, f — правая часть без шума, f_{δ} — возмущенная правая часть, δ — уровень шума, α — параметр регуляризации.

На втором этапе для решения корректно поставленной экстремальной задачи применяются методы градиентного типа, линеаризованные методы, или алгоритмы, специально ориентированные на определенный класс априорных ограничений.

Для решения систем нелинейных уравнений предложены методы в работах Л.В. Канторовича [23], Б.Т. Поляка [18], Ј. М. Ortega и W. C. Rheinboldt [63], А. Neubauer, О. Scherzer [?, 65], М.J.D. Powell [64], J.E.Dennis, R.B. Schnabel, P.D. Frank [48], С.Т. Kelley [57], R.B. Schnabel и P.D. Frank [67] для решения систем уравнений с сингулярной или плохо обусловленной матрицей Якоби, J.С. Gilbert, J. Nocedal, S.J. Wright [49, 62]. Термин α-процессы, характеризующий класс нелинейных итерационных методов (где оператор шага нелинеен) для решения линейного уравнения с ограниченным самосопряженным положительно полуопределенным оператором был введен в монографии М.А. Красносельского, Г.М. Вайникко, П.П. Забрейко [3]. Сходимость и устойчивость методов наискорейшего спуска и минимальной ошибки исследовалась авторами А. Neubauer, О. Scherzer в [?].

L. Landweber в статье [60] 1951 г. предложил метод для решения линейных интегральных уравнений Фредгольма I рода. В дальнейшем авторы М. Hanke, А. Neubauer и О. Scherzer [53, 61, ?] применили метод Ландвебера для решения нелинейных нерегулярных уравнений, доказали теоремы о сходимости и исследовали скорость сходимости метода. Градиентные методы с применением метода Ландвебера исследовались М.Ю. Кокуриным в работах [59, 58].

В работах [51, 52] М. Hanke предложил новую схему метода Левенберга –

Марквардта для решения некорректных задач на примере задачи фильтрации.

В.В. Васиным предложен подход к решению задач с априорной информацией в работах [41, 43] и в монографиях [17, ?], основанный на применении фейеровских отображений для учета априорных ограничений в форме выпуклых неравенств. Термин «фейеровское отображение» введен Ереминым в работах [32, 34, 36] в честь венгерского математика Фейера. Отображения, обладающие свойством фейеровости, позволяют строить итерационные процессы с учетом априорных ограничений достаточно общего вида и, в отличие от метрической проекции, допускают эффективную реализацию. На основе α-процессов были предложены регуляризованные методы решения линейных операторных уравнений Φ редгольма I рода, возникающих, например, при решении линейных обратных задач гравиметрии. Также Васин доказал сильную сходимость метода Левенберга – Марквардта и его модифицированного варианта для решения регуляризованного по Тихонову нелинейного уравнения. Были приведены численные эксперименты для нелинейной обратной задачи гравиметрии в работах В.В. Васина и Г.Я. Пересторониной [?], В.В. Васина [?]. Они показали, что основной процесс Левенберга – Марквардта существенно превосходит по точности модифицированный вариант и не требует жестких условий на начальное приближение, но обладает большей вычислительной сложностью, и, следовательно, требует больших затрат машинного времени.

При исследовании методов решения некорректных задач важное место занимает оценка погрешности регуляризованного решения по отношению к точному решению. Для уравнения с монотонным оператором исследовался метод Лаврентьева U. Tautenhahn [68, 69], стратегия выбора параметра регуляризации по Тихонову исследовался авторами Q. Jin Zong-Yi Hou, O. Scherzer, H. W. Engl и K. Kunisch [54, 55, 66]. В.П. Тананой была доказана сходимость решения L-регуляризованной вариационной задачи к решению исходного операторного уравнения I рода, продемонстрировав на примере двумерной обратной задачи гравиметрии [20].

Цели и задачи диссертационной работы: построить новые методы решения нелинейных операторных уравнений первого рода в гильбертовом пространстве, исследовать их сходимость. Предложить методы решения обратной задачи гравиметрии, использующие особенности физической модели.

Научная новизна. Результаты, полученные в диссертационной работе, являются новыми и состоят в следующем:

в рамках двухэтапного метода построения регуляризующего алгоритма обоснованы сходимость метод Ньютона и нелинейные аналоги альфа-процессов: метод минимальной ошибки (ММО), метод наискорейшего спуска (МНС) и метод минимальных невязок (ММН). Также установлена сходимость модифицированных вариантов методов ММО, МНС, ММН, когда производная оператора вычисляется в начальной точке итераций. Рассмотрены два случая: оператор задачи является монотонным, либо оператор является конечномерным и его производная имеет неотрицательный спектр.

Для решения систем нелинейных интегральных уравнений с ядром оператора структурной обратной задачи гравиметрии в двуслойной среде предложен покомпонентный метод, основанный на методе Ньютона. Предложена вычислительная оптимизация метода Ньютона и его модифицированного варианта в виде перехода от плотно заполненной матрицы производной оператора к ленточной в силу особенности строения ядер интегральных операторов задач грави- магнитометрии. Для решения систем нелинейных уравнений структурных обратных задач гравиметрии в многослойной среде предложен подход на основе метода Левенберга-Марквардта — покомпонентный метод типа Левенберга-Марквардта.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты, изложенные в диссертации, могут быть использованы для решения нелинейных операторных уравнений, в частности, задач гравиметрии и магнитометрии.

Положения, выносимые на защиту: 1. Сформулированы и доказаны теоремы, устанавливающие сильную фейеровость оператора шага итераций ме-

тодов:

- метод Ньютона;
- метод минимальной ошибки и его модифицированный вариант;
- метод наискорейшего спуска и его модифицированный вариант;
- метод минимальных невязок и его модифицированный вариант.

Доказана сильная фейеровость оператора шага итераций данных методов в случае монотонного оператора задачи и в случае конечномерного оператора с производной, имеющей неотрицательный спектр. Доказывается линейная скорость сходимости итерационных процессов.

- 2. Предложена вычислительная оптимизация метода Ньютона, которая в задачах гравиметрии и магнитометрии обеспечивает более высокую точность численного решения, а также уменьшает время счета программ.
 - 3. Предложены покомпонентные методы:
 - покомпонентный основанный на методе Ньютона для решения нелинейного интегрального уравнения в задаче гравиметрии в двухслойной среде;
 - покомпонентный метод типа Левенберга-Марквардта для решения систем нелинейных уравнений структурных обратных задач гравиметрии в многослойной среде.

Данные методы обладает меньшей вычислительной сложностью в отличие от классических методов Ньютона и Левенберга-Марквардта.

Вычислительные эксперименты показывают, что предложенные метод позволяют существенно уменьшить вычислительную сложность задачи и являются экономичными по потреблению памяти ЭВМ.

4. Проведены численные эксперименты для модельных и квазиреальных геофизических данных, разработан комплекс параллельных программ для мно-

гоядерных и графических процессоров с использованием технологий OpenMP, CUDA.

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты по материалам диссертационной работы докладывались на конференциях:

- 1. XIV и XV Уральская молодежная научная школа по геофизике (Пермь, 2013 г., Екатеринбург 2014 г.);
- 2. Международная коференция "Параллельные вычислительные технологии" (Ростов-на-Дону, 2014 г., Екатеринбург, 2015 г., Казань, 2017 г.);
- 3. Международная конференция «Геоинформатика: теоретические и прикладные аспекты» (Киев 2014, 2015, 2016 г.)
- 4. Международная конференция "Актуальные проблемы вычислительной и прикладной математики" (Новосибирск, 2014 г.)
- 5. Международный научный семинар по обратным и некорректно поставленным задачам (Москва, 2015 г.)

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 13 печатных работах, из них 4 статей в рецензируемых журналах [?, ?, ?], 2 статей в сборниках трудов конференций и 7 тезисов докладов.

Личный вклад автора. Результаты, представленные в данной работе, получены автором лично.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, обзора литературы, 3 глав, заключения и библиографии. Общий объем диссертации 81 страниц, из них p_1 страницы текста, включая n рисунков, m таблиц. Библиография включает B наименований на p_2 страницах.

Глава 1

Решение уравнений с монотонным оператором

В первой главе рассматриваются методы решения некорректных задач с монотонным оператором. В рамках двухэтапного подхода, где на первом этапе происходит регуляризация по Лаврентьеву, на втором этапе решения задачи применяются регуляризованные алгоритмы. Первый параграф главы посвящен вопросам сходимости регуляризованного метода Ньютона. Второй параграф содержит схемы построения итерационных процессов градиентного типа — нелинейных α-процессов и доказывается их сходимость. В третьем параграфе иллюстрируются особенности применения рассмотренных в данной главе итерационных методов к нелинейному интегральному уравнению и приводятся результаты численного моделирования.

1.1. Метод Ньютона

Рассматривается нелинейное уравнение

$$A(u) = f (1.1)$$

в гильбертовом пространстве U с монотонным непрерывно дифференцируемым по Фреше оператором A, для которого обратные операторы $A'(u)^{-1}$, A^{-1} разрывны, что влечет некорректность задачи (1.1). Для построения регуляризующего алгоритма (PA) используется двухэтапный метод, в котором на первом этапе используется регуляризация по схеме Лаврентьева

$$A(u) + \alpha(u - u^{0}) - f_{\delta} = 0, \tag{1.2}$$

где $||f-f_{\delta}|| \leq \delta$, u_0 — некоторое приближение к решению; а на втором этапе для аппроксимации регуляризованного решения u_{α} применяется регуляризованный метод Ньютона (РМН)

$$u^{k+1} = u^k - \gamma (A'(u^k) + \bar{\alpha}I)^{-1} (A(u^k) + \alpha (u^k - u^0) - f_\delta) \equiv T(u^k). \tag{1.3}$$

Здесь $\alpha, \bar{\alpha}$ — положительные параметры регуляризации, $\gamma > 0$ — демпфирующий множитель (параметр регулировки шага).

Так как оператор A — монотонный, то его производная $A'(u^k)$ — неотрицательно определенный оператор. Следовательно, операторы $(A'(u^k) + \bar{\alpha}I)^{-1}$ существуют и ограничены, следовательно, процесс (1.3) определен корректно.

Ранее в рамках двухэтапного подхода в работах В.В. Васина и авторов [?,?] исследовался модифицированный метод Ньютона, когда вместо $A'(u^k)$ в (1.3) используется производная в начальной точке $A'(u^0)$ в ходе всего итерационного процесса, где $A'(u^0)$ — самосопряженный неотрицательно определенный оператор.

Пусть имеются следующие условия

$$||A(u) - A(v)|| \le N_1 ||u - v||, \quad \forall u, v \in U,$$
 (1.4)

$$||A'(u) - A'(v)|| \le N_2 ||u - v||, \quad \forall u, v \in U.$$
(1.5)

и известна оценка для нормы производной в точке u^0 (начальном приближении), т.е.

$$||A'(u^0)|| \le N_0 \le N_1, \quad ||u^0 - u_\alpha|| \le r.$$
 (1.6)

З а м е ч а н и е 1.1. Начальное приближение в неравенстве (1.6) в общем случае не обязано совпадать с u^0 в схеме (1.2). Однако, для простоты изложения, будем считать, что это один и тот же элемент. Кроме того, для монотонного оператора A оператор $A+\alpha I$ — равномерно монотонный, поэтому при выполнении условия 1.4 согласно [[?], теорема 43.7], регуляризованное уравнение (1.2) имеет единственное решение.

Теорема 1.1. Пусть A — монотонный оператор, для которого выполнены условия (1.4), (1.5) для $u, v \in S_r(u_\alpha), r \le \alpha/N_2, 0 < \alpha \le \bar{\alpha}, u^0 \in S_r(u_\alpha).$

Тогда для процесса (1.3) с $\gamma=1$ имеет место линейная скорость сходимости метода при аппроксимации единственного решения u_{α} регуляризованного уравнения (1.2)

$$||u^k - u_\alpha|| \le q^k r, \quad q = (1 - \frac{\alpha}{2\bar{\alpha}}).$$
 (1.7)

Доказательство. Учитывая, что для монотонного оператора $A \| (A'(u) + \bar{\alpha}I)^{-1} \| \le 1/\bar{\alpha}$, а из (1.5) следует справедливость разложения

$$A(u_{\alpha}) = A(u^{k}) + A'(u^{k})(u_{\alpha} - u^{k}) + \xi, \quad \|\xi\| \le \frac{N_{2}}{2} \|u_{\alpha} - u^{k}\|^{2},$$

приходим к соотношению

$$u^{k+1} - u_{\alpha} = u^k - u_{\alpha} - (A'(u^k) + \bar{\alpha}I)^{-1}(A(u^k) - A(u_{\alpha}) + \alpha(u^k - u_{\alpha})) = u^k - u_{\alpha}$$

$$-(A'(u^k) + \bar{\alpha}I)^{-1}(A'(u^k)(u^k - u_\alpha) + \bar{\alpha}(u^k - u_\alpha) - \xi + (\alpha - \bar{\alpha})(u^k - u_\alpha)).$$

Из полученного соотношения вытекает оценка

$$||u^{k+1} - u_{\alpha}|| \le \frac{1}{\bar{\alpha}} \left(\frac{N_2 ||u^k - u_{\alpha}||^2}{2} + (\bar{\alpha} - \alpha) ||u^k - u_{\alpha}|| \right)$$

$$\le \left(1 - \frac{\alpha}{\bar{\alpha}} + \frac{N_2}{2\bar{\alpha}} ||u^k - u_{\alpha}|| \right) ||u^k - u_{\alpha}||.$$

Имея $||u^0 - u_\alpha|| \le r \le \alpha/N_2$ и предполагая $||u^k - u_\alpha|| \le q^k r$, по индукции приходим к оценке (1.7).

Усиленное свойство Фейера [[72], определение 1.3] для оператора T означает, что для некоторого $\nu>0$ выполнено соотношение

$$||T(u) - z||^2 \le ||u - z||^2 - \nu ||u - T(u)||^2, \tag{1.8}$$

где $z \in Fix(T)$ — множество неподвижных точек оператора T. Это влечет для итерационных точек u^k , порождаемых процессом $u^{k+1} = T(u^k)$, выполнение неравенства

$$\|u^{k+1} - z\|^2 \le \|u^k - z\|^2 - \nu \|u^k - u^{k+1}\|^2.$$
 (1.9)

Важным свойством фейеровских операторов является замкнутость относительно операций произведения и взятия выпуклой суммы. Располагая итерационными процессами с фейеровским оператором шага и общим множеством неподвижных точек, можно конструировать разнообразные гибридные методы, а также учитывать в итерационном алгоритме априорные ограничения на решение в виде системы линейных или выпуклых неравенств.

Установим усиленное свойство Фейера для оператора шага T в методе (1.3).

Теорема 1.2. Пусть для монотонного оператора A выполнены условия (1.4)–(1.6), $A'(u^0)$ — самосопряженный оператор, $||u_\alpha - u^0|| \le r$ и для параметров спра-

ведливы соотношения

$$0 \le \alpha \le \bar{\alpha}, \quad \bar{\alpha} \ge 4N_1, \quad r \le \alpha/8N_2. \tag{1.10}$$

Тогда для оператора

$$F(u) = (A'(u) + \bar{\alpha}I)^{-1}(A(u) + \alpha(u - u^{0}) - f_{\delta})$$

справедлива оценка снизу

$$\langle F(u), u - u_{\alpha} \rangle \ge \frac{\alpha}{4\bar{\alpha}} \|u - u_{\alpha}\|^2 \quad \forall u \in S_r(u_{\alpha}).$$
 (1.11)

Доказательство. Введем обозначение $B(u) = A'(u) + \bar{\alpha}I$. Принимая во внимание, что u_{α} — решение уравнения (1.2), имеем

$$\langle F(u), u - u_{\alpha} \rangle = \langle F(u) - F(u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle = \alpha \langle B^{-1}(u)(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle$$
$$+ \langle B^{-1}(u)(A(u) - A(u_{\alpha})), u - u_{\alpha} \rangle. \tag{1.12}$$

Учитывая, что $A'(u^0)$ — самосопряженный и, ввиду монотонности A, неотрицательно определенный оператор, для первого слагаемого в правой части равенства (1.12), получаем

$$\alpha \langle B^{-1}(u)(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle = \alpha \langle B^{-1}(u^{0})(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle
+ \alpha \langle (B^{-1}(u) - B^{-1}(u^{0}))(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle \ge \frac{\alpha}{\bar{\alpha} + N_{0}} \|u - u_{\alpha}\|^{2}
- \alpha |\langle B^{-1}(u)(B(u^{0}) - B(u))B^{-1}(u^{0})(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle|
\ge \left(\frac{\alpha}{\bar{\alpha} + N_{0}} - \frac{\alpha N_{2} \|u - u^{0}\|}{\bar{\alpha}^{2}}\right) \|u - u_{\alpha}\|^{2}
\ge \left(\frac{\alpha}{\bar{\alpha} + N_{0}} - \frac{2\alpha N_{2}r}{\bar{\alpha}^{2}}\right) \|u - u_{\alpha}\|^{2},$$
(1.13)

где использовано неравенство $||u-u^0|| \le ||u-u_\alpha|| + ||u_\alpha-u^0|| \le 2r$. Для второго слагаемого в правой части (1.12) имеем

$$\langle B^{-1}(u)(A(u) - A(u_{\alpha})), u - u_{\alpha} \rangle = \langle B^{-1}(u^{0})(A(u) - A(u_{\alpha})), u - u_{\alpha} \rangle$$

$$+ \langle (B^{-1}(u) - B^{-1}(u^{0}))(A(u) - A(u_{\alpha})), u - u_{\alpha} \rangle$$

$$= \langle B^{-1}(u^{0}) \int_{0}^{1} (A'(u_{\alpha} + \theta(u - u_{\alpha})) - A'(u^{0})) d\theta(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle$$

$$+ \langle B^{-1}(u^{0})A'(u^{0})(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle$$

$$+ \langle (B^{-1}(u) - B^{-1}(u^{0}))(A(u) - A(u_{\alpha})), u - u_{\alpha} \rangle$$

$$\geq -\frac{N_{2}}{\bar{\alpha}} \int_{0}^{1} \|u_{\alpha} + \theta(u - u_{\alpha}) - u^{0}\| d\theta \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$-\frac{1}{\bar{\alpha}^{2}} (\|A'(u) - A'(u^{0})\| \|A(u) - A(u_{\alpha})\| \|(u - u_{\alpha})\|)$$

$$\geq -\frac{N_{2}}{2\bar{\alpha}} (\|u_{\alpha} - u^{0}\| + \|u - u^{0}\|) \|u - u_{\alpha}\|^{2} - \frac{N_{1}N_{2}}{\bar{\alpha}^{2}} \|u - u^{0}\| \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$\geq -\frac{3N_{2}r}{2\bar{\alpha}} \|u - u_{\alpha}\|^{2} - \frac{2rN_{1}N_{2}}{\bar{\alpha}^{2}} \|u - u_{\alpha}\|^{2}. \tag{1.14}$$

Объединяя (1.13),(1.14), приходим к неравенству

$$\langle F(u), u - u_{\alpha} \rangle \ge \left(\frac{\alpha}{\bar{\alpha} + N_0} - \frac{2N_2 r \alpha}{\bar{\alpha}^2} - \frac{3N_2 r}{2\bar{\alpha}} - \frac{2r N_1 N_2}{\bar{\alpha}^2} \right) \|u - u_{\alpha}\|^2,$$

откуда с учетом условий (1.10) на параметры α , $\bar{\alpha}$, r, а также неравенства $N_1 \geq N_0$, приходим к оценке (1.11).

Теорема 1.3. Пусть выполнены условия теоремы 1.2. Тогда при

$$\gamma < \frac{\alpha \bar{\alpha}}{2(N_1 + \alpha)^2} \tag{1.15}$$

onepamop wara T npoyecca (1.3) npu

$$\nu = \frac{\alpha \bar{\alpha}}{2\gamma (N_1 + \alpha)^2} - 1 \tag{1.16}$$

удовлетворяет неравенству (1.8), для итераций u^k справедливо соотношение (1.9) и имеет место сходимость

$$\lim_{k \to \infty} \|u^k - u_\alpha\| = 0. \tag{1.17}$$

 $E c n u \ n a p a m e m p \ \gamma \ n p u h u m a e m \ з h a ч e h u e$

$$\gamma_{opt} = \frac{\alpha \bar{\alpha}}{4(N_1 + \alpha)^2},\tag{1.18}$$

то справедлива оценка

$$||u^k - u_\alpha|| \le q^k r, \quad q = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{16(N_1 + \alpha)^2}}.$$
 (1.19)

Доказательство. В условиях теоремы справедливо неравенство

$$||F(u)||^{2} \le ||B^{-1}(u)||^{2} ||A(u) - A(u_{\alpha}) + \alpha(u - u_{\alpha})||^{2} \le \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}}{\bar{\alpha}^{2}} ||u - u_{\alpha}||^{2}, (1.20)$$

которое вместе с (1.11) влечет соотношение

$$||F(u)||^2 \le \frac{4(N_1 + \alpha)^2}{\alpha \bar{\alpha}} \langle F(u), u - u_\alpha \rangle. \tag{1.21}$$

Условие (1.8) на оператор шага T эквивалентно

$$||F(u)||^2 \le \frac{2}{\gamma(1+\nu)} \langle F(u), u - u_\alpha \rangle. \tag{1.22}$$

Сравнивая неравенства (1.21) и (1.22), получаем условие (1.15) для γ и выражение (1.16) для ν .

При $u=u^k$ из неравенства (1.8) вытекает (1.9) и соотношение

$$||u^k - T(u^k)|| = \gamma ||F(u^k)|| \to 0, \quad k \to \infty,$$

что вместе с (1.11) влечет сходимость (1.17). Принимая во внимание (1.11), (1.20), имеем неравенство

$$\|u^{k+1} - u_{\alpha}\|^{2} = \|u^{k} - u_{\alpha}\|^{2} - 2\gamma \langle F(u^{k}), u^{k} - u_{\alpha} \rangle + \gamma^{2} \|F(u^{k})\|^{2}$$

$$\leq \left(1 - \gamma \frac{\alpha}{2\bar{\alpha}} + \gamma^{2} \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}}{\bar{\alpha}^{2}}\right) \|u^{k} - u_{\alpha}\|^{2}$$
(1.23)

При значениях $\gamma = \gamma_{opt}$ из (1.18) выражение в круглых скобках неравенства (1.23) достигает минимума и при $\gamma = \gamma_{opt}$ параметр q вычисляется по формуле, представленной в (1.19).

1.2. Нелинейные альфа-процессы

Для решения уравнения (1.2) могут применяться методы градиентного типа, которые мы назовем нелинейными α -процессами

$$u^{k+1} = u^k - \gamma \frac{\langle (A'(u^k) + \bar{\alpha}I)^{\varkappa} S_{\alpha}(u^k), S_{\alpha}(u^k) \rangle}{\langle (A'(u^k) + \bar{\alpha}I)^{\varkappa + 1} S_{\alpha}(u^k), S_{\alpha}(u^k) \rangle} S_{\alpha}(u^k) \equiv T(u^k)$$
(1.24)

при $\varkappa=-1,0,1$. Здесь $\alpha,\bar{\alpha}$ — положительные параметры регуляризации, $\gamma>0$ — параметр регулировки шага, $S_{\alpha}(u)=A(u)+\alpha(u-u^0)-f_{\delta}$.

Сначала опишем экстремальные принципы, которые используются при построении процессов (1.24) для нелинейного монотонного оператора A. Используя разложение Тейлора в точке u^k и удерживая лишь два члена, приходим к линейному уравнению

$$A(u^k) + A'(u^k)(u - u^k) = f_{\delta}.$$

Зададим итерационный процесс в следующем виде

$$u^{k+1} = u^k - \beta(A(u^k) - f_\delta)$$

и найдем параметр β из условия

$$\min_{\beta} \|u^k - \beta(A(u^k) - f_{\delta}) - z\|^2, \tag{1.25}$$

где z — решение уравнения $A'(u^k)z=F^k$, $F^k=f_\delta+A'(u^k)u^k-A(u^k)$. Заменяя теперь оператор A(u) на $A(u)+\alpha(u-u^0)$, а $A'(u^k)$ на $A'(u^k)+\bar{\alpha}I$, получаем процесс (1.24) при $\varkappa=-1$ и $\gamma=1$, т.е. нелинейный регуляризованный вариант ММО. Если теперь вместо (1.25) использовать экстремальные принципы

$$\min_{\beta} \{ \langle A'(u^k)u^{k+1}, u^{k+1} \rangle - 2\langle u^{k+1}, F(u^k) \rangle \},$$

либо

$$\min_{\beta} \{ \|A'(u^k)(u^k - \beta(A(u^k) - f_{\delta}) - F(u^k)\|^2 \},$$
 (1.26)

то получаем после тех же замен нелинейный регуляризованный аналог МНС, т.е. (1.24) при $\varkappa=0$ и $\gamma=1$, либо ММН, т.е. (1.24) при $\varkappa=1$, $\gamma=1$ с учетом следующего замечания.

З а м е ч а н и е 1.2. Формула (1.24) при $\varkappa=1$ справедлива лишь для самосопряженного оператора A'(u). В общем же случае, знаменатель дроби при $\varkappa=1$ следует заменить на $\|(A'(u)+\alpha I)S_{\alpha}(u)\|^2$, как это следует из условия минимума задачи (1.26). Это обстоятельство будет учтено во всех выкладках в главах 1, 2.

Установим сходимость процесса (1.24) при $\varkappa = -1, 0, 1$ к решению уравнения (1.2). Как и прежде, используем обозначения:

$$B(u) = A'(u) + \bar{\alpha}I, \quad S_{\alpha}(u) = A(u) + \alpha(u - u^0) - f_{\delta},$$

а также введем новое

$$\beta^{\varkappa} = \frac{\langle B^{\varkappa}(u) S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\langle B^{\varkappa+1}(u) S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}, \quad F^{\varkappa}(u) = \beta^{\varkappa} S_{\alpha}(u),$$

где при $\varkappa=1$ в β^{\varkappa} следует заменить знаменатель на $\|B(u)S_{\alpha}(u)\|^2$ (см. замечание 1.2).

Теорема 1.4. Пусть для монотонного оператора A выполнены условия (1.4) - (1.6) и $A'(u^0)$ — самосопряженный оператор. Кроме того, для ММО параметры α , $\bar{\alpha}$, r, N_2 , N_0 удовлетворяют дополнительным соотношениям:

$$\alpha \le \bar{\alpha}, \quad r \le \alpha/8N_2, \quad \bar{\alpha} \ge N_0.$$
 (1.27)

Тогда справедливы соотношения

$$||F^{\varkappa}(u)||^2 \le \mu_{\varkappa} \langle F^{\varkappa}(u), u - u_{\alpha} \rangle, \quad \varkappa = -1, 0, 1, \tag{1.28}$$

 $e \partial e$

$$\mu_{-1} = \frac{4(N_1 + \alpha)^2}{\alpha \bar{\alpha}}, \quad \mu_0 = \frac{(N_1 + \alpha)^2 (N_1 + \bar{\alpha})}{\alpha \bar{\alpha}^2}, \quad \mu_1 = \frac{(N_1 + \alpha)^2 (N_1 + \bar{\alpha})^2}{\alpha \bar{\alpha}^3}, \quad (1.29)$$

соответственно для ММО, МНС, ММН.

Доказательство. Рассмотрим ММО, т.е. (1.24) при $\varkappa = -1$. Принимая во внимание монотонность оператора A, самосопряженность и неотрицательность $A'(u^0)$ и условия на параметры (1.27), имеем (ниже $F^{-1}(u)$, $B^{-1}(u)$, означает $F^{\varkappa}(u)$, $B^{\varkappa}(u)$ при $\varkappa = -1$) имеем

$$\langle F^{-1}(u), u - u_{\alpha} \rangle = \beta^{-1}(u) \langle A(u) - A(u_{\alpha}) + \alpha(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle \ge \alpha \beta^{-1}(u) \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$\ge \alpha \left(\frac{\langle B^{-1}(u^{0}) S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}} - \frac{|\langle (B^{-1}(u) - B^{-1}(u^{0})) S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle|}{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}} \right)$$

$$\times \|u - u_{\alpha}\|^{2} \ge \left(\frac{\alpha}{N_{0} + \bar{\alpha}} - \alpha \|B^{-1}(u)\| \|B^{-1}(u^{0})\| \|A'(u) - A'(u^{0})\| \right) \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$\ge \left(\frac{\alpha}{N_{0} + \bar{\alpha}} - \frac{2\alpha N_{2}r}{\bar{\alpha}^{2}} \right) \|u - u_{\alpha}\|^{2} \ge \frac{\alpha}{4\bar{\alpha}} \|u - u_{\alpha}\|^{2}, \tag{1.30}$$

где учтено, что $\|u-u^0\| \leq \|u-u_\alpha\| + \|u_\alpha-u^0\| \leq 2r$. Кроме того, выполнены неравенства

$$||F^{-1}(u)||^{2} = |\beta^{-1}(u)|^{2} ||A(u) - A(u_{\alpha}) + \alpha(u - u_{\alpha})||^{2} \le (N_{1} + \alpha)^{2} ||B^{-1}(u)||^{2} ||u - u_{\alpha}||^{2}$$

$$\le \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}}{\bar{\alpha}^{2}} ||u - u_{\alpha}||^{2}. \tag{1.31}$$

Объединяя (1.30) и (1.31), получаем

$$||F^{-1}(u)||^2 \le \frac{4(N_1 + \alpha)^2}{\alpha \bar{\alpha}} \langle F^{-1}(u), u - u_{\alpha} \rangle.$$
 (1.32)

Перейдем к оценке МНС ($\varkappa=0$). Из соотношений

$$\langle F^{0}(u), u - u_{\alpha} \rangle = \beta^{0}(u) \langle A(u) - A(u_{\alpha}) + \alpha(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle \ge \alpha \beta^{0}(u) \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$= \alpha \frac{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}}{\langle A'(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle + \bar{\alpha} \|S_{\alpha}(u)\|^{2}} \|u - u_{\alpha}\|^{2} \ge \frac{\alpha}{N_{1} + \bar{\alpha}} \|u - u_{\alpha}\|^{2}, \qquad (1.33)$$

$$\|F^{0}(u)\|^{2} = \|\beta^{0}(u)\|^{2} \|S_{\alpha}(u) - S_{\alpha}(u_{\alpha})\|^{2}$$

$$\le \frac{(N_{1} + \alpha)^{2} \|S_{\alpha}(u)\|^{4} \|u - u_{\alpha}\|^{2}}{|\langle A'(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle + \bar{\alpha} \|S_{\alpha}(u)\|^{2}} \le \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}}{\bar{\alpha}^{2}} \|u - u_{\alpha}\|^{2}, \qquad (1.34)$$

приходим к неравенству

$$||F^{0}(u)||^{2} \leq \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}(N_{1} + \bar{\alpha})}{\alpha \bar{\alpha}^{2}} \langle F^{0}(u), u - u_{\alpha} \rangle.$$

Обратимся теперь к ММН (см. замечание (1.2)). Имеем неравенства:

$$\langle F^{1}(u), u - u_{\alpha} \rangle \geq \alpha \beta^{1}(u) \| u - u_{\alpha} \|^{2} = \alpha \frac{\langle (A'(u) + \bar{\alpha}I)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\|B(u)S_{\alpha}(u)\|^{2}} \| u - u_{\alpha} \|^{2}$$

$$\geq \frac{\alpha \bar{\alpha}}{\|B(u)\|^{2}} \| u - u_{\alpha} \|^{2} \geq \frac{\alpha \bar{\alpha}}{(N_{1} + \bar{\alpha})^{2}} \| u - u_{\alpha} \|^{2}, \qquad (1.35)$$

$$\|F^{1}(u)\| \leq \frac{(N_{1} + \alpha)\langle B(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\|B(u)S_{\alpha}(u)\|^{2}} \| u - u_{\alpha} \|$$

$$\leq \frac{(N_{1} + \alpha)\langle B(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\langle B(u)S_{\alpha}(u), B(u)S_{\alpha}(u) \rangle} \| u - u_{\alpha} \|$$

$$= \frac{(N_{1} + \alpha)\langle B(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle \| u - u_{\alpha} \|}{\|A'(u)S_{\alpha}(u)\|^{2} + \alpha\langle A'(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle + \bar{\alpha}\langle B(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}$$

$$\leq \frac{N_{1} + \alpha}{\bar{\alpha}} \| u - u_{\alpha} \| \qquad (1.36)$$

из которых вытекает оценка

$$||F^{1}(u)||^{2} \leq \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}(N_{1} + \bar{\alpha})^{2}}{\alpha \bar{\alpha}^{3}} \langle F^{1}(u), u - u_{\alpha} \rangle.$$

Таким образом, доказана справедливость неравенства (1.28) при значениях μ_{\varkappa} из (1.29).

Теорема 1.5. Пусть выполнены условия теоремы (1.4) Тогда при

$$\gamma_{\varkappa} < \frac{2}{\mu_{\varkappa}} \quad (\varkappa = -1, 0, 1)$$
 (1.37)

для последовательности $\{u^k\}$, порождаемой процессом (1.24) при соответствующем \varkappa , имеет место сходимость

$$\lim_{k \to \infty} \|u^k - u_\alpha\| = 0,$$

a npu

$$\gamma_{\varkappa}^{opt} = \frac{1}{\mu_{\varkappa}} \tag{1.38}$$

справедлива оценка

$$||u^{k+1} - u_{\alpha}|| \le q_{\varkappa}^k r,$$

e

$$q_{-1} = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{16(N_1 + \alpha)^2}}, \quad q_0 = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2 \bar{\alpha}^2}{(N_1 + \alpha)^2(N_1 + \bar{\alpha})^2}},$$

$$q_1 = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2 \bar{\alpha}^4}{(N_1 + \bar{\alpha})^4}}.$$
(1.39)

Доказательство. Сопоставляя неравенство (1.22) при $F(u) = F^{\varkappa}(u)$ ($\varkappa = -1, 0, 1$) с соотношением (1.28), находим, что при γ_{\varkappa} , удовлетворяющем (1.37), условие фейеровости выполняется для всех трех процессов. Поэтому сходимость итераций при выполнении условия (1.37) устанавливается аналогично теореме (1.3), касающейся метода Ньютона. Подставляя в (1.23) $F^{\varkappa}(u^k)$ и используя

оценки (1.31), (1.32) (при $\varkappa = -1$), (1.33), (1.34) (при $\varkappa = 0$), (1.35), (1.36) (при $\varkappa = 1$), вычисляем выражение в круглых скобках в правой части неравенства (1.23) для каждого метода. Минимизируя это выражение по γ , получаем значение γ_{\varkappa}^{opt} , определяемое формулой (1.38) и вычисляем коэффициенты q_{\varkappa} , которые принимают вид из (1.39).

1.3. Численные эксперименты

Продемонстрируем особенности применения итерационных методов (1.3), (1.24) на примере решения нелинейного интегрального уравнения с монотонным оператором.

Обратная задача определения закона распределенного роста $x(t),\,t\in[0,1]$ с заданной константой $c_0>0$

$$\frac{dy}{dt} = x(t)y(t), \quad y(0) = c_0,$$
 (1.40)

где $x(t), y(t) \in L^2[0,1]$. Интегрируя (1.40), приходим к нелинейному операторному уравнению

$$F(x) = y, (1.41)$$

где

$$[F(x)](t) = c_0 e^{\int_0^t x(\tau)d\tau},$$

действует из $L^2[0,1]$ в $L^2[0,1]$. В случае, когда правая часть задана с шумом $y^\delta(t)=y(t)e^{\frac{\delta}{5}sin(t/\delta^2)}$, при $y^\delta\to y$ в $L^2[0,1]$, величина $\|x-x^\delta\|=\|\frac{1}{\delta}cos(t/\delta^2)\|\to\infty$ при $\delta\to 0$. Этот факт показывает, что задача (1.41) поставлена некорректно. Запишем производную оператора

$$[F'(x)h](t) = [F(x)](t) \int_{0}^{t} h(\tau)d\tau.$$
 (1.42)

Так как $[F(x)](t) \geq 0$ и $\langle \int_0^t h(\tau)d\tau, h \rangle \geq 0$, производная оператора неотрицательно определена $\langle F'(x)h, h \rangle \geq 0$. Оператор F монотонен. Для проверки условий Липшица для операторов F, F'(x) в шаре $S_r(u_\alpha)$ используем оценки: $\|\int_0^1 h(\tau)d\tau\| \leq \|h\|, |e^{\lambda} - e^{\mu}| \leq |\lambda - \mu| max\{e^{\lambda}, e^{\mu}\}$

$$||F(u) - F(v)|| \le c_0 ||e^{\int_0^1 u(\tau)d\tau} - e^{\int_0^1 v(\tau)d\tau}|| \le c_0 \max\{e^{||u||}, e^{||v||}\} ||u - v||,$$




Рис. 1.1. Восстановленное ММН решение.

$$||(F'(u) - F'(v))h|| \le ||F(u) - F(v)|| ||h|| \le c_0 \max\{e^{||u||}, e^{||v||}\} ||h|| ||u - v||.$$

Также имеем оценку нормы производной в начальном приближении $||F'(x^0)h|| \le c_0 e^{||x^0||} ||h||$, т.е. $||F'(x^0)|| \le c_0 e^{||x^0||}$, $||x^0 - u_\alpha|| \le r$.

1.3.1. Эксперимент для задачи без использования шума. Для проведения численного эксперимента была решена модельная задача. В качестве точного решения взята функция $z(t)=t^2$, по точному решению построили правую часть y(t). Начальное приближение $x^0(t)=t^3$, $\bar{\alpha}=\alpha=10^{-2}$, критерий останова $\frac{\|x^k-z\|}{\|z\|}\leq \varepsilon=10^{-2}$, где x^k — приближение на k-й итерации. Для примера на рис. 1.1 изображено восстановленное решение методом ММН. Точное решение отмечено голубым цветом, начальное приближение — малиновым, ММН — зеленым. Ниже в таблице 1.1 показаны результаты расчетов методами (1.3), (1.24), $\Delta=\frac{\|F(x^k)+\alpha(x^k-x^0)-y\|}{\|y\|}$ — относительная норма невязки.

Выбор начального приближения, достаточно близкого к точному решению, обусловлен условиями теорем 1.1, 1.5 для сходимости немодифицированных вариантов методов (1.3), (1.24). Так же следует отметить, что теорема 1.5 не гарантирует, что при $\gamma=1$ итерационный процессы (1.24) будут сходиться, так же как и модифицированный вариант метода Ньютона. Поэтому сходимость некоторых этих методов в рамках эксперимента была достигнута при выборе $\gamma<1$, тогда как для метода Ньютона немодифицированного варианта сходимость при $\gamma=1$ доказана теоремой 1.1, что и подтверждается экспериментом.

Таблица 1.1. Результаты для правой части без шума

| Метод | Параметр шага, γ | Δ | Число итераций, N |
|------------|--|----------|-------------------|
| MMO | 0.5 | 0.003 | 25 |
| ММО модиф. | 0.5 | 0.003 | 22 |
| MHC | 0.001 | 0.003 | 283 |
| МНС модиф. | 0.02 (с 0-й итер.), 0.005 (с 30-й итер.), 0.002 (с 32-й итер.) | 0.003 | 32 |
| MMH | 1 | 0.003 | 32 |
| ММН модиф. | 1 | 0.003 | 27 |
| PMH | 1 | 0.003 | 26 |
| РМН модиф. | 0.75 | 0.003 | 6 |

Таблица 1.2. Результаты для правой части без шума, с начальным приближением, равным константе

| Метод | Параметр шага, γ | Δ | Число итераций, N |
|------------|-------------------------|-------|-------------------|
| MMO | 1 | 0.015 | 25 |
| ММО модиф. | 0.1 | 0.015 | 20 |
| MHC | 0.025 | 0.021 | 27 |
| МНС модиф. | 0.025 | 0.024 | 24 |
| MMH | 1 | 0.019 | 12 |
| ММН модиф. | 1 | 0.016 | 8 |
| PMH | 1 | 0.016 | 19 |
| РМН модиф. | 0.75 | 0.016 | 8 |

Для достижения необходимой точности решения модифицированным вариантом МНС параметр γ потребовалось несколько раз уменьшать. С 30-й итерации $\gamma=0.005,\ {\rm c}$ 32-й итерации $\gamma=0.002.$

1.3.2. Эксперимент для задачи без использования шума с начальным приближением, далеким от точного решения. Точное решение и правая часть такие же, как в эксперименте 1.3.1. Начальное приближение $x^0(t)=0, \ \bar{\alpha}=\alpha=10^{-2},$ критерий останова $\frac{\|x^k-z\|}{\|z\|} \leq \varepsilon=10^{-1},$ где x^k — приближение на k-й итерации. Ниже в таблице 1.2 показаны результаты расчетов методами (1.3), (1.24), Δ — относительная норма невязки.

Выбор начального приближения обусловлен фактом, установленным в статье [71], где для модифицированных вариантов методов (1.24) доказывается гло-

Таблица 1.3. Результаты для задачи с шумом

| Метод | Δ | Число итераций, N |
|------------|-------|-------------------|
| MMO | 0.042 | 9 |
| ММО модиф. | 0.042 | 9 |
| MHC | 0.041 | 9 |
| МНС модиф. | 0.040 | 9 |
| MMH | 0.045 | 9 |
| ММН модиф. | 0.045 | 9 |
| PMH | 0.042 | 9 |
| РМН модиф. | 0.042 | 8 |

бальная сходимость итерационных процессов. Для сходимости модифицированного метода Ньютона требование близкого начального приближения оговаривается в статье [?], но в данном случае была достигнута требуемая точность, как и для немодифицированных методов, рассматриваемых в данной главе. Факт сходимости при $\gamma = 1$ не установлен для каждого из методов, однако при соответствующем $\gamma < 1$ методы (1.3), (1.24) должны сходиться по теореме 1.5, этому не противоречат результаты расчетов.

1.3.3. Эксперимент для задачи с возмущенной правой частью с начальным приближением, далеким от точного решения. Точное решение такое же, как в эксперименте 1.3.1. Правая часть $y^{\delta}(t)=y(t)e^{\frac{\delta}{5}sin(t/\delta^2)},$ $\delta=0.1,$ $||y-y^{\delta}||=0.07<\delta$. Начальное приближение $x^0(t)=0,$ $\gamma,$ $\bar{\alpha}=1,$ $\alpha=10^{-3},$ критерий останова $\frac{\|x^k-z\|}{\|z\|}\leq \varepsilon=0.25,$ где x^k — приближение на k-й итерации. Ниже в таблице 1.3 приведены результаты расчетов.

В статье [?] приводятся оценки погрешности двухэтапного метода для $\|u^{\delta} - \hat{u}\|$ сверху $(u^{\delta} -$ решение уравнения с возмущенной правой частью, \hat{u} — решение уравнения (1.1)), устанавливается сходимость

$$\lim_{\delta \to 0} ||A(u_{\alpha(\delta)}^{\delta}) - f_{\delta}|| = 0,$$

при $\alpha(\delta) \to 0$, $\delta \to 0$. Для задачи с возмущенной правой частью удалось достигнуть точности ε , не превыщающую оценку для $\|u^{\delta} - \hat{u}\|$, относительная норма

невязки Δ уменьшается с каждой итерацией.

Глава 2

Решение операторных уравнений в случае положительного спектра

Монотонность оператора A исходного уравнения — очень сильное требование, которое не выполняется во многих важных прикладных задачах, например, в задачах гравиметрии и магнитометрии. В данной главе показано, что есть возможность ослабить условие монотонности и обосновать сходимость итераций РМН, ММО, МНС, ММН. В первом параграфе представлены доказательства сходимости метода Ньютона с регуляризацией, во втором параграфе сформулированы теоремы сходимости для нелинейных α -процессов, в третьем параграфе представлены следствия для модифицированных аналогов α -процессов, в четвертом приведены результаты численных расчетов.

2.1. Метод Ньютона

Рассматривается конечномерный случай, когда оператор $A \colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, для которого матрица A'(u) в некоторой окрестности решения имеет спектр, состоящий из различных неотрицательных собственных значений. Справедлива лемма (Васин, [?]).

Лемма 2.1. Пусть $n \times n$ матрица A'(u) не имеет кратных собственных значений λ_i и числа λ_i (i=1,2,..n) различны и неотрицательны. Тогда при $\bar{\alpha}>0$ матрица имеет представление $A'(u)+\bar{\alpha}I=S(u)\Lambda S^{-1}(u)$ и справедлива оценка

$$\|(A'(u) + \bar{\alpha}I)^{-1}\| \le \frac{\mu(S(u))}{\bar{\alpha} + \lambda_{min}} \le \frac{\mu(S(u))}{\bar{\alpha}},\tag{2.1}$$

где столбцы матрицы S(u) составлены из собственных векторов матрицы $A'(u) + \bar{\alpha}I$, $\Lambda - \partial u$ агональная матрица, ее элементы — собственные значения матрицы $A'(u) + \bar{\alpha}I$, $\mu(S(u)) = \|S(u)\| \|S^{-1}(u)\|$.

Обратимся к регуляризованному методу Ньютона, для которого была доказана теорема (1.3) о сходимости итераций и оценке погрешности для монотонного оператора. Рассмотрим теперь вариант этой теоремы, когда оператор $A\colon R^n\to R^n$ и производная которого имеет неотрицательный спектр, удовлетворяющий условиям леммы (2.1), причем функция $\mu(S(u))$ при фиксированном α равномерно ограничена по u в шаре $S_r(u_\alpha)$, т.е.

$$\sup\{\mu(S(u)) : u \in S_r(u_\alpha)\} \le \bar{S} < \infty. \tag{2.2}$$

Теорема 2.1. Пусть выполнены условия (2.2), (1.4)-(1.6), $A'(u^0)$ — симметричная матрица, и для параметров справедливы соотношения: $0 < \alpha \leq \bar{\alpha}$, $\bar{\alpha} \geq 4N_0$, $r \leq \alpha/8N_2\bar{S}$, $||u_{\alpha} - u^0|| \leq r$.

Тогда для метода (1.3) справедливо заключение теоремы 1.3, где соотношения (1.15), (1.16) для γ и выражение для q в (1.19) соответственно принимает вид

$$\gamma < \frac{\alpha \bar{\alpha}}{2(N_1 + \alpha)^2 \bar{S}^2}, \quad \gamma_{opt} = \frac{\alpha \bar{\alpha}}{4(N_1 + \alpha)^2 \bar{S}^2}, \quad q = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{16(N_1 + \alpha)^2 \bar{S}^2}}$$

Доказательство. С учетом оценки (2.1), доказательство с несущественными поправками проводится по схеме из теоремы 1.3.

З а м е ч а н и е 2.1. При доказательстве теоремы вместо условия (2.2) достаточно требовать ограниченность величины $\sup\{\mu(S(u^k)):u^k\in S_r(u_\alpha)\}$, где u^k — итерационные точки метода. Причем, при регулярном правиле останова итераций $k(\delta)$, супремум берется по конечному набору номеров $k\leq k(\delta)$, что автоматически влечет ограниченность супремума и выполнение оценки вида (1.19) при этих значениях k. Кроме того, для модифицированного метода Ньютона, в котором производная $A'(u^0)$ вычисляется в фиксированной точке u^0 , величина $\mu(S(u^0)) = \|S(u^0)\| \|S^{-1}(u^0)\| = \bar{S} < \infty$.

2.2. Нелинейные альфа-процессы

При тех же условиях на оператор, что и для метода Ньютона в параграфе 2.1, исследуем процессы (1.24).

Теорема 2.2. Пусть выполнены условия (1.4)–(1.6). Пусть при $u \in S_r(u_\alpha)$ матрица A'(u) имеет спектр, состоящий из неотрицательных различных собственных значений, $A'(u^0)$ — симметричная неотрицательно определенная матрица. Пусть параметры удовлетворяют условиям:

$$MMO: \quad 0 < \alpha \le \bar{\alpha}, \quad r \le \alpha/6\bar{S}N_2, \quad \bar{\alpha} \ge N_0$$
 (2.3)

$$MHC: \quad 0 < \alpha \le \bar{\alpha}, \quad r \le \alpha/3N_2,$$
 (2.4)

$$MMH: \quad 0 < \alpha \le \bar{\alpha}, \quad r \le \alpha/6N_2.$$
 (2.5)

Тогда справедливы следующие соотношения (1.28), где

$$\mu_{-1} = \frac{8\bar{S}^2(N_1 + \alpha)^2}{\alpha\bar{\alpha}}, \quad \mu_0 = \frac{18(N_1 + \alpha)^2(N_1 + \bar{\alpha})}{\alpha\bar{\alpha}^2}, \quad \mu_1 = \frac{18(N_1 + \alpha)^2(N_1 + \bar{\alpha})^4}{\alpha\bar{\alpha}^5}$$
(2.6)

Доказательство. При $\varkappa = -1$ и тех же обозначениях, которые были приняты в разделе 3, имеем (верхний индекс (-1) соответствует методу (1.24) при $\varkappa = -1$)

$$\langle F^{-1}(u), u - u_{\alpha} \rangle = \beta^{-1}(u) [\langle A(u) - A(u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle + \alpha ||u - u_{\alpha}||^{2}].$$

Оценим каждое из слагаемых в правой части равенства с учетом условий (2.3):

$$\langle A(u) - A(u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle + \alpha ||u - u_{\alpha}||^2 = \alpha ||u - u_{\alpha}||^2$$

$$+\langle \int_{0}^{1} (A'(u_{\alpha}+\theta(u-u_{\alpha}))-A'(u^{0}))(u-u_{\alpha})d\theta, u-u_{\alpha}\rangle +\langle A'(u^{0})(u-u_{\alpha}), u-u_{\alpha}\rangle$$

$$\geq \alpha \|u - u_{\alpha}\|^{2} - \frac{N_{2}(\|u^{0} - u_{\alpha}\| + \|u - u^{0}\|)^{2}}{2} \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$\geq \left(\alpha - \frac{3N_{2}r}{2}\right) \|u - u_{\alpha}\|^{2} \geq \frac{3\alpha}{4} \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$\beta^{-1}(u) = \frac{\langle (A'(u) + \bar{\alpha}I)^{-1}S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle}{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}} = \frac{\langle (A'(u^{0}) + \bar{\alpha}I)^{-1}S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle}{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}}$$

$$+ \frac{\langle (B^{-1}(u) - B^{-1}(u^{0}))S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle}{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}} \geq \frac{1}{N_{0} + \bar{\alpha}} - \frac{\bar{S}N_{2}\|u - u^{0}\|}{\bar{\alpha}^{2}}$$

$$\geq \frac{1}{N_{0} + \bar{\alpha}} - \frac{2\bar{S}N_{2}r}{\bar{\alpha}^{2}} \geq \frac{1}{6\bar{\alpha}}, \qquad (2.8)$$

где учтены условия (2.3) и соотношение $||u-u^0|| \le ||u-u_\alpha|| + ||u_\alpha-u^0|| \le 2r$. Кроме того, имеем оценку

$$||F^{-1}(u)||^{2} \leq (\beta^{-1})^{2} ||A(u) - A(u_{\alpha}) + \alpha(u - u_{\alpha})||^{2}$$

$$\leq ||B^{-1}(u)||^{2} (N_{1} + \alpha)^{2} ||u - u_{\alpha}||^{2} \leq \frac{\bar{S}^{2} (N_{1} + \alpha)^{2}}{\bar{\alpha}^{2}} ||u - u_{\alpha}||^{2}$$
(2.9)

Объединяя (2.7)–(2.9), получаем, что в соотношении (1.28), μ_{-1} выражается величиной из (2.6)

Исследуем теперь МНС, т.е. процесс (1.24) при $\varkappa=0$. Аналогично прерыдущему методу устанавливаем, что

$$\langle A(u) - A(u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle + \alpha \|u - u_{\alpha}\|^{2} \ge \left(\alpha - \frac{3N_{2}r}{2}\right) \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$
 (2.10)

Кроме того, имеем

$$\beta^{0}(u) = \frac{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}}{\langle B(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle} \ge \frac{1}{\|B(u)\|} \ge \frac{1}{\|A'(u) + \bar{\alpha}I\|} \ge \frac{1}{N_{1} + \bar{\alpha}}.$$

Объединяя последнее соотношение с (2.10), получаем оценку снизу

$$\langle F^{0}(u), u - u_{\alpha} \rangle \ge \frac{1}{N_{1} + \bar{\alpha}} \left(\alpha - \frac{3N_{2}r}{2} \right) \|u - u_{\alpha}\|^{2}.$$
 (2.11)

Аналог оценки (2.9) для $F^0(u)$ следует из следующих неравенств:

$$||F^{0}(u)|| \le \beta^{0}(u)(||A(u) - A(u_{\alpha})|| + \alpha||u - u_{\alpha}||) \le \beta^{0}(u)(N_{1} + \alpha)||u - u_{\alpha}||, (2.12)$$

$$\beta^{0}(u) = \frac{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}}{\bar{\alpha}\|S_{\alpha}(u)\|^{2} + \langle A'(u^{0})S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle + \langle (A'(u) - A'(u^{0}))S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle}$$

$$\leq \frac{\|S_{\alpha}(u)\|^{2}}{\bar{\alpha}\|S_{\alpha}(u)\|^{2} - |\langle (A'(u) - A'(u^{0}))S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle|}$$

$$\leq \frac{1}{\bar{\alpha} - N_{2}\|u - u^{0}\|} \leq \frac{1}{\bar{\alpha} - 2N_{2}r}$$
(2.13)

Из (2.11)-(2.13) при значениях параметров из (2.4) получаем значения μ_0 в (2.6).

Наконец рассмотрим процесс (1.24) при $\varkappa=1$ с учетом замечания 3.1. Как и в предыдущем методе, при оценке снизу величины $\langle F^1(u), u-u_{\alpha} \rangle$, справедливо соотношение (2.10). Для параметра $\beta^1(u)$ получаем

$$\beta^{1}(u) = \frac{\langle B(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\|B(u)S_{\alpha}(u)\|^{2}}$$

$$\geq \frac{\langle A'(u^{0})S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle + \bar{\alpha}\langle S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle - \|A'(u) - A'(u^{0})\| \|S_{\alpha}(u)\|^{2}}{(N_{1} + \bar{\alpha})^{2} \|S_{\alpha}(u)\|^{2}}$$

$$\geq \frac{\bar{\alpha} - N_{2} \|u - u^{0}\|}{(N_{1} + \bar{\alpha})^{2}} \geq \frac{\bar{\alpha} - 2N_{2}r}{(N_{1} + \bar{\alpha})^{2}},$$

что при условиях на параметры (2.5), дает оценку

$$\langle F^{1}(u), u - u_{\alpha} \rangle \ge \left(\alpha - \frac{3N_{2}r}{2}\right) \frac{\bar{\alpha} - 2N_{2}r}{(N_{1} + \bar{\alpha})^{2}} \|u - u_{\alpha}\|^{2} \ge \frac{\alpha\bar{\alpha}}{2(N_{1} + \bar{\alpha})^{2}} \|u - u_{\alpha}\|^{2}. \tag{2.14}$$

Поскольку

$$||F^{1}(u)|| \leq \beta^{1}(u)(||A(u) - A(u_{\alpha})|| + \alpha||u - u_{\alpha}||) \leq \beta^{1}(u)(N_{1} + \alpha)||u - u_{\alpha}||,$$

$$||\beta^{1}(u)|| \leq \frac{(N_{1} + \bar{\alpha})||S_{\alpha}(u)||^{2}}{||A'(u)S_{\alpha}(u)||^{2} + 2\bar{\alpha}\langle A'(u)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle + \bar{\alpha}^{2}||S_{\alpha}(u)||^{2}}$$

$$\leq \frac{(N_{1} + \bar{\alpha})\|S_{\alpha}(u)\|^{2}}{2\bar{\alpha}\langle A'(u^{0})S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle - 2\bar{\alpha}|\langle (A'(u) - A'(u^{0}))S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u)\rangle| + \bar{\alpha}^{2}\|S_{\alpha}(u)\|^{2}} \\
\leq \frac{(N_{1} + \bar{\alpha})}{\bar{\alpha}^{2} - 2\bar{\alpha}N_{2}\|u - u^{0}\|} \leq \frac{N_{1} + \bar{\alpha}}{\bar{\alpha}(\bar{\alpha} - 4N_{2}r)} \leq \frac{3(N_{1} + \bar{\alpha})}{\bar{\alpha}^{2}}.$$

Окончательно получаем для $||F^1(u)||^2$ оценку сверху

$$||F^{1}(u)||^{2} \le \frac{3^{2}(N_{1} + \alpha)^{2}(N_{1} + \bar{\alpha})^{2}}{\bar{\alpha}^{4}} ||u - u_{\alpha}||^{2}.$$
(2.15)

Объединяя соотношения (2.14) и (2.15), и условия (2.5), получаем значение μ_1 , представленное в (2.6).

Теорема 2.3. Пусть выполнены условия теоремы 2.1. Тогда при $\gamma_{\varkappa} < 2/\mu_{\varkappa}$, $\varkappa = -1, 0, 1$, где значения μ_k определяются соотношениями (2.6), последовательности u^k , порождаемые процессом (1.24) при $\varkappa = -1, 0, 1$, сходятся к u_{α} , m.e.,

$$\lim_{k \to \infty} \|u^k - u_\alpha\| = 0,$$

а при $\gamma_{\varkappa}^{opt} = \frac{1}{\mu_{\varkappa}}$ справедлива оценка

$$||u^{k+1} - u_{\alpha}|| \le q_{\varkappa}^k r,$$

e

$$q_{-1} = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2}{64\bar{S}^2(N_1 + \alpha)^2}}, \quad q_0 = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2\bar{\alpha}^2}{36(N_1 + \alpha)^2(N_1 + \bar{\alpha})^2}},$$

$$q_1 = \sqrt{1 - \frac{\alpha^2\bar{\alpha}^6}{36(N_1 + \alpha)^2(N_1 + \bar{\alpha})^6}}.$$
(2.16)

Доказательство. Подставляя в соотношение (1.23) вместо $F(u^k)$ последовательность $F^\varkappa(u^k)$ ($\varkappa=-1,0,1$) и, используя оценки (2.7), (2.8) ($\varkappa=-1$), (2.8), (2.9) ($\varkappa=0$), (2.10), (2.11) ($\varkappa=1$), а также условия на параметры (2.3)–(2.5), получаем, после минимизации по γ , значения для q_\varkappa , представленные в (2.16). При выполнении условия $\gamma_\varkappa<2/\mu_\varkappa$, выражение в круглых скобках в правой

части неравенства (1.23) принимает значение, которое меньше единицы, что влечет сходимость итераций для всех трех методов.

З а м е ч а н и е 2.2. Предложенный подход к получению оценок скорости сходимости итерационных процессов полностью переносится на случай, когда спектр матрицы $A'(u^k)$, состоящий из различных вещественных значений, содержит набор малых по абсолютной величине отрицательных собственных значений. Пусть λ_1 — отрицательное собственное значение с наименьшим модулем $|\lambda_1|$ и $\bar{\alpha}-|\lambda_1|=\bar{\alpha}_1<\alpha^*$. Тогда оценка (2.1) трансформируется в неравенство

$$\|(A'(u^k) + \bar{\alpha}I)^{-1}\| \le \frac{\mu(S(u^k))}{\bar{\alpha}^*} \le \frac{\bar{S}}{\bar{\alpha}^*}$$
 (2.17)

Все утверждения, т.е. теоремы (2.1)–(2.3) остаются справедливыми при замене $\bar{\alpha}$ на $\bar{\alpha}^*$ во всех оценках, где используется (2.17).

З а м е ч а н и е 2.3. Если рассматривать модифицированные варианты методов (1.3)-(1.24), когда вместо $A'(u^k)$ в операторе шага используется $A'(u^0)$ в процессе итераций, то при условиях на оператор, принятых в данном разделе, для получения аналогичных результатов о сходимости и оценке погрешности наряду с неотрицательностью спектра достаточно: требовать симметричность матрицы $A'(u^0)$ [?, 70, 71]. Заметим, что при исследовании основных методов (1.3)-(1.24) существование симметричной матрицы для некоторого элемента u^0 предполагается.

2.3. Модифицированные варианты регуляризованных методов на основе нелинейных альфа-процессов

Рассматривается случай, когда производная оператора производной A'(u) вычисляется в начальной точке итерационных процессов u^0 . Тогда формулы итерационных процессов (1.24) принимают вид:

$$u^{k+1} = u^k - \gamma \frac{\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)^{\varkappa} S_{\alpha}(u^k), S_{\alpha}(u^k) \rangle}{\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)^{\varkappa + 1} S_{\alpha}(u^k), S_{\alpha}(u^k) \rangle} S_{\alpha}(u^k) \equiv T(u^k), \qquad (2.18)$$

где при $\varkappa=-1$ итерационный процесс представляет собой модифицированный ММО, при $\varkappa=0$ — модифицированный МНС и при $\varkappa=1$ — модифицированный ММН.

Справедлива следующая теорема.

Теорема 2.4. Пусть выполнены условия (1.4)–(1.6) $A'(u^0)$ — самосопряженный оператор, спектр которого состоит из неотрицательных различных собственных значений, параметры удовлетворяют условиям:

$$0 \le \alpha \le \bar{\alpha}, \quad r = \alpha/6N_2, \quad \bar{\alpha} \ge N_0. \tag{2.19}$$

Тогда для оператора поправки итерационного метода (2.18)

$$F^{\varkappa}(u) = \frac{\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)^{\varkappa} S_{\alpha}(u^k), S_{\alpha}(u^k) \rangle}{\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)^{\varkappa + 1} S_{\alpha}(u^k), S_{\alpha}(u^k) \rangle} S_{\alpha}(u^k)$$

имеет место неравенство

$$||F^{\varkappa}(u)||^{2} \leq \frac{8(N_{1}+\alpha)^{2}}{3\alpha\bar{\alpha}} \langle F^{\varkappa}(u), u-u_{\alpha} \rangle,$$

 $\it rde \ \it \varkappa = -1, 0, 1, \ \it d$ ля модифицированных вариантов ММО, МНС и ММН соответственно.

 \mathcal{A} оказательство. Установим свойство монотонности оператора F для модифи-

цированного ММО, обозначим его как F_0^{-1} .

$$\langle F_{0}^{-1}(u), u - u_{\alpha} \rangle = \langle F_{0}^{-1}(u) - F_{0}^{-1}(u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle = \beta_{0}^{-1} [\langle A(u) - A(u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle + \alpha \|u - u_{\alpha}\|^{2}].$$

$$\langle A(u) - A(u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle = \langle \int_{0}^{1} [A'(u_{\alpha} + \theta(u - u_{\alpha})) - A'(u^{0})](u - u_{\alpha})d\theta, u - u_{\alpha} \rangle$$

$$+ \langle A'(u^{0})(u - u_{\alpha}), u - u_{\alpha} \rangle \geq -N_{2} \int_{0}^{1} \|u_{\alpha} - u^{0} + \theta(u - u_{\alpha})\| \cdot \|u - u_{\alpha}\|^{2}d\theta$$

$$= -N_{2} \|u - u_{\alpha}\|^{2} \int_{0}^{1} \|u_{\alpha} - u^{0} + \theta u - \theta u_{\alpha} \pm \theta u^{0}\|d\theta = -N_{2} \|u - u_{\alpha}\|^{2}$$

$$\times \int_{0}^{1} \|(1 - \theta)(u_{\alpha} - u^{0}) + \theta(u - u_{\alpha})\|d\theta \geq -N_{2} \|u - u_{\alpha}\|^{2} \left[\int_{0}^{1} (1 - \theta)d\theta \cdot \|u^{0} - u_{\alpha}\|$$

$$+ \int_{0}^{1} \theta d\theta \|u - u_{\alpha}\|^{2} \right] = -N_{2} \|u - u_{\alpha}\|^{2} \left[\frac{\|u_{\alpha} - u^{0}\|}{2} + \frac{\|u_{\alpha} - u^{0} + u^{0} - u\|}{2}\right]$$

$$\geq -\frac{3N_{2}r}{2} \|u - u_{\alpha}\|^{2}, \qquad (2.20)$$

где $r = ||u_{\alpha} - u^{0}||, \quad ||u - u^{0}|| \le 2r.$

Получим оценку снизу для множителя $\beta_0^{-1}(u)$, воспользовавшись спектральным разложением резольвенты самосопряженного оператора $A'(u^0)$:

$$\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle = \int_{0}^{N_0} \frac{d\langle E_{\lambda}S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\lambda + \bar{\alpha}} \ge \frac{\|S_{\alpha}(u)\|^2}{N_0 + \bar{\alpha}},$$
$$\beta_0^{-1}(u) = \frac{\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle}{\|S_{\alpha}(u)\|^2} \ge \frac{1}{N_0 + \bar{\alpha}}.$$

Имеем

$$\langle (A'(u^0), u - u_\alpha) \geq \frac{1}{N_0 + \bar{\alpha}} \left[\alpha - \frac{3N_2 r}{2} \right] \|u - u_\alpha\|^2.$$

Применяя условия (2.19) теоремы, получаем итоговую оценку

$$\langle (A'(u^0), u - u_\alpha) \ge \frac{3\alpha}{8\bar{\alpha}} \|u - u_\alpha\|^2. \tag{2.21}$$

Получим оценку нормы оператора F_0^{-1} :

$$||F_0^{-1}(u)|| = |\beta_0^{-1}(u)| \cdot ||A(u) + \alpha(u - u^0) - f_\delta|| = |\beta_0^{-1}(u)| \cdot ||A(u) - A(u_\alpha)| + \alpha(u - u_\alpha)||.$$

$$||A(u) + \alpha(u - u^0) - f_{\delta}|| \le (N_1 + \alpha)||u - u_{\alpha}||. \tag{2.22}$$

$$\beta_0^{-1}(u) = \frac{1}{\|S_\alpha(u)\|^2} \int_0^{N_0} \frac{d\langle E_\lambda S_\alpha(u), S_\alpha(u) \rangle}{\lambda + \bar{\alpha}} \le \frac{1}{\bar{\alpha}},$$

$$||F_0^{-1}(u)||^2 \le \frac{(N_1 + \alpha)^2}{\bar{\alpha}^2} ||u - u_\alpha||^2.$$
 (2.23)

Объединим (2.21) и (2.23), получаем

$$||F_0^{-1}(u)||^2 \le \frac{8(N_1 + \alpha)^2}{3\alpha\bar{\alpha}} \langle (A'(u^0), u - u_\alpha) \rangle$$

для модифицированного варианта ММО.

Рассмотрим модифицированный вариант МНС ($\varkappa=0$).

$$\langle F_0^0(u), u - u_\alpha \rangle = \beta_0^0(u) [\langle A(u) - A(u_\alpha), u - u_\alpha \rangle + \alpha ||u - u_\alpha||^2].$$

Учитывая, что $\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)S_{\alpha}(u), S_{\alpha}(u) \rangle \leq (N_0 + \bar{\alpha})\|S_{\alpha}(u)\|^2$, имеем

$$\beta_0^0(u) = \frac{\|S_\alpha(u)\|^2}{\langle (A'(u^0) + \bar{\alpha}I)S_\alpha(u), S_\alpha(u) \rangle} \ge \frac{1}{N_0 + \bar{\alpha}}.$$

Воспользовавшись ранее полученной оценкой (2.20), имеем

$$\langle F_0^0(u), u - u_\alpha \rangle \ge \frac{3\alpha}{8\bar{\alpha}} \|u - u_\alpha\|^2.$$
 (2.24)

Оценивая сверху $\beta_0^0(u)$ как

$$\beta_0^0(u) \le \frac{1}{\bar{\alpha}},\tag{2.25}$$

при объединении неравенств (2.22), (2.24) и (2.25), приходим к соотношению

$$||F_0^0(u)||^2 \le \frac{8(N_1 + \alpha)^2}{3\alpha\bar{\alpha}} \langle F_0^0(u), u - u_\alpha \rangle$$

для модифицированного варианта МНС.

Для модифицированного ММН ($\varkappa=1$), по аналогии, оценим сверху и снизу параметр $\beta_0^1(u)$. Обозначим $B_0(u)=A'(u^0)+\bar{\alpha}I,$

$$\beta_0^1(u) = \frac{\langle B_0(u)S_\alpha(u), S_\alpha(u) \rangle}{\|B_0(u)S_\alpha(u)\|^2} = \frac{\|B_0^{1/2}(u)S_\alpha(u)\|^2}{\|B_0^{1/2}\|^2 \|B_0^{1/2}S_\alpha(u)\|^2} \ge \frac{1}{\|B_0(u)\|} \ge \frac{1}{N_0 + \bar{\alpha}}.$$

Объединяя эту оценку и оценку (2.20), имеем соотношение

$$\langle F_0^1(u), u - u_\alpha \rangle \ge \frac{3\alpha}{8\bar{\alpha}} \|u - u_\alpha\|^2. \tag{2.26}$$

И наконец,

$$\beta_0^1(u) = \frac{\langle B_0(u)S_\alpha(u), S_\alpha(u) \rangle}{\langle B_0(u)S_\alpha(u), A'(u^0)S_\alpha(u) \rangle + \bar{\alpha}\langle B_0(u)S_\alpha(u), S_\alpha(u) \rangle}$$

$$\leq \frac{\langle B_0(u)S_\alpha(u), S_\alpha(u) \rangle}{\bar{\alpha}\langle B_0(u)S_\alpha(u), S_\alpha(u) \rangle} = \frac{1}{\bar{\alpha}},$$

так как

$$\langle B_0(u)S_\alpha(u), A'(u^0)S_\alpha(u)\rangle = \langle A'(u^0)S_\alpha(u), A'(u^0)S_\alpha(u)\rangle$$
$$+\bar{\alpha}\langle S_\alpha(u), A'(u^0)S_\alpha(u)\rangle \ge 0$$

в силу неотрицательности спектра оператора $A'(u^0)$. Таким образом,

$$||F_0^1(u)||^2 \le \frac{(N_1 + \alpha)^2}{\bar{\alpha}^2} ||u - u_\alpha||^2, \tag{2.27}$$

объединяя (2.26), (2.27), получаем

$$||F_0^1(u)||^2 \le \frac{8(N_1 + \alpha)^2}{3\alpha\bar{\alpha}} \langle F_0^1(u), u - u_\alpha \rangle.$$

Докажем сильную фейеровость оператора шага T в методах (2.18).

Теорема 2.5. Пусть выполнены условия теоремы 2.4. Тогда при $\gamma < 2/\mu_{\varkappa}$ последовательность $\{u^k\}_{k=1}^{\infty}$ сходится к регуляризованному решению u_{α} :

$$\lim_{k \to \infty} \|u^k - u_\alpha\| = 0,$$

 $npu \ \gamma_{opt} = 1/\mu_{\varkappa}$. Справедлива оценка

$$||u^k - u_\alpha|| \le q_\varkappa^k r,$$

e

$$q^{\varkappa} = \sqrt{1 - \frac{9\alpha^2}{64(N_1 + \alpha)^2}}$$

Доказательство. Неравенство (1.8) будет выполнено при $\mu_{\varkappa} = \frac{2}{\gamma(1+\nu)}$ (из теоремы 2.4), $\nu = \frac{2}{\gamma\mu_{\varkappa}} - 1$, где $\gamma < 2/\mu_{\varkappa}$. Отсюда следует сходимость итераций к u_{α} .

Величину q получим из условия минимума $\|u^{k+1} - u_{\alpha}\|^2$:

$$||u^{k+1} - u_{\alpha}||^{2} = ||u^{k} - u_{\alpha}||^{2} - 2\gamma \langle F^{\varkappa}(u^{k}), u^{k} - u_{\alpha} \rangle + \gamma^{2} ||F^{\varkappa}(u^{k})||^{2}$$

$$\leq \left(1 - 2\gamma \frac{3\alpha}{8\bar{\alpha}} + \gamma^{2} \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}}{\bar{\alpha}^{2}}\right) ||u^{k} - u_{\alpha}||^{2}.$$

$$\gamma_{opt} = argmin\{1 - 2\gamma \frac{3\alpha}{8\bar{\alpha}} + \gamma^{2} \frac{(N_{1} + \alpha)^{2}}{\bar{\alpha}^{2}}\},$$
(2.28)

подставляя полученное γ_{opt} в выражение в круглых скобках (2.28), вычисляем значение для q^{\varkappa} :

$$||u^{k+1} - u_{\alpha}||^2 \le \left(1 - \frac{9\alpha^2}{64(N_1 + \alpha)^2}\right)||u^k - u_{\alpha}||^2,$$

отсюда получаем q^{\varkappa} .




Рис. 2.1. Модель двуслойной среды в задаче гравиметрии.

2.4. Численные эксперименты

2.4.1. Рассматривается трехмерная структурная обратная задача гравиметрии о нахождении поверхностей раздела сред по известным скачкам плотности и гравитационному полю, измеренному на некоторой площади земной поверхности. Рассмотрим уравнение гравиметрии для модели двуслойной среды в декартовой системе координат с осью z, направленной вниз

$$\gamma \Delta \sigma \frac{1}{4\pi} \left\{ \iint_{D} \frac{1}{[(x-x')^{2} + (y-y')^{2} + H^{2}]^{1/2}} dx' dy' - \iint_{D} \frac{1}{[(x-x')^{2} + (y-y')^{2} + u^{2}(x',y')]^{1/2}} dx' dy' \right\} = \Delta g(x,y),$$
(2.29)

где γ — гравитационная постоянная, $\Delta \sigma = \sigma_2 - \sigma_1$ — скачок плотности на поверхности раздела сред, описываемой функцией u(x,y) и подлежащей определению, f(x,y) — аномальное гравитационное поле, вызванное отклонением поверхности от асимптотической плоскости z=H для искомого решения u(x,y) (рис. 2.1). Запишем (2.29) в виде операторного уравнения

$$[A(u)](x,y) = -\iint_{D} \frac{1}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + u^2(x',y')]^{1/2}} dx'dy' = f(x,y), \quad (2.30)$$

где $f(x,y) = \Delta g(x,y) 4\pi/\gamma \Delta \sigma - A(H)$. Тогда производная оператора A в точке

 $u^0(x,y)$ определяется формулой

$$[A'(u^0)]h = \iint_D \frac{u^0(x',y')h(x',y')}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (u^0(x',y'))^2]^{3/2}} dx'dy',$$

Уравнение (2.30) является интегральным уравнением Урысона (так как неизвестная функция u(x,y) входит в ядро оператора нелинейно) І рода, следовательно, относится к классу некорректных задач.

После дискретизации интегрального уравнения (2.30) двумерным аналогом формулы прямоугольников с равномерной сеткой по каждой переменной с шагом Δx , Δy , получаем систему нелинейных уравнений относительно неизвестного вектора $u_{ji} = u(x_j, y_i)$ (j = 1, 2, ..., N, i = 1, 2, ..., M), которая в векторно-матричном виде может быть записана следующим образом

$$A_n(u_n) = f_n, (2.31)$$

где $u_n,\,f_n$ — векторы размерности $n=N\times M.$ Дискретный аналог производной $A'(u^0)$ принимает форму

$$[A'_n(u_n^0)h_n]_{k,l} = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \Delta x \Delta y \frac{u_{ji}^0 h_{ji}}{[(x_k - x'_j)^2 + (y_l - y'_i)^2 + (u_{ji}^0)^2]^{3/2}},$$
 (2.32)

где при $u_n = u_n^0 - \text{const } A'_n(u_n^0) - \text{cимметричная матрица, компоненты которой вычисляются по формуле (2.32).}$

Рассматривая модель двухслойной среды, в которой поверхность раздела задается функцией u(x,y), определяется формулой [?, с. 160]

$$\hat{u}(x,y) = 5 - 3.21e^{-(x/10.13 - 6.62)^6 - (y/9.59 - 2.93)^6} - 2.78e^{-(x/9.89 - 4.12)^6 - (y/8.63 - 7.43)^6}$$

$$+3.13e^{-(x/9.89-4.82)^6-(y/8.72-4.33)^6},$$
 (2.33)

заданной в области $D=\{0\leq x\leq 100, 0\leq y\leq 110\}$. Была выбрана сетка с

шагом $\Delta x = \Delta y = 1$ (км), что приводит к размерности n = 11000 для искомого вектора u_n , а также принято, что $\Delta \sigma = 0.21$ (г/см³), H = 5 (км) (z = H = 5 — асимптотическая плоскость для $\hat{u}(x,y)$).

Цель численного эксперимента — сравнить по экономичности (затратам машинного времени) методы (1.3), (1.24) с их модифицированными вариантами, когда производная $A'(u^k)$, входящая в оператор шага этих процессов, вычисляется в фиксированной точке u^0 в течение всего процесса итераций, т.е. $A'(u^k)$ в (1.3), (1.24) заменяется на $A'(u^0)$ (см. [?,?]). В результате численного эксперимента по восстановлению модельного решения (2.33) было установлено, что не только матрица $A'_n(u^0)$ имеет n различных неотрицательных собственных значений, но это свойство имеет место и для $A'(u^k)$. Тем самым выполняются условия, при которых получены результаты в данной главе по сходимости и оценке погрешности процессов (1.3), (1.24) для немонотонного оператора A с положительным спектром.

При анализе числа обусловленности $\mu(A'_n(u^k_n))$ было установлено, что эта величина для всех четырех процессов незначительно колеблется около значений $\mu=4.6*10^8$ для немодифицированного варианта и $\mu=1.5*10^4$ для модифицированных методов. Выход из процесса итераций каждого из методов осуществляется по правилу

$$\frac{\|\hat{u}_n - \tilde{u}_n\|_{R^n}}{\|\tilde{u}_n\|_{R^n}} \le 10^{-2},\tag{2.34}$$

где \hat{u}_n — точное решение системы уравнений (2.31), а \tilde{u}_n — восстановленное каждым из четырех итерационных методов. Таким образом, точность численного решения, полученного процессами (1.3), (1.24) и их модифицированными аналогами, гарантированно не превышала $\varepsilon = 10^{-2}$.

При значениях параметров $\bar{\alpha}=\alpha=10^{-3},\,\gamma=1$ в Таблице 2.1 представле-

ны результаты численных расчетов, где

$$\Delta = \frac{\|A_n(\tilde{u}_n) + \alpha(\tilde{u}_n - u^0) - f_n\|_{R^n}}{\|f_n\|_{R^n}},$$
(2.35)

относительная регуляризованная невязка для восстановленного решения, N- число итераций в процессе для достижения точности, определяемой неравенством (2.34), T- время реализации метода. В позициях для Δ, N, T верхняя строка соответствует основным процессам, а нижняя — их модифицированным вариантам.

| Методы | MMO | MHC | MMH | PMH |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Δ | 0.0048 | 0.0020 | 0.0024 | 0.0023 |
| | 0.0094 | 0.0019 | 0.0019 | 0.0021 |
| N | 17 | 21 | 20 | 16 |
| | 22 | 23 | 23 | 16 |
| Т (сек) | 30 | 11 | 14 | 27 |
| | 35 | 12 | 15 | 26 |

Таблица 2.1. Эксперименты для обратной задачи гравиметрии

2.4.2. Уравнение магнитометрии при тех же предположениях, что и в задаче гравиметрии для двухслойной среды, имеет вид:

$$\Delta J \left\{ \iint_{D} \frac{H}{[(x-x')^{2} + (y-y')^{2} + H^{2}]^{3/2}} dx' dy' - \iint_{D} \frac{u(x',y')}{[(x-x')^{2} + (y-y')^{2} + u^{2}(x',y')]^{3/2}} dx' dy' \right\} = \Delta G(x,y),$$
(2.36)

где ΔJ — усредненный скачок z-компоненты вектора намагниченности, z=H — асимптотическая плоскость, u(x,y) — функция, описывающая аномальное поле, z=u(x,y) — искомая функция, описывающая поверхность раздела сред с различными свойствами намагниченности (рис. 2.2). Уравнение (2.36) можно




Рис. 2.2. Модель двуслойной среды в задаче гравиметрии.

переписать в форме

$$[D(u)](x,y) = \iint_{D} \frac{u(x',y')}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + u^2(x',y')]^{3/2}} dx'dy' = F(x,y), \quad (2.37)$$

где $F(x,y)=D(H)-\Delta G(x,y)/\Delta J$, тогда производная оператора D в точке $u^0(x,y)$ определится формулой

$$[A'(u^0)]h = \iint_D \frac{(x-x')^2 + (y-y')^2 - 2(u^0(x',y'))^2}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + (u^0(x',y'))^2]^{5/2}} h(x',y') dx' dy'.$$

После дискретной аппроксимации, подобно задаче гравиметрии уравнения (2.37), приходим к системе нелинейных уравнений

$$D_n(u_n) = F_n \tag{2.38}$$

относительно вектора u_n $(n=N\times M)$ с компонентами u_{ij} (i=1,2,...,N,j=1,2,...,M), при этом компоненты производной оператора D_n в точке u_n^0 вычисляются по формуле

$$[D'_n(u_n^0)h_n]_{k,l} = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^M \Delta x \Delta y \frac{(x_k - x'_j)^2 + (y_l - y'_i)^2 - 2(u_{ji}^0)^2}{[(x_k - x'_j)^2 + (y_l - y'_i)^2 + (u_{ji}^0)^2]^{5/2}} h_{ji}, \qquad (2.39)$$

причем при $u_n^0=\{u^0(x_j',y_i'),1\leq j\leq M,1\leq i\leq N\}=const,\ D_n'(u_n^0)$ — симметричная матрица.

Модельное решение уравнения (2.38), определяющее поверхность раздела сред, задается формулой [2, с. 6]

$$\hat{u}(x,y) = 5 - 2e^{-(x/10 - 3.5)^6 - (y/10 - 2.5)^6} - 3^{-(x/10 - 5.5)^6 - (y/10 - 4.5)^6},$$
(2.40)

на области $D=\{0\leq x\leq 100, 0\leq y\leq 100\}$. Сетка строилась с шагом $\Delta x=\Delta y=1$ (км), что влечет размерность n=10000 для искомого вектора u_n .

Для $\Delta J=0.4$ был выполнен численный эксперимент по восстановлению модельного решения задачи (2.37) процессами (1.3), (1.24) при $\bar{\alpha}=0.01$, $\alpha=0.0001$, $\beta=1$, а также их модифицированными аналогами, когда производная $D'(u^k)$ вычисляется в фиксированной точке $u_n^0=H=5$ (км). Число обусловленности $\mu(D'_n(u_n^0))=1.8\cdot 10^7$. После вычисления спектра матрицы $D'_n(u_n^k)$ выяснилось, что она имеет различные неотрицательные собственные значения, что на основании теорем сходимости главы 2, при подходящем выборе параметра β и начальном приближении u_n^0 , гарантирует сходимость итерационных схем и двухэтапного метода. Окончание итерационных процессов выполнялось по правилу (2.34).

Результаты численных расчетов для задачи (2.38) по восстановлению модельного решения (2.40) представлены в таблице 2.2. Как и в таблице 2.1, здесь Δ — относительная норма невязки (2.35) для восстановленного решения, N — число итераций для достижения точности (2.34), T — машинное время при реализации процесса, верхние строки для каждого параметра соответствуют данным для основных (немодифицированных) процессов (1.3), (1.24), нижние строки — для модифицированных вариантов (1.3), (1.24).

Анализируя результаты численного эксперимента для задачи гравиметрии, можно отметить, что для достижения одной и той же точности приближенного решения в соответствии с правилом (2.34), число итераций для модифици-

Таблица 2.2. Эксперименты для обратной задачи магнитометрии

| Методы | MMO | MHC | MMH | PMH |
|---------|--------|--------|--------|--------|
| Δ | 0.0636 | 0.0699 | 0.0802 | 0.0368 |
| | 0.0569 | 0.0575 | 0.0595 | 0.0369 |
| N | 4 | 4 | 4 | 5 |
| | 4 | 4 | 4 | 5 |
| Т (сек) | 7 | 6 | 6 | 22 |
| | 5 | 3 | 3 | 3 |

рованных методов, как правило, больше, чем немодифицированных процессов (1.3), (1.24). Однако затраты машинного времени при реализации модифицированных процессов, за исключением ММО, существенно меньше. Поэтому можно сделать вывод, что модифицированные МНС, ММН и РМН более экономичны и, следовательно, более предпочтительны для некоторых классов нелинейных задач большой размерности. Существенно более затратная по времени реализация ММО, по сравнению с МНС и ММН, связана прежде всего с тем, что в коэффициенте $\beta^{-1}(u^k)$ необходимо вычислять не только скалярные произведения, но и обращать на каждом шаге оператор $B_k = A'(u^k) + \alpha I$. Следует сказать, что для уравнения (1.1) ММО обычно не используется. Его применение целесообразно для эквивалентного уравнения $A'(u)^*(A(u) - f) = 0$, для которого ММО преобразуется к виду, где операция обращения отсутствует [[72], с. 57, формула 5.8]. Заметим также, что в методе ММО и РМН вычисление элемента вида $W = (A'(u^k) + \alpha I)^{-1}V$ заменялось приближенным решением системы $(A'(u^k) + \alpha I)W = V$ с помощью метода минимальных невязок, т.е. в этом случае фактически реализуется гибридная схема градиентно-ньютоновского типа.

Как можно видеть из таблицы 2.2, также тенденция по затратам машинного времени для модифицированных вариантов процессов (1.3), (1.24) (включая ММО) также сохраняется и для обратной задачи магнитометрии.

Глава 3

Покомпонентные методы и вычислительные оптимизации

В третьей главе рассматриваются методы, основанные на методе Ньютона и Левенберга – Марквардта, для решения обратной задачи гравиметрии. Итерационные методы, основанные на методе Ньютона, подходят для решения задачи для модели двухслойной среды, а метод, основанный на методе Левенберга – Маркквардта — для модели многослойной среды. Первый параграф посвящен вычислительной оптимизации метода Ньютона и покомпонентному методу типа Ньютона. Во втором параграфе предлагается рассмотреть покомпонентный метод, основанный на методе Левенберга — Марквардта. В третьем параграфе обсуждаются результаты численного моделирования. Для задач, имеющих большой размер данных, приводятся результаты расчетов с использованием параллельных вычислений на многоядерных процессорах и графических ускорителях.

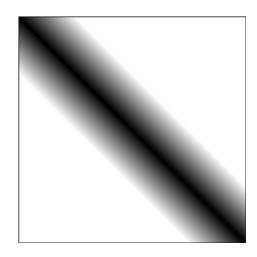


Рис. 3.1. Схема матрицы производной оператора A в задачах грави- магнитометрии в двух- слойной среде

3.1. Вычислительная оптимизация метода Ньютона и покомпонентный метод типа Ньютона

Для задач (2.31), (2.38) можно отметить, что элементы матриц $A'(u^0)$ (2.32), (2.39) принимают наибольшие значения при малых значениях (x-x') и (y-y') (рис. 3.1). Однако при возрастании глубины H асимптотической плоскости по сравнению с площадью D — размером сетки, выраженная «ленточность» матрицы производной оператора теряется.

Поэтому в структурных обратных задачах грави- магнитометрии при небольших относительно размера сетки глубинах H при решении итерационными методами без существенной потери точности можно не учитывать значения элементов, отстоящих от диагонали далее, чем на β -ю часть размерности матрицы производной, то есть те значения a_{ij} , для которых $j \in \{i - h(\beta), ...i + h(\beta)\}$, где $h(\beta)$ — полуширина ленты матрицы, i,j — индекс элемента. Данный подход позволяет существенно уменьшить количество вычислительных операций, перейдя от плотно заполненных матриц к матрицам ленточного вида.

Используя особенности обратной задачи гравиметрии, можно предложить покомпонентный метод, основанный на идее метода Ньютона.

Запишем исходное операторное уравнение (1.1) в виде:

$$P(u) = A(u) - f,$$

где $A(u) = \int_a^b \int_c^d K(x,y,x',y',u^k(x,y)) dx dy$ — интегральный оператор задачи гравиметрии (2.29).

Итерации в методе Ньютона строятся по схеме

$$A'(u^k)(\Delta u^k) = -(A(u^k) - f),$$

где $\Delta u^k = u^{k+1} - u^k$. То есть, для задачи гравиметрии

$$f\Delta\sigma \int_{a}^{b} \int_{c}^{d} K'_{u}(x, y, x', y', u^{k}(x, y)) \Delta u^{k} dx dy = [A(u^{k})](x', y') - f(x', y').$$
 (3.1)

В задаче гравиметиии на изменение гравитационного поля в правой части (3.1) наибольшее значение оказывает отклонение искомой функции точного решения z от асимптотической плоскости в точке (x', y'). Тогда можем записать

$$f\Delta\sigma(\Delta u^k) \int_{a}^{b} \int_{c}^{d} K'_u(x, y, x', y', u^k(x, y)) dx dy = A(u(x', y')) - f(x', y').$$
 (3.2)

Таким образом, величина поправки Δu^k может быть получена как

$$\Delta u^k = \left[[A(u)](x', y') - f(x', y') \right] / f \Delta \sigma \int_a^b \int_c^d K'_u(x, y, x', y', u^k(x, y)) dx dy,$$

итерации осуществляются по схеме:

$$u^{k+1}(x',y') = u^k(x',y') - \frac{1}{\psi^k(x',y')}([A(u^k)](x',y') - f(x',y')), \qquad (3.3)$$

где

$$\psi^k(x',y') = f\Delta\sigma \int_a^b \int_a^d K'_u(x,y,x',y',u^k(x,y)) dx dy.$$

Для решения регуляризованного по Лаврентьеву уравнения (1.2), по аналогии (1.3), предлагается регуляризованный метод

$$u^{k+1}(x',y') = u^{k}(x',y') - \frac{1}{\psi^{k}(x',y') + \bar{\alpha}}([A(u^{k})](x',y') + \alpha(u^{k} - u^{0}) - f_{\delta}(x',y')),$$
(3.4)

где $\alpha, \bar{\alpha} > 0$ — параметры регуляризации.

В дискретной записи итерационный процесс запишется

$$u_{k,m}^{k+1} = u_{k,m}^k - \frac{1}{\psi_{k,m}^k + \bar{\alpha}}([A_n(u^k)]_{k,m} + \alpha(u^k - u^0) - f_{k,m}), \quad 1 \le k \le M, \quad 1 \le m \le N,$$

где

$$\psi_{k,m}^k = f \Delta \sigma \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \Delta x \Delta y \frac{u_{ij}}{[(x_k - x_j')^2 + (y_l - y_i')^2 + (u_{ij})^2]^{3/2}}.$$

Эту сумму $\psi_{k,m}^k$ можно интерпретировать как сумму элементов $(k \times M + l)$ -й строки матрицы производной $A_n'(u_n^k)$.

Предложенный метод позволяет существенно упростить вычисления по сравнению с методом Ньютона. Вместо вычисления обратной матрицы в методе Ньютона можно вычислить вектор, состоящий из сумм элементов строк матрицы и использовать его компоненты для восстановления соответствующей компоненты вектора решения u_n^k . Вычислительная сложность метода Ньютона составляет $O(n^2)$, если для обращения матрицы производной $A_n'(u_n)$ использовать методы градиентного типа, в то время как вычислительная сложность покомпонентного метода O(n).




Рис. 3.2. Модель многослойной среды.

3.2. Покомпонентный метод типа Левенберга — Марквардта для решения обратной задачи гравиметрии для модели многослойной среды

Рассмотрим уравнение гравиметрии для модели многослойной среды.

Предполагается, что нижнее полупространство состоит из нескольких слоев постоянной плотности $\Delta \sigma_l(l=1,..,L)$, разделенных искомыми поверхностями S_l , где L — число границ раздела (рис. 3.2). Гравитационный эффект от такого полупространства равен сумме гравитационных эффектов от всех поверхностей раздела. Пусть поверхности раздела задаются уравнениями $u_l(x,y)$, скачки плотности на них равны $\Delta \sigma_l$. поверхности имеют горизонтальные асимптотические плоскости $u_l = H_l$, т.е.

$$\lim_{|x|,|y|\to\infty} |u_l(x,y) - H_l| = 0.$$

Функции $u_l(x,y), u=(u_1(x,y),..,u_L(x,y)),$ описывающие искомые поверхности

раздела сред, удовлетворяют операторному уравнению

$$A(u) = \sum_{l=1}^{L} f \Delta \sigma_l \frac{1}{4\pi} \iint_D \left\{ \frac{1}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + u_l^2(x,y)]^{1/2}} - \frac{1}{[(x-x')^2 + (y-y')^2 + H_l^2]^{1/2}} \right\} = \Delta g(x',y'),$$
(3.5)

где f — гравитационная постоянная, $\Delta \sigma_l(l=1,..,L)$ скачки плотности, $\Delta g(x',y')=\sum_{l=1}^L g_l$ — суммарное аномальное гравитационное поле.

Предварительная обработка гравитационных данных с выделением аномального поля из измеренных гравитационных данных выполняется по методике [?]. Задача является недоопределенной, так как мы ищем несколько функций $u_l(x,y)$ по заданной функции $\Delta g(x',y')$. Поэтому необходимо использовать весовые множители, которые могут быть найдены по формулам из [7]:

$$F = [F_1, F_2, ..., F_L] = (f_1, f_2, ..., f_{M \times L}, ..., f_{L \times M \times N})$$

$$\to (w_1, w_2, ..., w_{L \times M \times N}),$$

$$w_i = \frac{|f_i|^{\beta}}{\max |f_i|^{\beta}}, \quad \beta > 1,$$
(3.6)

где $F_l(l=1,2,...,L)$ — аномальные гравитационные поля, создаваемые гравитирующими массами, находящимися на соответствующих глубинах H_l и разделенных границами раздела $S_l(l=1,2,...,L)$.

После дискретизации уравнения (3.5) на сетке $n=M\times N$ с заданной правой частью $\Delta g(x',y')$ и аппроксимации интегрального оператора A(u) по квадратурным формулам, получаем вектор правой части F(x',y') размера $M\times N$, вектор решения $u(x,y)=[u_1(x,y),...,u_L(x,y)]$ размерности $L\times M\times N$, полученный конкатенацией векторов решений, соответствующих l-й границе раздела, матрицу производной оператора A'(u) размерности $(M\times N)\times (L\times M\times N)$, полученной приписыванием справа к матрице производной $A'(u^l)$ в точке u^l

матрицы $A'(u^{l+1})$, где

$$[A'(u_n^l)h_n]_{k,m} = \sum_{i=1}^M \sum_{j=1}^N \Delta x \Delta y \frac{u_{ij}^l h_{ij}^l}{[(x_k - x_i')^2 + (y_m - y_j')^2 + (u_{ij}^l)^2]^{3/2}},$$
 (3.7)

и систему нелинейных уравнений

$$A_n[u] = F_n. (3.8)$$

Для решения задач (2.29), (3.5) предлагается метод покомпонентного типа, основанный на идее метода Левенберга – Марквардта.

Для аппроксимации решения уравнения (2.30) метод Левенберга — Марквардта (МЛМ) имеет вид:

$$u^{k+1} = u^k - \gamma [A'(u^k)^* A'(u^k) + \alpha I]^{-1} A'(u^k)^* (A(u^k) - f_\delta), \tag{3.9}$$

где $A'(u^k)^*$ — оператор, сопряженный к производной оператора A задачи A'(u), $\alpha>0$ — параметр регуляризации, $\|f-f_\delta\|\leq \delta$.

В работах В.В. Васина [21], [9] был исследован метод Левенберга – Марквардта

$$u^{k+1} = u^k - \gamma [A'(u^k)^* A'(u^k) + \bar{\alpha}I]^{-1} [A'(u^k)^* (A(u^k) - f_\delta) + \alpha(u - u^0)]$$
 (3.10)

и его модифицированный вариант

$$u^{k+1} = u^k - \gamma [A'(u^0)^* A'(u^0) + \bar{\alpha}I]^{-1} [A'(u^k)^* (A(u^k) - f_\delta) + \alpha(u - u^0)]$$
 (3.11)

для решения регуляризованного уравнения

$$A'(u)^*(A(u) - f_{\delta}) + \alpha(u - u^0) = 0,$$

где γ — демпфирующий множитель, u^0 — некоторое приближение к u_α , $\alpha>0$. На основании выводов, сделанных М.Ю. Кокуриным [46] о свойствах градиента $\Phi'_\alpha(u)$ тихоновского функционала

$$\Phi_{\alpha}(u) = (1/2)(\|A(u) - f_{\delta}\|^2 + \alpha \|u - \xi\|^2)$$

было установлено, что при выборе параметров $\bar{\alpha}$, α , γ имеет место сильная сходимость итераций (3.10), (3.11) к регуляризованному решению u_{α} .

По аналогии с покомпонентным методом типа Ньютона (3.3), можно выполнить прием вынесения значимой компоненты за знак интегрального оператора, как в (3.2) и запишем итерационную последовательность восстановления каждой из неизвестных границ u_l

$$u_l^{k+1} = u_l^k - \gamma \frac{1}{\varphi_l + \bar{\alpha}} \Lambda [A'(u_l^k)^T (A(u^k) - f_\delta) + \alpha (u_l^k - u_l^0)], \tag{3.12}$$

где l — номер границы раздела, l=1,..,L, Λ — диагональная матрица, состоящая из весовых множителей,

$$\varphi_{l} = \left[f \Delta \sigma \int_{a}^{b} \int_{c}^{d} K'_{u}(x', y', x, y, u_{l}^{k}(x, y)) dx' dy' \right] \times \left[f \Delta \sigma \int_{a}^{b} \int_{c}^{d} K'_{u}(x, y, x', y', u_{l}^{k}(x, y)) dx dy \right],$$

где $K'_u(x',y',x,y,u^k_l(x,y))$ — функция ядра, транспонированного к ядру $K'_u(x,y,x',y',u^k(x,y))$. Величина φ_l зависит от u^k_l . Итерационный процесс (3.12) перепишем в дискретной форме

$$u_{l,i}^{k+1} = u_{l,i}^k - \gamma \frac{1}{\varphi_{l,i} + \bar{\alpha}} w_{l,i} \left[\{ A'(u_l^k)^T (A(u^k) - f_\delta) \}_i + \alpha (u_{l,i}^k - u_{l,i}^0) \right], \quad (3.13)$$

где $w_{l,i}-i$ -й весовой множитель, зависящий от l-й границы раздела,

$$\varphi_{l,i} = \left[f \Delta \sigma \sum_{k=1}^{N} \sum_{m=1}^{M} K'_{u}(x'_{k}, y'_{m}, \{x, y\}_{i}, u^{k}_{l,i}) \Delta x' \Delta y' \right] \times \left[f \Delta \sigma \sum_{k=1}^{N} \sum_{m=1}^{M} K'_{u}(x_{k}, y_{m}, \{x', y'\}_{i}, u^{k}_{l}(x_{k}, y_{m})) \Delta x \Delta y \right].$$

Преимущества покомпонентного метода типа Левенберга – Марквардта в низкой вычислительной сложности. Здесь не требуется вычисления матрицы $A'(u^k)^T A'(u^k) + \alpha I$. Это делает метод более экономичным в численных расчетах по сравнению с (3.10), (3.11), где вычислительная сложность алгоритмов достигает $O(n^3)$ в силу умножения матриц $A'(u^k)^T A'(u^k)$ и обращения матрицы $A'(u^k)^T A'(u^k) + \alpha I$. Вычислительная сложность (3.12) составляет $O(n^2)$ потому что самыми затратными по времени операциями являются вычисление элементов матрицы $A'(u^k)^T$ и матрично-векторные умножения.

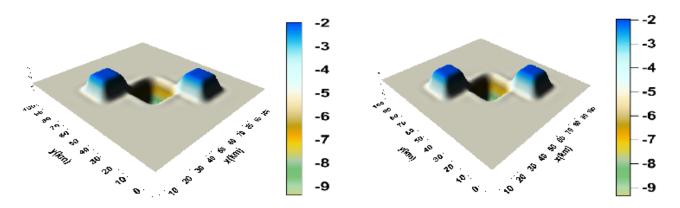


Рис. 3.3. Модельная поверхность (слева) и приближенное решение (справа) задачи гравиметрии.

3.3. Численные эксперименты

3.3.1. Рассматривается эксперимент по восстановлению границы раздела в двухслойной среде модифицированным методом Ньютона и его оптимизированным вариантом (с использованием ленточной матрицы производной оператора) с распараллеливанием вычислений. Решается модельная задача.

Точное решение уравнения гравиметрии, определяющее поверхность раздела сред, задается формулой

$$\hat{u}(x,y) = 5 - 3.21e^{-(x/10.13 - 6.62)^6 - (y/9.59 - 2.93)^6} - 2.78e^{-(x/9.89 - 4.12)^6 - (y/8.63 - 7.435)^6}$$

$$+3.19e^{-(x/9.89-4.82)^6-(y/8.72-4.335)^6},$$
 (3.14)

Поверхность задана на области $D=\{0\leq x\leq 270, 0\leq y\leq 300\}$, с асимптотической плоскостью H=5, размерами шагов сетки $\Delta x=\Delta y=0.3$, скачком плотности $\Delta\sigma=0.2$ г/см 3 .

Точное решение уравнения магнитометрии, определяющее поверхность раздела сред, задается формулой

$$\hat{u}(x,y) = 5 - 2e^{-(x/10 - 3.5)^6 - (y/10 - 2.5)^6} - 3e^{-(x/10 - 5.5)^6 - (y/10 - 4.5)^6},$$

Поверхность задана на области $D = \{0 \le x \le 300, 0 \le y \le 300\}, H = 5,$

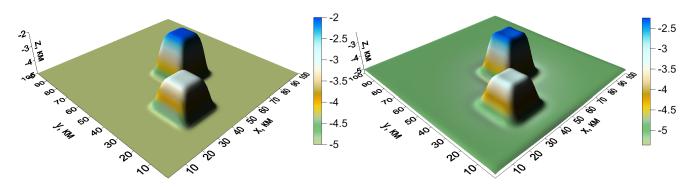


Рис. 3.4. Модельная поверхность (слева) и приближенное решение (справа) задачи магнитометрии.

Таблица 3.1. Решение обратной задачи гравиметрии в двухслойной среде

| Метод | N | Δ | T_1 | T_8 |
|----------------------|---|-------|--------|--------------|
| Метод Ньютона | 3 | 0.041 | 22 мин | 2 мин 40 сек |
| Модифицированный ме- | 5 | 0.042 | 32 мин | 4 мин |
| тод Ньютона | | | | |
| Метод Ньютона с лен- | 4 | 0.041 | 24 мин | 3 мин |
| точной матрицей | | | | |

 $\Delta x = \Delta y = 0.3$, скачком вектора намагниченности $\Delta J = 0.4$ А/м. В таблицах 3.1, 3.2 приведены результаты расчетов, критерий останова итераций $\delta = \|u_e - u_a\|/\|u_e\| \le 0.025$, параметры регуляризации $\alpha = \bar{\alpha} = 10^{-3}$, полуширина ленты матрицы производной $\beta = 1/4$ для задачи гравиметрии и $\beta = 1/5$ для задачи магнитометрии. Обозначение $\Delta = \|A(u^k) + \alpha(u^k - u^0) - f_\delta\|/\|f_\delta\|$ — относительная норма регуляризованной невязки, N — число итераций, T_1 — время счета последовательной программы, T_8 — время счета программы на многоядерном процессоре intel Xeon с использованием 8 ядер процессора.

Также были проведены эксперименты в случае с возмущенной правой

Таблица 3.2. Решение обратной задачи магнитометрии в двухслойной среде

| Метод | N | Δ | T_1 | T_8 |
|------------------|---|-------|---------------|--------------|
| Метод Ньютона | 3 | 0.05 | 9 мин | 1 мин 30 сек |
| Модифицированный | 6 | 0.051 | 15 мин 30 сек | 2 мин |
| метод Ньютона | | | | |
| Метод Ньютона с | 5 | 0.05 | 9 мин 36 сек | 1 мин 12 сек |
| ленточной матри- | | | | |
| цей | | | | |

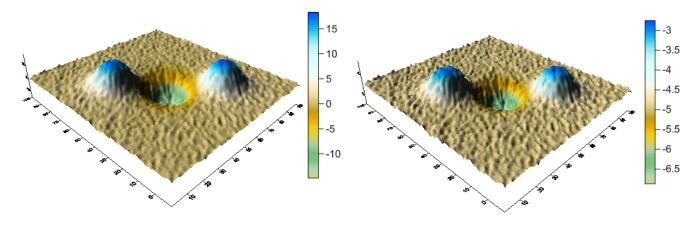


Рис. 3.5. Гравитационное поле (слева) и приближенное решение (справа) ММН.

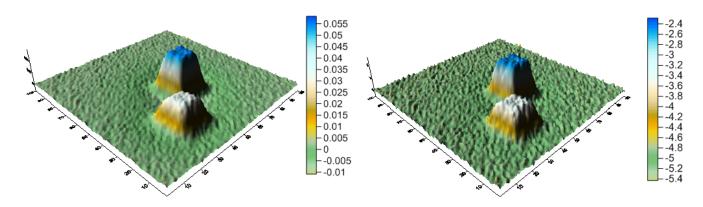


Рис. 3.6. Магнитное поле (слева) и приближенное решение (справа) ММН.

частью. На f был наложен гауссовский шум с математическим ожиданием $\mu_g=0.5$ и дисперсией $\sigma_g=0.7$ в случае гравитационного поля и $\mu_m=0.002$ и дисперсией $\sigma_m=0.001$ для магнитного поля. В первом случае шум составляет 16%, во втором — 6%. На рис.3.5, 3.6 изображены возмущенные поля и восстановленные модифицированным методом Ньютона поверхности раздела сред.

В таблицах 3.3, 3.4 приведены результаты расчетов, где γ — параметр регулировки шага. Критерий останова — относительная погрешность $\delta < 10^{-1}$. Можно сделать вывод, что исключение из матрицы производной оператора $A'(u^k)$ элементов, далеко отстоящих от диагонали, почти не влияет на сходимость метода Ньютона. Данные, полученные в ходе расчетов, не проиворечат теоремам главы 2 о сходимости методов Ньютона и его модифицированного варианта. В частности, в задаче гравиметрии для методов понадобилось умень-

Таблица 3.3. Результаты для задачи гравитометрии с шумом

| Метод | Параметры | N | Δ |
|---------------------------------------|--|---|------|
| Метод Ньютона | $\gamma = 0.2, \ \alpha = 0.1, \ \bar{\alpha} = 1$ | 5 | 0.47 |
| Модифицированный метод Ньютона | $\gamma = 0.2, \ \alpha = 0.1, \ \bar{\alpha} = 1$ | 5 | 0.46 |
| Метод Ньютона с ленточной матрицей | $\gamma = 0.2, \ \alpha = 0.1, \ \bar{\alpha} = 1$ | 5 | 0.46 |

Таблица 3.4. Результаты для задачи магнитометрии с шумом

| Метод | Параметры | N | Δ |
|---------------------------------------|--|---|------|
| Метод Ньютона | $\gamma = 1, \ \alpha = 10^{-3}, \ \bar{\alpha} = 0.1$ | 5 | 0.49 |
| Модифицированный метод Ньютона | $\gamma = 1, \ \alpha = 10^{-3}, \ \bar{\alpha} = 0.1$ | 6 | 0.49 |
| Метод Ньютона с ленточной матрицей | $\gamma = 1, \ \alpha = 10^{-3}, \ \bar{\alpha} = 0.1$ | 5 | 0.49 |

шать параметр γ для обеспечения сходимости итерационных процессов. Замена матрицы производной на ленточную не оказывает существенного влияния на скорость сходимости за счет почти не измененного параметра N_1 в оценках теоремы 2.1. Оба алгоритма обладают высокой степенью параллелизма, что дает n-кратное уменьшение времени счета программ при использовании n ядер процессора.

3.3.2. Рассматривается эксперимент по восстановлению границы раздела в двухслойной среде модифицированным методом Ньютона (ММН) и покомпонентным методом типа Ньютона (ПМН) с распараллеливанием вычислений на многоядерном процессоре. Решается модельная задача. Точное решение уравнения гравиметрии, определяющее поверхность раздела сред, задается формулой (3.14) на области $D=\{0\leq x\leq 300, 0\leq y\leq 330\}$, с асимптотической плоскостью H=5, размерами шагов сетки $\Delta x=\Delta y=0.33$, скачком плотности $\Delta\sigma=0.21~\mathrm{г/cm^3}$. На рис. 3.7 изображены восстановленные поверхности обоими методами. Вычисления производились для сеток размерами $100\times110,\ 300\times330$. Параметры регуляризации $\alpha=\bar{\alpha}=10^{-3}$, демпфирующий параметр $\gamma=1.8$ для покомпонентного метода Ньютона. Критефирующий параметр $\gamma=1.8$ для покомпонентного метода Ньютона. Критефирующий параметр

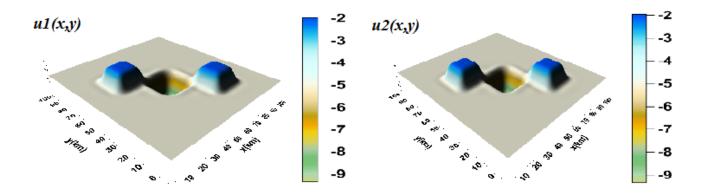


Рис. 3.7. Решение, полученное ММН (слева) и решение, полученное ПМН (справа).

Таблица 3.5. Сравнение ММН и ПМН

| Метод | N | Δ | T_1 (100×110) | T_1 (300×330) | T_8 (300×330) |
|-------|----|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MMH | 16 | 0.002 | 21 сек | 25 мин | 3 мин 25 сек |
| ПМН | 21 | 0.002 | 13 сек | 11 мин | 1 мин 38 сек |

рий останова итераций $\delta = \|u_e - u_a\|/\|u_e\| < 10^{-2}, N$ — число итераций, $\Delta = \|A(u^k) + \alpha(u^k - u^0) - f_\delta\|/\|f_\delta\|$ — относительная норма регуляризованной невязки, T_1 — время счета последовательной программы, T_8 — время счета программы на многоядерном процессоре intel Xeon с использованием 8 ядер процессора.

Также были проведены вычисления для возмущенной правой части из эксперимента 3.3.1. На рис. 3.8 изображены восстановленные поверхности обоими методами из возмущенной правой части. Результаты приводятся в таблице 3.6. Критерием останова послужило условие $\Delta = \|A(u^k) + \alpha(u^k - u^0) - f_\delta\|/\|f_\delta\| < 0.18, \, \delta = \|u_e - u_a\|/\|u_e\| < 10^{-2}.$

Размерность матрицы производной в модифицированном методе Ньютона $A'(u^0)$ при сетке 300×330 составляет $9.9 * 10^4 \times 9.9 * 10^4$, что сильно увеличило время счета задачи методом ММН, в отличие от предыдущего эксперимента 3.3.1. Проведенные эксперименты наглядно демонстрируют выгоду использова-

Таблица 3.6. Сравнение ММН и ПМН для задачи с шумом

| Метод | Параметры | N | δ |
|-------|---|----|-------|
| MMH | $\gamma = 0.4, \ \alpha = 0.1, \ \bar{\alpha} = 10$ | 38 | 0.22 |
| ПМН | $\gamma = 1, \ \alpha = 1, \ \bar{\alpha} = 10$ | 7 | 0.078 |

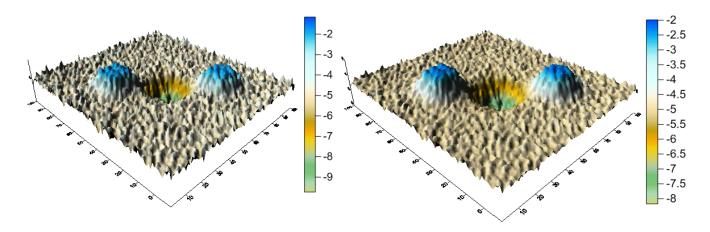


Рис. 3.8. Решение, полученное ММН (слева) и решение, полученное ПМН (справа).

ния ПМН для решения обратных задач на больших сетках. На улучшение результата по сглаживанию шума оказал влияние подбор регуляризующих параметров $\bar{\alpha}$, α . Также решение, полученное ПМН оказалось более «сглаженным», чем ММН, что говорит о большей устойчивости к шуму.

3.3.3. Рассматривается эксперимент по восстановлению границы раздела в двухслойной среде покомпонентным методом типа Ньютона и покомпонентным методом типа Левенберга–Марквардта (ПЛМ) с распараллеливанием вычислений на многоядерном процессоре.

Точное решение уравнения гравиметрии, определяющее поверхность раздела сред, задается формулой

$$\hat{u}(x,y) = 5 + 4e^{-(x/10 - 3.5)^4 - (y/10 - 2.5)^4} - 3e^{-(x/10 - 5.5)^4 - (y/10 - 4.5)^4},$$

на области $D=\{0\leq x\leq 512,\ 0\leq y\leq 512\},\ H=5,\ \Delta x=\Delta y=1,\ \Delta\sigma=0.2$ г/см³. На рис. 3.9 изображены восстановленные поверхности обоими методами. Вычисления производились для сетки размерами 512×512 . Параметры регуляризации $\alpha=\bar{\alpha}=10^{-3}$, демпфирующий параметр $\gamma=1.6$ для покомпонентного метода Ньютона. Критерий останова итераций $\delta=\|u_e-u_a\|/\|u_e\|<0.025,\ N$ — число итераций, $\Delta=\|A(u^k)+\alpha(u^k-u^0)-f_\delta\|/\|f_\delta\|$ — относительная норма регуляризованной невязки, T_1 — время счета последовательной программы, T_8 — время счета программы на многоядерном процессоре intel Xeon с использо-

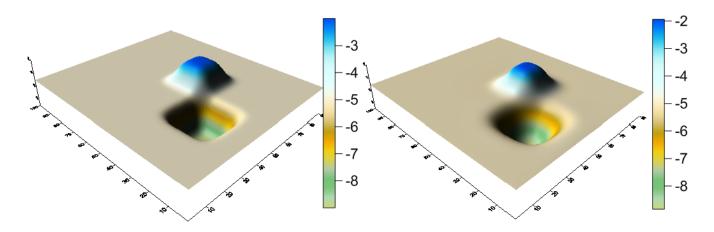


Рис. 3.9. Точное решение (слева) приближенное решение ПЛМ (справа).

Таблица 3.7. Сравнение ПМН и ПМЛМ

| Метод | N | Δ | T_1 (512×512) | T_8 (512×512) |
|-------|---|----------|-----------------|-----------------|
| ПМН | 3 | 0.01 | 11 мин 27 сек | 1 мин 44 сек |
| ПЛМ | 3 | 0.01 | 2 ч 2 мин | 16 мин |

ванием 8 ядер процессора.

3.3.4. Рассматривается эксперимент по восстановлению границ раздела сред в многослойной среде (4 слоя с разной плотностью) в задаче гравиметрии на основе квазиреального аномального поля методами: регуляризованный Левенберга – Марквардта (ЛМ) и покомпонентный типа Левенберга – Марквардта (ПЛМ). На рис. 3.10 изображено суммарное гравитационное поле и поле с гауссовским шумом 22%, математическое ожидание $\mu=1$, величина дисперсии $\sigma=1.15$. На рис. 3.11 изображены точные решения задачи. Асимптотические

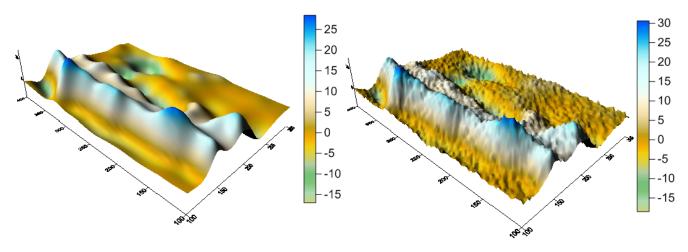


Рис. 3.10. Суммарное гравитационное поле и поле с шумом 22% (мГал).

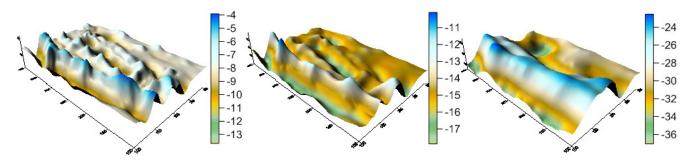


Рис. 3.11. Точные решения $u_0(x,y)$, $u_1(x,y)$, $u_2(x,y)$.

плоскости $H_1=8$ км, $H_2=15$ км и $H_3=30$ км. Скачки плотности $\Delta\sigma_1=0.2$ г/см³, $\Delta\sigma_2=0.1$ г/см³, $\Delta\sigma_3=0.1$ г/см³. Шаги сетки $\Delta x=2$ км, $\Delta y=3$ км.

При больших размерах сеток матрицы в методе ЛМ требуют для хранения значительных объемов памяти. Например, при числе границ раздела L=3, размере сетки M=N=1000, матрица $A'(u^k)^*A'(u^k)$ с данными типа двойной точности занимает примерно 67 055.2 Гб. Также необходимо отметить, что перемножение плотных матриц является вычислительно сложной задачей. Так, чтобы сократить объёмы требуемой памяти, было решено выполнять все матрично-векторные операции "на лету": необходимый элемент матрицы вычисляется в момент умножения его на элемент вектора. Покажем это.

Предварительно сводим систему нелинейных уравнений (3.8) к СЛАУ:

$$B(u^k)u^{k+1} \equiv [A'(u^k)^*A'(u^k) + \alpha I]u^{k+1} = b, \tag{3.15}$$

где $b \equiv [A'(u^k)^*A'(u^k) + \alpha I]u^k - \Lambda A'(u^k)^*(A(u^k) - f_\delta)$. Здесь получаем $A'(u^k)^*(A(u^k) - f_\delta)$ и $[A'(u^k)^*A'(u^k)]u^k$ "на лету". В соответствии с ассоциативностью умножения матриц, $[A'(u^k)^*A'(u^k)]u^k$ эквивалентно $A'(u^k)^*[A'(u^k)u^k]$, так, прием вычисления результата матрично-векторного умножения "на лету"позволяет избежать перемножения матриц, заменяя эту процедуру на двойное матричновекторное умножение. Далее СЛАУ (3.15) может быть решена итерационными методами градиентного типа, например, методом минимальных невязок [72], [6].

Параллельные алгоритмы для решения (3.5) методами ЛМ и ПЛМ были

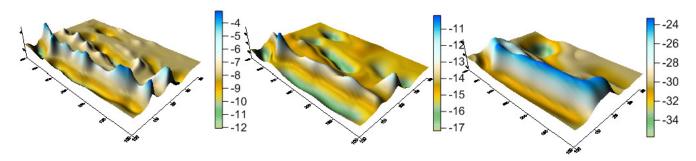


Рис. 3.12. Границы, восстановленные ЛМ $\tilde{u}_0(x,y)$, $\tilde{u}_1(x,y)$, $\tilde{u}_2(x,y)$.

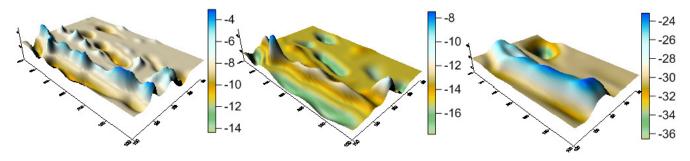


Рис. 3.13. Границы, восстановленные ПЛМ $\hat{u}_0(x,y)$, $\hat{u}_1(x,y)$, $\hat{u}_2(x,y)$.

численно реализованы на многоядерном процессоре Intel Xeon и на графических ускорителях NVIDIA Tesla, являющихся вычислительными компонентами суперкомпьютера "Уран установленного в Институте математики и механики УрО РАН. Параллельные программы для запуска на процессоре Intel Xeon были разработаны с использованием технологии OpenMP и библиотеки Intel MKL library, программы для запуска на GPU были разработаны с использованием технологии CUDA и библиотеки CUBLAS.

Для запуска на многоядерном процессоре Intel Xeon были выполнены оптимизации с использованием средств компилятора Intel Xeon и директивы #pragma simd для векторизации в циклах.

На рис. 3.12 показаны восстановленные границы раздела методом ЛМ, на рис. 3.13 показаны восстановленные границы раздела методом ПЛМ.

Рис. 3.14 и рис. 3.15 показывают восстановленные границы раздела методами ЛМ и ПЛМ из гравитационного поля с шумом 15%.

В таблице 3.8 представлены времена счета задачи гравиметрии в многослойной среде с тремя границами раздела с шумом и без шума методами ЛМ и Π ЛМ на сетках размерности 100×100 и $10^3 \times 10^3$. Весовые множители получе-

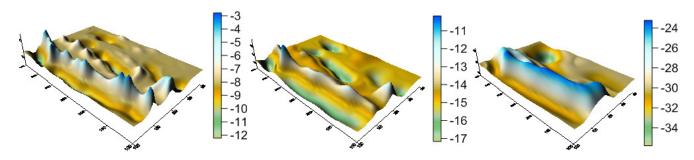


Рис. 3.14. Границы, восстановленные ЛМ для данных с шумом $\tilde{u}_0(x,y)$, $\tilde{u}_1(x,y)$, $\tilde{u}_2(x,y)$.

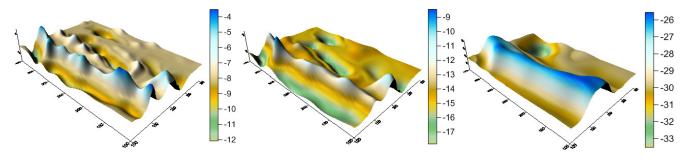


Рис. 3.15. Границы, восстановленные ПЛМ для данных с шумом $\hat{u}_0(x,y)$, $\hat{u}_1(x,y)$, $\hat{u}_2(x,y)$.

ны из поля после предварительной обработки по формуле из [7] с параметрами $\alpha=1,\ \beta=1.1.$ Для обоих методов использовались параметр регуляризации $\alpha=10^{-3}$ и демпфирующий множитель $\gamma=1.$ Критерий останова итераций $\epsilon<0.1.$ Относительные погрешности $\delta_i=\|u_a-u_e\|/\|u_e\|$ для равнения точного u_e и численного решения u_a для каждой i -й границы раздела (для данных без шума). В последних колонках: T_1 время счета программы, запущенной на одном ядре Intel Xeon, T_8 время на восьми ядрах процессора Intel Xeon, T_n время счета на ядрах графического ускорителя NVIDIA Tesla GPU для сеток 100×100 и $10^3\times10^3$.

Результаты моделирования приведены в таблице 3.9, параметр шага $\gamma=1$, параметры регуляризации $\alpha=0.1,\ \bar{\alpha}=1$, критерий останова $\Delta=\|A(u^k)+$

Таблица 3.8. Относительные ошибки и время вычислений задачи без шума

| Метод | M | δ. | δ_2 | δ_3 | Сетк | a 100 | ×100 | Сети | $\mathbf{a} \ 10^3$: | $\times 10^{3}$ |
|-------|------------|----------|------------|------------|-------|-------|-------|---------------|-----------------------|-----------------|
| метод | 1 V | $ o_1 $ | | 03 | T_1 | T_8 | T_n | T_1 | T_8 | T_n |
| ЛМ | 60 | 0.052 | 0.026 | 0.051 | 4 м. | 1 м. | | | | 35 м. |
| JIVI | | 0.002 | 0.020 | 0.051 | 6 c. | 15 c. | 22 0. | 40 м. | 25 м. | 00 M. |
| ПЛМ | 20 | 0.051 | 0.035 | 0.060 | 33 c. | 16 c. | 3 c. | 1 ч. 12 м. | 10 м. | 3 м. |
| | | | | | | | | 1∠ M. | | |

Таблица 3.9. Относительные ошибки для задачи с шумом

| Метод | N | δ_1 | δ_2 | δ_3 |
|-------|----|------------|------------|------------|
| ЛМ | 24 | 0.048 | 0.035 | 0.059 |
| ПЛМ | 8 | 0.048 | 0.040 | 0.068 |

$$\alpha(u^k - u^0) - f_\delta ||/||f_\delta|| < 0.15.$$

На рис. 3.12, 3.12 можно заметить, что с увеличением глубины поверхности становятся менее рельефными, по сравнению с точными границами. Это связано с особенностями формирования гравитационного поля: искривления поверхностей, расположенных далеко от поверхности Земли, оказывают меньшее влияние на изменения суммарного гравитационного поля. Использование покомпонентного метода типа Левенберга – Марквардта позволяет избежать некоторых трудностей, возникающих при применении классического метода Левенберга – Марквардта: обращение плохо обусловленных матриц, высокая вычислительная сложность и большие затраты памяти. Результаты численного моделирования показывают, что относительная норма невязки ПЛМ сходится к Δ за меньшее число итераций, чем классический регуляризованный метод ЛМ. Это можно связать с тем, что в задаче гравиметрии матрица производной оператора $A'(u^k)$ плохо обусловлена, что влечет значительное увеличение числа обусловленности матрицы $A'(u^k)^T * A'(u^k)$, используемой в методе Левенберга – Марквардта. Оба метода показали высокую устойчивость к гауссовскому шуму. Для сеток большой размерности, когда данные не могут храниться в памяти целиком, целесообразно использование техники вычислений «на лету».

Заключение

Список литературы

- 1. *Тихонов ., Гончарский ., Степанов ., Ягола .* Численные методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1990. 232 с.
- 2. *Акимова ., Мисилов . ., Дергачев .* . Алгоритмы решения структурной обратной задачи магнитометрии // Труды 41-й сессии Международного семинара им. Д.Г. Успенского, Екатеринбург, 2014. 1968. Р. 4—-6.
- 3. *Красносельский . ., Вайникко ., Забрейко .* Приближенное решение операторных уравнений. Москва: Наука, 1969.
- Гончарский ., Леонов ., Ягола . Обобщенный принцип невязки // Журнал вычислительной математики и математичекой физики. 1973. Т. 13, № 2. С. 294–302.
- 5. *Лаврентьев ., Романов ., Шишатский .* Некорректные задачи математической физики и анализа. М.: Наука, 1980.
- 6. $\it Faxвалов$., $\it Жидков$., $\it Koбельков$. Численные методы. Москва: Наука, 1987. 600 с.
- 7. Акимова., Мартышко., Mucuлов. Методы решения структурной задачи гравиметрии в многослойной среде // Доклады Akademuu наук. 2013. Т. 453. С. 1278–1281.
- 8. *Петунин . ., Пличко . .* Теория характеристик подпространств и ее приложения. Киев Вища шк., 1980. 216 с.
- 9. *Васин . ., Пересторонина . .* Метод Левенберга—Марквардта и его модифицированные варианты для решения нелинейных уравнений с приложением к обратной задаче гравиметрии // *Труды ИММ УрО РАН.* 2011. Т. 17. С. 174–182.
- 10. Тихонов ., Гласко . Применение методов регуляризации в нелинейных задачах // Журнал вычислительной математики и математической физики.
 1965. Т. 5, № 3. С. 463–473.
- 11. ${\it Лаврентьев}$., ${\it Bacuльев}$. О постановке некоторых некорректных задач ма-

- тематической физики // Сибирский математический журнал. 1966. Т. 7, N = 3. С. 559–576.
- Дмитриев ., Полещук . Обобщенный принцип невязки // Журнал вычислительной математики и математичекой физики. 1973. Т. 13, № 2.
 С. 1316–1318.
- Бакушинский ., Поляк . О решении вариационных неравенств // Доклады Академии наук СССР. 1974. Т. 219, № 5. С. 1038–1041.
- 14. *Бакушинский ., Гончарский .* Итеративные методы решения некорректных задач. М.: Наука, 1978. 128 с.
- 15. Гончарский ., Степанов . О равномерном приближении с ограниченной вариацией некорректно поставленных задач // Доклады Академии наук СССР. 1979. Т. 248, № 1. С. 20–22.
- 16. *Тихонов ., Арсенин .* Приближенное решение операторных уравнений. Москва: Наука, 1986.
- 17. *Васин* ., *Агеев* . Некорректные задачи с априорной информацией. Уральская изд. фирма "Наука 1993. 263 с.
- 18. Поляк. Метод сопряженных градиентов в задачах на экстремум // Журнал вычислительной математики и математичекой физики. 1969. Т. 9, № 4. С. 807–821.
- 19. Бакушинский. . К проблеме сходимости интеративно-регуляризованного метода Гаусса-Ньютона // Журнал вычислительной математики и математической физики. 1992. Т. 32, № 9. С. 1503—-1509.
- 20. Танана . . О сходимости регуляризованных решений нелинейных операторных уравнений // Сибирский эсурнал индустриальной математики. 2003.
 Т. 6, № 3. С. 119—-133.
- 21. Bacuh. . Метод Левенберга—Марквардта для аппроксимации решений нерегулярных операторных уравнений // Автоматика и menemexahuka. 2012. Т. 73. С. 28–38.
- 22. $\mathit{Тихонов}$. Об устойчивости обратных задач // Доклады PAH CCCP . 1943.

- T. 39, № 5. C. 195—-198.
- 23. *Канторович* . О методе наискорейшего спуска // Доклады *PAH CCCP*. 1947. T. 56. C. 233–236.
- 24. Лаврентьев. К вопросу об обратной задаче теории потенциала // Доклады Aкадемии наук СССР. 1956. Т. 106, № 3. С. 389–390.
- 25. Лаврентьев . Об интегральных уравнениях первого рода // Доклады Академии наук СССР. 1959. Т. 127, № 1. С. 31–33.
- 26. Иванов . О линейных некорректных задачах // Доклады Академии наук *СССР*. 1962. Т. 145, № 2. С. 270–272.
- 27. *Лаврентьев*. О некоторых некорректных задачах математической физики. Новосибирск: Изд-во Сибирского отд-ния АН СССР, 1962. С. 92.
- 28. *Иванов* . О линейных некорректных задачах // *Математический сборник*. 1963. Т. 161, № 2. С. 211–223.
- 29. *Тихонов* . О решении некорректно поставленных задач // Доклады *PAH CCCP*. 1963. Т. 151, № 3. С. 791–794.
- 30. Tuxoнoв . О регуляризации некорректно поставленных задач // Доклады $PAH\ CCCP$. 1963. Т. 153, № 1. С. 49—-52.
- 31. Лаврентьев. Об одном классе нелинейных интегральных уравнений // Сибирский математический журнал. 1963. Т. 4, № 4. С. 837–844.
- 32. Еремин . Обобщение релаксационного метода Моцкина Агмона // УМH. 1965. Т. 20, N 2. С. 183–187.
- 33. Иванов. О приближенном решении операторных уравнений первого рода // Журнал вычислительной математики и математичекой физики. 1966.
 Т. 6, № 6. С. 1089–1094.
- 34. Еремин . О системах неравенств с выпуклыми функциями в левых частях // Известия AH CCCP. Математика. 1966. Т. 30, № 2. С. 265–278.
- 35. *Иванов* . Об интегральных уравнениях Фредгольма 1 рода // \mathcal{A} ифференци-альные уравнения. 1967. Т. 3, № 3. С. 410–421.
- 36. Еремин . Методы фейеровских приближений в выпуклом программирова-

- нии // Математические заметки. 1968. Т. 3, № 2. С. 217–234.
- Танана . О решении операторных уравнений первого рода с многозначными операторами и их приложение // Известия вузов. Математика. 1977. Т. 7. С. 87–93.
- 38. Menuxec. О регуляризуемости отображений, обратных к интегральным операторам // Доклады Aкадемии Hayk CCCP. 1978. T. 241, № 2. C. 625–629.
- 39. Дорофеев . О решении интегральных уравнений 1 рода в классе функций с ограниченной вариацией // Доклады Академии наук СССР. 1979. Т. 244, № 6. С. 1303–1311.
- 40. *Агеев* . Регуляризация нелинейных операторных уравнений на классе функций ограниченной вариации // *Журнал вычислительной математики и математичекой физики*. 1980. Т. 20, № 4. С. 819–826.
- 41. *Васин* . Проксимальный алгоритм с проектированием в задачах выпуклого программирования. Уральск. научн. центр, Ин-т матем. и механ., 1982. 47 с.
- 42. Танана. Методы решения операторных уравнений. Москва: Наука, 1987.
- 43. *Васин* . Итерационные методы решения некорректных задач с априорной информацией в гильбертовых пространствах // Журнал вычислительной математики и математичекой физики. 1988. Т. 28, № 7. С. 971–980.
- 44. *Танана* . Об аппроксимации регуляризованного решения нелинейного уравнения // *Сибирский математический журнал*. 1997. Т. 2. С. 416–423.
- 45. *Танана* . О приближенном решении нелинейных операторных уравнений // *Известия Челябинского научного центра.* 2003. Т. 21, № 4. С. 6—-8.
- 46. *Кокурин*. О выпуклости функционала Тихонова и итеративного регуляризованных методах решения нерегулярных нелинейных операторных уравнений // Журн. вычисл. мат. и матем. физики. 2010. Т. 50. С. 651–664.
- 47. Blaschke B., Neubauer A., Scherzer O. On convergence rates for the iteratively regularized Gauss-Newton method // IMA Journal of Numerical Analysis. 1997. Vol. 17, no. 3. P. 421—436.
- 48. Dennis J., Schnabel R. B. Numerical Methods for Unconstrained Optimization

- and Nonlinear Equations. Siam, 1996.
- 49. Gilbert J., Nocedal J. Tensor Methods for Nonlinear Equations // SIAM Journal on Numerical Analysis. 1991. Vol. 2, no. 1. P. 21–42.
- 50. Hadamard J. Sur les probl'emes aux derivees partielles et leur signification physique // Bull. Univ. Princeton. 1902. Vol. 13, no. 1. P. 49–52.
- 51. Hanke M. A regularizing Levenberg-Marquardt scheme, with applications to inverse groundwater filtration problems // Inverse problems. 1997. Vol. 13, no. 1. P. 79–96.
- 52. Hanke M. The regularizing Levenberg-Marquardt scheme is of optimal order //
 J. Integral Equations Appl. 2010. Vol. 22, no. 2. P. 259–283.
- 53. Hanke M., Neubauer A., Scherzer O. A convergence analysis of the Landweber iteration for nonlinear ill-posed problems // Numerische Mathematik. 1995. Vol. 72, no. 1. P. 21–37.
- 54. Jin Q., Zong-Yi H. On the choice of the regularization parameter for ordinary and iterated Tikhonov regularization of nonlinear illposed problems // Inverse Problems. 1997. Vol. 13. P. 815—827.
- 55. Jin Q., Zong-Yi H. "On an a posteriori parameter choice strategy for Tikhonov regularization of nonlinear ill-posed problems // Numer. Math. 1999. Vol. 83. P. 139—159.
- 56. Kaltenbacher B., Neubauer A., Ramm A. G. Convergence rates of the continuous regularized Gauss—Newton method // Journal of Inverse and Ill-Posed Problems. 1995. Vol. 10, no. 3. P. 261—280.
- 57. Kelley C. Iterative Methods for Linear and Nonlinear Equations. Philadelphia: Siam, 1995.
- 58. Kokurin M. Convexity of the Tikhonov Functional and Iterativly Regularized Methods of Solution Irregular Operator Equations // Computational Mathematics and Mathematical Physics. 2010. Vol. 50, no. 4. P. 620–632.
- 59. Kokurin M. On Organizing Global Search under Implementation of Tikhonov Scheme // Russian Mathematics (Izvestiya VUZ. Matematika). 2010. Vol. 54,

- no. 12. P. 17–26.
- 60. Landweber L. An Iteration Formula for Fredholm Integral Equations of the First Kind // American Journal of Mathematics. 1951. Vol. 73, no. 3. P. 615–624.
- 61. Neubauer A. On Landweber iteration for nonlinear ill-posed problems in Hilbert scales // Numerische Mathematik. 2000. Vol. 85, no. 2. P. 309–328.
- 62. Nocedal J., Wright S. Numerical Optimization. Springer Science & Business Media, 2006.
- 63. Ortega J., Rheinboldt W. Iterative solution of nonlinear equations in several variables. Siam, 1970.
- 64. Powell M. A hybrid method for nonlinear equations // Numerical methods for nonlinear algebraic equations. 1970. Vol. 7. P. 87–114.
- 65. Scherzer O. A convergent rate result for steepest descent method and a minimal error method for the solution of nonlinear ill-posed problems // J. Anal. Appl. 1995. Vol. 14. P. 369–377.
- 66. Scherzer O., Engl H., Kunisch K. Optimal a posteriori parameter choice for Tikhonov regularization for solving nonlinear ill-posed problems // SIAM J. Numer. Anal. 1993. Vol. 30. P. 1796—-1838.
- 67. Schnabel R. B., Frank P. D. Tensor Methods for Nonlinear Equations // SIAM Journal on Numerical Analysis. 1983. Vol. 21, no. 5. P. 815–843.
- 68. Tautenhahn U. On the method of Lavrentiev regularization for nonlinear ill-posed problems // Inverse Problems. 2002. Vol. 18. P. 191—207.
- 69. Tautenhahn U. Lavrentiev regularization of nonlinear ill-posed problems // Vietnam J. Math. 2004. Vol. 32. P. 29—-41.
- 70. Vasin V. Modified Newton type processes generating Fejer approximations of regularized solutions to nonlinear equations // Proc. Steklov Inst. Math. 2014. T. 284. C. 145–158.
- 71. Vasin V. Regularized modified alpha-processes for nonlinear equations with monotone operators // Dokl. Math. 2016. T. 469. C. 13–16.
- 72. Vasin V., Eremin I. Operators and Iterative Processes of Fejer Type. Theory

and Application. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 2009.

Публикации автора по теме диссертации