

Construire un réseau avec Packet Tracer


Packet Tracer (PT) est un logiciel fourni par Cisco qui permet de simuler le fonctionnement d'une architecture réseau. Il permet ainsi de tester une configuration virtuellement et est très utile aux administrateurs réseaux notamment pour déterminer si l'architecture « pensée » est viable et efficace.

Remarque : les copies d'écran fournies ne seront peut-être pas toujours conformes à ce que vous aurez sous les yeux dans la réalité.

Dans ce TP, vous allez mettre en place (et compléter) des réseaux relativement simples afin de vous familiariser avec les différentes fonctionnalités de Packet Tracer.

I Deux postes et un commutateur


L'objectif est ici de créer un réseau simple avec deux postes et un commutateur.

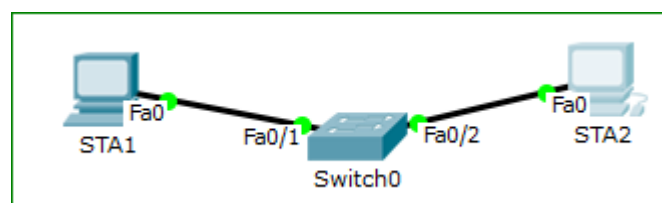

1 Ajout des postes et du commutateur

Le coin inférieur gauche de l'écran de Packet Tracer affiche une dizaine d'icônes (8 à 10 selon les versions) qui représentent les catégories ou les groupes de périphériques, tels les routeurs, les commutateurs ou les périphériques terminaux.

Pour ajouter les équipements, placez le curseur sur les catégories pour afficher leur nom dans la case. Pour sélectionner un périphérique, commencez par choisir le type d'équipement pour que les options correspondantes s'affichent dans la zone en regard des listes de catégories. Choisir alors le modèle d'équipement souhaité.

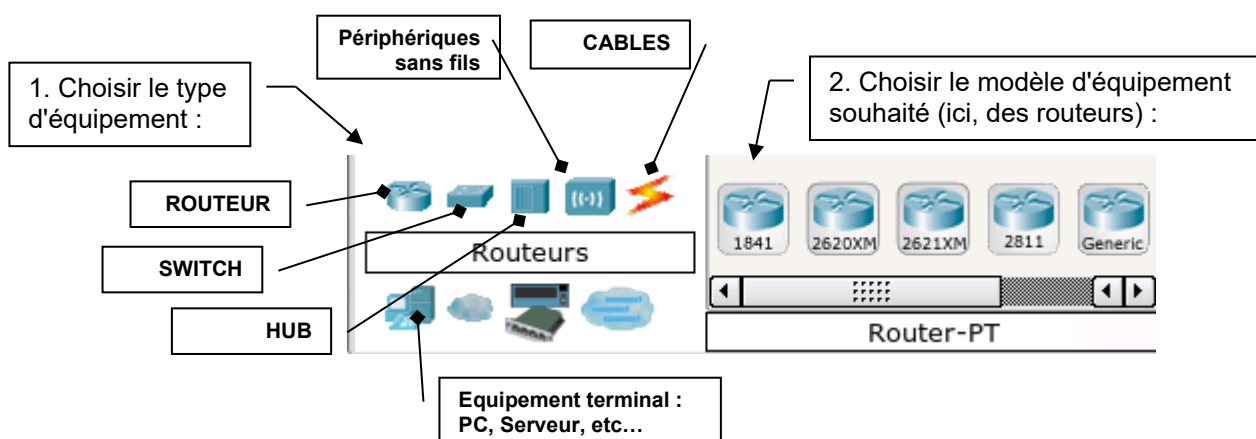

Travail à faire 1

- Sélectionnez Terminaux dans les options en bas à gauche. Faites glisser et déposez deux PC génériques dans la zone de conception.
- Ajoutez un commutateur Cisco 2960 (24 ports) au réseau.


2 Ajout des connexions

Pour mettre en place les connexions, utilisez la catégorie « câbles » (« Connections » en anglais),



La mise en place des connexions peut se faire :

- soit en choisissant le type de connexion ;
- soit en laissant le simulateur choisir les interfaces et le type de connexion adapté (en fonction des équipements).

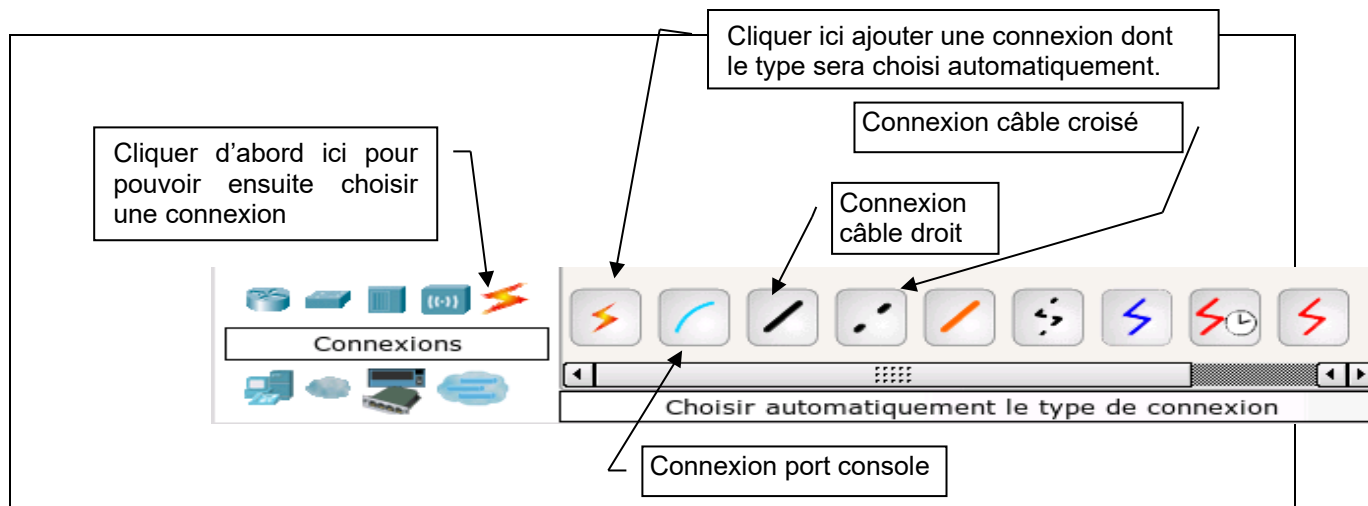

Remarque : Pour pouvoir choisir l'interface de départ et d'arrivée, nous utiliserons les connexions non automatiques.

Travail à faire 2

- **Sélectionnez** Connexions en bas à gauche. Choisissez un câble droit. Cliquez sur le premier hôte, PC0, et attribuez le câble au connecteur FastEthernet. Cliquez sur le commutateur, switch0, et sélectionnez un port de connexion, fastEthernet0/1, pour relier le PC0.
- **Répétez** l'étape précédente pour le deuxième PC, le PC1, pour le relier au Port fastEthernet0/2 du commutateur

Remarque : après un court moment (une vingtaine de secondes, le temps que les interfaces du commutateur s'activent lorsque le commutateur a vérifié que tout est conforme), il devrait y avoir des points verts aux deux extrémités de chaque câble de connexion (comme dans la réalité). Si ce n'est pas le cas, vérifiez le type de câble sélectionné.




Pour supprimer une liaison non conforme, cliquer sur la croix rouge dans la barre d'outils à droite, puis cliquer sur la liaison (ou n'importe quel élément d'ailleurs) à supprimer.

3 Configuration des noms d'hôtes et des adresses IP sur les PC


Cliquez sur PC0 : une fenêtre PC0 s'affiche.

- Sélectionnez l'onglet Config. Dans le champ Display Name, nommez le PC « STA1 ».
- Sélectionnez l'onglet (bouton sur la gauche) FastEthernet0, puis ajoutez l'adresse IP 192.168.1.1 et le masque de sous-réseau 255.255.255.0.

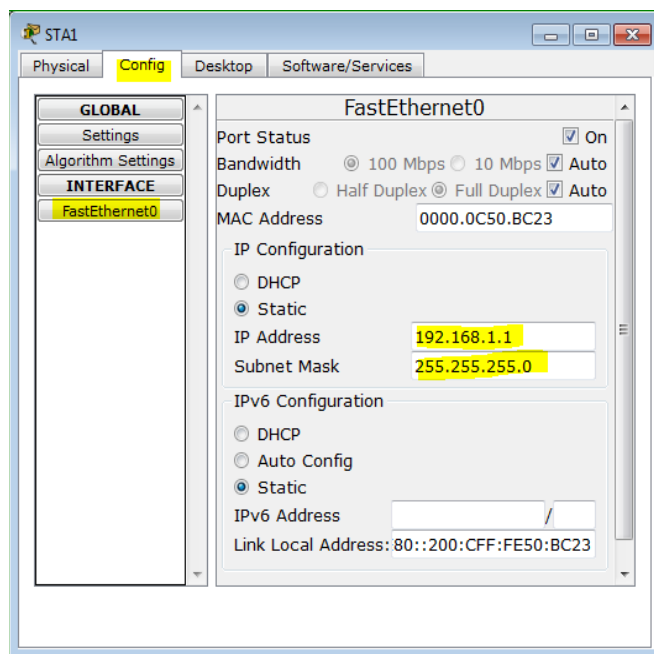

- Fermez la fenêtre de configuration de STA1 en cliquant sur la croix « x » dans le coin en haut à droite.
- Recommencez l'opération pour PC1 en le nommant « STA2 » et en lui attribuant la configuration IP suivante : 192.168.1.2/24

Remarque : il est possible de configurer différemment les adresses IP d'un poste notamment via l'onglet « Bureau » (« Desktop ») puis « IP Configuration ».

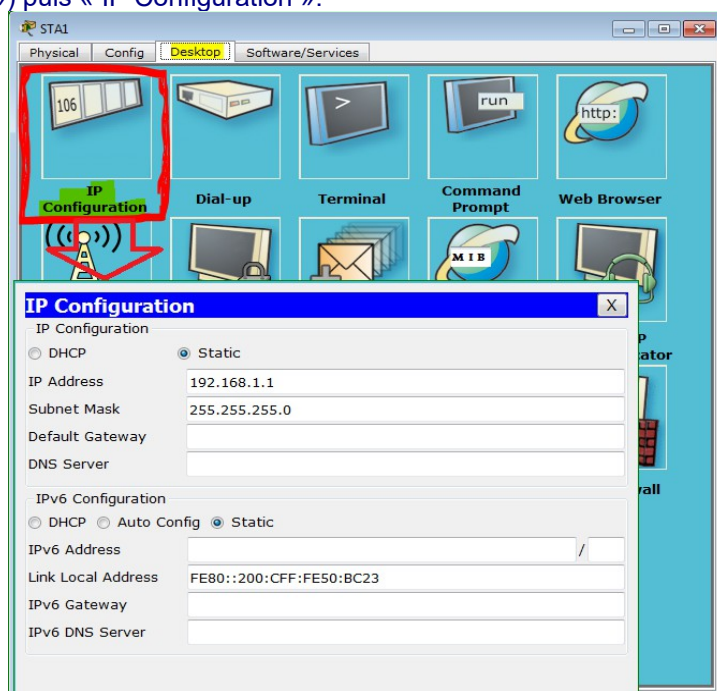

- Enregistrez votre travail.

II Création d'un réseau un peu plus complexe

La société FORMALANGUE, implantée dans le VAR, intervient dans le conseil et la formation en langues étrangères. Elle s'adresse principalement aux entreprises de la région qui ont impérativement besoin d'employés pratiquant plusieurs langues. À cette fin, elle propose à ses sociétés clientes différents tests de positionnement lors de l'embauche ou à l'occasion de bilans de compétences de leurs employés. Actuellement l'essentiel des activités est réalisé manuellement et les formateurs passent beaucoup de temps à éditer puis à corriger les tests. En raison d'une demande croissante, le gérant de la société a décidé d'informatiser ce domaine d'activité.


Il a été décidé de **scinder le réseau actuel en deux réseaux logiques** :

- le service de formation : réseau logique 192.168.0.0/25 ;
- le service d'administration : réseau logique 192.168.0.128/25 ;
- Le routeur est doté d'un pare-feu qui ne permettra à terme que les communications absolument indispensables comme celle avec le serveur DNS installé sur le « Aserveur » ;
- Il n'y a pas de serveur DHCP actif pour les postes fixes.

Plan d'adressage prévu :

- les postes se verront attribuer les premières adresses IP disponibles sur chaque réseau ;
- les adresses IP du routeur correspondent aux dernières adresses possibles d'un hôte sur le réseau ;
- les serveurs prendront pour adresse IP l'avant dernière adresse possible d'un hôte sur le réseau.

Schéma simplifié du réseau :

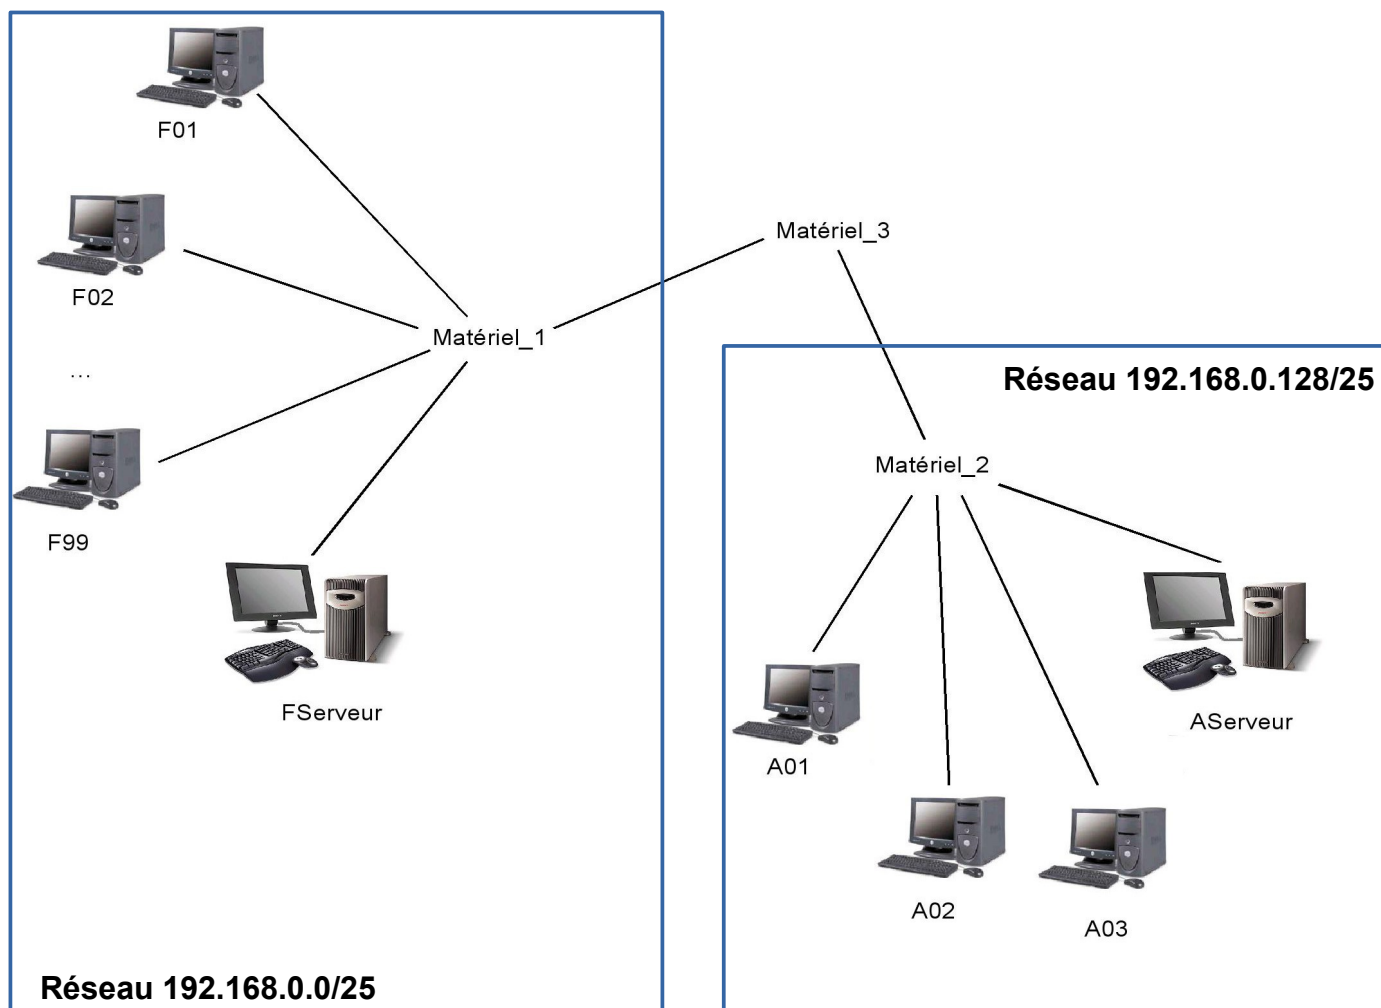

Pour le(s) routeur(s), on utilisera le modèle 1941 et pour le(s) commutateur(s) le 2960.

Q1. Précisez à quel type d'équipement correspond chaque matériel.

Q2. Préparez la configuration des différents éléments en complétant les tableaux ci-dessous :

Récapitulatif pour chaque réseau

	Réseau Formation	Réseau Administration
Adresse réseau		
Masque de réseau (décimal pointé)		
Nombre de bits hôtes		
Nombre d'hôtes adressables		
Adresse du premier hôte adressable		
Adresse du dernier hôte adressable		
Adresse de diffusion		

Réseau Formation (192.168.0.0/25)

	Poste F01	Poste F02	Serveur FServeur
Adresse IP			
Masque			
Adresse Passerelle			
Adresse DNS			

Réseau Administration (192.168.0.128/25)

	Poste A01	Poste A02	Serveur AServeur
Adresse IP			
Masque			
Adresse Passerelle			
Adresse DNS			



Créez un nouveau fichier.



Ajoutez les éléments d'interconnexion et les postes.



Mettez en place les connexions (vous utiliserez systématiquement les premiers ports de libre, sauf pour les liaisons entre Switch et Routeur pour lesquelles vous privilégiez les ports Gigabits des commutateurs).


Les règles de câblage sont les suivantes :

- **Câbles droits :**
 - PC à Switch
 - Switch à Routeur
- **Câbles croisés :**
 - Switch à Switch
 - Routeur à Routeur
 - PC à PC
 - PC à Routeur


➤ Mettez en place la configuration IP du routeur, des postes et des serveurs selon les tableaux complétés.

Remarque : Après avoir cliqué sur le routeur, la configuration des cartes réseaux du routeur se réalise via l'onglet « config », dans les champs « GigabitEthernet0/0 » et « GigabitEthernet0/1 » de la sous-rubrique « Interface ».


Il est possible d'afficher les ports d'une liaison en la survolant. Pour afficher en permanence les étiquettes des ports, on peut activer l'option via le menu Options/Préférences :

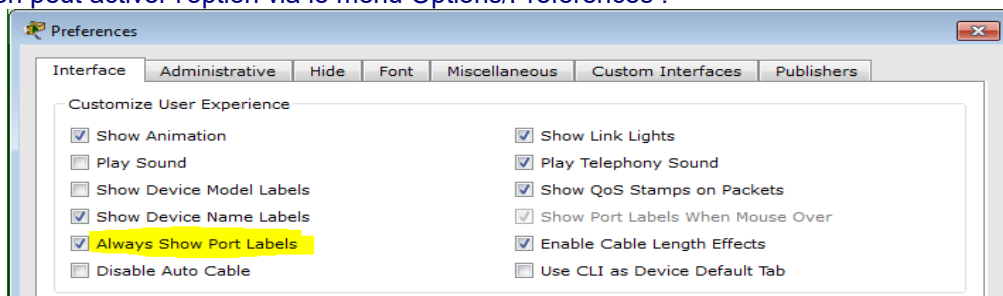

Sur la copie d'écran ci-dessous les ports sont donc visibles :



ATTENTION ! Ne pas oublier de cocher la case « On » du « Port Status » pour activer l'interface. Et ne pas inverser les configurations IP des interfaces !

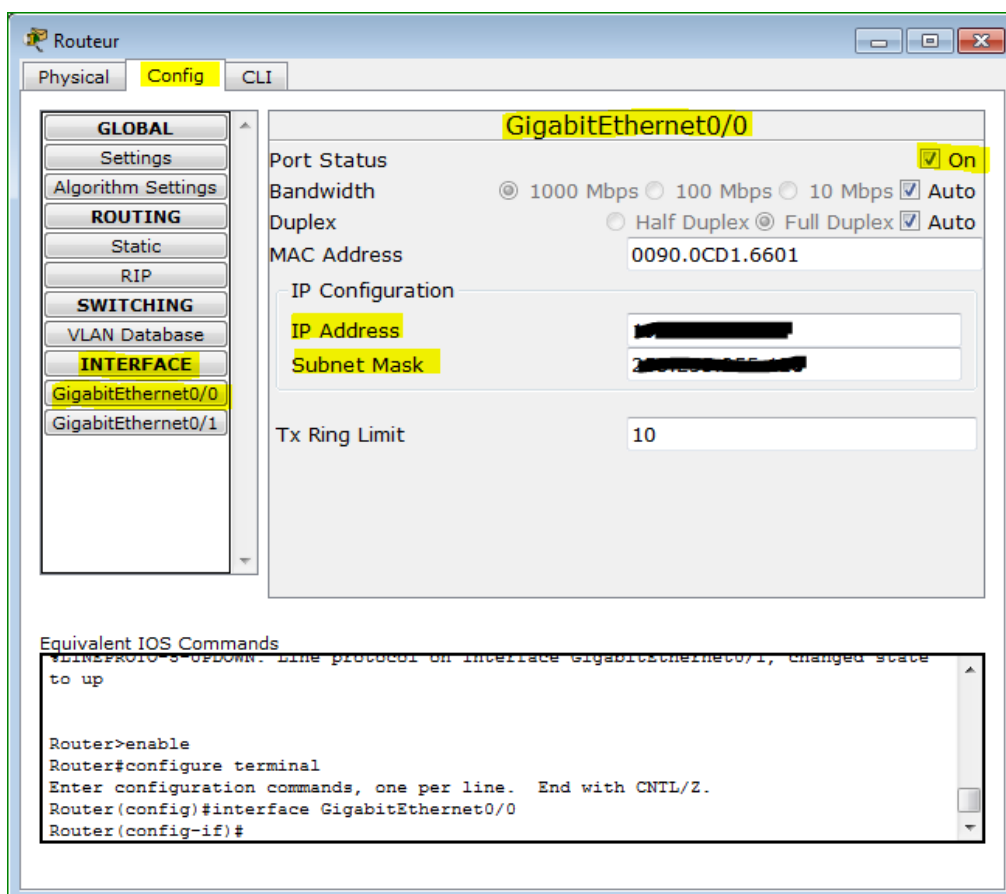

- À partir de chaque poste client du réseau « Formation », **testez votre configuration** avec les séquences de test utilisant la commande PING (Onglet « Bureau » puis « Invite de commande ») suivantes :

Séquence de test	Commande	Résultat
Adresse IP d'un poste dans le même réseau		
Adresse IP de la passerelle		
Adresse IP d'un poste dans le réseau « Administration »		
Adresse IP du serveur DNS		

- **Configurez le serveur DNS** de manière à pouvoir s'adresser aux hôtes avec leur nom plutôt qu'avec l'adresse IP. Ne pas oublier d'activer le service en sélectionnant l'option On.
- Testez la résolution de nom à partir d'un poste en ligne de commande avec la commande « nslookup ».

The screenshot shows the AServeur configuration window with the 'Configurer' tab selected. The left sidebar has 'DNS' highlighted under the 'SERVICES' section. The main panel shows 'Global Settings' with 'Gateway/DNS' set to 'Static' and 'Gateway/DNS IPv6' set to 'Static'. Below this, the 'DNS Service' is set to 'On'. Under 'Resource Records', a record is added with 'Name' 'f01.formalang.fr' and 'Address' '192.168.0.1'. A table at the bottom right shows the configuration result.

DNS

DNS Service ☒ On ☐ Off

Resource Records

Name f01.formalang.fr Type A Record

Address 192.168.0.1

Add Save Remove

No.	Name	Type	Detail
0	f01.formalang.fr	A Record	192.168.0.1

F02>nslookup F01

Server: [192.168.0.253]
Address: 192.168.0.253

Non-authoritative answer:
Name: f01.formalang.fr
Address: 192.168.0.1

III Extension du réseau avec une borne Wifi

La société décide d'installer le WiFi pour les formateurs qui utilisent leur STA mobile. Ils disposent d'un point d'accès WiFi. Il vous est demandé d'en simuler une configuration de base.

Travail à faire 1 Installer le point d'accès

- **Choisissez** le troisième point d'accès générique (Access-point-PT-N) et un portable générique (Laptop-PT) pour la STA mobile.

Connecter le point d'accès au commutateur dédié à la formation
(Le port 0 du point d'accès correspond à son interface Ethernet)

Configuration du point d'accès :

NB : La configuration se fait sur le **port 1**, qui correspond à l'interface Wifi du point d'accès

Éléments	Valeurs	Remarques
Nom affiché	AP-Formation	Nom affiche pour l'équipement
SSID	WiFiFormation	Le SSID est utilisé pour identifier individuellement un réseau local sans fil. Tous les périphériques qui souhaitent participer au réseau local sans fil doivent utiliser le même SSID. Pour faciliter la détection du réseau par les clients, le SSID est diffusé. Il est toutefois possible de désactiver la fonction de diffusion du SSID. Si le SSID n'est pas diffusé, cette valeur devra être configurée manuellement sur les clients sans fil.
Channel	1	Le choix d'un canal pour un point d'accès doit s'effectuer en fonction des autres réseaux sans fil qui l'entourent. Les ensembles de services de base adjacents doivent faire appel à des canaux indépendants (qui ne se chevauchent pas) pour optimiser le débit. Aujourd'hui, tous les points d'accès permettent de configurer manuellement le canal souhaité et certains permettent de localiser automatiquement le canal le moins encombré ou celui offrant le meilleur débit.
Authentification*	WPA2-PSK*	
Pass Phrase*	lewifidelaformation*	
Encryption Type*	TKIP*	

* Ces notions seront approfondies au second semestre.


Travail à faire 2 Installer la STA mobile

Pour pouvoir configurer le poste mobile (Laptop) en WiFi, il est nécessaire de lui ajouter le module WiFi car il ne dispose par défaut que du module ethernet (carte réseau filaire). Pour cela, les manipulations sont les suivantes :

- éteindre le portable ;
- supprimer la carte réseau Fast Ethernet pour obtenir un emplacement libre ;
- installer le module WiFi (c'est-à-dire la carte réseau sans fil) ;
- remettre le système sous tension.

En image, page suivante...

Configuration physique du Laptop

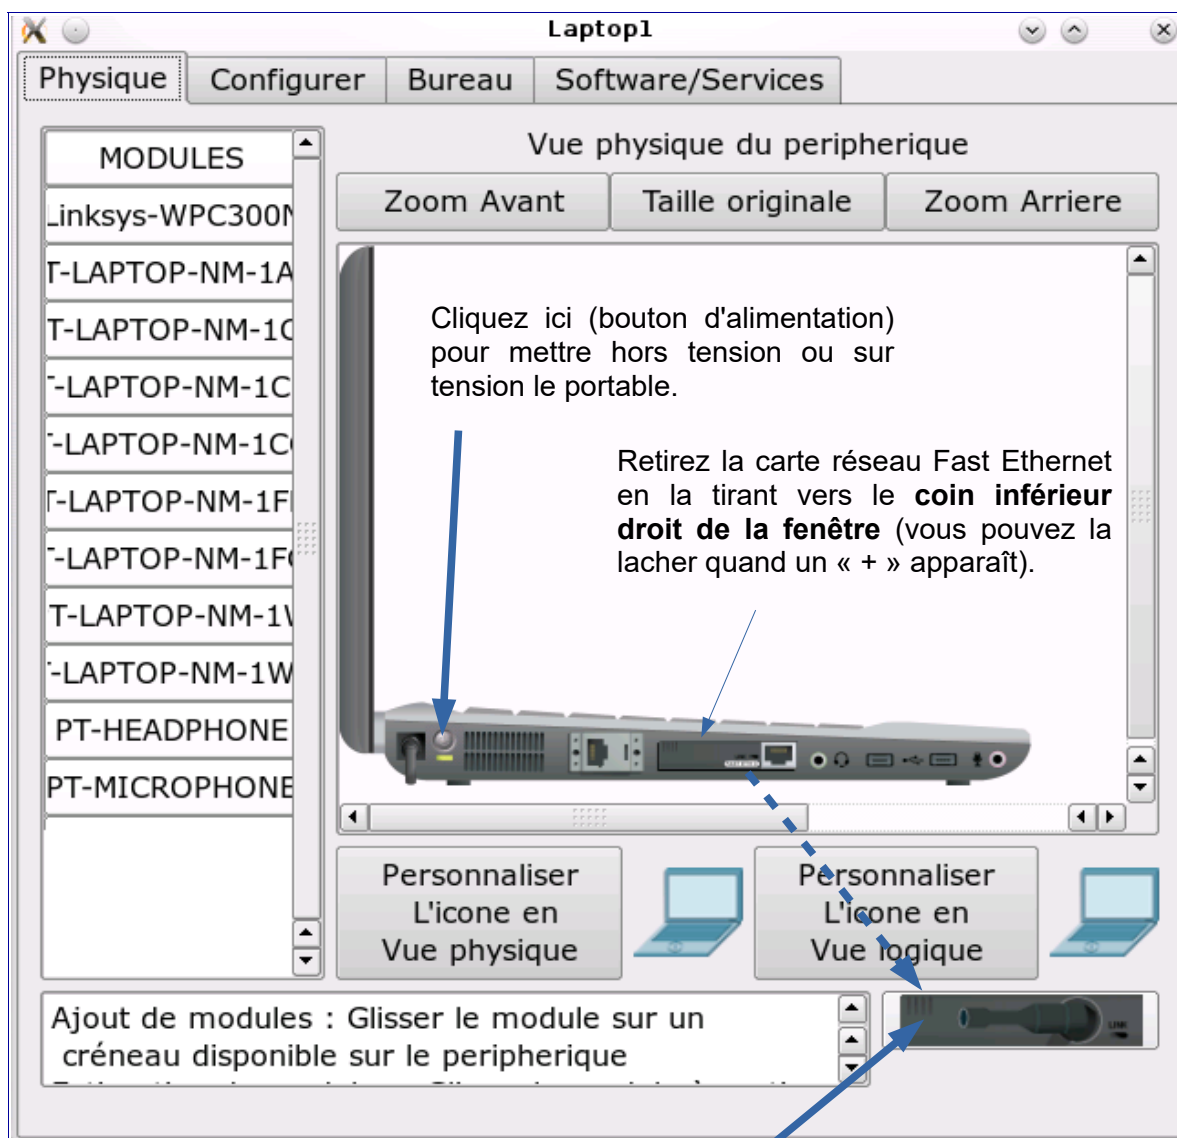

Ajoutez le module Linksys-WMP300N et réalisez un glisser-déposer là où se trouvait la carte réseau Fast Ethernet.


Travail à faire 3 Configurer les éléments IP de la STA

Q1. Complétez les éléments de configuration logique :

Éléments	Valeurs	Remarques
Nom	STA1	Il sera installé dans un second temps un serveur DHCP pour la configuration des STA mobiles.
Adresse IP	192.168.0.100	
Masque		
Adresse Passerelle		
Adresse DNS		
Configuration des paramètres Wifi	Voir ci-après	


Travail à faire 4 Configurer les paramètres Wifi

- Dans l'interface graphique utilisateur de configuration pour la STA mobile, cliquez sur l'onglet « Bureau » puis sur « PC Wireless ».

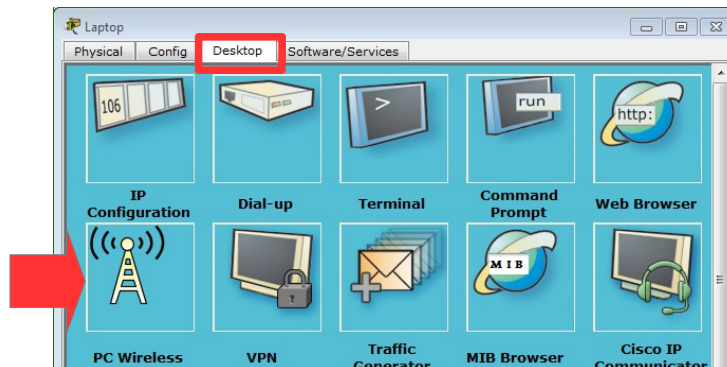


Un écran Linksys s'affiche. Par défaut, la STA ne présente pas d'association avec un point d'accès.


- Cliquez sur l'onglet Connect : le réseau devrait apparaître dans la liste des réseaux sans fil disponibles.
- Vérifiez qu'il est sélectionné et cliquez sur Connect.

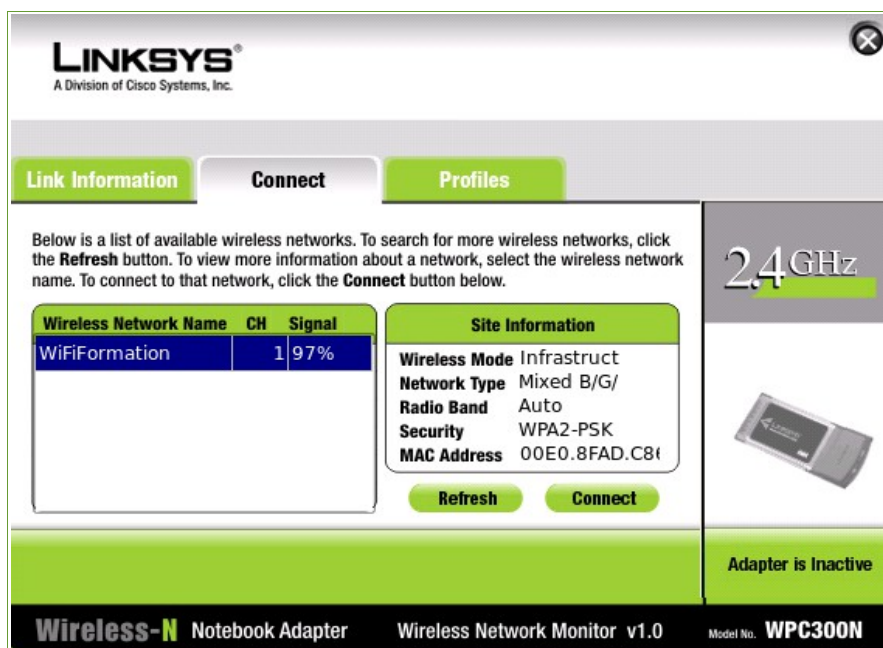


Saisir la « pass phrase » configurée sur le point d'accès puis cliquez sur « Connect ».

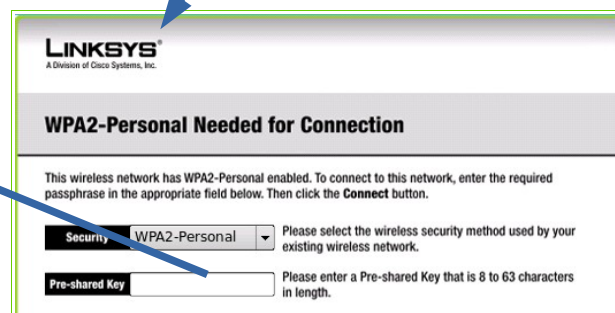

- Accédez ensuite à l'onglet « Link Information », les indicateurs « Signal Strength » et « Link Quality » devraient indiquer que vous avez un signal puissant.

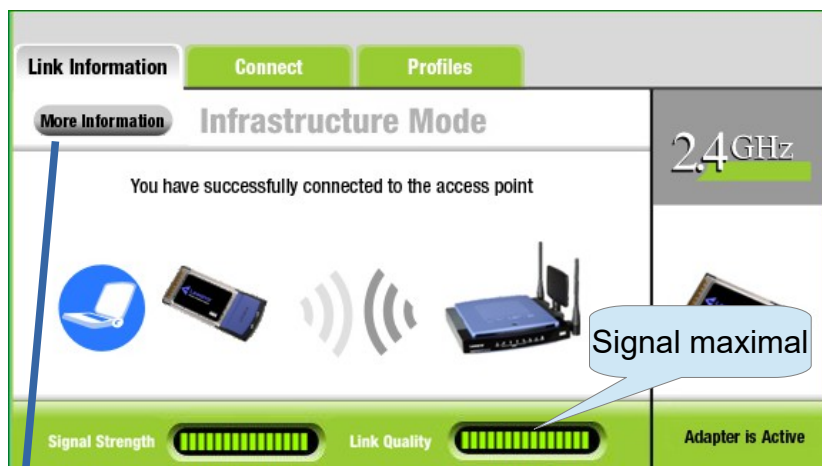

- Cliquez sur le bouton « More Information » pour afficher des détails sur la connexion.

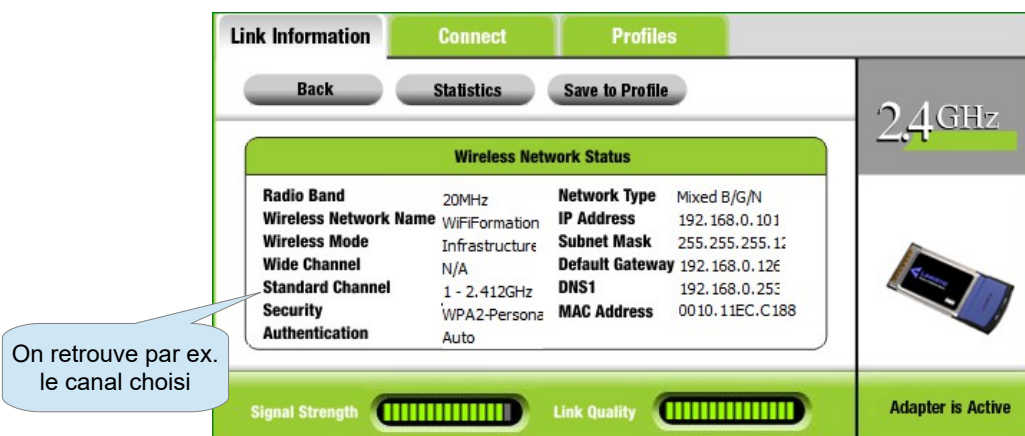

- Sur le schéma du réseau vous devriez voir les ondes entre le portable et le point d'accès.

