Arquitectura de Computadoras

Clase Práctica – Ensamblaje de una Pc

Para ensamblar un pc necesitamos los siguientes componentes:

Gabinete	Disco Duro
Placa Madre	Fuente de energía
Memoria RAM	Cooler
Procesador	Cable Sata

Placa Madre

Memoria RAM

Procesador

Disco Duro HDD

Fuente de energía

Cooler

Cable Sata

Pasos para Ensamblar

- **1: Instalamos la fuente de alimentación en la parte posterior derecha del gabinete:**

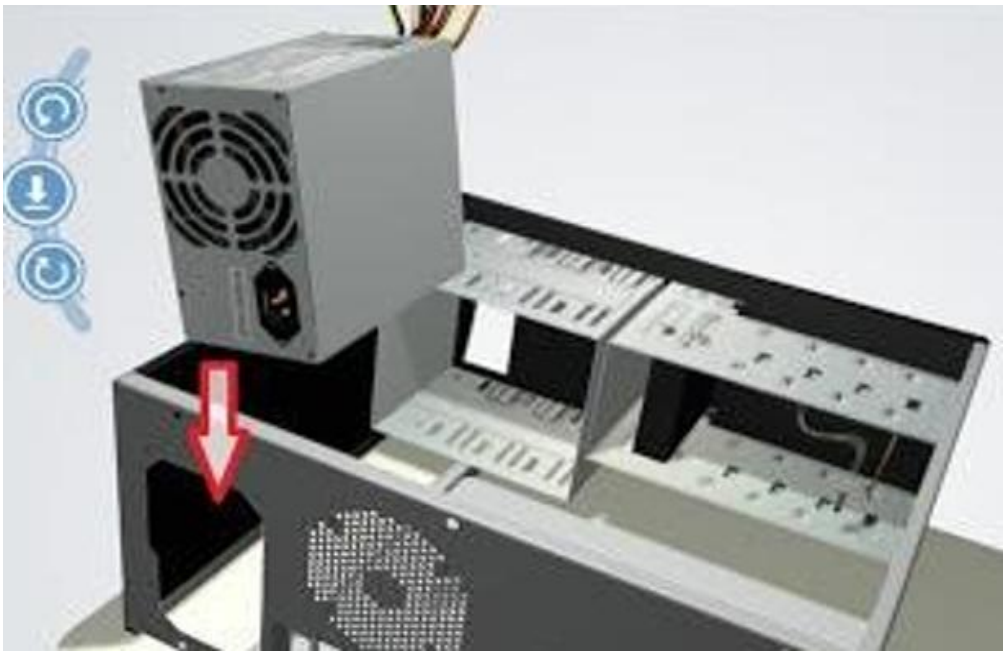

Una vez montada se atornillará:

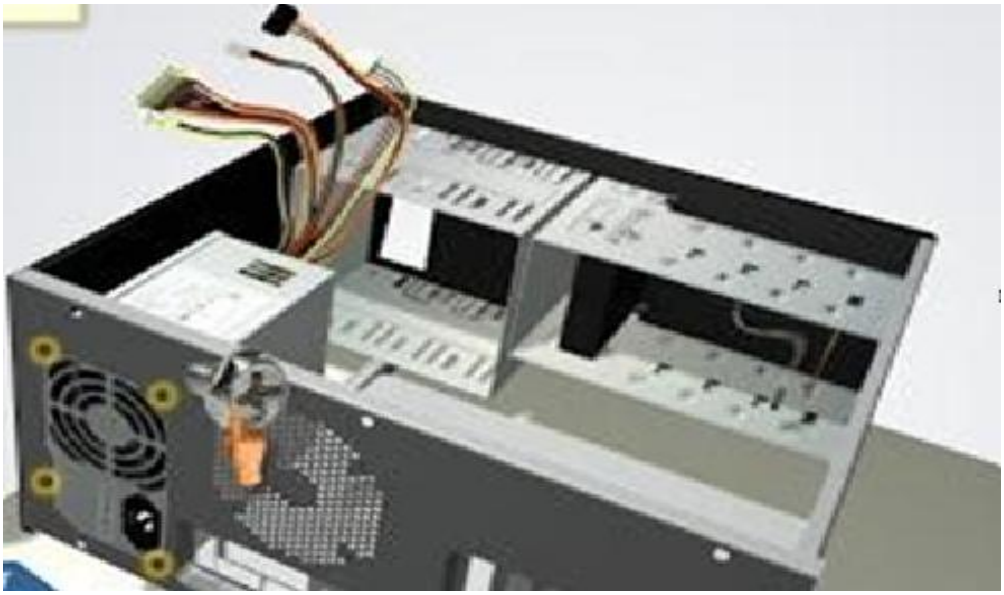

- **<u>2:</u> Luego nos dirigirnos a la placa madre e instalamos en la placa madre el procesador:**

En este modelo de placa hay que levantar una pequeña palanca para poder instalar el procesador, una vez colocado se baja la palanca para que el procesador quede fijo:

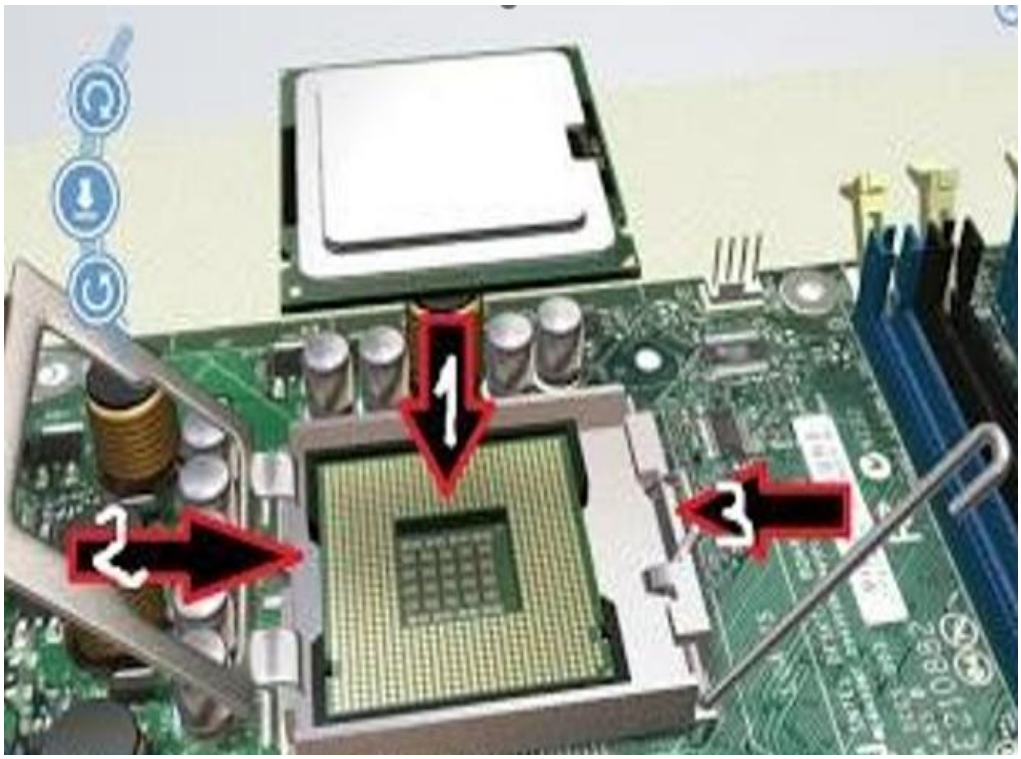

- **3: Luego instalamos las memorias RAM en sus respectivas ranuras:**

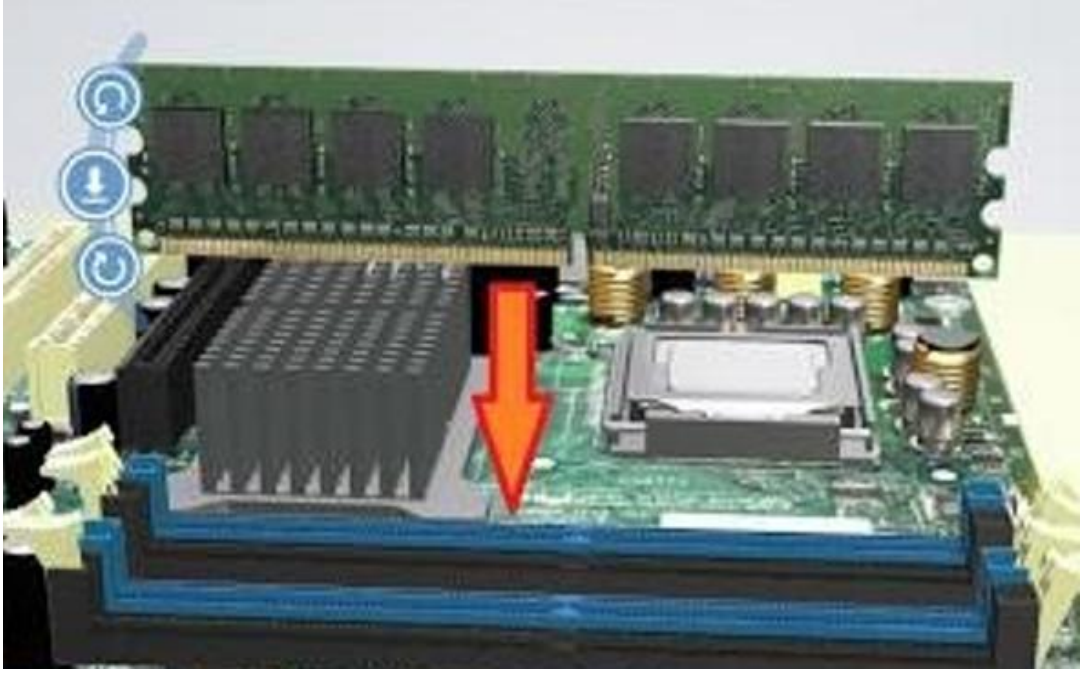

Sujete las memorias con los pequeños ajustadores de color blanco, como indica la flecha roja en la imagen:

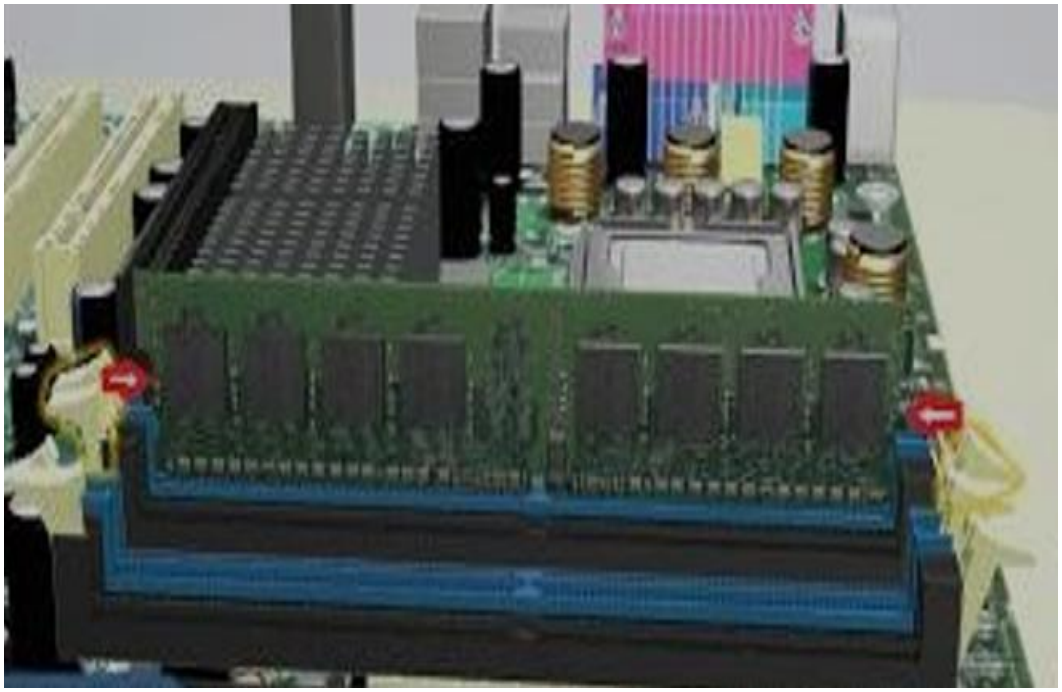

- **<u>4</u>: Le aplicamos la pasta térmica al CPU, esto ayudara a que no se caliente el procesador y se te apague ni queme la pc:**

- **<u>5</u>: Una vez aplicada la pasta térmica, instalar encima del CPU el disipador de Calor y ajustarlo con los soportes que tiene al costado, así como podemos visualizar en la imagen:**

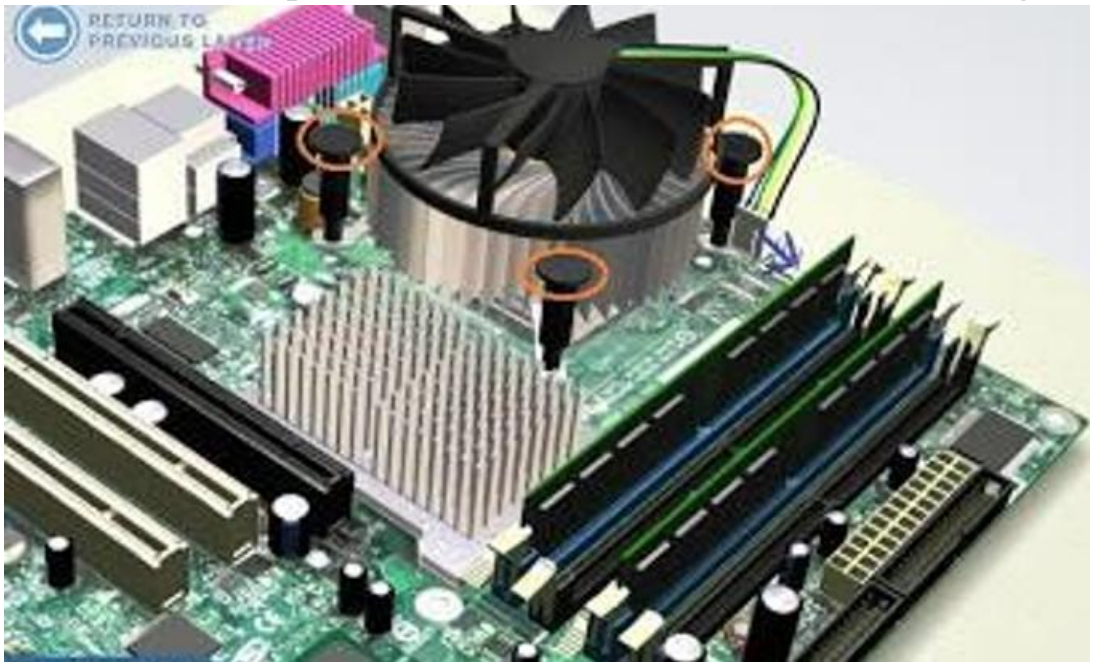

- **<u>6:</u> Colocar el cable de alimentación del disipador de calor, conectando a la placa madre:**

- **<u>7:</u> Cuando ya tenemos todos los componentes instalados en la placa madre, procedemos a instalar la placa, en el gabinete:**

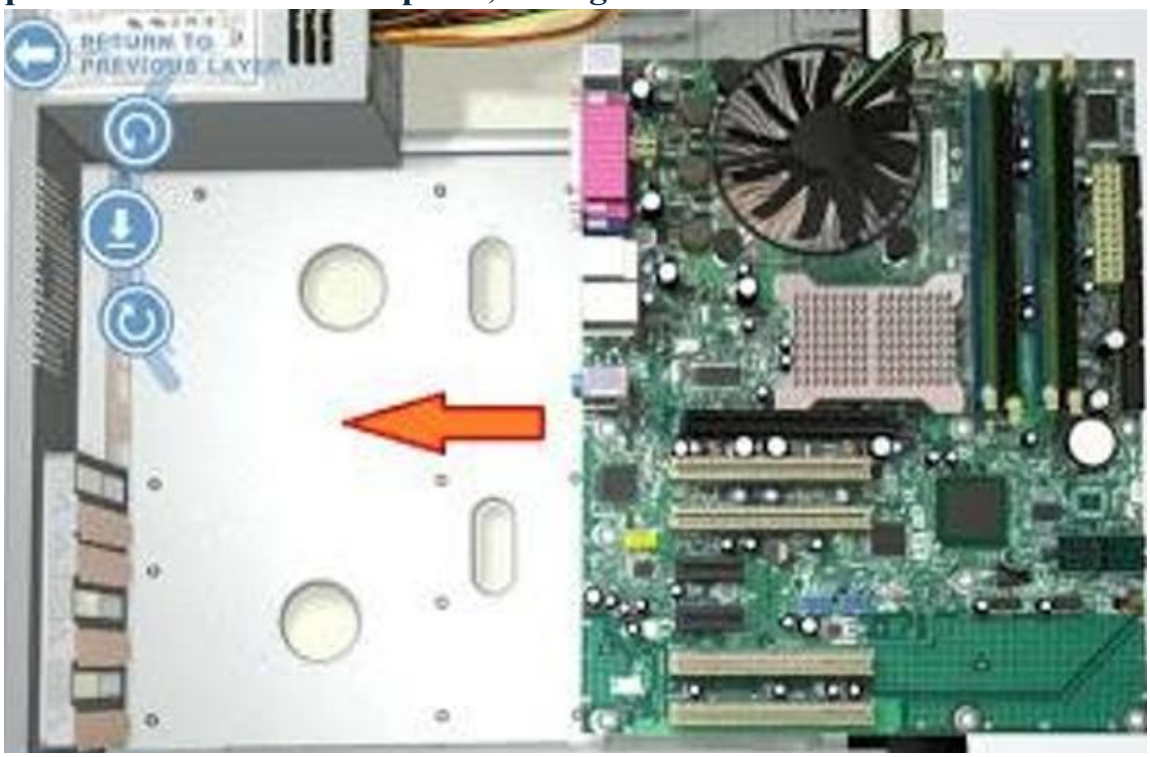

Insertar los tornillos en sus respectivas posiciones, para que quede instalada la placa en el chasis del CPU:

8. Luego pasamos a conectar los cables que corresponden al panel frontal, que serían los siguientes:

En el panel frontal están las conexiones para:

- Luz de uso del disco duro
- Luz de encendido - Connector "Reset"
- Connector "Power"

PLED
PWRBTN
HDLED
RESET

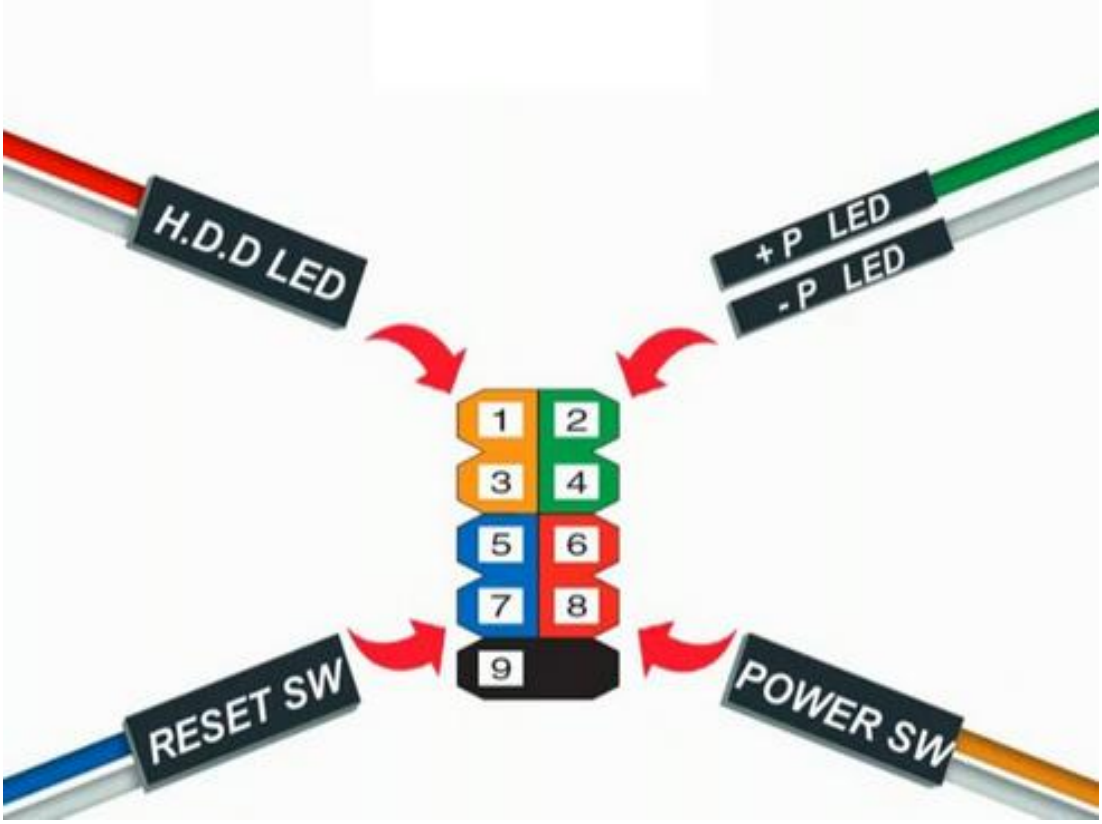
H.D.D LED
+P LED
-P LED
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RESET SW
POWER SW

<u>9:</u> Luego que es opcional, le podemos instalar tarjetas gráficas, dependiendo de la utilidad que le daremos:

10. Después de esto pasaremos a instalar los dispositivos de hardware:

El primer dispositivo que será instalado es disco duro, insertamos el disco al gabinete y sujetamos con dos tornillos al costado:

<u>11:</u> Colocamos la unidad de CD en la bahía, en su espacio respectivo y ajustamos con tornillos al costado:

Drag the Optical Drive Screws from the antistatic mat to the highlighted area.

<u>12:</u> Insertamos la unidad de Disquete, dependiendo del modelo del equipo que estamos ensamblando:

Luego ajustamos con sus respectivos tornillos, con podemos visualizar en la imagen:

<u>13:</u> Una vez que hayamos terminados de montar todos los componentes internos, luego pasamos a conectar los cables internos. Los primeros cables que conectaremos serán los cables de la fuente de poder, en la siguiente imagen muestra los cables y los colores que indicarán donde serán conectados estos cables:

Aquí podemos visualizar como queda conectado todos los cables:

<u>P 14:</u> Una vez finalizado el paso anterior, lo que haremos es cerrar el gabinete con sus tapas, para luego ser ajustadas con los tornillos:

<u>15:</u> Y por último procedemos a conectar los cables de los dispositivos externos:

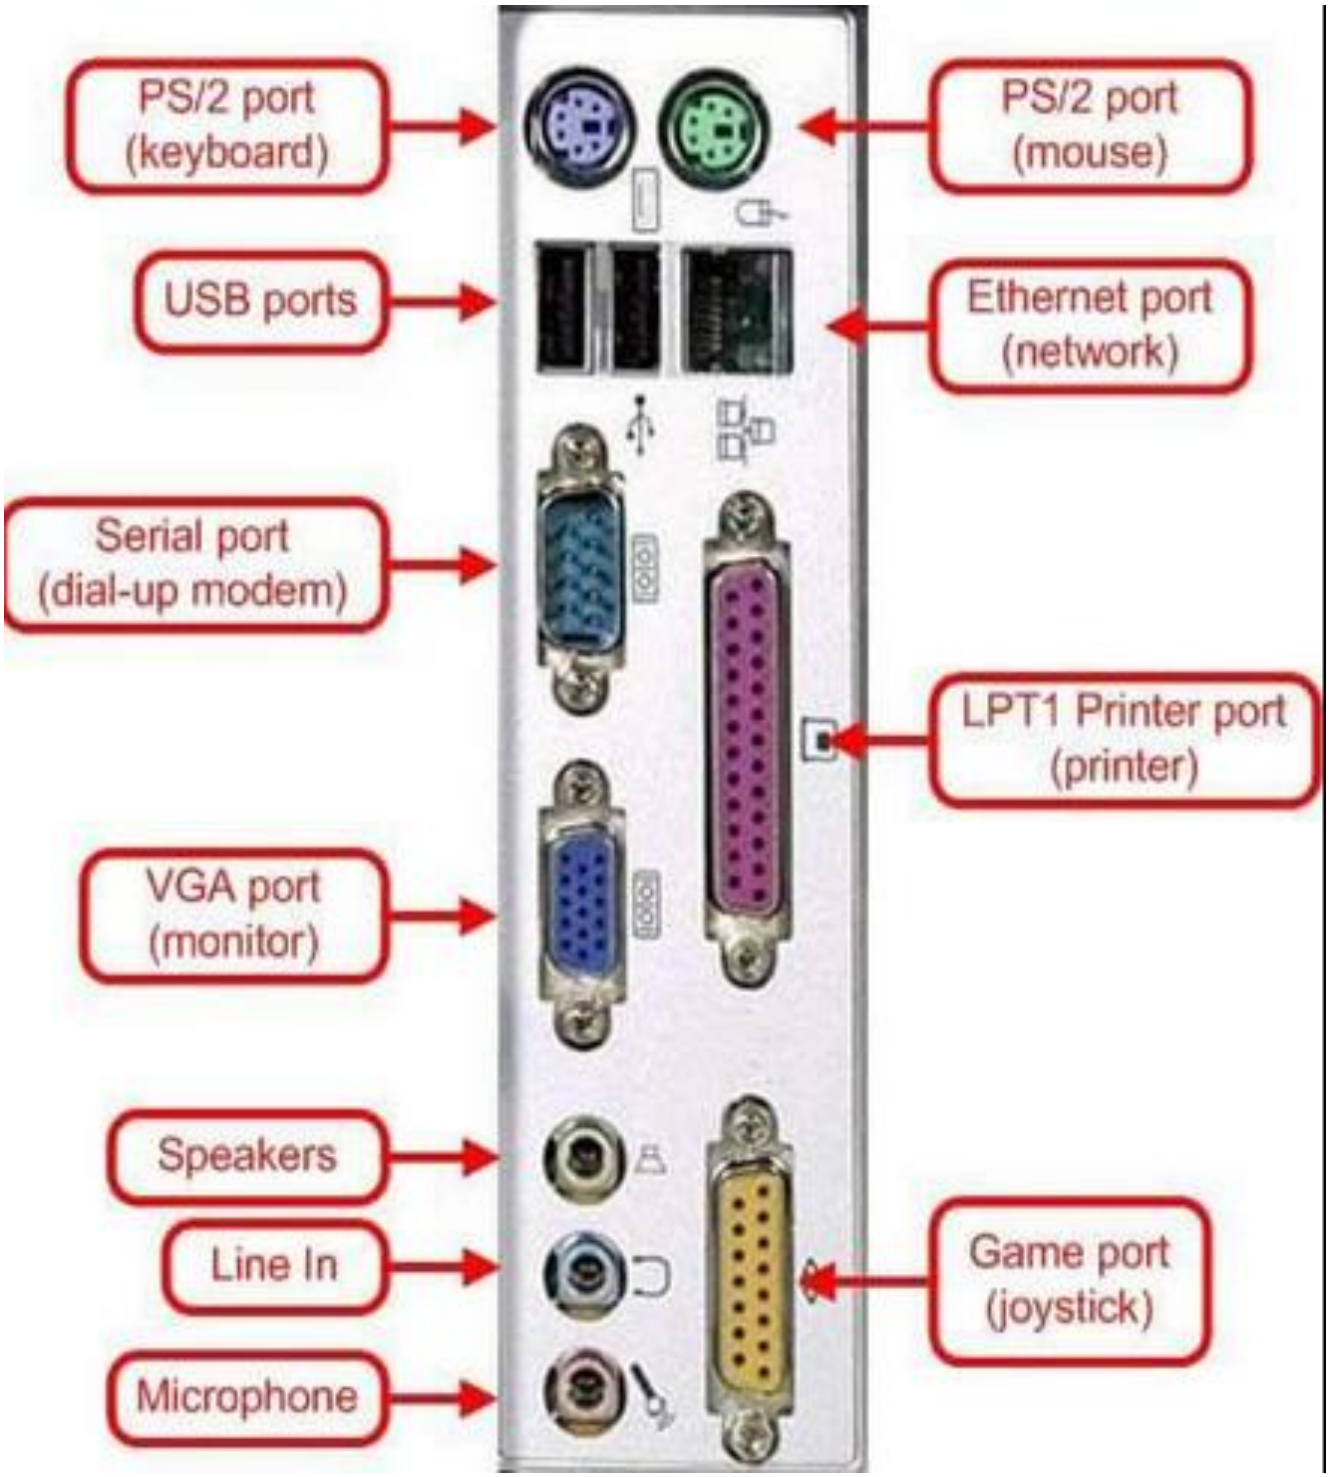
PS/2 port (keyboard)
PS/2 port (mouse)
USB ports
Ethernet port (network)
Serial port (dial-up modem)
LPT1 Printer port (printer)
VGA port (monitor)
Speakers
Line In
Microphone
Game port (joystick)