


Для того, щоб створити **заявку на відсутню індикацію на модемі**, необхідно:

1. Відкрити сторінку абонента у UserSide. Якщо він звертається з контактного номеру, його сторінка у UserSide відкривається автоматично. Якщо не з контактного - шукаємо його сторінку: у лівому верхньому кутку в полі "пошук" прописуємо номер договору/номер особового рахунку/ПІБ/Адресу;

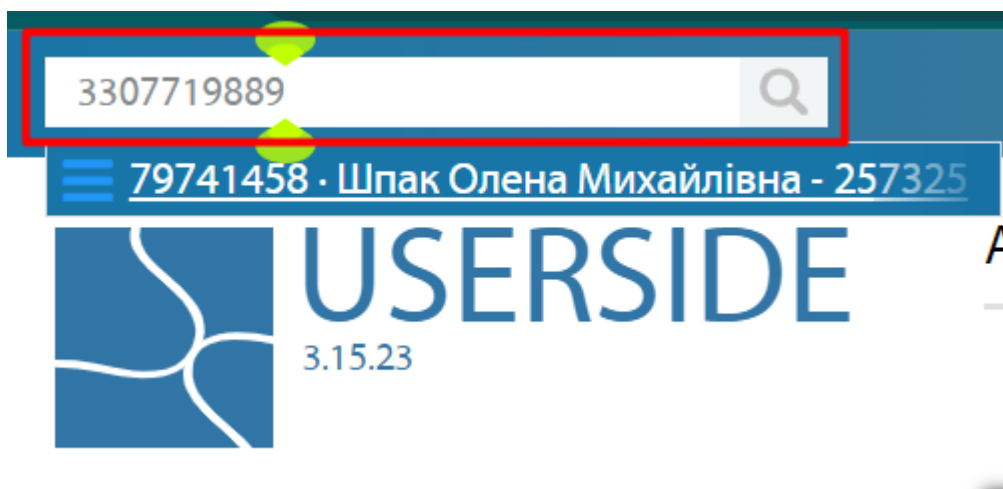

2. На сторінці абонента заходимо у вкладку "Техпідтримка". Переглядаємо в історії заявок (нижче по сторінці), чи не створена вже заявка з цією проблемою у абонента. Звертаємо увагу на дати заявок;

The screenshot shows a web application interface. At the top, there is a horizontal menu bar with several buttons: 'ЗАГАЛЬНІ', 'ІСТОРІЯ', 'ТЕХ.ПІДТРИМКА (1/1)', 'ЖУРНАЛ АВІЛЛС', 'СЕКРЕТНИЙ РОЗДІЛ', and 'РУХ КОШТІВ НА РАХУНКУ'. The 'ТЕХ.ПІДТРИМКА (1/1)' button is highlighted with a red rectangular border. Below this menu bar, there is a second row of buttons: 'НАПИСАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ', 'ВІДПРАВИТИ SMS', 'СТВОРИТИ ЗАВДАННЯ', and 'РЕЄСТРАЦІЯ ДЗВІНКА'. The 'ВІДПРАВИТИ SMS' button is also highlighted with a red rectangular border. The main content area below these buttons is a large, empty rectangular box with a thin border, intended for displaying information or a form.

3. Якщо так - інформуємо, що Ви вже зверталися, і по Вашому зверненню створена заявка. Термін її виконання - до 3-х робочих днів з моменту створення;

Додаємо коментар до заявки, про те, що абонент звернувся повторно.

Завдання (#922056) - Списання матеріалів

🕒 15.09.2023 19:24

Остання заявка на списання матеріалів за 15.09.2023.
Заявок на непрацюючу послугу немає

200/180/50 + РОУТЕР (700)

Коментарі: · 13.09.2023 19:23 - Черкас С.К.
FTTH - 30м,

ONU - - (-)

Router - Netis WF2419E Sn 1100266606600527

· 13.09.2023 19:23 - Черкас С.К.
Підключено 13-09-2023

Призначено на: 18.09.2023 19:00 Статус: Не виконано

Завдання (#920713) - Нове підключення

🕒 13.09.2023 18:35

200/180/50 + РОУТЕР (700)

Коментарі (1)

Бурилко В.В.
GPON 0/4/7:1 (ONU S/N: 54504C47D85347F4)
RX: OFF
TX: OFF

Ethernet ONU: Down

Last Up time: 04.09.2024 16:45:37
Last Down time: 05.09.2024 12:55:12
Last down cause: LOSI (Втрата сигналу на ONU)

06.09.2024 13:18

[+ Додати](#)

[Історія](#)

Додавання коментарю

Типовий коментар:

Абонент звернувся повторно. Очікуємо зворотнього з... ▼

або

Увести свій текст:

Використовуйте #12345 для посилання на потрібний номер завдання

[+ Прикріпити файл](#)

Зберегти

або [Скасування](#)

4. Якщо ні - натискаємо розділ "Створити завдання" - "Інцидент";

АБОНЕНТИ / ШПАК ОЛЕНА МИХАЙЛІВНА - 257325



5. Заповнюємо дані для заявки:

- *Клієнт* - ім'я клієнта, який звертається;
- *Контактний телефон* - номер для зв'язку. Уточнюємо у абонента, який номер можна додати до заявки;
- *Категорія інцидента* - діагностика обладнання;
- *Індикація оптичного терміналу (ONU)* - Індикація відсутня;
- *Наявність роутеру* - перевіряємо, чи роутер у абонента від компанії, чи власний. Якщо від компанії - обираємо "Від нашої компанії", якщо власний - "Є", якщо немає роутеру, і модем підключено до комп'ютеру - "Немає";
- *Тип підключення* відповідний. Якщо роутер - "ONU- Router", якщо комп'ютер - "ONU- ПК" і так далі;
- *Опис заявки* - своїми словами описуємо проблему і ті дії, які ми виконали з абонентом.

Пріоритет: Звичайний ☐ вивести на головну сторінку

Дата робіт: 09.09.2024 12 : 00 [сьогодні](#) - [завтра](#) - [післязавтра](#) - [невідомо](#)

Час на виконання: 72 г
із дати прийняття заявки

Клієнт: Олена
при необхідності

Об'єкти: [+ Додати об'єкт](#)

Час на виконання: 2
із дати початку робіт

Контактний телефон: (!): Тільки номер телефону у форматі 0671112233
0963023923

Категорія інцидента (!): Діагностика обладнання [Інструкція](#)

Номер муфти:

Індикація оптичного терміналу/ONU (!): Індикація відсутня

Наявність Роутера (!): Так

Тип підключення (!): ONU => Router

Опис: **B** *I* *Q*

В абонента відсутня індикація на модемі, перезавантаження та перемикання в іншу розетку не допомогло, кабель живлення перевірили, світло в будинку на момент звернення абонента є. Сесії немає.

Теги: p

Краткий опис:
при необхідності

Номер головного завдання:
при необхідності

6. У виконавцях прибираємо галочку з «Відділ моніторингу мережі» (2-га лінія техпідтримки) і натискаємо додати. Обираємо Куц, до якого відноситься абонент (він підтягнеться автоматично). Заявку отримають техніки, тому що треба вирушити до абонента і перевірити модем, а при необхідності – замінити його.

Виконавці

Призначити:

- ☐ Відділ моніторингу мережі
- ☒ Куц "Олександрівка"_67
- ☐ Сектор по роботі із WiFi абонентами
- ☐ Кулик О.В.
- ☐ Черкас С.К.

Додати

або [Скасування](#)

