


Якщо ми перевірили індикацію, і вона **в нормі**, але інтернет все одно не працює, алгоритм дій наступний:

1. Відкрити сторінку абонента у UserSide. Якщо він звертається з контактного номеру, його сторінка у UserSide відкривається автоматично. Якщо не з контактного - шукаємо його сторінку: у лівому верхньому кутку в полі "пошук" прописуємо номер договору/номер особового рахунку/ПІБ/Адресу;

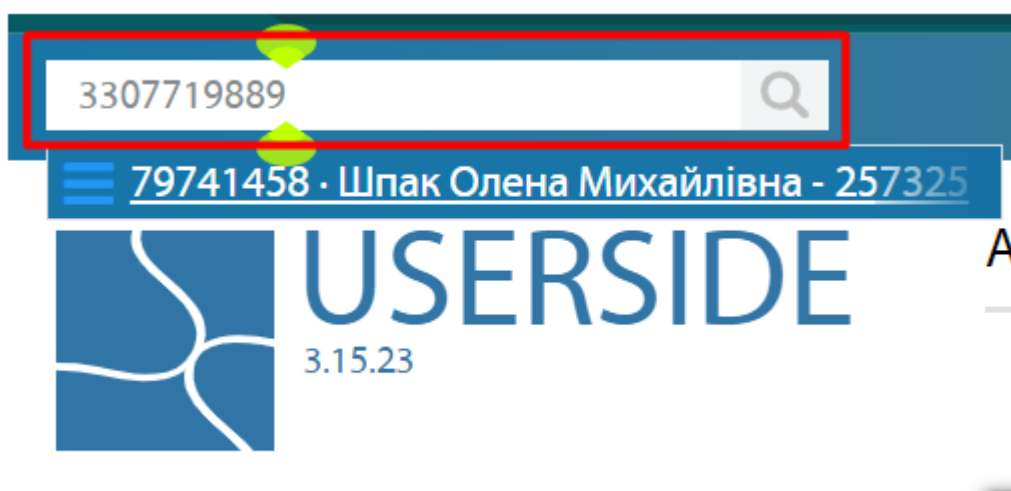

2. На сторінці абонента заходимо у вкладку "Техпідтримка". Переглядаємо в історії заявок (нижче по сторінці), чи не створена вже заявка з цією проблемою у абонента. Звертаємо увагу на дати заявок;

ЗАГАЛЬНІ

ІСТОРІЯ

ТЕХ.ПІДТРИМКА (1/1)

ЖУРНАЛ АВІЛЛС

СЕКРЕТНИЙ РОЗДІЛ

РУХ КОШТІВ НА РАХУНКУ

ТАРИФИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТУ

КОНКУРЕНТИ

НАПИСАТИ ПОВІДОМЛЕННЯ

ВІДПРАВИТИ SMS

СТВОРИТИ ЗАВДАННЯ

РЕЄСТРАЦІЯ ДЗВІНКА

Сховати завдання - Сховати виконані завдання - Сховати листування

Завдання (#922056) - Списання матеріалів

15.09.2023 19:24

Остання заявка на списання матеріалів за 15.09.2023.
Заявок на непрацюючу послугу немає

200/180/50 + РОУТЕР (700)

Коментарі: · 13.09.2023 19:23 - Черкас С.К.
FTTH - 30м,

ONU - - (-)

Router - Netis WF2419E Sn 1100266606600527

· 13.09.2023 19:23 - Черкас С.К.
Підключено 13-09-2023

Призначено на: 18.09.2023 19:00 Статус: Не виконано

Завдання (#920713) - Нове підключення

13.09.2023 18:35

200/180/50 + РОУТЕР (700)

3. Якщо Заявка вже зареєстрована - інформуємо, що Ви вже зверталися, і по Вашому зверненню створена заявка. Термін її виконання - до 3-х робочих днів;

Додаємо коментар до заявки, про те, що абонент звернувся повторно.

Коментарі (1)

Бурилко В.В.
GPON 0/4/7:1 (ONU S/N: 54504C47D85347F4)
RX: OFF
TX: OFF

Ethernet ONU: Down

Last Up time: 04.09.2024 16:45:37
Last Down time: 05.09.2024 12:55:12
Last down cause: LOSi (Втрата сигналу на ONU)

06.09.2024 13:18

Додати

Історія

Додавання коментарю

Типовий коментар: Абонент звернувся повторно. Очікуємо зворотнього з...

або

Увести свій текст:

Використовуйте #12345 для посилання на потрібний номер завдання

Прикріпити файл

Зберегти або Скасування

4. Оновити сесію кнопкою **Hang Up** у білінгу абонента;

Інтернет

Тарифні плани Статистика Помилка Розклад

Online

100.74.131.69	+56 05:45:12	0 Bt	0 Bt	01_204_POL_Phobos	⏻
---------------	--------------	------	------	-------------------	---


Наступна абонплата через 15 днів. () (2026-04-01)
Сума: 280.00

5. Попросити абонента перезавантажити все обладнання (модем, роутер та ін.), щоб з'явилася нова сесія;

"ІП, я оновив(ла) Вам сигнал давайте спробуємо перезавантажити ваше обладнання, щоб сигнали знову з'явилися. Вимкніть, будь ласка, з мережі модем та роутер на 15 секунд, і ввімкніть знову. Поспостерігайте, і скажіть, чи не загорілися інші індикатори. Я почекаю на лінії"

Якщо абонент говорить, що вже перезавантажував обладнання, навіщо це робити ще раз - наголошуємо на тому, що ми зі своєї сторони оновили сигнали, і без перезавантаження сигнали не з'являються;

6. Якщо оновлення сесії не допомогло - запитати, які пристрої підключені до модему:

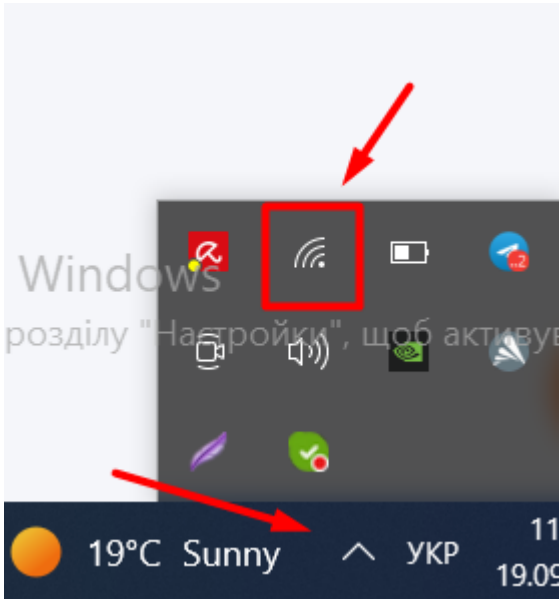Роутер	Ноутбук/Комп'ютер на пряму від модему
7. Спробувати повторно під'єднатись до мережі - попросити абонента вимкнути і ввімкнути Wi-Fi, а потім спробувати підключитись; 8. Запитати в абонента, що він бачить при спробі підключитись до Wi-Fi: • Стара назва мережі з написом "Без доступу до інтернету" - треба спробувати авторизуватись в особистому кабінеті - просимо абонента підключитись до цієї Wi-Fi мережі (НЕ ДО МОБІЛЬНОГО ІНТЕРНЕТУ ТА ІНШОЇ МЕРЕЖІ) відкрити браузер, і в пошуковій стрічці ввести IP адресу нашого особистого кабінету - 176.105.220.100 та натискаємо пошук. Повинна відкритись сторінка входу в особистий кабінет. Абонент вводить логін і пароль (дані можуть бути в акті на підключення або ми можемо ці дані надіслати абоненту якщо він вказав нам ОР або звертається з основного номеру за договором). Після того як абонент увійде в особистий кабінет, в нас повинна з'явитись нова сесія. В цей момент абоненту необхідно спробувати завантажити в інтернеті будь яку інформацію. Якщо послуга не відновилася - вносимо звернення	7. Запитати, чи є значок підключення до інтернету на екрані комп'ютеру (у правому нижньому кутку) та як він виглядає (значок монітору/вай-фай підключення, планети). Чи є знак оклику, який сигналізує про проблему з підключенням:  • Якщо абонент бачить значок планети - проінформувати, що скоріш за все проблема у пристрої абонента. Ми можемо за бажанням створити заявку на виклик майстра, але він буде орієнтовно платний - 100 грн + робота, якщо дійсно проблема з пристроєм; • Якщо значок комп'ютеру/монітору, і біля нього знак "!" - треба спробувати авторизуватись в особистому кабінеті - просимо

абонента у табличку тех лінії (дод. інфо у наступному розділі)

- **Стара мережа повністю відстуня** - варто перевірити, чи не вимкнув абонент Wi-Fi через кнопку на роутері. Якщо ні, і роутер від нашої компанії і ще діє гарантія - можемо робити заявку на виклик майтра безкоштовно. Якщо роутер у абонента власний - спробувати під'єднатись напряду від модему до комп'ютеру/ноутбуку (не забудьте пройти авторизацію в особистому кабінеті при зміні пристрою). Інформуємо, що можемо створити заявку на виклик майстра, але він може бути платний - 100 грн + робота, тому що проблема скоріш за все у роутері абонента;

- **Стара мережа повністю відстуня, але з'явилася нова, з гарним сигналом і назвою моделі роутера абонента** - можливо, роутер скинувся до заводських налаштувань. Треба спробувати під'єднатись до мережі стандартним паролем (написаний на етикетці під роутером). Якщо не вийшло, і роутер від нашої компанії і ще діє гарантія - можемо робити заявку на виклик майтра безкоштовно. Якщо роутер у абонента власний - спробувати під'єднатись напряду від модему до комп'ютеру/ноутбуку (не забудьте пройти авторизацію в особистому кабінеті при зміні пристрою). Інформуємо, що можемо створити заявку на виклик майстра, але він може бути платний - 100 грн + робота, тому що проблема скоріш за все у роутері абонента;

абонента відкрити браузер, і в пошуковій стрічці ввести IP адресу нашого особистого кабінету - 176.105.220.100 та натискаємо пошук.

Повинна відкритись сторінка входу в особистий кабінет. Абонент вводить логін і пароль (дані можуть бути в акті на підключення або ми можемо ці дані надіслати абоненту якщо він вказав нам ОР або звертається з основного номеру за договором). Після того як абонент увійде в особистий кабінет, в нас повинна з'явитись нова сесія. В цей момент абоненту необхідно сробувати завантажити в інтернеті будь яку інформацію. Якщо послуга не відновилася - вносимо звернення абонента у табличку тех лінії (дод. інфо у наступному розділі)

9. Якщо після авторизації в особистому кабінеті у нас з'явилась нова сесія. Уточнюємо в абонента чи запрацювала послуга.

10. Якщо сторніка особистого кабінету відкрилась але сесія не з'явилась - це означає, що абонент зайшов особистий кабінет не через нашу мережу. Перевіряємо разом з абонентом до якої мережі він підключений та пробуємо повторно авторизуватись.

11. Якщо після спроби авторизації послуга не запрацювала - вносимо звернення у табличку тех. лінії. (детальне інфо в наступному розділі)

