

Якщо абонент **не сплачує інтернет більше 3-х місяців** (в білінгу є позначка Боржник 90) з ним розривається договір.

Інколи абоненти через деякий час хочуть відновити користування.

Алгоритм дій при первинному зверненні на відновлення:

1.Перевіряємо в Abils в "Журналі" дату, коли абонента було відключено як "Боржник 90".

- Якщо від цієї дати пройшло більше 3-ох місяців відновлення неможливе - переводимо дзвінок на Абонентський відділ для консультації стосовно нового підключення (навіть якщо у абонента збереглось обладнання від компанії.)
- Якщо від цієї дати пройшло менше 3-ох місяців, перходимо до кроку №2

Клієнти > Логини > Інформація > Журнал

227512 (UID: 227512)

Журнал

#	Ід	Логін	Дата	Зміни внесені	Адміністратор	IP	Модуль	Тип
6954598	227512		2024-11-14 11:22:01	CONTACTS_CHANGED. TELEGRAM -> 6557179383		0.0.0.0		Зміни внесені
6952855	227512		2024-11-13 12:14:45	CONTACTS_CHANGED. БґБМБД+БМНББ%Д%2 -> 380636244778	kulesha	176.113.209.138		Зміни внесені
6118019	227512		2024-04-01 00:00:00	(297) -> (671)370 : Бізнес 20/290	admin	176.105.100.102	Script	Зміни внесені Тарифний план
5789767	227512		2023-12-21 10:03:22	Активовано->Вимкнено Автоматичне відключення як боржника >90 днів	abils	0.0.0.0		Вимкнено
4712848	227512		2023-04-01 00:00:00	(301)142 : Бізнес 300/9500 -> (297)	admin	176.105.100.102	Script	Зміни внесені Тарифний план
4664344	227512		2023-03-06 00:01:05	250.01->0.01	system	127.0.0.2		Зміни внесені Кредит
4664343	227512		2023-03-06 00:01:05	CREDIT_DATE: 2023-03-06->0000-00-00	system	127.0.0.2		Зміни внесені

Сервіси

Інтернет

IPoE (DHCP)

Телебачення

Інше

Повідомлення

Документи

Розклад

Журнал

Компанії

Грошовий рахунок

Сервер доступу

Пароль

Група

2. Уточнюємо у абонента, **чи демонтовано обладнання**. Зі свого боку перевіряємо демонтаж в історії заявок у UserSide:

- Відкрити сторінку абонента - вкладка "Техпідтримка".
- Шукаємо, чи є заявки на демонтаж та коментарі до них:

Якщо обладнання демонтовано - відновлення неможливе.
Можемо запропонувати абоненту підключитися знову, і якщо він погодиться - переводимо дзвінок на Абонентський відділ;
Приклад, коли обладнання демонтовано

АБОНЕНТИ / ШЕРСТЮК СЕРГІЙ БОРИСОВИЧ - 198782

ЗАГАЛЬНІІСТОРІЯТЕХ.ПІДТРИМКА (1/6)ЖУРНАЛ АВІЛІСЕКРЕТНИЙ РОЗДІЛРУХ КОШТІВ НА РАХУНКУТАРИФИ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТУКОНКУРЕНТИ

НАПИСАТИ ПОВІДОМЛЕННЯВІДПРАВИТИ SMSСТВОРИТИ ЗАВДАННЯРЕЄСТРАЦІЯ ДЗВІНКА

Прикріпити файл

Відправити

Сховати завдання - Сховати виконані завдання - Сховати листування

Завдання (#925433) - Інцидент

20.09.2023 13:13

видалити ону

Коментарі: • 20.09.2023 11:07 - Петренко В. В.
Демонтовано ону Foxgate 004f52e9

докладніше

Активация Windows
Перейдіть до розділу "Настройки", а Windows.

Приклад, коли обладнання не демонтовано

Завдання (#923377) - Деінсталяція обладнання

18.09.2023 16:11

договір закрито , було ТРО, потрібно деінсталювати роутер та модем

договір: 160546
Контактна особа: Костянтин
Номер телефону:0930444400

Коментарі: · 21.09.2023 10:12 - Григораш А.В.
Не удалось забрать оборудование

· 21.09.2023 09:45 - Григораш А.В.
нет связи с абонентом

· 20.09.2023 12:20 - Григораш А.В.
абонент не на связи

· 18.09.2023 14:22 - Гаврилюк В.В.
1 лінія договору нерозриває заявку передано на відповідний відділ

(Зміна: 18.09.2023 14:22)

· 18.09.2023 16:11 - Костирко А.М.
Відмова від послуг.

докладніше

Призначено на: 24.09.2023 11:00 Статус: Закрити (не демонтовано)

3. Якщо обладнання не демонтовано

Перевіряємо чи з моменту відключення абонента у білінгу пройшло не більше 3-ох місяців. А саме в Журналі від дати позначки боржник 90 відраховуємо 3 місяці.

Якщо з моменту відключення пройшло менше 3-ох місяців - просимо абонента включити його обладнання. Питаємо, яку індикацію він бачить на модемі. У UserSide перевіряємо рівень сигналів;

Уровни сигналов

Запрос

OLT с. Мачухи, BDCOM GP3600-16B, 192.168.215.115
Port GPON0/14:9
Rx Offline
Tx Offline
Ethernet ONU - DOWN
Last Down - dying-gasp
Білінг ХоумНет
Abills Статус - Призупинено. Статус - OffLine
IP - 0.0.0.0 CID - bce0.0185.6d08:vlan2366-2809
Cecii білінг:


IP/MAC-адреса

Приклад, коли індикація відсутня або ж немає з'єднання з обладнанням (горить LOS або блимає PON)

4. Якщо в абонента індикація не в нормі/ви не бачите сигналів від обладнання - створюємо заявку на перевірку можливості відновлення:

- Знаходимо сторінку абонента у UserSide. Відкриваємо вкладку "Тех.підтримка", дивимось в історії, чи немає вже створеної заявки на перевірку технічної можливості відновлення;
- Якщо ні - натискаємо "Створити завдання" - "Інцидент";

АБОНЕНТИ / ПАЛАМОРЧУК ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА - 37470

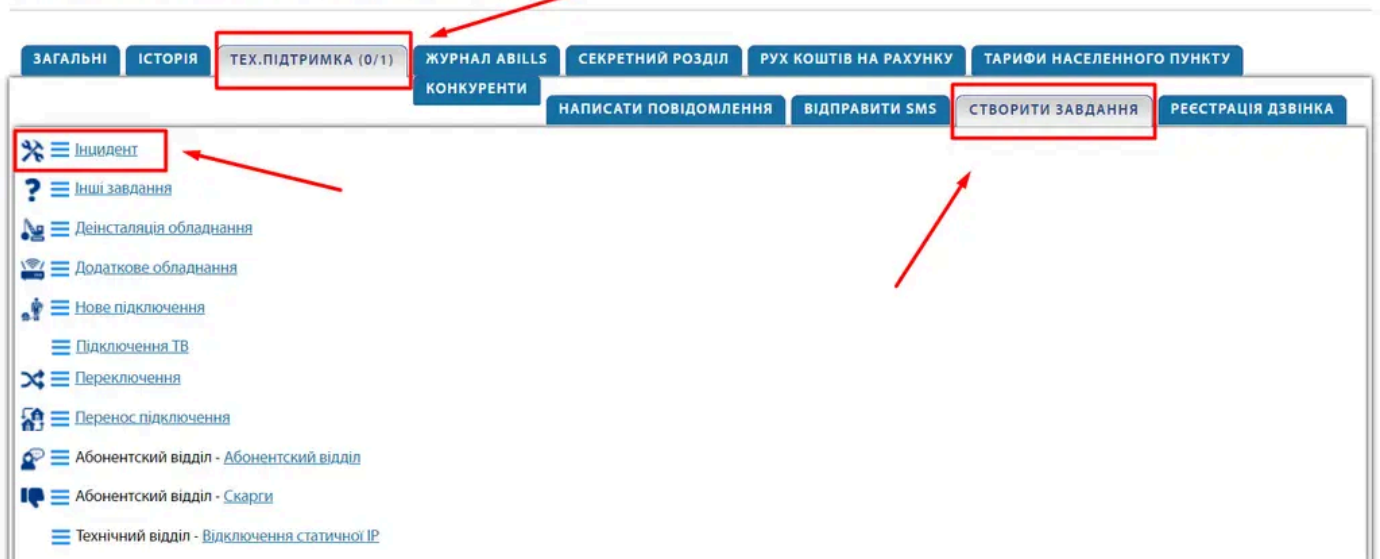

- Заповнюємо дані для заявки:
- *Клієнт* - ім'я клієнта, який звертається;
- *Контактний телефон* - номер для зв'язку. Уточнюємо у абонента, який номер можна додати до заявки;
- *Категорія інцидента* - Відновлення;
- *Індикація оптичного терміналу (ONU)* - зі слів абонента;
- *Наявність роутеру* - перевіряємо, чи роутер у абонента від компанії, чи власний. Якщо від компанії - обираємо "Від нашої компанії", якщо власний - "Є", якщо немає роутеру, і модем підключено до комп'ютеру - "Немає";
- *Тип підключення* відповідний. Якщо роутер - "ONU- Router", якщо комп'ютер - "ONU- ПК" і так далі;

- Опис заявки - своїми словами описуємо пролеву і просимо перевірити можливість відновлення.

Основні дані

Пріоритет:	Звичайний ☐ вивести на головну сторінку
Дата робіт:	25.09.2024 13 : 00 сьогодні - завтра - післязавтра - невідомо
Час на виконання: <i>із дати прийняття заявки</i>	72 г
Клієнт: <i>при необхідності</i>	Мазур Петро Павлович
Об'єкти:	+ Додати об'єкт
Час на виконання: <i>із дати початку робіт</i>	2
Контактний телефон: (!):	Тільки номер телефону у форматі 0671112233 0965857086
Категорія інцидента (!):	Відновлення Інструкція
Номер муфти:	
Індикація оптичного терміналу/ONU (!):	Блимає/світиться LOS
Наявність Роутера (!):	Так
Тип підключення (!):	ONU => Router
Опис:	В I 2 В абонента на модемі горить LOS, перезавантаження не допомагає, необхідно перевірити технічну можливість відновлення послуги
Краткий опис: <i>при необхідності</i>	Теги: p
Номер головного завдання: <i>при необхідності</i>	

Виконавці

Призначити:	☐ Відділ моніторингу мережі ☐ Відділ моніторингу мережі ☒ Куш "Тульчин"_55 ☐ Сектор по роботі з клієнтами
-------------	--

5. Консультуємо по умовам відновлення. Та повідомляємо, що після того, як технік виконає ремонтні роботи необхідно внести оплату та звернутись до нас на Гарячу лінію, щоб підтвердити паспортні дані та залишити заявку на відновлення договору.

Умови відновлення по всім НП однакові

- Відновлення **безкоштовне**,

- Попередній борг списується,
 - Абонент оплачує АП з дня відновлення до кінця місяця
 - у випадку якщо до відключення абонент використовував послугу кредиту, повинен оплатити за дні кредиту (тобто дні користування)
 - Якщо в ЮС в абонента є плашка про знижку. Можемо запропонувати знижку на 3 місяці на 20% з 1 числа наступного місяця після відновлення.
- У випадку, якщо такі умови не підходять абоненту - переводимо дзвінок на відділ управління абонентською базою в період з 09.00 до 18.00.
- В проміжок часу з 18.00 до 09.00 створюємо заявку: Тип заявки: абонентський сектор, категорія: відновлення. Виконавець: Відділ управління абонентською базою.

6. У випадку нестандартних ситуацій (обладнання викрали/згоріло в пожежі і т.д.), або якщо абоненту дорого оплачувати відновлення, він не згоден з умовами - пишемо лист на комерційного керівника по регіону. Більш детально про написання листів - далі.

Якщо в абонента демонтовано обладнання або з моменту відключення договору убілінгу пройшло більше 3-ох місяців - **ВІДНОВЛЕННЯ НЕМОЖЛИВЕ**. Необхідно преводити абонента на абонентський відділ для консультації стосовно нового підключення.

