
Guía
La guía de la optimación

Los Procesadores Escalables de Intel® Xeon®

La Guía para optimizar el LAMMPS en la Plataforma de Procesadores Escalables Intel® Xeon® de 3a Generación

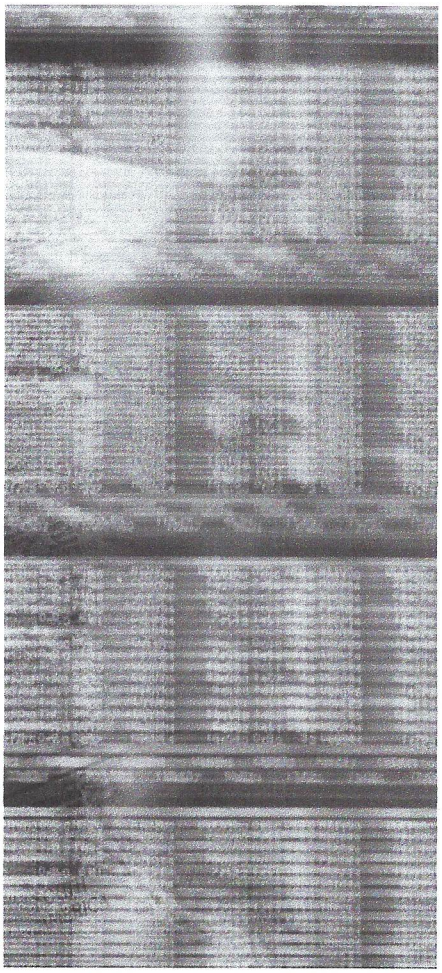

Índice de Contenidos

Historial de Cambios1
1. Introducción3
2. Optimización del Hardware4
2.1. Configurar el BIOS4
2.2. Configurar la memoria RAM4
2.3. Configurar la Red4
3. Optimización del Software LAMMPS4
3.1. Configurar el Linux Kernel CentOS 8.*4
3.2. La arquitectura del LAMMPS5
3.3. Compilar el LAMMPS con las optimizaciones de procesadores de Intel®5
3.4. Ejecutar el LAMMPS6
3.5. Optimizar el rendimiento6
3.6. Hacer una evaluación comparativa LAMMPS estándar7
3.7. Descargar, compilar y hacer una evaluación comparativo con un comando7
4. Herramientas Relacionados8
5. Prácticas recomendadas para pruebas y verificación8
6. La Conclusión8
7. Fuentes8

Historial de Cambios

Date	Rev.	Description
01/20/2022	1.0	La primera versión

1. Introducción

Esta guía es para usuarios del LAMMPS. Incluye las recomendaciones para configurar el BIOS, el sistema operativo (OS) y el software LAMMPS con los ajustes que se puede acelerar las simulaciones LAMMPS en muchas situaciones. Les recomendamos que aumenten el rendimiento usando estas configuraciones del hardware y software. Tenemos en cuenta que confiamos en que los usuarios consideren cuidadosamente todas las configuraciones porque los escenarios específicos del LAMMPS se pueden implementar de varias maneras.

En el inglés, el acrónimo LAMMPS significa: Large-scale Atomic/Molecular Massively Parallel Simulator. Según el departamento de Informática Aplicada a la Investigación de la Universidad del País Vasco, *"el LAMMPS es un código de dinámica molecular clásica que modela conjuntos de partículas en estado líquido, sólido o gaseoso"*. [1] El LAMMPS se puede usar para simular los movimientos físicos de los átomos y de las moléculas. El LAMMPS estaba diseñado ejecutar en paralelo para lograr mejor eficiena porque muchos cálculos se necesitan para crear las simulaciones. Puede obtener más información: https://lammps.sandia.gov/doc/Packages_details.html. En el paquete llamado INTEL® para el LAMMPS hay métodos para acelerar las simulaciones usando los procesadores de Intel®. Este artículo le recomienda cómo optimizar la plataforma de los procesadores escalables Intel® Xeon® de 3a Generación.

Los procesadores escalables Intel® Xeon® de 3a Generación contienen plataformas que permiten optimización de las cargas de trabajo con aceleración de la IA (Inteligencia Artificial) incorporada. Estos procesadores tienen el rendimiento que ayudan acelerar el impacto transformador de los datos desde el perímetro (Edge) a la nube (Cloud). Los mejoramientos específicos del LAMMPS incluyen:

- El rendimiento mejorado
- Más Intel® Ultra Path Interconnect
- Intel® Advanced Vector Extensions

El hardware y el software que fueron probadas:

Configuración del Servidor	**Hardware**	**Plataforma del Servidor**	Intel® Coyote Pass Server Platform
		CPU	Intel® Xeon® PLATINUM 8360Y CPU @ 2.20GHz
		BIOS	SE5C6200.86B.0021.D40.2101090208
		Memoria RAM	256GB 16*16GB 3200MT/s DDR4, Hynix HMA82GR7CJR8N-XN
		Almacenamiento/Disco Duro	SSDSC2KG96 960GB
	Software	**Sistema Operativo**	CentOS Linux release 8.3.2011
		Kernel	4.18.0-240.22.1.el8_3.crt1.x86_64
		LAMMPS	29Oct2020

Nota: La configuración que describe en este artículo es de la tercera generación de los procesadores del hardware de Intel® Xeon®. Las plataformas del servidor, memoria, las discos duros y tarjetas de interfaz de red pueden ser determinados de acuerdo con los requisitos de usos específicos de los clientes.

Ajuste o sintonización del

2. Optimización del Hardware

Ajuste/Ajustar sintonización = adjust or tune

2.1. Configurar el BIOS

Regrese al configuración base del BIOS. Siga estas sugerencias:

Ajuste	Recomendación
Advanced/Power & Performance/CPU P State Control/CPU P State Control/Intel® Turbo Boost Technology	Activar
Advanced/Processor Configuration/Intel® Hyper-Threading Tech	Activar
SNC (Sub-Numa Cluster)	Activar

tuneo/adjust to optimize
ajustar o sintonizar para mejorar

Optimize = to make better.
Optimizar = mejorar

2.1.1. Descripción del ajustes BIOS

Active estes ajustes para optimizar el rendimiento del LAMMPS:

- **Intel® Turbo Boost Technology** da al procesador la habilidad de aumentar la frecuencia automáticamente si se está ejecutando debajo de la especificación de la actual energía o de la temperatura.
- **Intel® Hyper—Threading Technology** da a las aplicaciones de software de multiproceso la habilidad de ejecutar dos procesos en paralelos dentro de cada núcleo del procesador. Esto resulta en la habilidad de ejecutar dos procesos de núcleo lógico más que el proceso de núcleo físico.
- **SNC (Sub-Numa Cluster)** diseñaba para mejorar la opción Cluster-on-Die (COD) que era disponible en los procesadores Intel® Xeon® E5-2600 v3 y v4. Mejora el acceso a un puerto remoto cuando está usando los procesadores escalables Intel® Xeon® de 3a Generación. En el sistema operativo, cuatro dominios NUMA se mostrará en un servidor dual socket con la activación de SNA. Dos dominios estarán en el mismo socket y los dos otros estarán atravezando el UPI a un puerto remoto. Active el SNC para mejorar el rendimiento.

2.2. Configurar la memoria RAM

Generalmente los usuarios usan varios nodos para que la memoria RAM pueda ser más pequeña en cada nodo.

Configuración del Almacenamiento/Disco Duro
Para mejorar la velocidad de inicio y la velocidad de cargas de trabajo, instala el sistema operativo y el LAMMPS en un SSD. Usa otro SSD más grande para guardar proyectos pasados o cuando se usa Visual Molecular Dynamics (VMS) para crear videos con animación de las simulaciones. animaciones o películas de sus simulaciones.

2.3. Configurar la Red

El mejor rendimiento del LAMMPS se ha visto cuando se usa Intel® MPI para procesar los conjuntos de datos en varios nodos. Intel® MPI es una biblioteca se usa para que el HPC puede procesar en paralelo.

Ajuste o sintonización

3. Optimización del Software LAMMPS

sintonizacion o ajuste

La optimización de la configuración del software es necesario. La configuración base del sistema operativo y la configuración base del software del LAMMPS fueron diseñados para aplicaciones generales. Tiene que optimizar su software para lograr un mejor rendimiento del sistema.

ajustar/sintonizar

3.1. Configurar el Linux Kernel CentOS 8.*

< No hay ninguna configuración de carga de trabajo específico para este tema. >

3.2. La arquitectura del LAMMPS

EL LAMMPS apoyo varias modelos simulaciones diferentes. El diagrama de abajo muestra un ejemplo de un paso de tiempo para sistemas moleculares con electrostática de largo alcance.

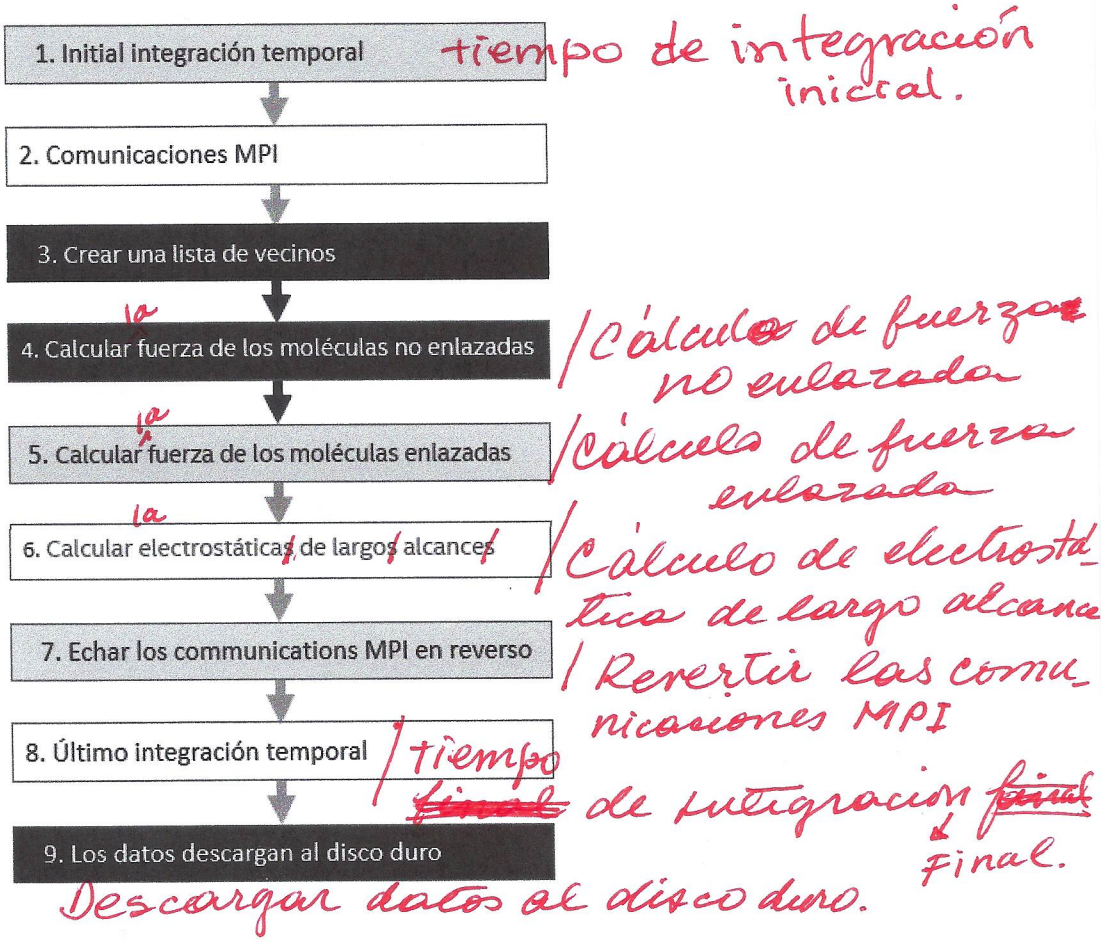


Figure 1: Ejemplo de un paso temporal para sistemas moleculares con electrostática de largo alcance

Generalmente, paso 3, paso 9 y, opcionalmente, paso 6 no ocurren en todos los pasos temporales.

Para aumentar el rendimiento del cálculos, use el ajuste, "newton off" (Sección 3.5) para que el paso 7 no ejecutará. También, para mejorar el rendimiento, use el ajuste, LRT (Sección 3.5) para ejecutar el paso 6 en paralelo con pasos 4 y 5. El paso 6 estará ejecutar en un proceso hyperthread que es separado de los otros.

3.3. Compilar el LAMMPS con las optimizaciones de procesadores de Intel®

Hay muchos cálculos en las simulaciones de LAMMPS. Para acelerar estos cálculos se usa el paquete INTEL para el LAMMPS. Lo incluye cuando compile el software LAMMPS.

Descargue el repositorio git LAMMPS. Hay más instrucciones en el archivo léeme (en el inglés: README file) en el repositorio LAMMPS github.

```
git clone -b stable https://github.com/lammps/lammps.git lammps
```

Instale el paquete, INTEL para el LAMMPS:

```
cd lammps/src

make yes-intel
```

Compile con Intel® oneAPI.

Los ajustes para compilar son en este archivo: src/MAKE/OPTIONS/Makefile.intel_cpu_intelmpi file

```
source /opt/intel/oneapi/setvars.sh

make intel_cpu_intelmpi -j
```

El proceso de compilación creará este archivo nuevo binario: lmp_intel_cpu_intelmpi.

3.4. Ejecutar el LAMMPS

La manera más fácil para usar el paquete INTEL para el LAMMPS, es agregar este parámetro de línea de comandos: "-sf intel". Entonces, las optimizaciones estarán disponible en la simulación. El número de procesos OpenMP que estará usando puede estar controlado con el variable entorno, OMP_NUM_THREADS o puede agregar este parámetro de línea de comandos para controlarlos:

-pk intel 0 omp $N" for *N* OpenMP threads.

```
mpirun -np 72 -ppn 36 lmp_intel_cpu_intelmpi -sf intel -in in.script

# 2 nodes, 36 MPI tasks/node, $OMP_NUM_THREADS OpenMP Threads


mpirun -np 72 -ppn 36 lmp_intel_cpu_intelmpi -sf intel -in in.script -pk intel 0 omp 2 mode double

# Use 2 OpenMP threads for each MPI task, use double precision
```

3.5. Optimizar el rendimiento

Generalmente, el mejor rendimiento pueda lograr cuando ejecutando una tarea MPI en un núcleo físico. Muchas veces el rendimiento pueda estar mejorado con dos procesos OpenMP que se usa hyperthreading en un núcleo.

Newton

Para algunos potenciales simples 2-cuerpos tal como lj/cut, el rendimiento y adaptabilidad puede mejorar si apaga el ajuste "newton". También, se puede mejorar el rendimiento cuando usando el modo LRT en procesadores que soporte AVX-512.

LRT

El modo de "Long-Range Thread (LRT)" es una opción en el paquete INTEL para el LAMMPS que puede mejorar el rendimiento cuando usando PPPM para electrostáticos gran distancia en procesadoras con hyperthreading. Se crea un pthread más para cada tarea de MPI. Este subproceso es de algunas de los cálculos de PPPM y las comunicaciones de MPI. Para usar esta característica, encender esto indicador en el makefile antes de compilar: a -DLMP_INTEL_USELRT.

Cuando usando LRT, enciende el variable "KMP AFFINITY=none".

Para activar el modo de LRT, especifica el número de subprocesos OpenMP estar uno menos que se usa normalmente. Entonces, agregue la opción de "lrt yes".

```
Ejecutar sin el modo de LRT:      -pk intel 0 omp 4

Ejecutar con el modod de LRT:     -pk intel 0 omp 3 lrt yes
```

3.6. Hacer una evaluación comparativa LAMMPS estándar

Hay evaluaciones comparativas disponibles para probar varios modelos simulaciones diferentes. Los siguientes pasos son instrucciones para ejecutar estas evaluaciones comparativas: 1) fluyo atómico, 2) una proteína, 3) cobre con el método del átomo incrustado, 4) dinámica de partículas disipativas, 5) polietileno con el campo de fuerza AIREBO, 6) silicio con modelo Tersoff de 3 cuerpos, 7) silicio con potencial Stillinger-Weber de 3 cuerpos, 8) agua de grano grueso utilizando un potencial de 3 cuerpos, y 9) una simulación de cristal líquido.

Para ejecutar estas evaluaciones comparativas, instale los siguientes paquetes antes de compilar el LAMMPS:

```
make yes-asphere yes-class2 yes-dpd-basic yes-kspace yes-manybody yes-misc yes-molecule yes-mpiio yes-opt yes-replica
yes-rigid yes-intel
```

Cambie al carpeta:

```
cd lammps/src/INTEL/TEST
```

Ajuste el ajuste, PCORES, al número de núcleos físicos en el sistema. Ejecute las evaluaciones comparativas. Las resultados tendrá números que informa los pasos temporal por segundo (timesteps/second). Los números altos son mejor. Estas resultados estará guardar en archivos log.

```
PCORES=`lscpu | awk '$1=="Core(s)"{t=NF; cores=$t}$1=="Socket(s):"{t=NF; sockets=$t}END{print cores*sockets}'`;

sed -i "s/36/$PCORES/g" run_benchmarks.sh; sed -i 's/"2"/"1 2"/g' run_benchmarks.sh

./run_benchmarks.sh
```

3.7. Descargar, compilar y hacer una evaluación comparativo con un comando

En unos sistemas con oneAPI instalaciones estándar, el siguiente comando pueda usar para descargar, compilar y hacer una

evaluación comparativo. Unas configuraciones podría necesitar modificaciones.

```
source /opt/intel/oneapi/setvars.sh; git clone -b stable https://github.com/lammps/lammps.git
lammps; cd lammps/src; make yes-asphere yes-class2 yes-dpd-basic yes-kspace yes-manybody yes-misc
yes-molecule yes-mpiio yes-opt yes-replica yes-rigid yes-openmp yes-intel; make intel_cpu_intelmpi
-j; cd INTEL/TEST; PCORES=`lscpu | awk '$1=="Core(s)"{t=NF; cores=$t}$1=="Socket(s):"{t=NF;

sockets=$t}END{print cores*sockets}'`; sed -i "s/36/$PCORES/g" run_benchmarks.sh; sed -i

's/"2"/"1 2"/g' run_benchmarks.sh; ./run_benchmarks.sh
```

4. Herramientas Relacionados

< No hay ninguna configuración de carga de trabajo específico para este tema. >

5. Prácticas recomendadas para pruebas y verificación

< No hay ninguna configuración de carga de trabajo específico para este tema. >

6. La Conclusión

Hemos investigado la optimización del LAMMPS cuando se ejecuta en Procesadores Escalables Intel® Xeon®. Hemos recomendado las configuraciones que se puede usar para ganar el mejor rendimiento.

7. Fuentes

[1] Molecular Dynamics at https://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_dynamics as of August 23, 2021

[2] LAMMPS documentation at https://docs.lammps.org/Speed_intel.html#tuning-for-performance as of August 23, 2021

Notices & Disclaimers

Intel technologies may require enabled hardware, software or service activation.

No product or component can be absolutely secure.

Your costs and results may vary.

Code names are used by Intel to identify products, technologies, or services that are in development and not publicly available. These are not "commercial" names and not intended to function as trademarks

The products described may contain design defects or errors known as errata which may cause the product to deviate from published specifications. Current characterized errata are available on request.

© Intel Corporation. Intel, the Intel logo, and other Intel marks are trademarks of Intel Corporation or its subsidiaries. Other names and brands may be claimed as the property of others.

[Las tecnologías de Intel pueden requerir la habilitación del software, hardware o la activación de servicios]

[los costos y resultados pueden variar.]

→ Ningún producto o componente puede ser absolutamente seguro.

→ Intel utiliza nombres en clave para identificar productos, tecnologías o servicios que están en desarrollo y que no están disponibles públicamente. Estos no son nombres "comerciales" y no pretenden funcionar como marcas registradas.

→ Los productos descritos pueden contener defectos de diseño o errores ~~conocidos~~ de erratas que pueden hacer que el producto se desvíe de las especificaciones publicadas. Las características de las actuales erratas están disponibles a pedido.