DISEÑO Y MAPEO DE UNA API REST

Presentado por:

Yeimer Aiverson Blanco Blanco

Luis Angel Rojano

Presentado a:

Jorge Luis Chavarriaga

Tecnología en Desarrollo de Software

Fundación Universitaria Tecnológico Comfenalco

Cartagena, Bolívar

2026

API de Películas - Devs API Hub

- **Respuestas esperadas del servicio API**

URL base: https://devsapihub.com/api-movies

Esta API permite consultar y gestionar información de películas. Entre los datos disponibles están el título, descripción, año, imagen, género y calificación.

- **Endpoint a utilizar**

Para nuestra aplicación utilizaremos el método: GET https://devsapihub.com/api-movies. Este endpoint devuelve un arreglo con las películas disponibles.


1. Respuesta exitosa

Ejemplo de respuesta:


```
[
  {
    "id": 1,
    "title": "The Shawshank Redemption",
    "description": "Two imprisoned men bond over a number of years, finding solace and eventual redemption
    "year": 1994,
    "image_url": "https://devsapihub.com/img-movies/1.jpg",
    "genre": ["Drama"],
    "stars": 5.0
  },
  {
    "id": 2,
    "title": "Jumanji",
    "description": "In Jumanji: The Next Level, the gang is back but the game has changed.",
    "year": 2019,
    "image_url": "https://devsapihub.com/img-movies/2.jpg",
    "genre": ["Adventure", "Fantasy", "Comedy"],
    "stars": 3.4
  }
]
```

Campo	Tipo	Descripción
id	int	Identificador de la película
title	String	Nombre de la película
description	String	Descripción de la película
year	int	Año de lanzamiento
image_url	String	URL de la imagen
genre	List<String>	Géneros de la película
stars	double	Calificación de la película

2. Respuesta no exitosa

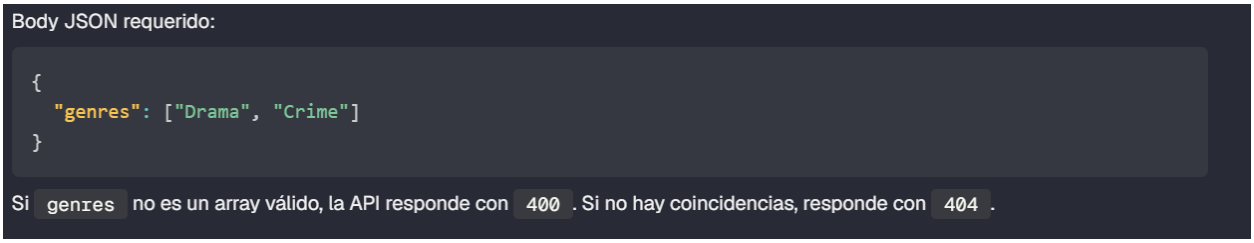

También debemos contemplar que una petición pueda generar un error. Por ejemplo, al consultar un recurso que no existe, la API puede responder con un código HTTP 404 como lo dice en la imagen.

- **Mapeo de la respuesta JSON**

Clase **Movie**

main.dart

lib > C:\Users\YEIMER\electiva\lib\main.dart

```dart
class Movie {
  final int id;
  final String title;
  final String description;
  final int year;
  final String imageUrl;
  final List<String> genre;
  final double stars;

  Movie({
    required this.id,
    required this.title,
    required this.description,
    required this.year,
    required this.imageUrl,
    required this.genre,
    required this.stars,
  });

  factory Movie.fromJson(Map<String, dynamic> json) {
    return Movie(
      id: json['id'],
      title: json['title'],
      description: json['description'],
      year: json['year'],
      imageUrl: json['image_url'],
      genre: List<String>.from(json['genre']),
      stars: (json['stars'] as num).toDouble(),
    );
  }
}
```

Para verificar la funcionalidad del mapeo podemos hacerlo mediante este proceso

JSON de la API - Movie.fromJson() - Objeto Movie - Aplicación Flutter - Pantalla de películas

Ejemplo

```json
{
  "id": 1,
  "title": "The Shawshank Redemption",
  "year": 1994
}
```

la API hace esta consulta

```
Movie (
  id: 1,
  title: "The Shawshank Redemption",
  year: 1994,
  ...
)
```

Dart lo convierte en esto .

- **Mapeo de atributos**

JSON	Dart	Uso
id	int id	Identificar película
title	String title	Mostrar título
description	String description	Mostrar descripción
year	int year	Mostrar año
image_url	String imageUrl	Mostrar portada
genre	List<String> genre	Mostrar géneros
stars	double stars	Mostrar calificación