
系統名稱	玉山網路收單系統
版本	V2. 0
日期	2012/10/01
功能	線上授權取消
使用時機	消費資料尚未請款

# 1. 作業流程

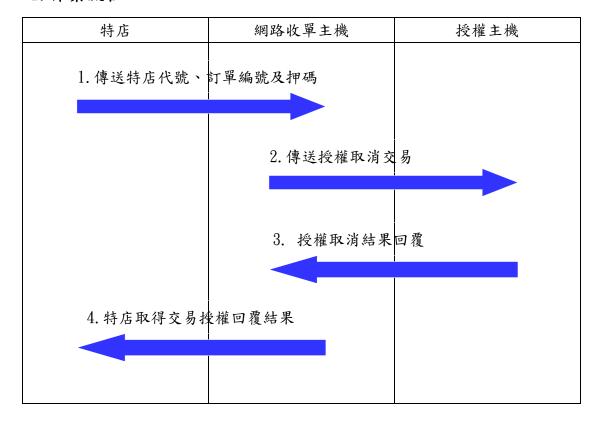

### 2. 取消授權

2-1-1 **參數規格:** ("M" 為必要欄位; "C" 為非必要欄位)

欄位名稱	HTML	長度格式		備註				
	變數名稱							
主要交易欄位								
特店代碼	MID	X(15)	M					
訂單編號	ONO	X(20)	M					
押碼	M	X(32)	M	由【輸入字串】與【押碼 KEY】所產生。				

#### 2-1-2 押碼產生方式:

將押碼之外的所有欄位依照順序以"&"分隔組成字串,結尾加上"&"+<押碼 KEY>,若欄位為空值則以空字串表示,分隔的"&"仍需存在。將該字串以 MD5 作 Message-Digest,並將結果轉為 16 進位字串(大小寫不拘)。

#### 2-1-3 輸入字串格式:

<特店代碼> + "&" +

<訂單編號> + "&" +


<押碼密碼>

#### 2-1-4 參數傳送方式: HTML Post

測試環境: https://acqtest.esunbank.com.tw/acq\_online/online/sale51.htm

正式環境: https://acq.esunbank.com.tw/acq\_online/online/sale51.htm

### 2-1-5 模擬傳送參數畫面

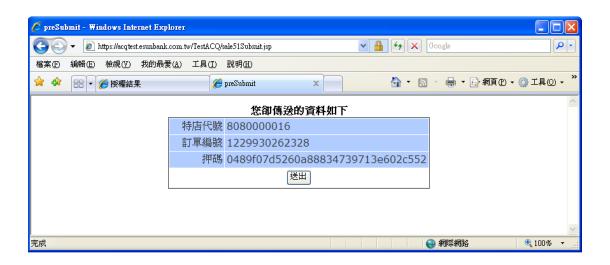

# 3. 收單系統回傳授權結果

### 3-1 參數規格


欄位名稱	HTML	長度格式		備註
	變數名稱			
回覆碼	RC	X(2)	M	訊息定義請參考 Index A
特店代碼	MID	X(15)	M	
訂單編號	ONO	X(20)	M	與請求授權的訂單編號相同
收單交易日期	LTD	9(8)	С	YYYYMMDD
收單交易時間	LTT	9(6)	С	HHMMSS
簽帳單序號	RRN	X(12)	С	
授權碼	AIR	X(6)	С	

### 3-2 傳送方式: HTML Post

### 2-2-1 回傳格式說明:

回傳格式為 Name/Value pair, 欄位間分隔符號為逗號(,) 交易失敗只回傳前 3 個欄位

# 3-2-1 交易成功

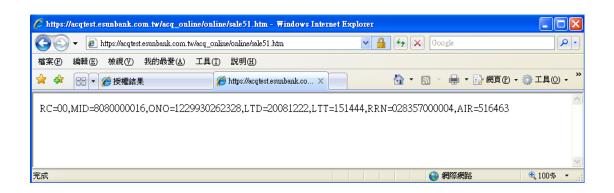

# 3-2-1 交易失敗

