
系統名稱	玉山網路收單系統
版本	V1.1
日期	2013/02/20
功能	線上沖正交易
使用時機	當發送「授權」、「取消授權」及「退貨授權」交易後,特店
	端等候不到銀行端回覆結果時。

1.作業流程

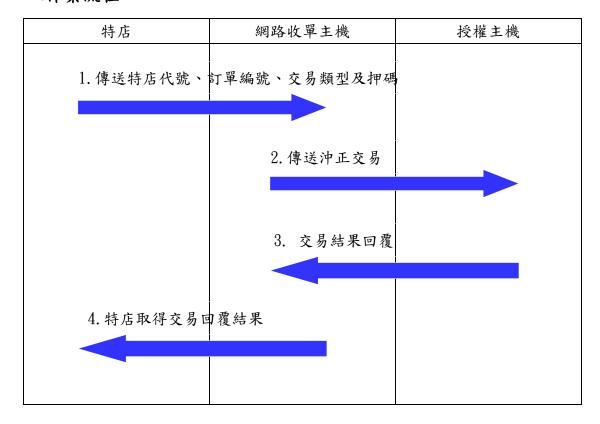

2. 沖正交易

2-1-1 **參數規格:** ("M"為必要欄位; "C"為非必要欄位)

欄位名稱	HTML	長度格式		備註			
	變數名稱						
主要交易欄位							
特店代碼	MID	X(15)	M				
訂單編號	ONO	X(20)	M				
交易種類	TYP	X(2)	M	05:授權			
				51: 取消授權			
				71: 退貨授權			
押碼	M	X(32)	M	由【輸入字串】與【押碼 KEY】			
				所產生。			
保留欄位							
專案資訊	INFO		C	1. 依「專案資訊代號」定義存放			
				2. 明文內容為 120 位元長。			

2-1-2 押碼產生方式:

將押碼之外的所有欄位依照順序以"&"分隔組成字串,結尾加上"&"+<押碼 KEY>,若欄位為空值則以空字串表示,分隔的"&"仍需存在。將該字串以 MD5 作 Message-Digest,並將結果轉為 16 進位字串(大小寫不拘)。

2-1-3 輸入字串格式:

<特店代碼>+"&"+

<訂單編號>+"&"+

<交易類型>+ "&"+

〈加密專案資訊〉 + "&" +

<押碼密碼>

2-1-4 參數傳送方式: HTML Post

測試環境: https://acqtest.esunbank.com.tw/acq_online/online/sale52.htm

正式環境: https://acq.esunbank.com.tw/acq_online/online/sale52.htm

2-1-5 模擬傳送參數畫面



3. 收單系統回傳授權結果

3-1 參數規格

欄位名稱	HTML	長度格式		備註
	變數名稱			
回覆碼	RC	X(2)	M	訊息定義請參考 Index A
特店代碼	MID	X(15)	M	
訂單編號	ONO	X(20)	M	與請求的訂單編號相同
收單交易日期	LTD	9(8)	С	YYYYMMDD
收單交易時間	LTT	9(6)	С	HHMMSS

3-2 傳送方式: HTML Post

3-2-1 回傳格式說明:

回傳格式為 Name/Value pair,欄位間分隔符號為逗號(,) 交易失敗只回傳前 3 個欄位

A.交易成功



B.交易失敗

