


系統名稱	玉山網路收單系統
版本	V1.1
日期	2013/09/05
功能	查詢交易

1.作業流程

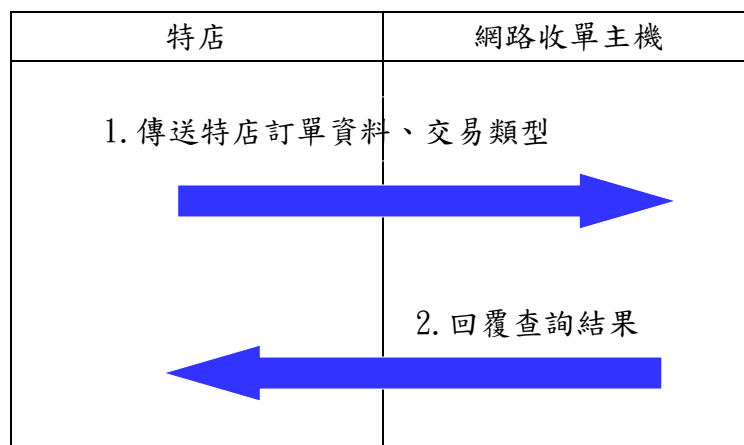

2.交易請求

2-1 特店參數規格：(“M”為必要欄位;“C”為非必要欄位)

欄位名稱	HTML 變數名稱	長度格 式	備註	
主要交易欄位				
特店代碼	MID	X(15)	M	
訂單編號	ONO	X(20)	M	原授權交易之訂單編號
交易類別	TYP	X(2)	M	01：授權 02：取消授權 03：請款 04：退貨授權
交易序號	TRANSNUM	X(25)	C	1. 為原「交易類別」回覆的交易序號。 2. 若「交易類別」=01 or 03，可不攜帶。
版本	VERSION	X(2)	M	固定:01
押碼	M	X(32)	M	由【輸入字串】與【押碼 KEY】(銀行端提供) 所產生。(供銀行端驗證交易資料)

2-2 押碼產生方式：

將押碼之外的所有欄位依照順序以"&"分隔組成字串，結尾加上"&" + <押碼密碼>，若欄位為空值則以空字串表示，分隔的"&"仍需存在。將該字串以 MD5 作 Message-Digest，並將結果轉為 16 進位字串（小寫）。

輸入字串順序及格式：

<特店代碼> + "&" +
<訂單編號> + "&" +
<交易類別> + "&" +
<交易序號> + "&" +
<版本> + "&" +
<押碼密碼>

字串如下：

8080011817&12345678&01&2132154552&01&TNN4HI4VJLYD92RA7X9X93NWLIGAGI0K

2-3 參數傳送方式: HTML **Post**

測試環境網址：

URL: https://acqtest.esunbank.com.tw/acq_online/online/sale47.htm

正式環境網址：

URL: https://acq.esunbank.com.tw/acq_online/online/sale47.htm

3. 收單系統回傳結果

3-1 參數規格:

欄位名稱	HTML 變數名稱	長度格式		備註
回覆碼	RC	X(2)	M	交易狀態類別： 00 成功 (其餘皆失敗) GD 查無交易 (其他訊息定義請參考 Index A)
特店代碼	MID	X(15)	M	
訂單編號	ONO	X(20)	M	與請求查詢的訂單編號相同
交易序號	TRANSNUM	X(25)	M	原 Request 之參數。
版本	VERSION	X(2)	M	原 Request 之參數。
收單交易日期	LTD	9(8)	C	1. 格式:YYYYMMDD 2. 若有值才會回覆此欄位
收單交易時間	LTT	9(6)	C	1. 格式:HHMMSS 2. 若有值才會回覆此欄位
簽帳單序號	RRN	X(12)	C	若有值才會回覆此欄位
授權碼	AIR	X(6)	C	若有值才會回覆此欄位
分期付款資料欄位				
分期總金額	ITA	9(10)v99	C	若有值才會回覆此欄位
分期期數	IP	9(8)	C	若有值才會回覆此欄位
頭期款金額	IFPA	9(10)v99	C	若有值才會回覆此欄位
每期金額	IPA	9(10)v99	C	若有值才會回覆此欄位
銀行紅利欄位				
折抵點數	BRP	9(8)	C	若有值才會回覆此欄位
剩餘點數	BB	9(8)	C	若有值才會回覆此欄位
折抵金額	BRA	9(8)	C	若有值才會回覆此欄位

3-2 傳送方式: HTML **Post**

以串流方法回傳交易結果。

3-3 回傳格式說明:

3-3-1. 回傳格式為 Name/Value pair,欄位間分隔符號為逗號(,)

3-3-2. 查詢成功

範例:

RC=00,MID=8080011817,ONO=1349255575829,TRANSNUM=321654121321322,VERSION=01,
LTD=,LTT=,RRN=,AIR=021856,ITA=,IP=,IFPA=,IPA=,BRP=,BB=,BRA=