Laporan Tugas Aktivitas Mandiri 5 dan 6

diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Pemrograman Website Kelas A

LAPORAN

Oleh

Thalia Salsabilla K (242410101064)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2025/2026

Laporan Pemrograman Web

Aktivitas Mandiri 5

1. **Buat Resource Controller: php artisan make:controller MahasiswaController --resource --model=Mahasiswa**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan make:controller ProductController --resource --model
=Product

  ERROR  Controller already exists.
```

Karena saya sudah membuat controller product sebelumnya, sehingga akan ada tulisan "Controller already exists." Sehingga disini saya menulis manual pada product controller terkait code resource terhadap model productnya, seperti create, store, show, edit, update, dan juga destroy. Berikut contoh sedikit codenya

```php
<?php

namespace App\Http\Controllers;

use App\Models\Product;
use Illuminate\Http\Request;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;

class ProductController extends Controller
{
    public function index()
    {
        $username = session('username', 'Admin');
        $products = Product::latest()->paginate(10);

        $stokStats = [
            'total'   => Product::sum('stok'),
            'menipis' => Product::where('stok', '>', 0)->where('stok', '<=', 10)->count(),
            'habis'   => Product::where('stok', 0)->count(),
        ];

        $chartStok = [
            'cookies' => Product::where('kategori', 'Cookies')->sum('stok'),
            'hampers' => Product::where('kategori', 'Hampers')->sum('stok'),
        ];

        return view('product.index', compact('username', 'products', 'stokStats', 'chartStok'));
    }
```

```php
public function create()
{
    return view('product.create');
}

public function store(Request $request)
{
    $request->validate([
        'kode'      => 'required|unique:products,kode',
        'nama'      => 'required|min:3',
        'stok'      => 'required|integer|min:0',
        'satuan'    => 'required',
        'kategori'  => 'required|in:Cookies,Hampers',
        'harga'     => 'required|numeric|min:0',
        'foto'      => 'nullable|image|mimes:jpg,png,jpeg|max:2048'
    ]);

    $data = $request->all();
    $data['is_active'] = $request->has('is_active');

    // Logika Upload Foto Produk
    if ($request->hasFile('foto')) {
        $path = $request->file('foto')->store('products', 'public');
        $data['foto'] = $path;
    }
```

2. **Daftarkan di routes/web.php: Route::resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)**

```php
Route::resource('product', ProductController::class);
```

Saya mendaftarkan ProductController menggunakan metode Route::resource di dalam file web.php. Implementasi ini sangat efisien karena satu baris kode tersebut secara otomatis menghasilkan tujuh rute RESTful yang diperlukan untuk operasi CRUD lengkap. Hal ini memastikan standarisasi URL pada aplikasi Alia Cookies, di mana setiap aksi seperti pembaruan data menggunakan *verb* HTTP yang tepat (PUT/PATCH) dan penghapusan data menggunakan *verb* DELETE. Penggunaan nama rute yang konsisten (seperti product.index) juga memudahkan proses navigasi antar halaman di dalam *template* Blade

3. **Buat semua view: mahasiswa/index.blade.php (tabel + pagination), create.blade.php (form), edit.blade.php (form pre-filled), show.blade.php (detail)**

Disini saya menyesuaikan dengan project saya, yaitu saya membuat pengelolaan.blade.php untuk menampilkan daftar productnya (bukan index.blade.php). Selain itu saya juga membuat view create.blade.php, edit.blade.php, show.blade.php untuk tampilan dalam membuat, mengubah, serta melihat detail produk. Berikut beberapa potongan kode dan tampilan untuk setiap viewnya.

pengelolaan.blade.php

tugas-laravel > resources > views > pengelolaan.blade.php > div.page-wrapper > div.card

```php
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Pengelolaan Stok')

@section('content')
<div class="page-wrapper">
    <div class="page-header">
        <div>
            <p class="greeting" id="greeting">Halo, Selamat Pagi 👋</p>
            <h1 class="page-title">Pengelolaan <span class="highlight">Stok Produk</span></h1>
            <p class="page-sub">Selamat datang, <strong>{{ $username }}</strong>. Kelola stok produk Alia Cookies dengan mudah.</p>
        </div>
    </div>

    <div class="stats-grid stats-3">
        <div class="stat-card stat-green">
            <div class="stat-icon">
                <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M21 16V8a2 2 0 0 0-1-1.73l-7-4
            </div>
            <div class="stat-info">
                <span class="stat-label">Total Stok</span>
                <span class="stat-value">{{ $stokStats['total'] }} unit</span>
                <span class="stat-change">Semua produk</span>
            </div>
        </div>
        <div class="stat-card stat-rose">
            <div class="stat-icon">
                <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><path d="M10.29 3.86L1.82 18a2 2 0 0 0
            </div>
            <div class="stat-info">
                <span class="stat-label">Stok Menipis</span>
                <span class="stat-value">{{ $stokStats['menipis'] }} produk</span>
                <span class="stat-change warn">Perlu restock</span>
            </div>
        </div>
        <div class="stat-card stat-mocha">
            <div class="stat-icon">
                <svg viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2"><circle cx="12" cy="12" r="10"/><line x
            </div>
```

Allz67 (1 week ago) Ln 184, Col 11 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Blade Go Live

```php
    <div class="table-responsive">
        <table class="data-table" id="produkTable">
            <thead>
                <tr>
                    <th>Kode</th>
                    <th>Nama Produk</th>
                    <th>Stok</th>
                    <th>Satuan</th>
                    <th>Kategori</th>
                    <th>Status</th>
                    <th>Harga</th>
                    <th style="text-align: center">Aksi</th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                @foreach($products as $p)
                <tr>
                    <td><span class="trx-id">{{ $p->kode }}</span></td>
                    <td>
                        <div style="display: flex; align-items: center; gap: 8px;">
                            @if($p->foto)
                                <img src="{{ asset('storage/'.$p->foto) }}" width="30" height="30" style="border-radius: 4px; o
                            @endif
                            {{ $p->nama }}
                        </div>
                    </td>
                    <td><strong>{{ $p->stok }}</strong></td>
                    <td>{{ $p->satuan }}</td>
                    <td>
                        <span class="kategori-badge kategori-{{ strtolower($p->kategori) }}">
                            {{ $p->kategori }}
                        </span>
                    </td>
                    <td>
                        @php
```

```php
        {{-- Pagination --}}
        <div style="padding: 20px; border-top: 1px solid var(--cream-dark)">
            {{ $products->links() }}
        </div>
    </div>
```

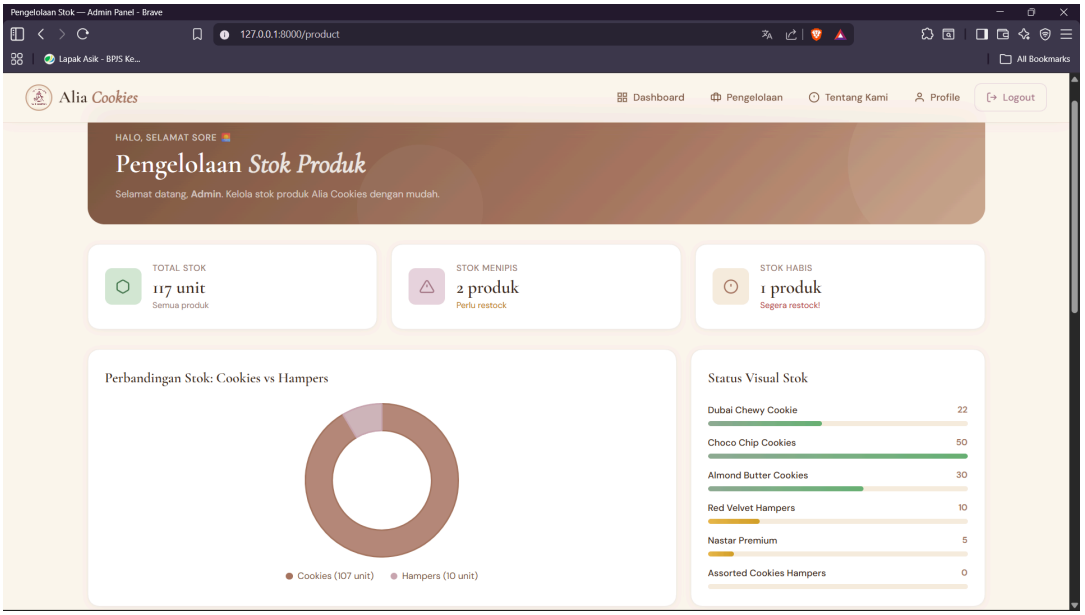

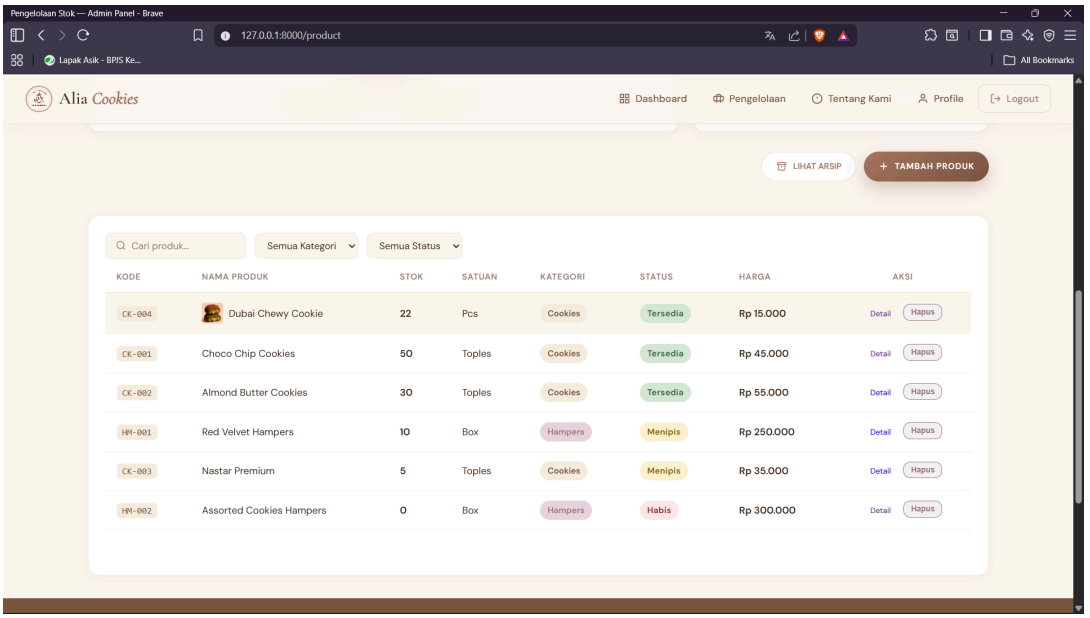

create.blade.php

```blade
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Tambah Produk Baru')

@section('content')
<div class="page-wrapper" style="padding: 40px 20px; background-color: #FDF5E6; min-height: 100vh;">

    <div class="page-header">
        <h1 class="page-title">Tambah <span class="highlight">Produk Baru</span></h1>
    </div>

    <div class="card shadow-lg" style="max-width: 1000px; margin: 0 auto; background: white; border-radius: 24px; padding: 40px;
        <form action="{{ route('product.store') }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            @csrf

            <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 40px;">
                <div>
                    <div class="form-group" style="margin-bottom: 20px;">
                        <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppe
                        <input type="text" name="nama" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px;
                        @error('nama') <small style="color: #A0522D;">{{ $message }}</small> @enderror
                    </div>
                    <div class="form-group" style="margin-bottom: 20px;"> <label style="display: block; font-weight: bold; font-siz
                        <input type="number" name="harga" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12
                        @error('harga') <small style="color: #A0522D;">{{ $message }}</small> @enderror
                    </div>


                    <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 20px;">
                        <div class="form-group">
                            <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform:
                            <input type="number" name="stok" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius:
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform:
                            <select name="kategori" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; bo
                                <option value="Cookies" {{ old('kategori') == 'Cookies' ? 'selected' : '' }}>Cookies</option>
                                <option value="Hampers" {{ old('kategori') == 'Hampers' ? 'selected' : '' }}>Hampers</option>
                            </select>
```

Ln 38, Col 110 Spaces: 4 UTF-8 LF { } Blade Go Live

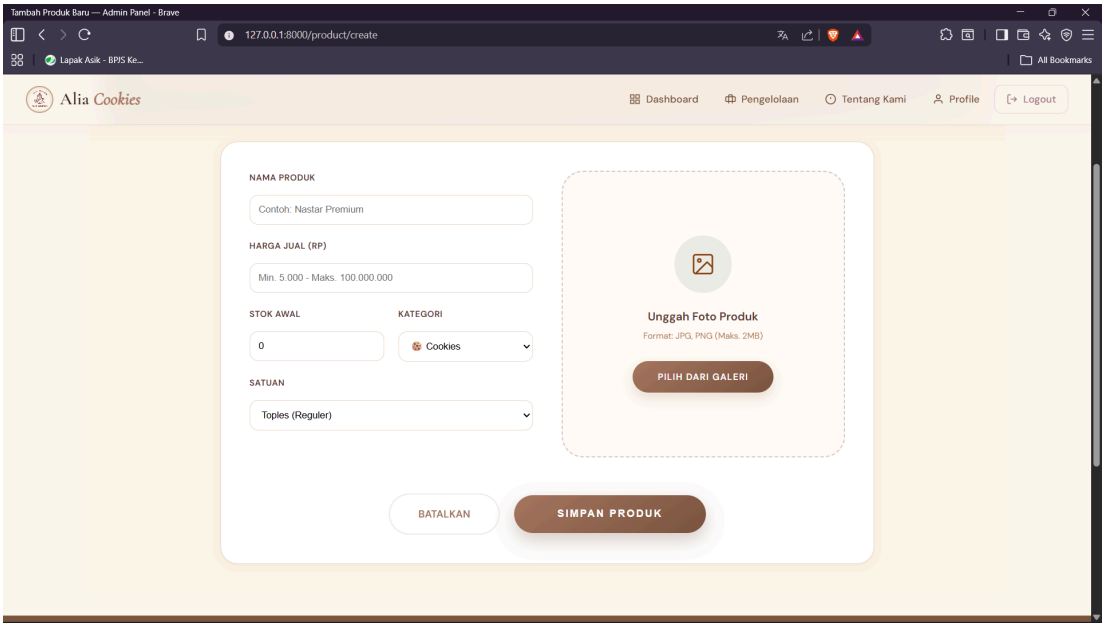

edit.blade.php

```php
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Edit Produk')

@section('content')
<div class="page-wrapper" style="padding: 40px 20px; background-color: #FDF5E6; min-height: 100vh;">

    <div class="page-header">
        <h1 class="page-title">Edit <span class="highlight">Produk</span></h1>
    </div>

    <div class="card shadow-lg" style="max-width: 1000px; margin: 0 auto; background: white; border-radius: 24px; padding: 40px;
        <form action="{{ route('product.update', $product->id) }}" method="POST" enctype="multipart/form-data">
            @csrf
            @method('PUT')

            <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 40px;">
                <div>
                    <div class="form-group" style="margin-bottom: 20px;">
                        <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppe
                        <input type="text" name="nama" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px;
                        @error('nama') <small style="color: #A0522D;">{{ $message }}</small> @enderror
                    </div>
                    <div class="form-group" style="margin-bottom: 20px;"> <label style="display: block; font-weight: bold; font-size
                        <input type="number" name="harga" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12p
                        @error('harga') <small style="color: #A0522D;">{{ $message }}</small> @enderror
                    </div>


                    <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 20px;">
                        <div class="form-group">
                            <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform:
                            <input type="number" name="stok" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius:
                        </div>
                        <div class="form-group">
                            <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform:
                            <select name="kategori" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; bor
```

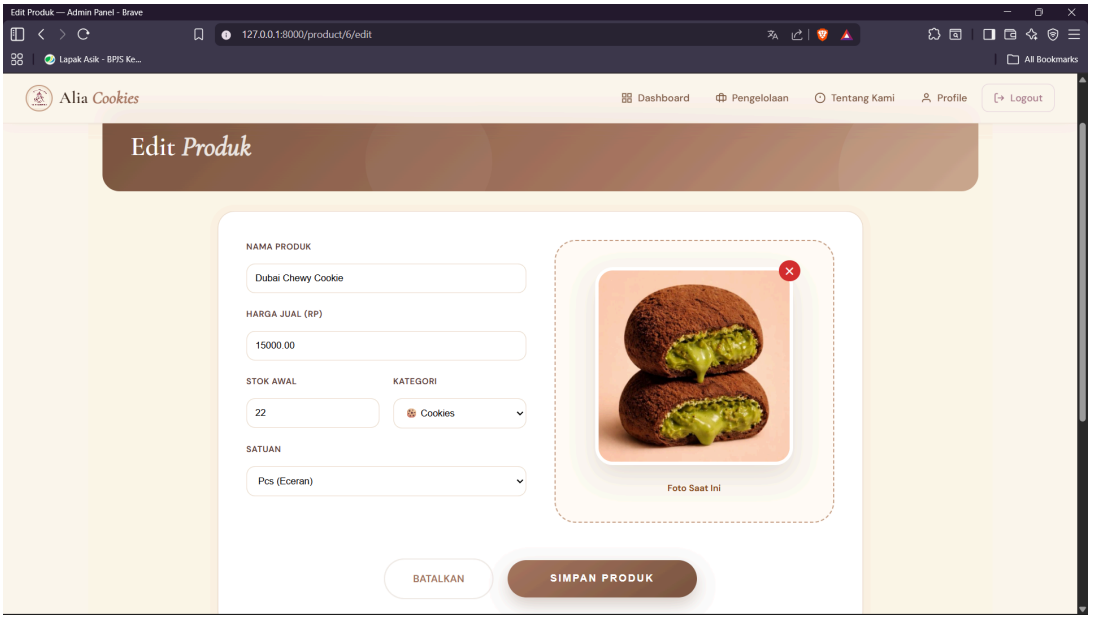

show.blade.php

```
@extends('layouts.app')

@section('title', 'Detail Produk')

@section('content')
<div class="page-wrapper" style="padding: 40px 20px; background-color: #FDF5E6; min-height: 100vh;">
    <div class="page-header">
        <h1 class="page-title">Detail <span class="highlight">Produk</span></h1>
    </div>

    <div class="card shadow-lg" style="max-width: 1000px; margin: 0 auto; background: white; border-radius: 24px; padding: 40px;
        <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 40px;">
            <div>
                <div class="form-group" style="margin-bottom: 20px;">
                    <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppercas
                    <input type="text" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; border: 1.5px s
                </div>

                <div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 20px;">
                    <div class="form-group">
                        <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppe
                        <input type="text" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; border: 1.5
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppe
                        <input type="text" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; border: 1.5
                    </div>
                </div>

                <div class="form-group">
                    <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppercas
                    <input type="text" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; border: 1.5px s
                </div>
            </div>

            <div>
                <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppercase; m
                <div style="border: 2px solid #F5F5F5; border-radius: 30px; background: #FAFAFA; padding: 30px; text-align: cen
                    <img src="{{ asset('storage/' . $product->foto) }}" alt="Preview" style="max-height: 280px; border-radius: 25px
```

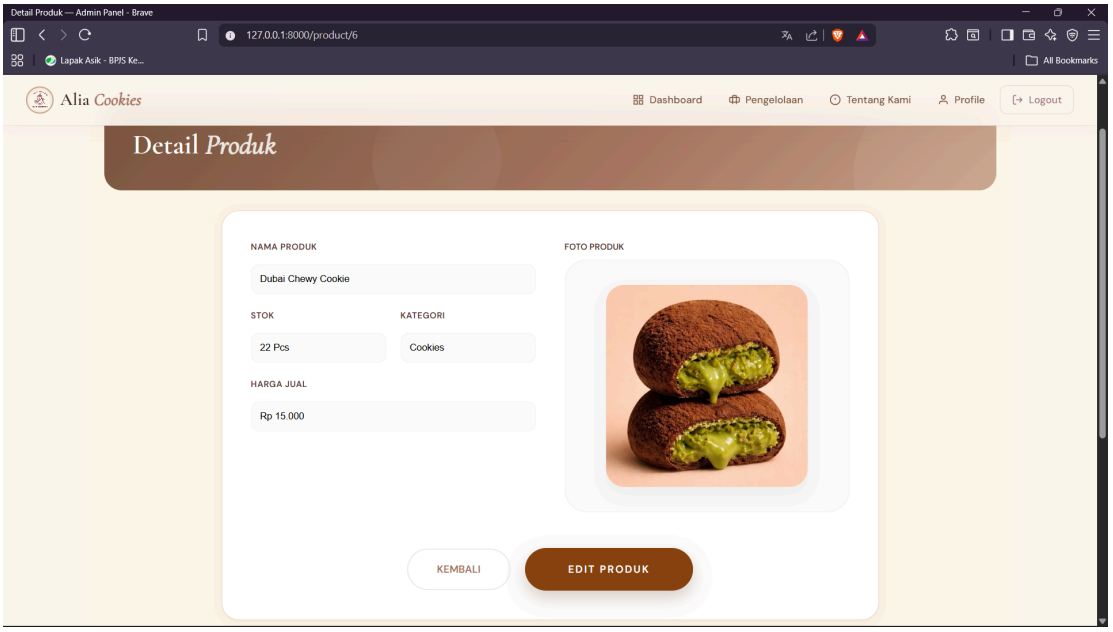

4. **Implementasi method index() — ambil semua mahasiswa dengan paginate(10) dan tampilkan ke view**

```php
public function index()
{
    $username = session('username', 'Admin');

    $products = Product::latest()->paginate(10);

    // Statistik untuk dashboard pengelolaan
    $stokStats = [
        'total'   => Product::sum('stok'),
        'menipis' => Product::where('stok', '>', 0)->where('stok', '<=', 10)->count(),
        'habis'   => Product::where('stok', 0)->count(),
    ];

    $chartStok = [
        'cookies' => Product::where('kategori', 'Cookies')->sum('stok'),
        'hampers' => Product::where('kategori', 'Hampers')->sum('stok'),
    ];

    return view('pengelolaan', compact('username', 'products', 'stokStats', 'chartStok'));
}
```

```blade
<div style="padding: 20px; border-top: 1px solid var(--cream-dark)">
    {{ $products->links() }}
</div>
```

Pada ProductController, digunakan perintah $products = Product::latest()->paginate(10). Kode ini membatasi tampilan data hanya 10 produk per halaman untuk menjaga performa aplikasi. Di sisi view, pagination dimunculkan menggunakan kode {{ $products->links() }} di bawah tabel.

5. **Implementasi create() dan store() — dengan validasi nim (unique), nama (min:3), email (email|unique), jurusan (in:SI,TI,MI)**

```php
public function create()
{
    return view('product.create');
}

public function store(Request $request)
{
    $prefix = ($request->kategori == 'Cookies') ? 'CK' : 'HM';
    $count = Product::where('kategori', $request->kategori)->count() + 1;
    $generatedKode = $prefix . '-' . str_pad($count, 3, '0', STR_PAD_LEFT);

    $request->validate([
        'nama'      => 'required|min:3',
        'stok'      => 'required|integer|min:0',
        'satuan'    => 'required',
        'kategori'  => 'required|in:Cookies,Hampers',
        'harga'     => 'required|numeric|min:5000|max:100000000',
        'foto'      => 'nullable|image|mimes:jpg,png,jpeg|max:2048'
    ]);

    $data = $request->all();
    $data['kode'] = $generatedKode;
    $data['is_active'] = true;

    if ($request->hasFile('foto')) {
        $path = $request->file('foto')->store('products', 'public');
        $data['foto'] = $path;
    }

    Product::create($data);

    return redirect()->route('product.index')
        ->with('success', "Produk $generatedKode berhasil ditambahkan!");
}
```

Pada tahap ini, dilakukan implementasi fungsi untuk menambah data produk baru ke dalam sistem. Fitur ini mencakup tampilan form input (create) dan logika pemrosesan data ke database (store). Sesuai dengan instruksi, validasi diterapkan untuk menjaga integritas data. Mengingat objek yang dikelola adalah produk kuliner, maka aturan validasi disesuaikan sebagai berikut:

1. Kode Produk (unique): Menggantikan peran NIM, di mana setiap produk wajib memiliki kode unik (seperti CK-001) yang belum terdaftar di tabel products.
2. Nama Produk (min:3): Memastikan nama produk yang dimasukkan memiliki minimal 3 karakter agar informasi produk jelas.
3. Kategori (in:Cookies,Hampers): Menggantikan validasi jurusan (SI/TI/MI), guna memastikan input kategori hanya berisi pilihan yang tersedia di sistem Alia Cookies.
4. Harga & Stok: Menambahkan validasi tipe data numerik dan nilai minimal guna menghindari kesalahan input data keuangan dan inventaris.

6. **Implementasi edit() dan update() — tampilkan form dengan old() atau $mahasiswa->field, validasi unique kecuali ID ini**

   Pada tahap ini, saya membuat edit dan juga update dengan menampilkan form edit yang sudah terisi (*pre-filled*) dan menggunakan fungsi old()

```php
public function edit(Product $product)
{
    return view('product.edit', compact('product'));
}

public function update(Request $request, Product $product)
{
    $request->validate([
        'nama'      => 'required|min:3',
        'stok'      => 'required|integer|min:0',
        'satuan'    => 'required',
        'kategori'  => 'required|in:Cookies,Hampers',
        'harga'     => 'required|numeric|min:5000|max:100000000',
        'foto'      => 'nullable|image|mimes:jpg,png,jpeg|max:2048'
    ]);

    $data = $request->except('foto');

    if ($request->hasFile('foto')) {
        if ($product->foto && Storage::disk('public')->exists($product->foto)) {
            Storage::disk('public')->delete($product->foto);
        }

        $path = $request->file('foto')->store('products', 'public');
        $data['foto'] = $path;
    }

    $product->update($data);

    return redirect()->route('product.index')
        ->with('success', "Data produk {$product->kode} berhasil diperbarui.");
}
```

   Fungsi old() diterapkan pada elemen input (seperti kategori dan satuan) agar jika terjadi kesalahan validasi saat update, pilihan yang sebelumnya dimasukkan user tidak hilang.

```html
<div style="display: grid; grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 20px; margin-bottom: 20px;">
    <div class="form-group">
        <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppercase; margin-
        <input type="number" name="stok" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; border: 1.5
    </div>
    <div class="form-group">
        <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppercase; margin-
        <select name="kategori" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; border: 1.5px solid
            <option value="Cookies" {{ old('kategori', $product->kategori) == 'Cookies' ? 'selected' : '' }}>Cookies</option>
            <option value="Hampers" {{ old('kategori', $product->kategori) == 'Hampers' ? 'selected' : '' }}>Hampers</option>
        </select>
    </div>
</div>

<div class="form-group" style="margin-bottom: 20px;">
    <label style="display: block; font-weight: bold; font-size: 0.75rem; color: #5D4037; text-transform: uppercase; margin-bot
    <select name="satuan" class="search-input" style="width: 100%; padding: 12px; border-radius: 12px; border: 1.5px solid #EB
        <option value="Toples" {{ old('satuan', $product->satuan) == 'Toples' ? 'selected' : '' }}>Toples (Reguler)</option>
        <option value="Box" {{ old('satuan', $product->satuan) == 'Box' ? 'selected' : '' }}>Box (Hampers)</option>
        <option value="Pcs" {{ old('satuan', $product->satuan) == 'Pcs' ? 'selected' : '' }}>Pcs (Eceran)</option>
    </select>
</div>
```

7. **Implementasi destroy() — dengan konfirmasi JavaScript sebelum hapus**

```php
public function destroy(Product $product)
{
    $product->delete();

    return redirect()->route('product.index')
        ->with('success', 'Produk berhasil diarsipkan');
}
```

Untuk kode konfirmasi sebelum dihapus

```blade
<div style="display: flex; gap: 8px; justify-content: center;">
    <a href="{{ route('product.show', $p->id) }}" class="btn-outline" style="padding: 5px 10px; font-size: 11px; text-decoration
    <form action="{{ route('product.destroy', $p->id) }}" method="POST" onsubmit="return confirm('Hapus produk ini?')">
        @csrf
        @method('DELETE')
        <button type="submit" class="btn-outline-danger" style="padding: 5px 10px; font-size: 11px; cursor: pointer">Hapus</but
    </form>
</div>
```

Pada tombol hapus di view, ditambahkan atribut onsubmit="return confirm('Hapus produk ini?')". Di sisi Controller, digunakan $product->delete() yang menjalankan mekanisme *soft delete* untuk mengarsipkan produk tanpa menghilangkannya secara permanen dari database.

8. **Tambahkan flash message di layout dan tampilkan session('success') / session('error')**

Pada app.blade.php

```blade
@if(session('success'))
    <div id="flash-message" class="alert-toast">
        <div class="toast-content">
            <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.5" style="margin-
            <span>{{ session('success') }}</span>
        </div>
    </div>
@endif

@if(session('error'))
    <div id="flash-message" class="alert-toast" style="background: #D32F2F;"> <div class="toast-content">
            <svg viewBox="0 0 24 24" width="20" height="20" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2.5" style="margin-
            <span>{{ session('error') }}</span>
        </div>
    </div>
@endif
```

Disini saya mencoba menerapkan session sukses atau errornya pada fungsi restore untuk memulihkan produk yang diarsipkan

```php
public function restore($id)
{
    try {
        $product = Product::withTrashed()->findOrFail($id);
        $product->restore();
        return redirect()->route('product.trashed')->with('success', 'Produk berhasil dipulihkan!');
    } catch (\Exception $e) {
        return redirect()->back()->with('error', 'Gagal memulihkan produk.');
    }
}
```

Blok kode @if(session('success')) dan @if(session('error')) diletakkan di app.blade.php dengan desain *alert-toast*. Fitur ini diuji pada fungsi restore untuk memberikan umpan balik instan apakah proses pemulihan produk berhasil atau gagal.

9. **BONUS: Tambahkan fitur upload foto profil dengan validasi image|mimes:jpg,png|max:2048**

Kode fitur upload foto profil

```html
<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; justify-content: center; border: 2px dashed #D7CCC8; borc

    <div id="preview-container" style="display: none; width: 100%; text-align: center;">
        <div style="position: relative; display: inline-block;">
            <img id="image-preview" src="#" alt="Preview" style="max-height: 280px; border-radius: 25px; box-shadow: 0 15px 35px
            <button type="button" onclick="resetUpload()" style="position: absolute; top: -10px; right: -10px; background: #A0522
        </div>
        <p style="color: #8B4513; font-size: 0.8rem; margin-top: 15px; font-weight: 600;">Foto siap diunggah!</p>
    </div>

    <div id="upload-placeholder" style="text-align: center;">
        <div style="background: #EFEBE9; width: 80px; height: 80px; border-radius: 50%; display: flex; align-items: center; justi
            <svg viewBox="0 0 24 24" width="35" height="35" fill="none" stroke="#8B4513" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round"
        </div>
        <h4 style="color: #5D4037; margin-bottom: 5px; font-size: 1rem;">Unggah Foto Produk</h4>
        <p style="color: #8B4513; font-size: 0.75rem; opacity: 0.7; margin-bottom: 25px;">Format: JPG, PNG (Maks. 2MB)</p>

        <input type="file" name="foto" id="foto-input" style="display: none;" accept="image/*">
        <label for="foto-input" class="btn-upload-action">
            PILIH DARI GALERI
        </label>
        @error ('foto') <small style="color: #A0522D; display: block; margin-top: 10px;">{{ $message }}</small> @enderror
    </div>
</div>
```

Validasi pada gambar

```php
public function store(Request $request)
{
    $prefix = ($request->kategori == 'Cookies') ? 'CK' : 'HM';
    $count = Product::where('kategori', $request->kategori)->count() + 1;
    $generatedKode = $prefix . '-' . str_pad($count, 3, '0', STR_PAD_LEFT);

    $request->validate([
        'nama'      => 'required|min:3',
        'stok'      => 'required|integer|min:0',
        'satuan'    => 'required',
        'kategori'  => 'required|in:Cookies,Hampers',
        'harga'     => 'required|numeric|min:5000|max:100000000',
        'foto'      => 'nullable|image|mimes:jpg,png,jpeg|max:2048'
    ]);
```

```php
public function update(Request $request, Product $product)
{
    $request->validate([
        'nama'      => 'required|min:3',
        'stok'      => 'required|integer|min:0',
        'satuan'    => 'required',
        'kategori'  => 'required|in:Cookies,Hampers',
        'harga'     => 'required|numeric|min:5000|max:100000000',
        'foto'      => 'nullable|image|mimes:jpg,png,jpeg|max:2048'
    ]);
```

Sistem divalidasi agar hanya menerima file image|mimes:jpg,png,jpeg dengan ukuran maksimal 2048 KB (2MB). Proses ini mencakup logika store('products', 'public') untuk menyimpan file fisik di penyimpanan publik aplikasi.

Aktivitas Mandiri 6

1. **Instal Laravel Breeze: composer require laravel/breeze --dev, kemudian php artisan breeze:install blade**

   Saya memulai implementasi sistem autentikasi dengan menginstal *starter kit* Laravel Breeze melalui perintah composer require laravel/breeze --dev.

```
● PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> composer require laravel/breeze --dev
  ./composer.json has been updated
  Running composer update laravel/breeze
  Loading composer repositories with package information
  Updating dependencies
  Lock file operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
    - Locking laravel/breeze (v2.4.1)
  Writing lock file
  Installing dependencies from lock file (including require-dev)
  Package operations: 1 install, 0 updates, 0 removals
    - Downloading laravel/breeze (v2.4.1)
    - Installing laravel/breeze (v2.4.1): Extracting archive
  Generating optimized autoload files
  > Illuminate\Foundation\ComposerScripts::postAutoloadDump
  > @php artisan package:discover --ansi

    INFO  Discovering packages.

    laravel/breeze ..................................................... DONE
    laravel/pail ....................................................... DONE
    laravel/tinker ..................................................... DONE
    nesbot/carbon ...................................................... DONE
    nunomaduro/collision ............................................... DONE
    nunomaduro/termwind ................................................ DONE

  78 packages you are using are looking for funding.
  Use the `composer fund` command to find out more!
  > @php artisan vendor:publish --tag=laravel-assets --ansi --force

    INFO  No publishable resources for tag [laravel-assets].

  No security vulnerability advisories found.
  Using version ^2.4 for laravel/breeze
```

   Setelah paket terpasang, saya menjalankan php artisan breeze:install blade untuk memasang *scaffolding* autentikasi berbasis Blade

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan breeze:install blade
    at file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Project_PWEB/tugas-larave
l/node_modules/rolldown/dist/shared/rolldown-build-D_ShytiL.mjs:50:26
    at logger (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Project_PWEB/tuga
s-laravel/node_modules/rolldown/dist/shared/rolldown-build-D_ShytiL.mjs:41:3)
    at onLog (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Project_PWEB/tugas
-laravel/node_modules/rolldown/dist/shared/bindingify-input-options-zrVFGksD.mjs:2013:32)
    at aggregateBindingErrorsIntoJsError (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/Al
iaCookies_Project_PWEB/tugas-laravel/node_modules/rolldown/dist/shared/error-BrnLyQ-g.mjs:48:18)
    at unwrapBindingResult (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Proj
ect_PWEB/tugas-laravel/node_modules/rolldown/dist/shared/error-BrnLyQ-g.mjs:18:128)
    at #build (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Project_PWEB/tuga
s-laravel/node_modules/rolldown/dist/shared/rolldown-build-D_ShytiL.mjs:3257:34)
    at async buildEnvironment (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_P
roject_PWEB/tugas-laravel/node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:33052:64)
    at async Object.build (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Proje
ct_PWEB/tugas-laravel/node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:33474:19)
    at async Object.buildApp (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Pr
oject_PWEB/tugas-laravel/node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:33471:153)
    at async CAC.<anonymous> (file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Pr
oject_PWEB/tugas-laravel/node_modules/vite/dist/node/cli.js:778:3) {
  errors: [Getter/Setter]
}


  INFO  Breeze scaffolding installed successfully.
```

2. **Jalankan php artisan migrate untuk membuat tabel users**

```
● PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan migrate

    INFO  Nothing to migrate.
```

Langkah selanjutnya adalah memastikan database memiliki skema yang diperlukan dengan menjalankan php artisan migrate. Meskipun sistem memberikan output *'Nothing to migrate'*, hal ini membuktikan bahwa tabel inti seperti users dan sessions sudah terkonfigurasi dengan benar di database aliacookies_db untuk mendukung penyimpanan data pengguna.

	Table	Action						Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐	cache	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	cache_locks	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	detail_transaksis	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐	failed_jobs	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	jobs	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	job_batches	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐	migrations	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	7	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐	password_reset_tokens	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐	products	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	5	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
☐	product_hampers	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐	sessions	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	3	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	48.0 KiB	-
☐	transaksis	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	16.0 KiB	-
☐	users	Browse	Structure	Search	Insert	Empty	Drop	0	InnoDB	utf8mb4_unicode_ci	32.0 KiB	-
	13 tables	Sum						15	InnoDB	utf8mb4_general_ci	368.0 KiB	0 B

3. **Jalankan npm install && npm run dev untuk build assets**

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> npm install

  up to date, audited 140 packages in 3s

  34 packages are looking for funding
    run `npm fund` for details

  found 0 vulnerabilities
```

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> npm run dev

 > dev
 > vite


   VITE v8.0.12  ready in 997 ms

   ➜  Local:   http://localhost:5173/
   ➜  Network: use --host to expose
   ➜  press h + enter to show help

   LARAVEL v13.6.0  plugin v3.1.0

   ➜  APP_URL: http://localhost
13.11.42 [vite] (client) [optimizer] scanning dependencies...
(!) Failed to run dependency scan. Skipping dependency pre-bundling. Error: The following dependencies are imported but could not be resolve
d:

   axios (imported by C:/Users/HP/OneDrive/ドキュメント/AliaCookies/AliaCookies_Project_PWEB/tugas-laravel/resources/js/bootstrap.js)

Are they installed?
    at file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Project_PWEB/tugas-larave
l/node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:31432:33
    at async file:///C:/Users/HP/OneDrive/%E3%83%89%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88/AliaCookies/AliaCookies_Project_PWEB/tugas-
laravel/node_modules/vite/dist/node/chunks/node.js:23221:15
```

Saya menjalankan perintah npm install untuk memasang dependensi frontend, diikuti dengan npm run dev untuk menjalankan Vite. Langkah ini memastikan bahwa seluruh komponen UI dari Laravel Breeze, termasuk sistem styling dan interaktivitas pada halaman autentikasi, terkompilasi dengan benar dan siap digunakan pada aplikasi Alia Cookies.

4. **Coba register dan login di http://127.0.0.1:8000/register**

   Saya melakukan verifikasi sistem dengan mengakses rute /register untuk mendaftarkan akun baru.

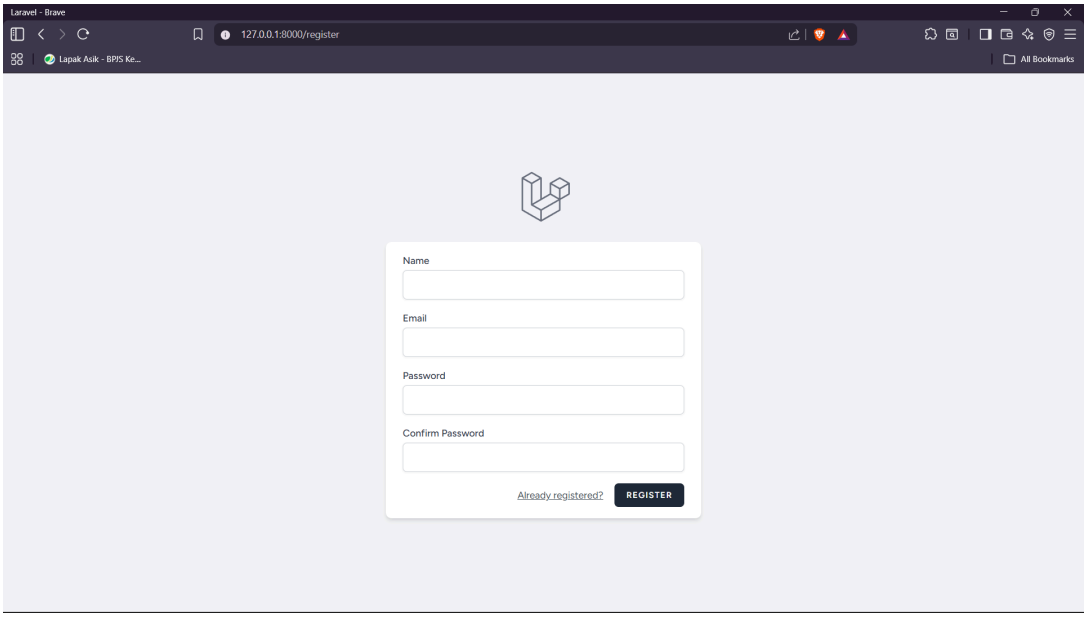

   Setelah proses registrasi berhasil, sistem secara otomatis mengalihkan pengguna ke halaman dashboard, yang menandakan bahwa session autentikasi telah berhasil dibuat dan dikelola oleh Laravel

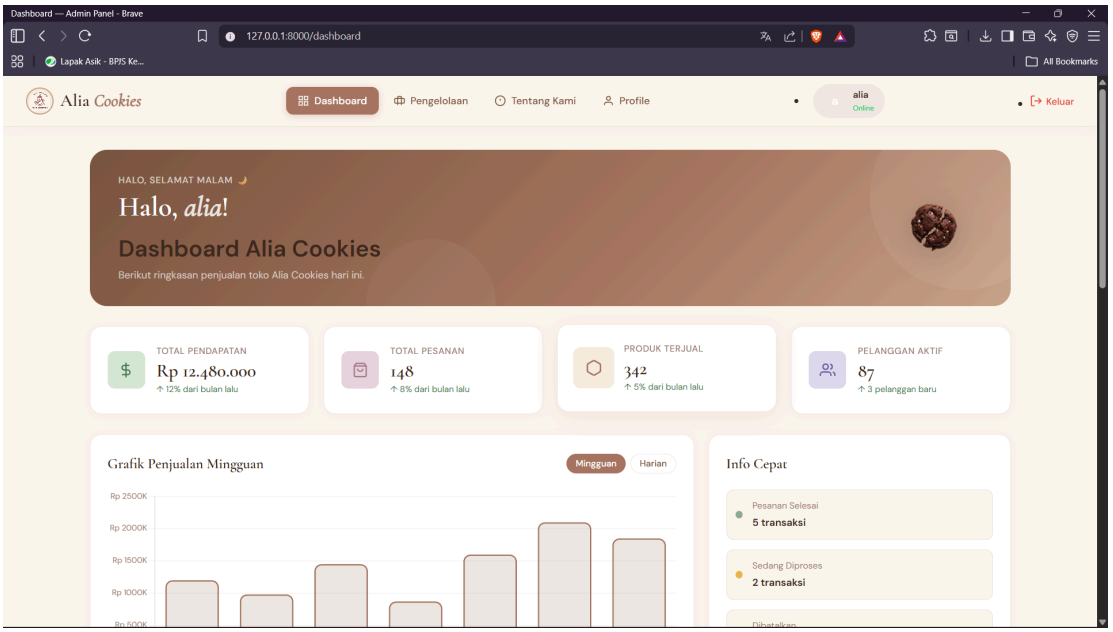

5. **Amankan semua route mahasiswa dengan middleware auth: Route::middleware('auth')->resource('mahasiswa', MahasiswaController::class)**

```php
Route::middleware('auth')->group(function () {

    // Rute Profil
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');

    // Pengelolaan Stok Utama
    Route::get('/pengelolaan', [ProductController::class, 'index'])->name('pengelolaan');

    // Fitur Arsip
    Route::get('/product/trashed', [ProductController::class, 'trashed'])->name('product.trashed');
    Route::post('/product/{id}/restore', [ProductController::class, 'restore'])->name('product.restore');

    // Resource CRUD Produk
    Route::resource('product', ProductController::class);

    // Halaman lainnya
    Route::get('/user-profile', [PageController::class, 'profile'])->name('profile');
    Route::view('/tentang', 'tentang')->name('tentang');
    Route::view('/kontak', 'kontak')->name('kontak');
});
```

Untuk menjaga keamanan data, saya mengelompokkan rute-rute penting seperti Pengelolaan Stok dan Profil di dalam grup Route::middleware('auth'). Uji coba dilakukan dengan mencoba mengakses halaman /pengelolaan dalam kondisi belum login (setelah logout), di mana sistem secara otomatis melakukan *redirect* kembali ke halaman login sesuai protokol keamanan yang telah dipasang.

6. **Coba akses /mahasiswa tanpa login — pastikan diredirect ke halaman login**

   Pertama tama kita perlu melakukan logout terlebih dahulu untuk memastikan redirect ke halaman login ketika belum melakukan login.

   Lalu saya mencoba mengakses http://127.0.0.1:8000/pengelolaan, dan hasilnya menunjukkan bahwa akan diarahkan ke halaman login

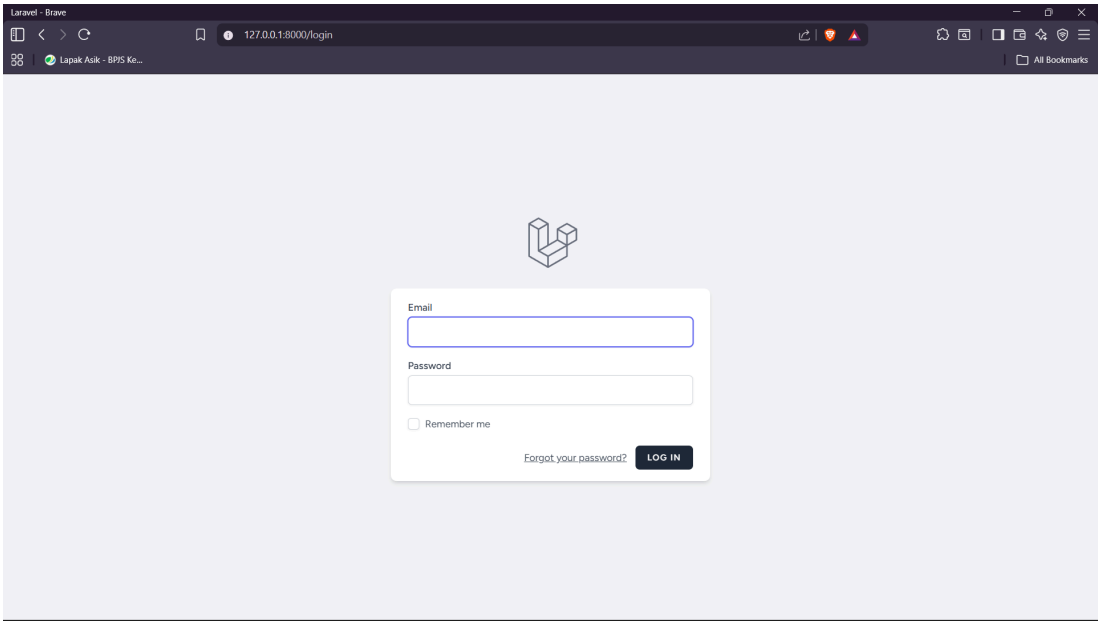

7. **Tambahkan nama user di navbar: {{ auth()->user()->name }}**

```
<li class="nav-user">
    <div class="user-profile-nav">
        <div class="user-avatar">
            {{ substr(auth()->user()->name, 0, 1) }}
        </div>
        <div class="user-details">
            <span class="user-name">{{ auth()->user()->name }}</span>
            <span class="user-status">Online</span>
        </div>
    </div>
</li>
```

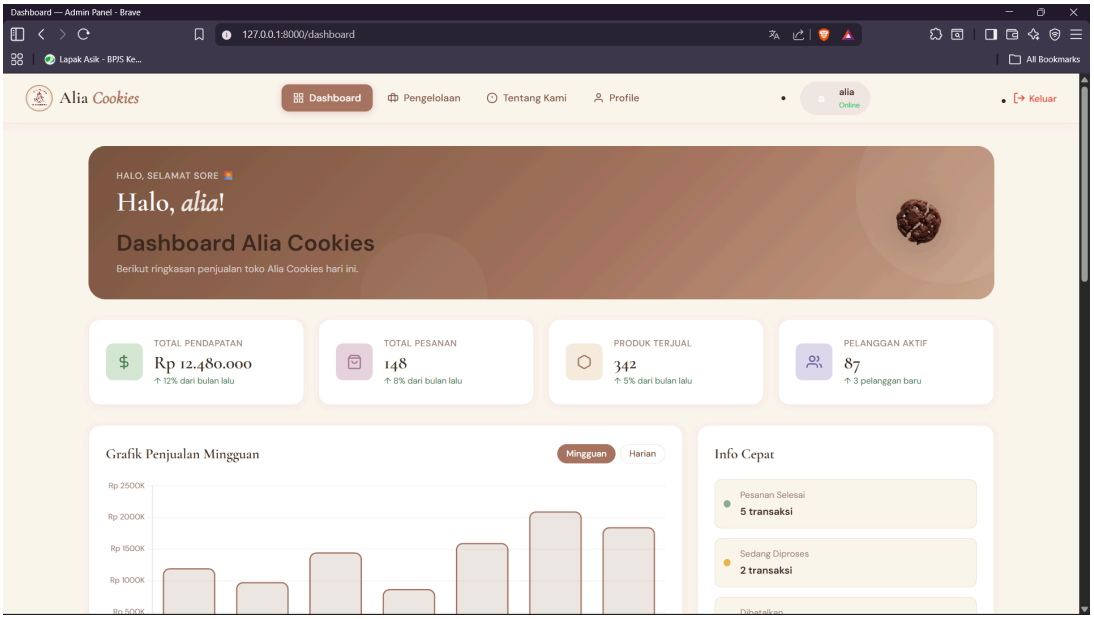

Saya mengintegrasikan identitas pengguna pada Global Navigation menggunakan auth()->user()->name. Untuk menjaga estetika desain Alia Cookies, nama pengguna ditampilkan berdampingan dengan inisial profil dan status aktif, memastikan informasi akun tetap dapat diakses dari halaman mana pun tanpa mengganggu tata letak utama.

8. **Buat custom middleware CekAdmin yang hanya mengizinkan user dengan role 'admin' mengakses route tertentu**

Saya membangun lapisan keamanan tambahan dengan membuat *custom middleware* bernama CekAdmin melalui perintah php artisan make:middleware.

```
PS C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel> php artisan make:middleware CekAdmin

  INFO  Middleware [C:\Users\HP\OneDrive\ドキュメント\AliaCookies\AliaCookies_Project_PWEB\tugas-laravel\app\Http\Middleware\CekAdmin.php]
created successfully.
```

Saya mengimplementasikan logika pemeriksaan keamanan pada file CekAdmin.php untuk memvalidasi apakah pengguna yang sedang aktif memiliki atribut role sebagai 'admin' sebelum diizinkan mengakses rute tertentu.

```php
public function handle(Request $request, Closure $next): Response
{
    // Cek apakah user sudah login DAN memiliki role 'admin'
    if (Auth::check() && Auth::user()->role === 'admin') {
        return $next($request);
    }

    // Jika bukan admin, arahkan kembali ke dashboard dengan pesan peringatan
    return redirect()->route('dashboard')->with('error', 'Maaf, Anda tidak memiliki akses ke halaman tersebut.');
}
```

Selanjutnya, saya melakukan registrasi *middleware* tersebut pada file bootstrap/app.php dengan mendaftarkan alias 'admin'. Langkah ini bertujuan agar Laravel mengenali identitas *middleware* baru tersebut dalam sistem aplikasi Alia Cookies

```php
return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
    ->withRouting(
        web: __DIR__.'/../routes/web.php',
        commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
        health: '/up',
    )
    ->withMiddleware(function (Middleware $middleware) {
        // DAFTARKAN DI SINI:
        $middleware->alias([
            'admin' => \App\Http\Middleware\CekAdmin::class,
        ]);
    })
    ->withExceptions(function (Exceptions $exceptions) {
        //
    })->create();
```

Setelah *middleware* terdaftar, saya menerapkannya pada file routes/web.php dengan membungkus rute-rute krusial seperti pengelolaan produk dan profil ke dalam grup rute yang memerlukan proteksi auth dan admin.

```php
Route::middleware(['auth', 'admin'])->group(function () {

    // Rute Profil
    Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
    Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
    Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');

    // Pengelolaan Stok Utama
    Route::get('/pengelolaan', [ProductController::class, 'index'])->name('pengelolaan');

    // Fitur Arsip
    Route::get('/product/trashed', [ProductController::class, 'trashed'])->name('product.trashed');
    Route::post('/product/{id}/restore', [ProductController::class, 'restore'])->name('product.restore');

    // Resource CRUD Produk
    Route::resource('product', ProductController::class);

    // Halaman lainnya
    Route::get('/user-profile', [PageController::class, 'profile'])->name('profile');
    Route::view('/tentang', 'tentang')->name('tentang');
    Route::view('/kontak', 'kontak')->name('kontak');
});
```

Sebagai hasil pengujian, apabila pengguna dengan akses non-admin mencoba masuk secara paksa melalui URL, sistem akan secara otomatis melakukan *redirect* ke Dashboard dan menampilkan pesan peringatan akses terbatas.

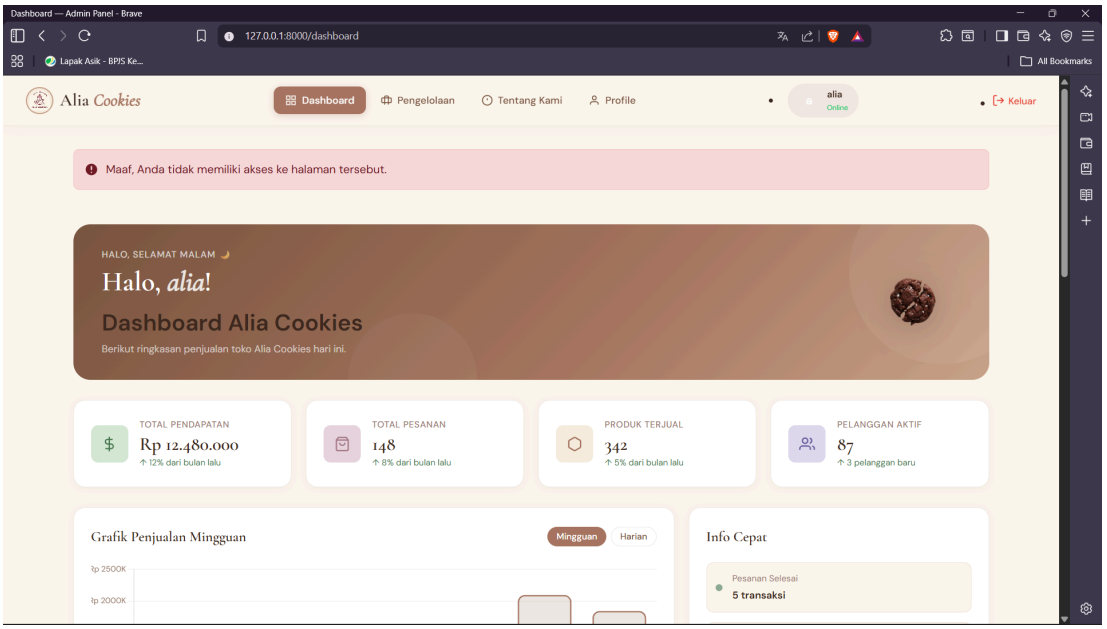

9. **BONUS: Modifikasi index() Controller agar hanya menampilkan data yang dibuat oleh user yang sedang login**

   Saya melakukan modifikasi pada PageController untuk menyusun logika dinamis yang mampu mengambil dan memproses data spesifik pengguna untuk ditampilkan pada halaman profil.

```php
class PageController extends Controller
{
    public function profile()
    {
        $userNama = Auth::user()->name;

        $user = [
            'nama'          => $userNama,
            'role'          => Auth::user()->role,
            'email'         => Auth::user()->email,
            'tanggal_login' => date('d F Y, H:i') . ' WIB',
            'bergabung'     => '01 Januari 2025',
            'toko'          => 'Alia Cookies',
            'lokasi'        => 'Jember, Indonesia',
            'no_hp'         => '+62 856-4856-9562',
        ];

        return view('profile', ['username' => $userNama,'user' => $user]);
    }
}
```

Antarmuka pada halaman profil dirancang untuk hanya menyajikan informasi personal milik pengguna yang sedang terautentikasi (*logged-in user*), menjamin bahwa data yang ditampilkan bersifat privat dan relevan bagi masing-masing individu.

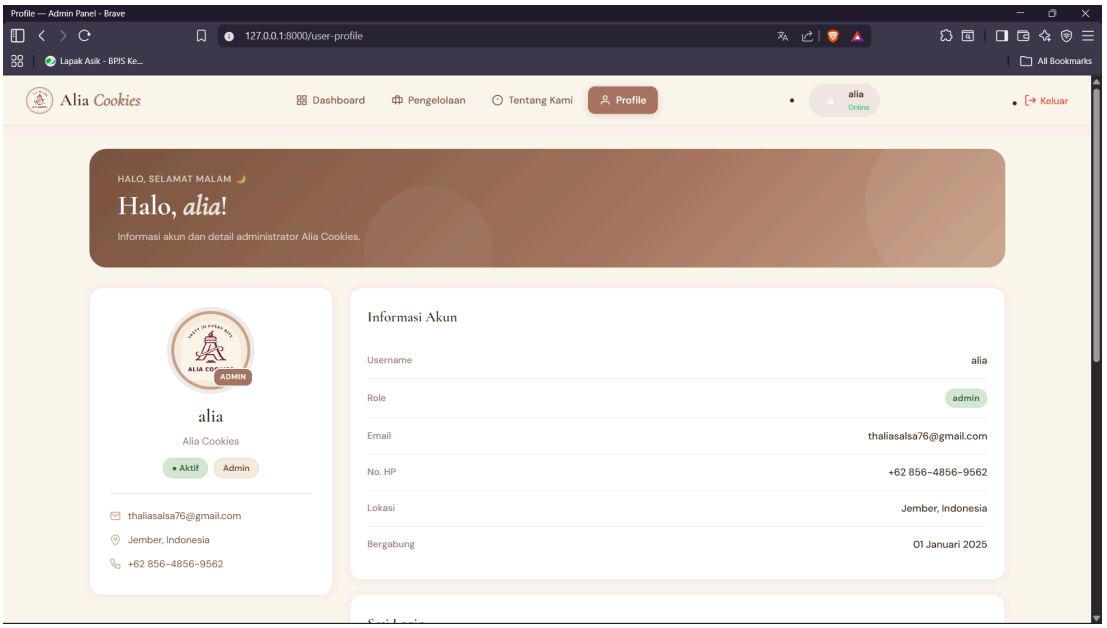

esesuaian data ini dapat divalidasi melalui tabel users pada basis data aliacookies_db melalui panel phpMyAdmin, yang berfungsi sebagai sumber data utama bagi informasi profil tersebut.

	id	name	email	role	email_verified_at	password	remember_token	created_at	updated_at
Edit Copy Delete	1	alia	thaliasalsa76@gmail.com	admin	NULL	$2y$12$HCx1M4MrKpH7OPV4nT6biulrTnaB4iNbfqm91N.Tm/u...	NULL	2026-05-13 06:16:35	2026-05-13 06:16:35