



Configurar el entorno de desarrollo


1. Visita sitio [DevNetSandbox](https://developer.cisco.com/site/sandbox/)

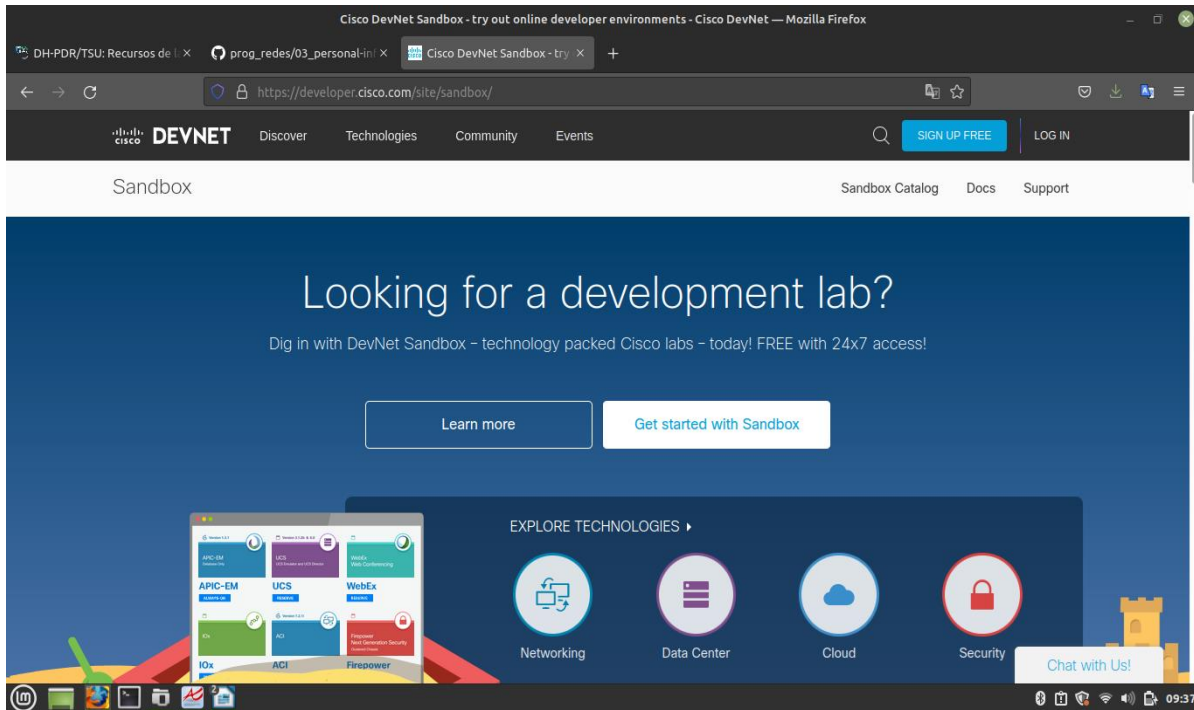


2. Ingresar con credenciales con [NetAcad](#)

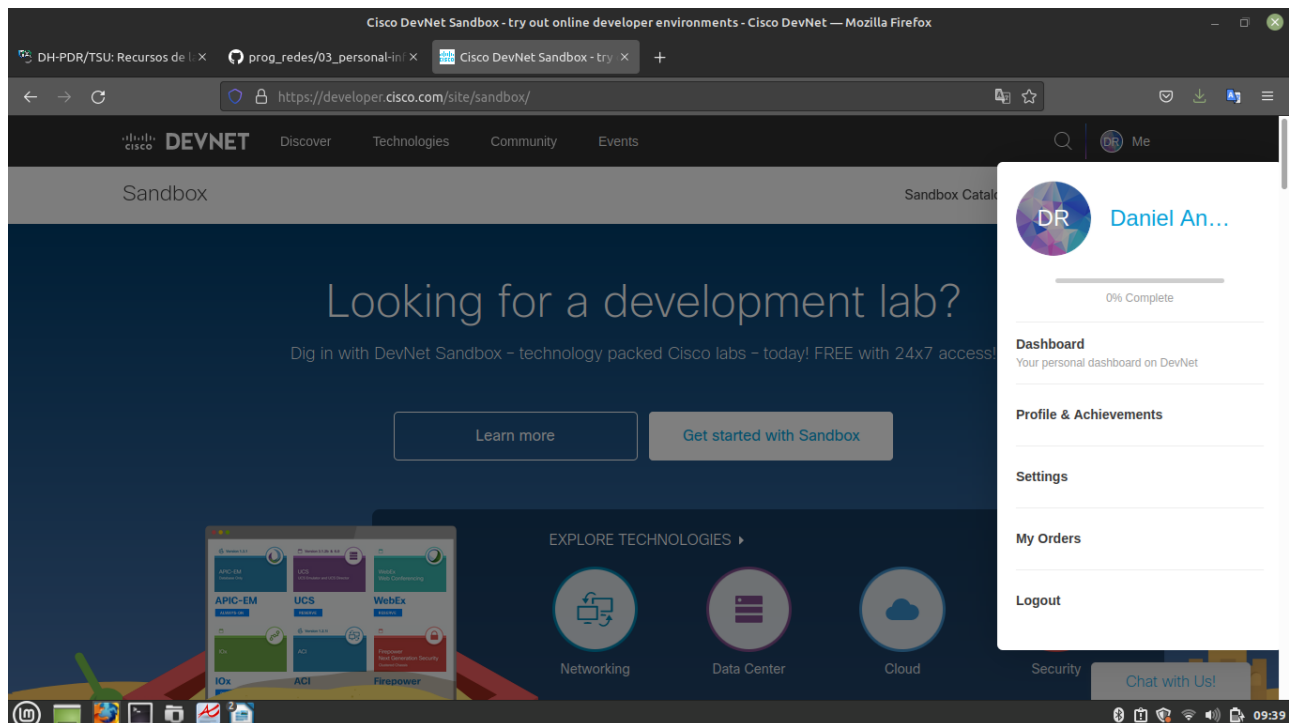


3. Buscar IOS-XR Programmability

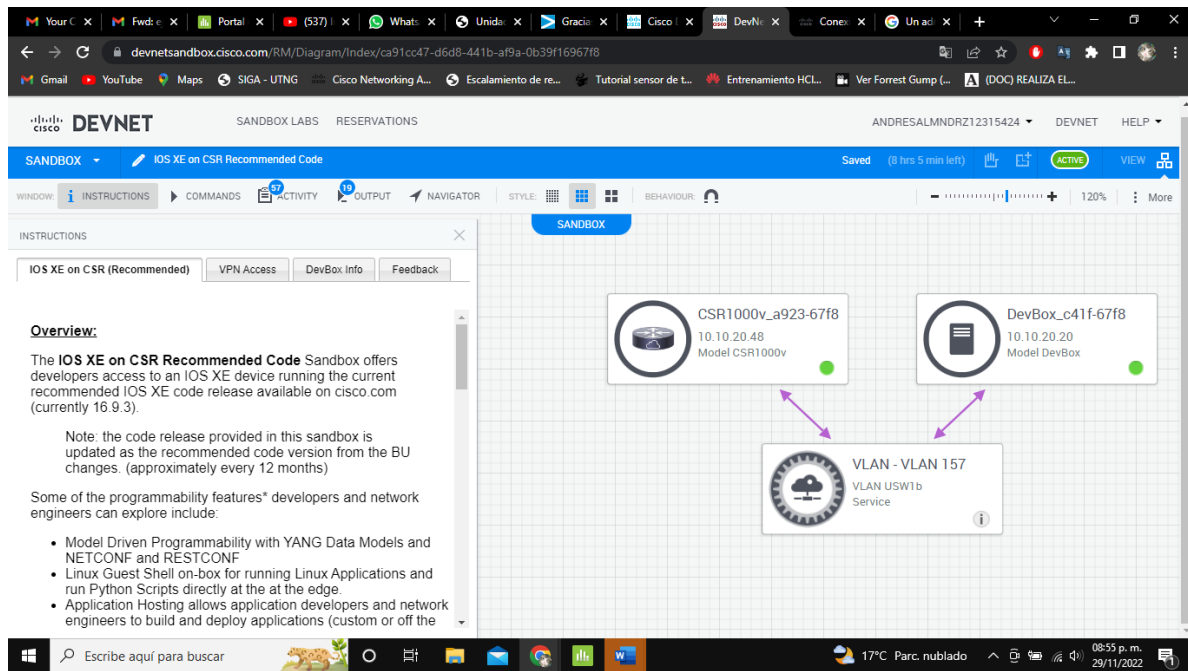

4. Hacer clic en el botón RESERVE. En la siguiente pantalla, ajuste la sección HORARIO con la fecha y la hora en que desea jugar con el entorno Sandbox.

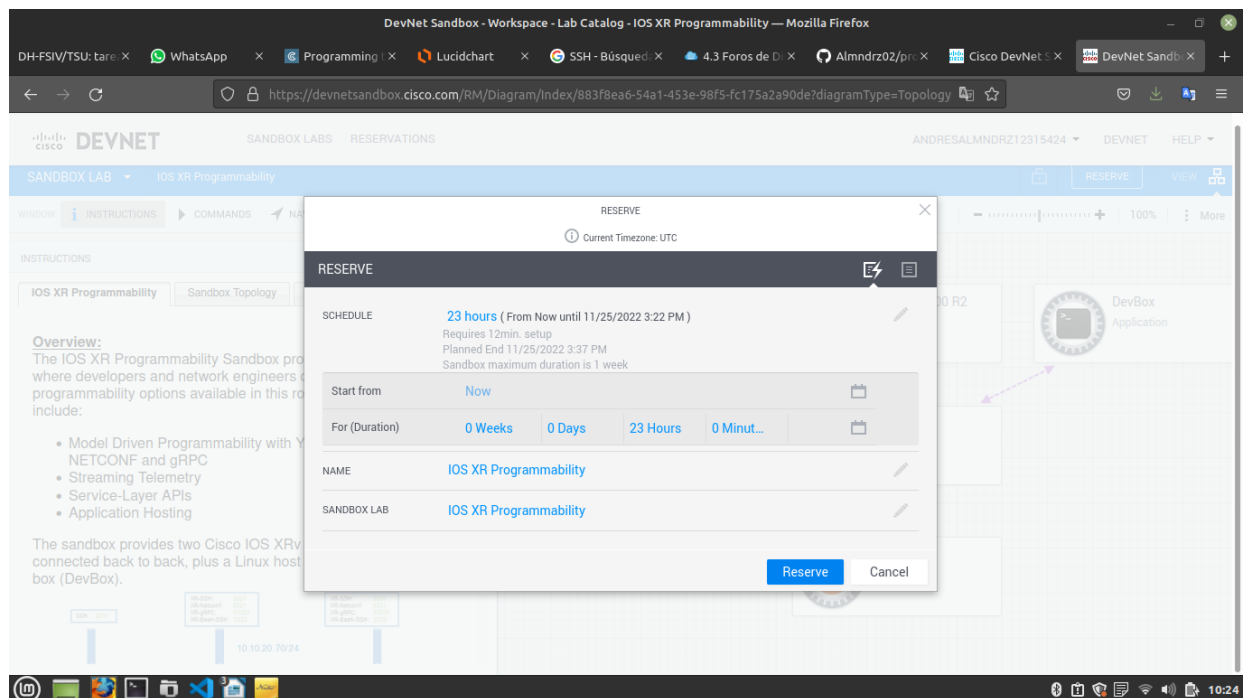


5. Después de crear una nueva reserva de Sandbox, debería recibir inmediatamente una notificación por correo electrónico confirmando la reserva. En la notificación por correo electrónico, recibirá instrucciones sobre cómo descargar y utilizar el cliente Cisco AnyConnect VPN para conectarse al entorno Sandbox remoto.

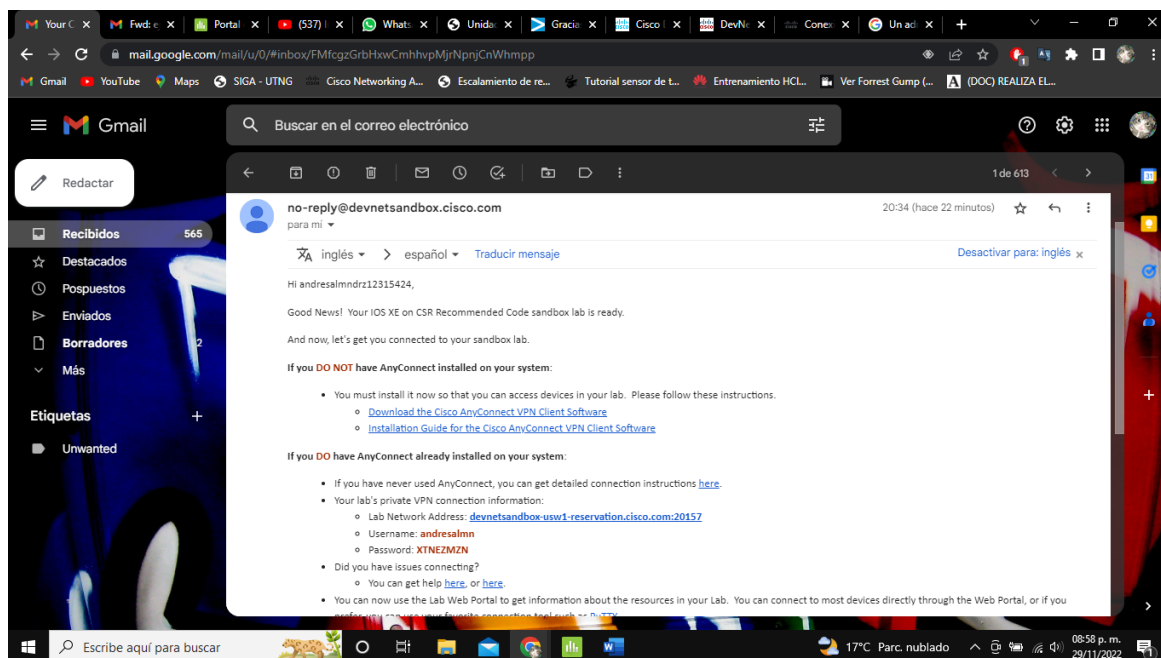


6. Espere hasta 30 minutos para que el sistema de reservas de Sandbox le envíe la notificación final por correo electrónico con los detalles de conexión específicos (host remoto VPN, nombre de usuario, contraseña, etc.)

Conectarse a la reservación SandBox vía VPN

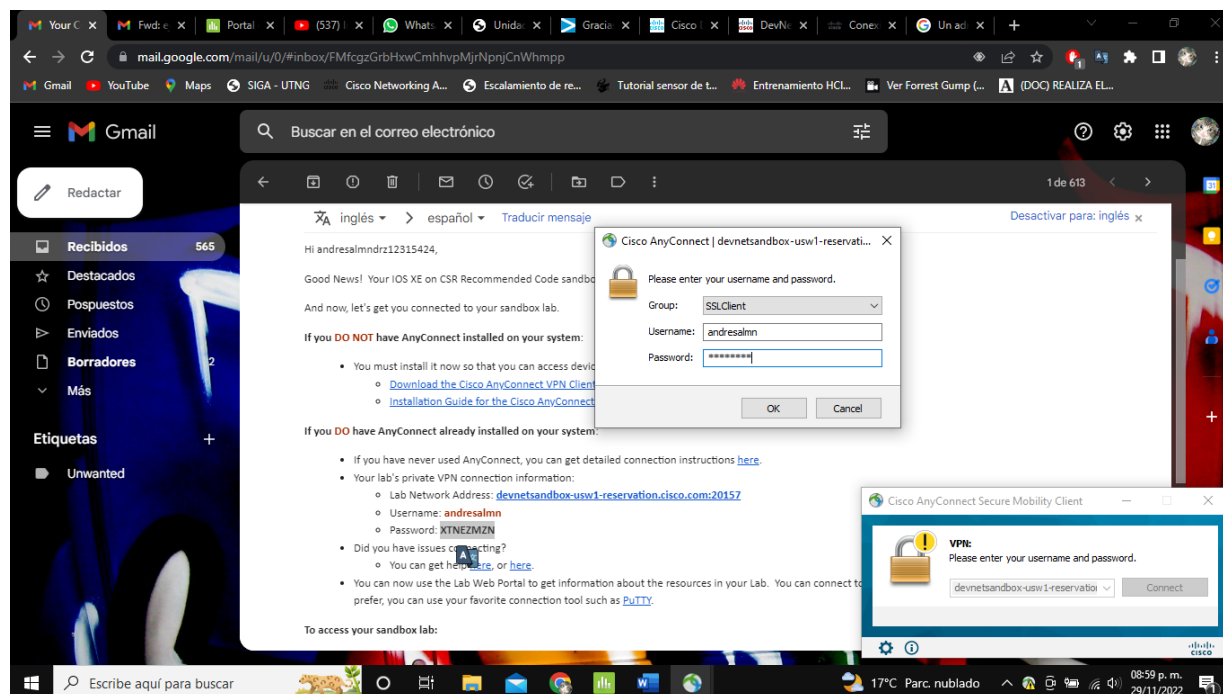

Conectado

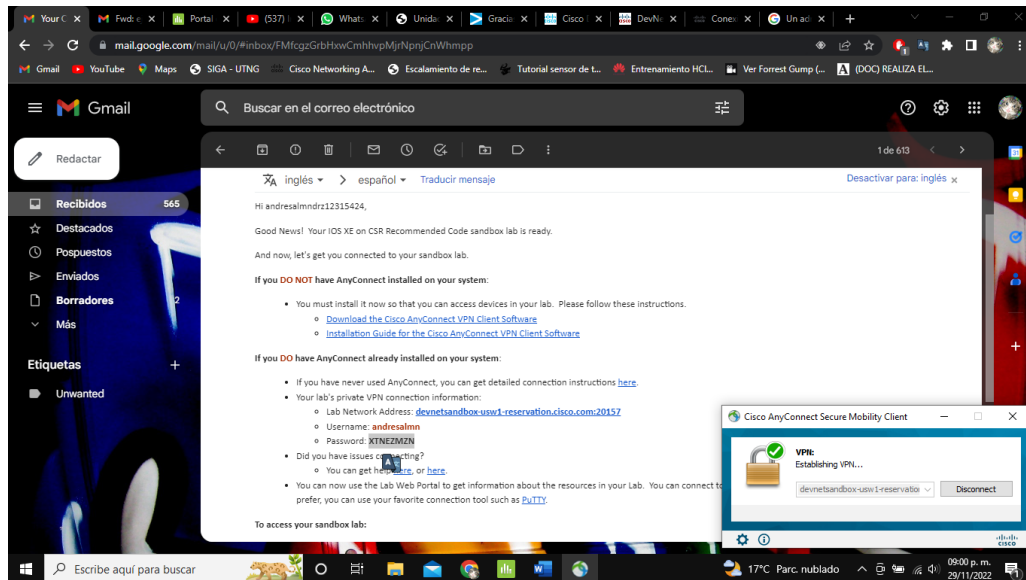

7. Conecte su computadora al servicio SSH de Cisco IOS-XE en el enrutador remoto. Use Putty para conectar su computadora a la dirección IP 10.10.20.48 del enrutador al puerto 22

