

Ejercicio 1:

Mediante XAML, crea un botón situado dentro del grid, y configúrale la letra del botón en “Bold”, crea dentro un wrap panel (dentro de Button.Content) con 3 bloques TextBlock, el primero con color verde, el segundo en color azul y el tercero sin formato.

Ejercicio 2:

Realiza el ejercicio anterior pero dentro del .cs (tienes de eliminar el grid en el xaml y crearlo todo en el .cs).

Ejercicio 3:

Crea un botón en XAML y asígnale un evento de tipo bubbling que se lance cuando se haga clic en él. Utiliza otro elemento, un stackpanel, que contenga a este botón y que recoja el evento lanzado por él. Cuando se haga click en el botón, se lanzará un mensaje, e inmediatamente después se elevará el evento al contenedor, al stackpanel, que con su propiedad “Button.Click” en el XAML y el método vinculado a ésta, estará indicando que va a manejar un evento tipo click (si le llega y no se ha puesto e.handle a true en la respuesta del click del botón). El evento del Stackpanel deberá mostrar un mensaje por pantalla dando el nombre del evento que has elegido y explicando brevemente su comportamiento.

Ejercicio 4:

Crea una aplicación que muestre un texto rojo en pantalla mediante un TextBlock. Debe tener un margen de 10. El texto contendrá varias líneas con diferentes colores (el texto no debe aparecer “cortado”). La ventana será de 250 de alto por 350 de ancho. Prueba a marcar una palabra como “negrita”.

Ejercicio 5: hiperenlace

Crea una ventana en XAML con un TextBlock que contenga un hiperenlace a una página web cualquiera.

Ejercicio 6: imagen

Modifica la aplicación anterior incluyendo un icono para la ventana.

Para no recurrir a un recurso en línea, te daré las siguiente instrucciones para que pongas una imagen de tu local:

- 1. Selecciona la Imagen del Icono:**

- Busca un archivo de icono (.ico) en Internet o crea uno. Puedes encontrar iconos gratuitos en sitios como icons8.com o flaticon.com, asegurándote de descargarlo en formato .ico.
- También puedes convertir una imagen de otro formato (por ejemplo, .png o .jpg) a .ico usando herramientas online como Convertio.

2. Agrega el Icono al Proyecto:

- Guarda el archivo .ico descargado en la carpeta de tu proyecto de WPF, preferentemente en la carpeta raíz del proyecto o en una subcarpeta llamada Resources (puedes crearla si no existe).
- En el Explorador de Soluciones en Visual Studio, haz clic derecho sobre el archivo de icono que acabas de agregar, selecciona **Propiedades**, y cambia la propiedad **Build Action** a **Resource**. Esto asegura que el icono se integre correctamente con la aplicación al compilarla.

3. Configura la Ventana para Usar el Icono:

- Abre el archivo XAML de la ventana (por ejemplo, MainWindow.xaml).
- En el elemento <Window>, agrega el atributo Icon con el nombre del archivo .ico (o la ruta si está en una subcarpeta).

Ejercicio 7: excepciones

Crea un botón en xaml y genera un evento en cuyo interior se fuerce una excepción (por ejemplo, escribir en un array en una posición mayor a la máxima). Comprueba que la aplicación se cierra de forma abrupta. Realiza las modificaciones necesarias para que se capture la excepción.

Deberás entregar ambas opciones de código.

Ejercicio 8: diferencias entre run y span

A diferencia de Run, Span puede incluir distintos tipos de elementos, como hipervínculos y otros controles en línea.

En este ejercicio, usarás **TextBlock** para mostrar una oración, en la que Span aplicará un formato común a varios fragmentos de texto y a un hipervínculo.


Dentro de **Span**, usaréis varios elementos **Run** y un **Hyperlink** para crear una frase estilizada y compuesta por diferentes tipos de elementos en línea.

También se incluirá un Run fuera de Span con un estilo distinto, para que se entienda la limitación de Run al aplicar estilos solo a su propio texto.

La frase que debéis construir es la siguiente:

"Este es un ejemplo de cómo Span permite incluir diferentes elementos, como un enlace. Run solo aplica estilos a su propio texto."

Quedará de la siguiente forma:

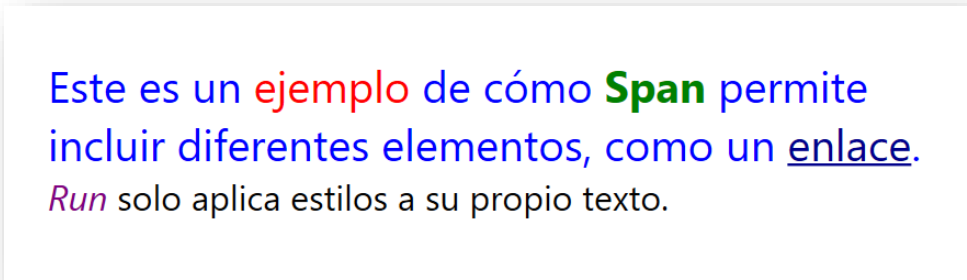

Este es un ejemplo de cómo Span permite
incluir diferentes elementos, como un enlace.
Run solo aplica estilos a su propio texto.

Ejercicio 9: control LABEL

Crea una aplicación en WPF que utilice un Label para contener otros controles. El Label debe contener:

1. Un TextBlock que muestre un mensaje como "Información de contacto".
2. Un ícono (imagen pequeña) a la izquierda del texto.
3. Un Button que, al hacer clic, muestre un MessageBox con un mensaje personalizado.

El diseño debe estar organizado de manera que el texto y la imagen estén alineados horizontalmente, y el botón aparezca debajo del texto.