

Documentación a partir del punto 17 de la documentación original.


Click en supervisar árbol:

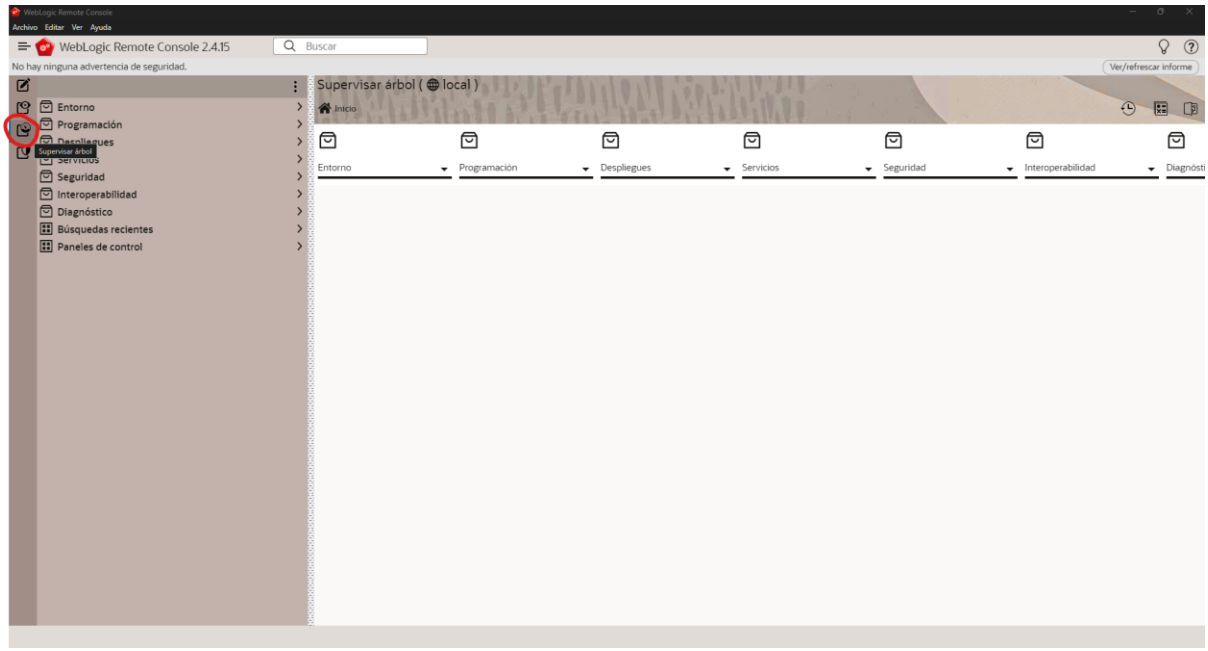


Hay que crear un plan en JmsAdapter (ver el árbol):

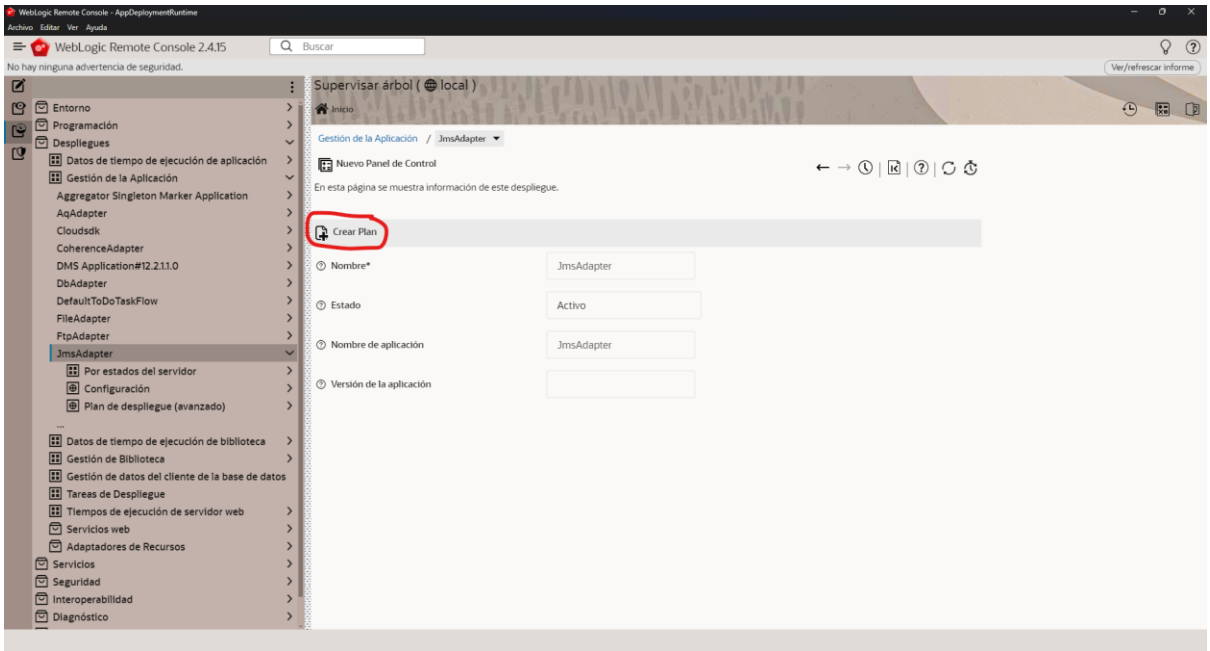


Posteriormente, ir a instancias de pools de conexiones salientes y crear una nueva:

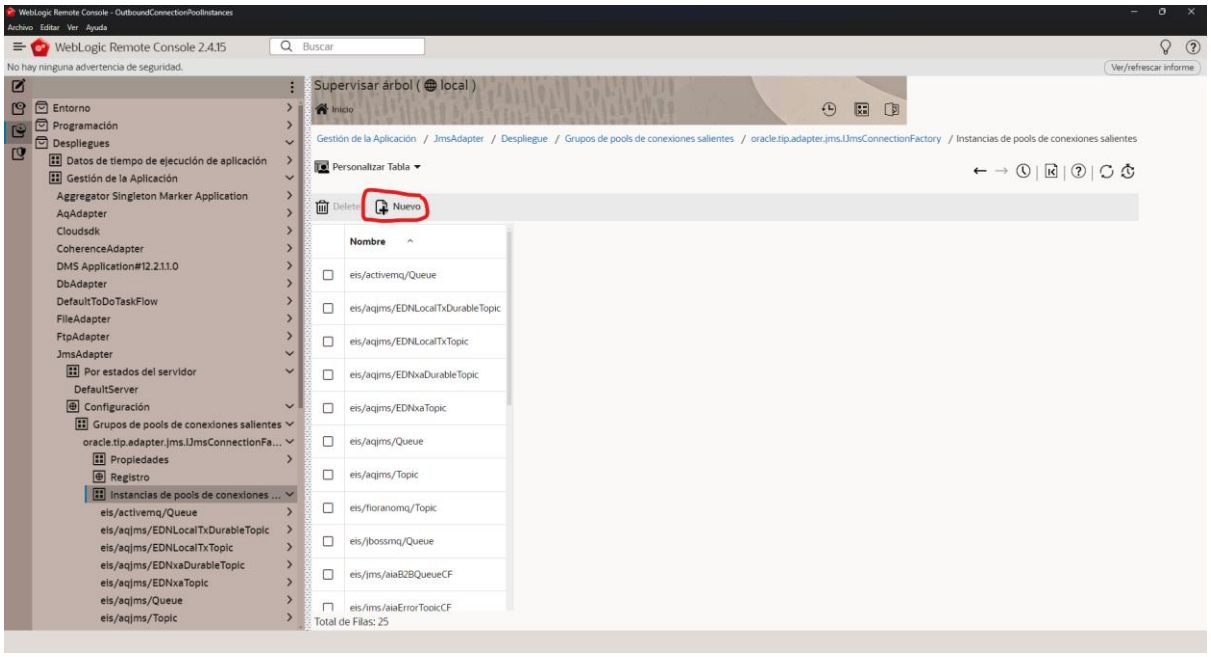


Con este nombre:

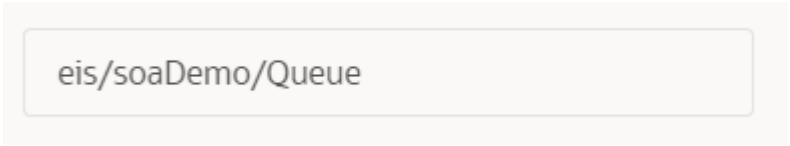

Ahora, se debe añadir el ConnectionFactoryLocation en las propiedades de oracle.tip.adapter.jms.IJmsConnectionFactory:

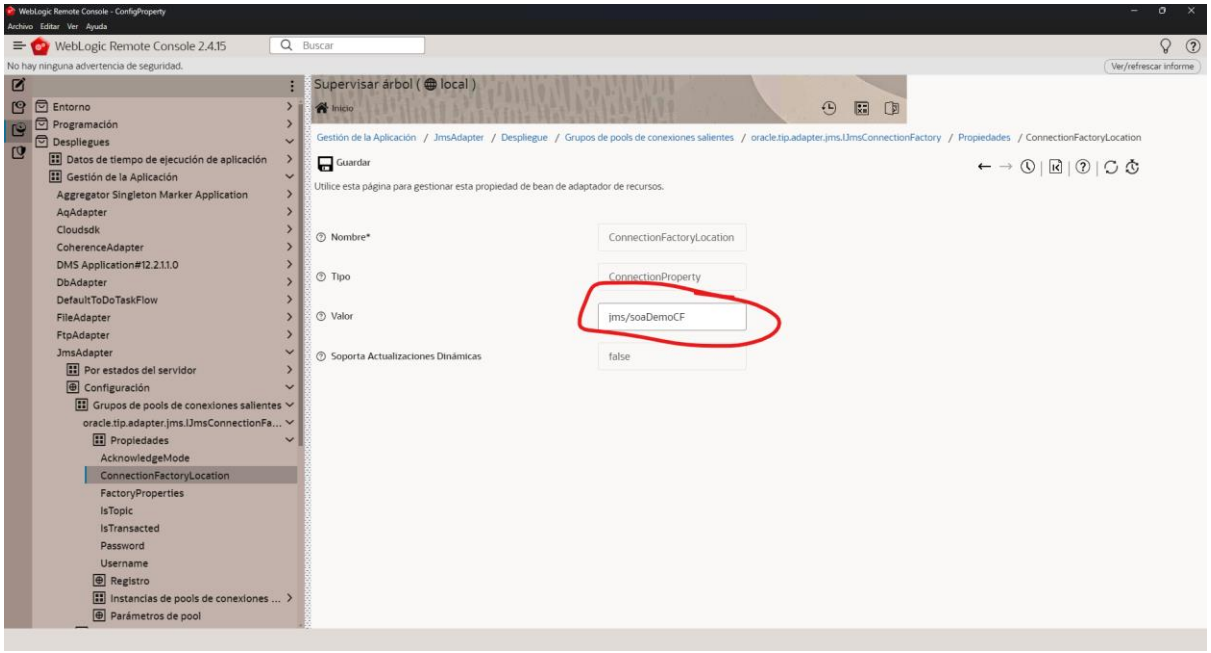

Redeploy del Jms Adapter, marcar el checkbox y click en Volver a desplegar origen y plan en el servidor:

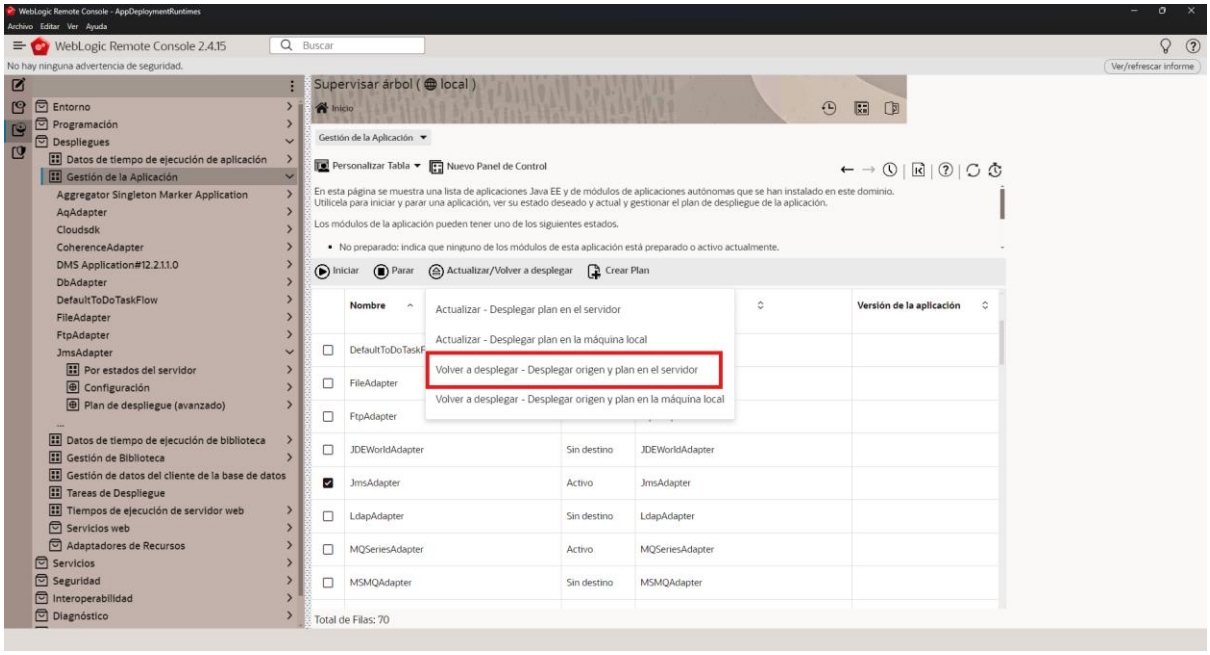

Confirma los cambios