
Acceso a WebConsole

1-1.12. Disable Secure Sockets Layer (SSL)

En la versión que estamos usando, para acceder a la consola tendremos que usar WebLogic Remote Console. Ya no vale acceder a 'http://localhost:7101/console'.

12.a

Mantenemos la selección "Agregar proveedor de conexión de servidor de administración". Clicamos en Seleccionar.

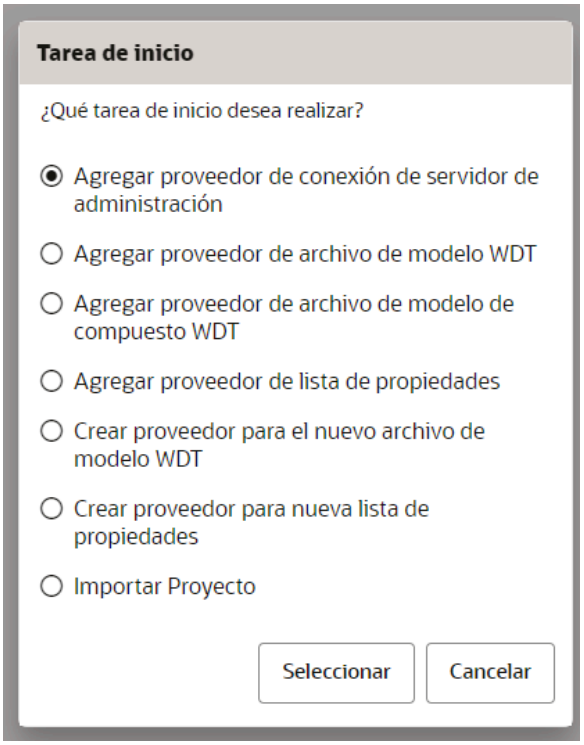

12.b

Iniciamos sesión con los siguientes datos:

- Nombre de proveedor de conexión: Cualquiera, por ejemplo "LOCAL".
- Nombre de usuario: weblogic
- Contraseña: welcome1
- URL: http://localhost:7101

Pulsamos en Aceptar.




12.c

En el panel, click en Editar Árbol > Entorno > Servidores

12.d

Click en DefaultServer.

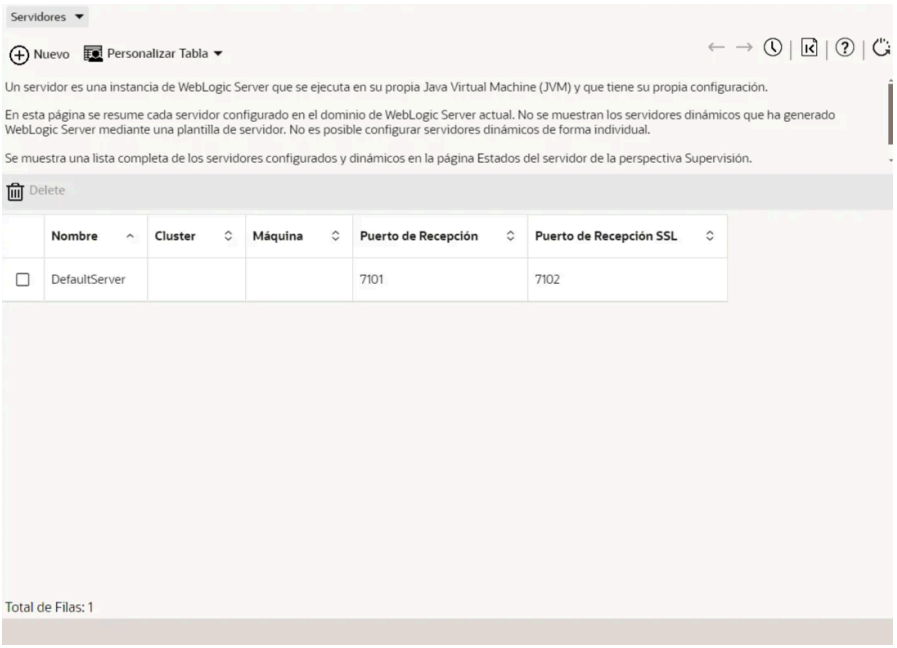

12.e

Deseleccionar **Puerto de Recepción SSL Activado.**