
Conectar con una Base de Datos de MySQL

Creamos la conexión en JDeveloper

1. Añadimos al Composite un Database Adapter
2. Clicamos en crear conexión.
3. Añadimos los datos correspondientes (si la base de datos es MySQL, seleccionarlo en Connection Type)

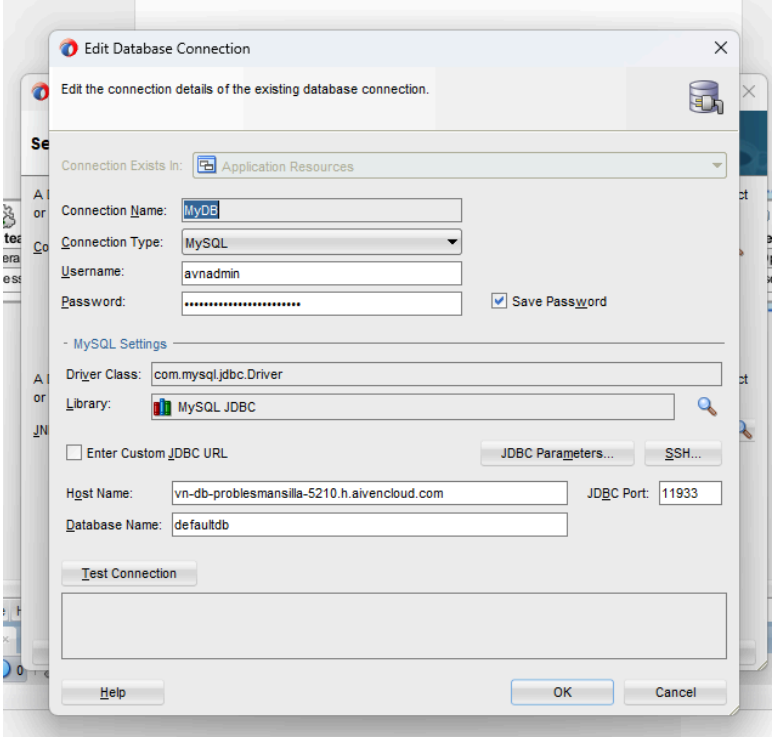


4. Mantenemos la ventana abierta

Configurar DbAdapter en WebLogicConsole

1. Nos vamos a Supervisar árbol > Despliegues > Gestión de la Aplicación >DbAdapter
2. Creamos Plan, si no estaba ya creado
    a. En ocasiones, al borrar un plan para crear uno nuevo surgen problemas porque el servidor no reconoce que se haya eliminado. En ese caso,


crear un archivo Plan.xml a mano en la ruta especificada con el siguiente contenido:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<deployment-plan xmlns="http://xmlns.oracle.com/weblogic/deploym
  <application-name>DbAdapter</application-name>
  <variable-definition>
  </variable-definition>
</deployment-plan>
```

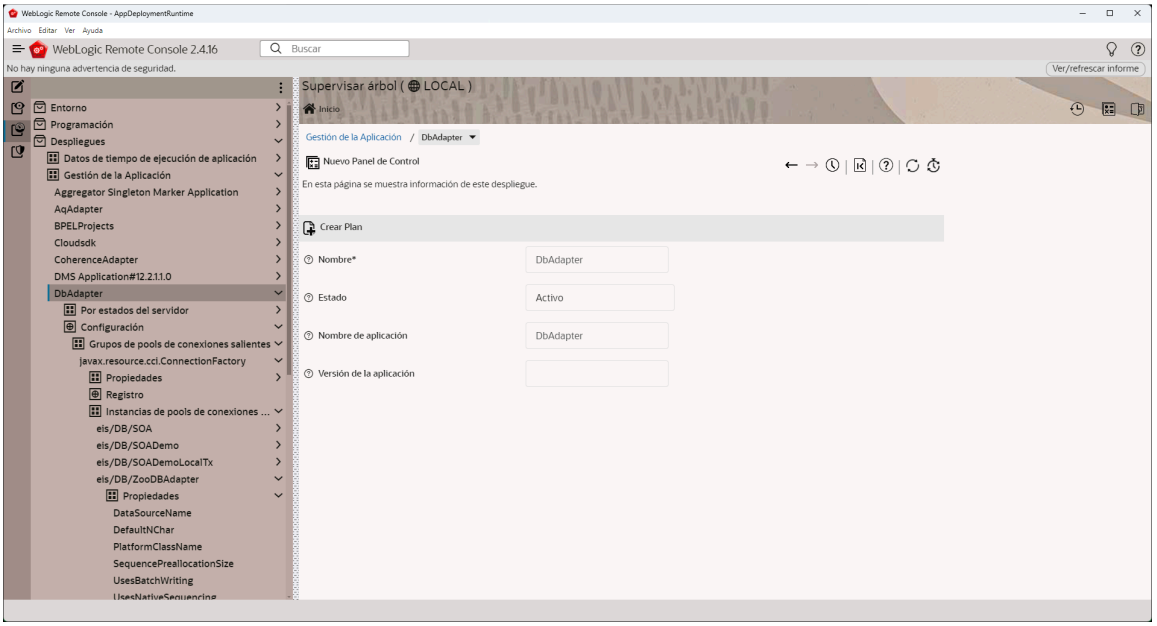


Crear Data Source

1. Nos vamos a Editar árbol >Servicios > Orígenes de Datos
2. Creamos uno nuevo
3. Rellenamos los campos tal y como aparecen en la imagen

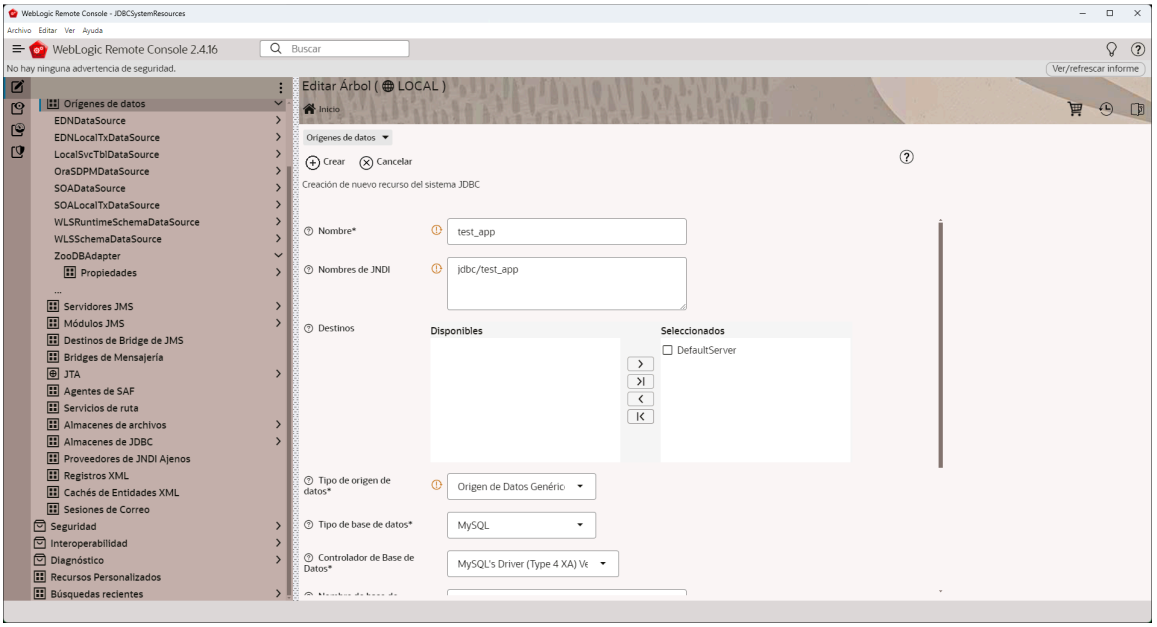

4. Al seleccionar MySQL, rellenamos las credenciales
5. Clicamos en el Data Source que acabamos de crear
6. Clicamos en Transacción, y en Protocolo de Transacciones Globales, seleccionamos OnePhaseCommit

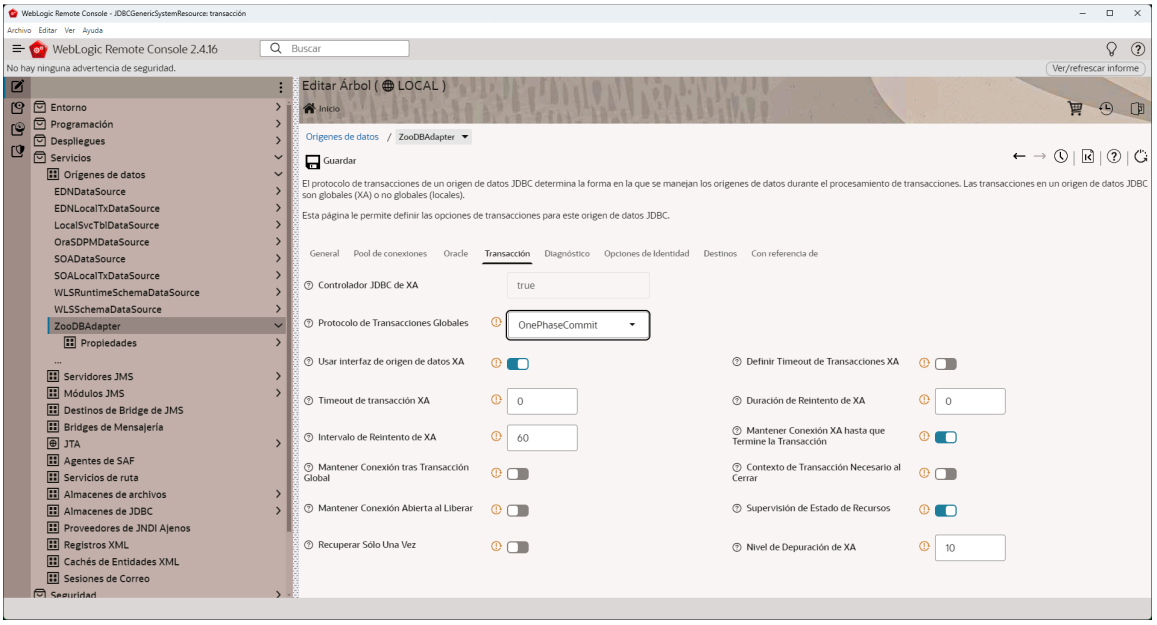


Crear nueva pool de conexión


1. Nos vamos a Supervisar árbol > Despliegues > Gestión de la Aplicación >DbAdapter > Configuración > Grupos de pools de conexiones >

javax.resource.cci.ConnectionFactory > Instancias de pool de conexiones

2. Creamos una nueva instancia con nombre eis/DB/{nombre del Data Source}
    a. En mi caso, eis/DB/test_app

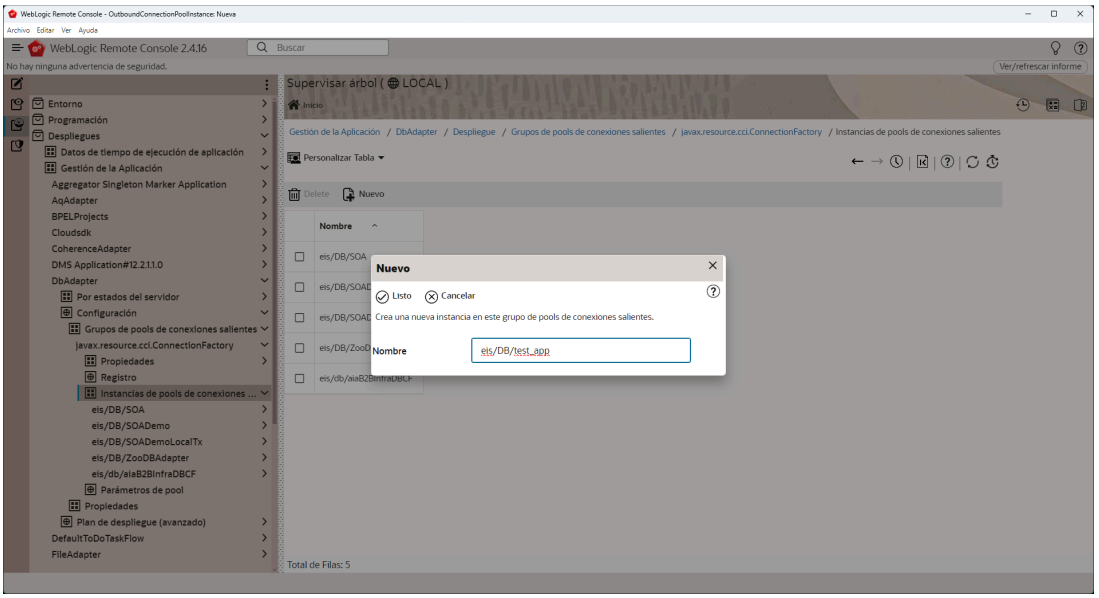

3. Clicamos en la instancia que hemos creado: eis/DB/test_app > Propiedades
4. Clicamos en XADataSourceName
5. Añadimos en Valor el jdbc que hemos creado previamente (jdbc/test_app)

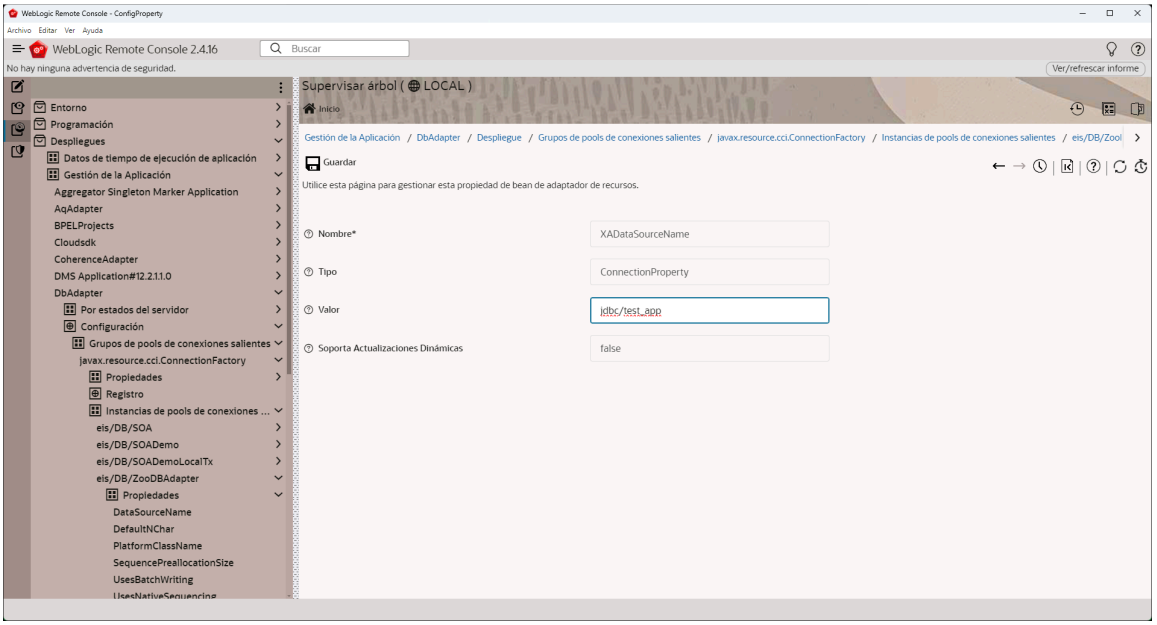


6. Guardamos y volvemos a las propiedades. Clicamos en platformClassName.

7. **(Este paso SOLO si estamos trabajando con MySQL).** Reemplazamos el valor que hay por

> platformClassName = org.eclipse.persistence.platform.database.MySQLPlatform

Configurar JTA

1. Nos vamos a Editar árbol >Servicios > JTA
2. Activamos Activar Transacciones Totalmente Acopladas

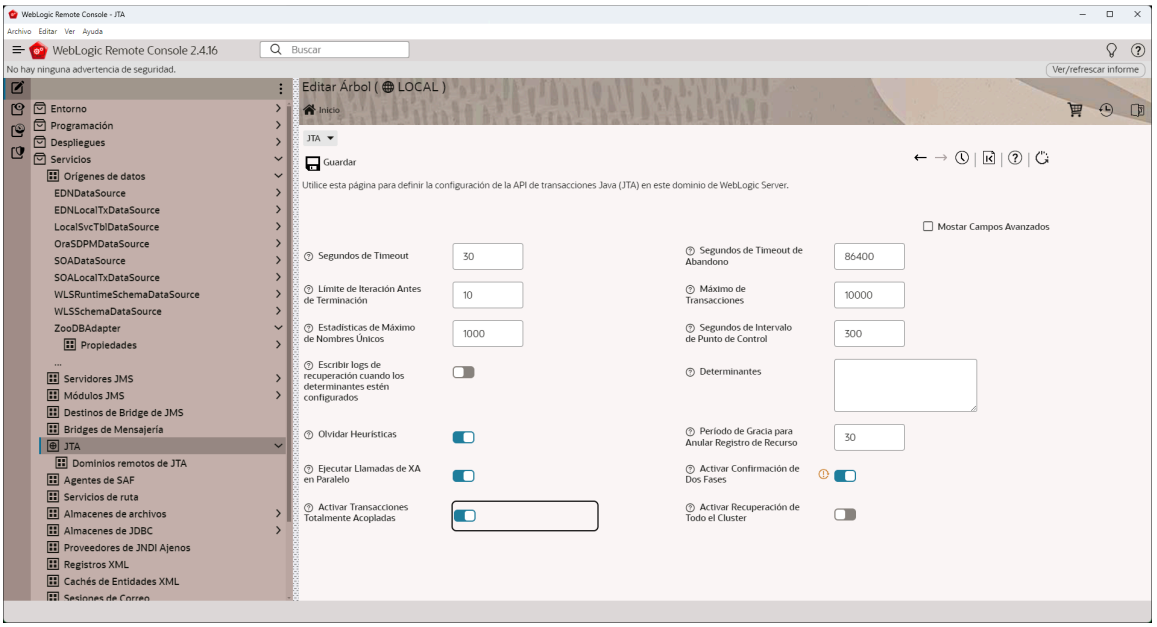


Actualizar el despliegue

1. Nos vamos a Supervisar árbol > Despliegues > Gestión de la Aplicación
2. Marcamos el checkbox al lado de DbAdapter, y seleccionamos Actualizar/Volver a desplegar
3. Elegimos Volver a desplegar - Desplegar origen y plan en el servidor
4. Pulsamos listo.

Enlazar el Database Adapter con el Data Source (JDeveloper)

1. Volvemos donde estábamos en JDeveloper
2. Si seguimos avanzando en la creación del Database Adapter, en Service Connection, pulsamos la lupa al lado de JNDI Name
3. Buscamos la carpeta DB y seleccionamos test_app (o el nombre que le hayamos puesto anteriormente).

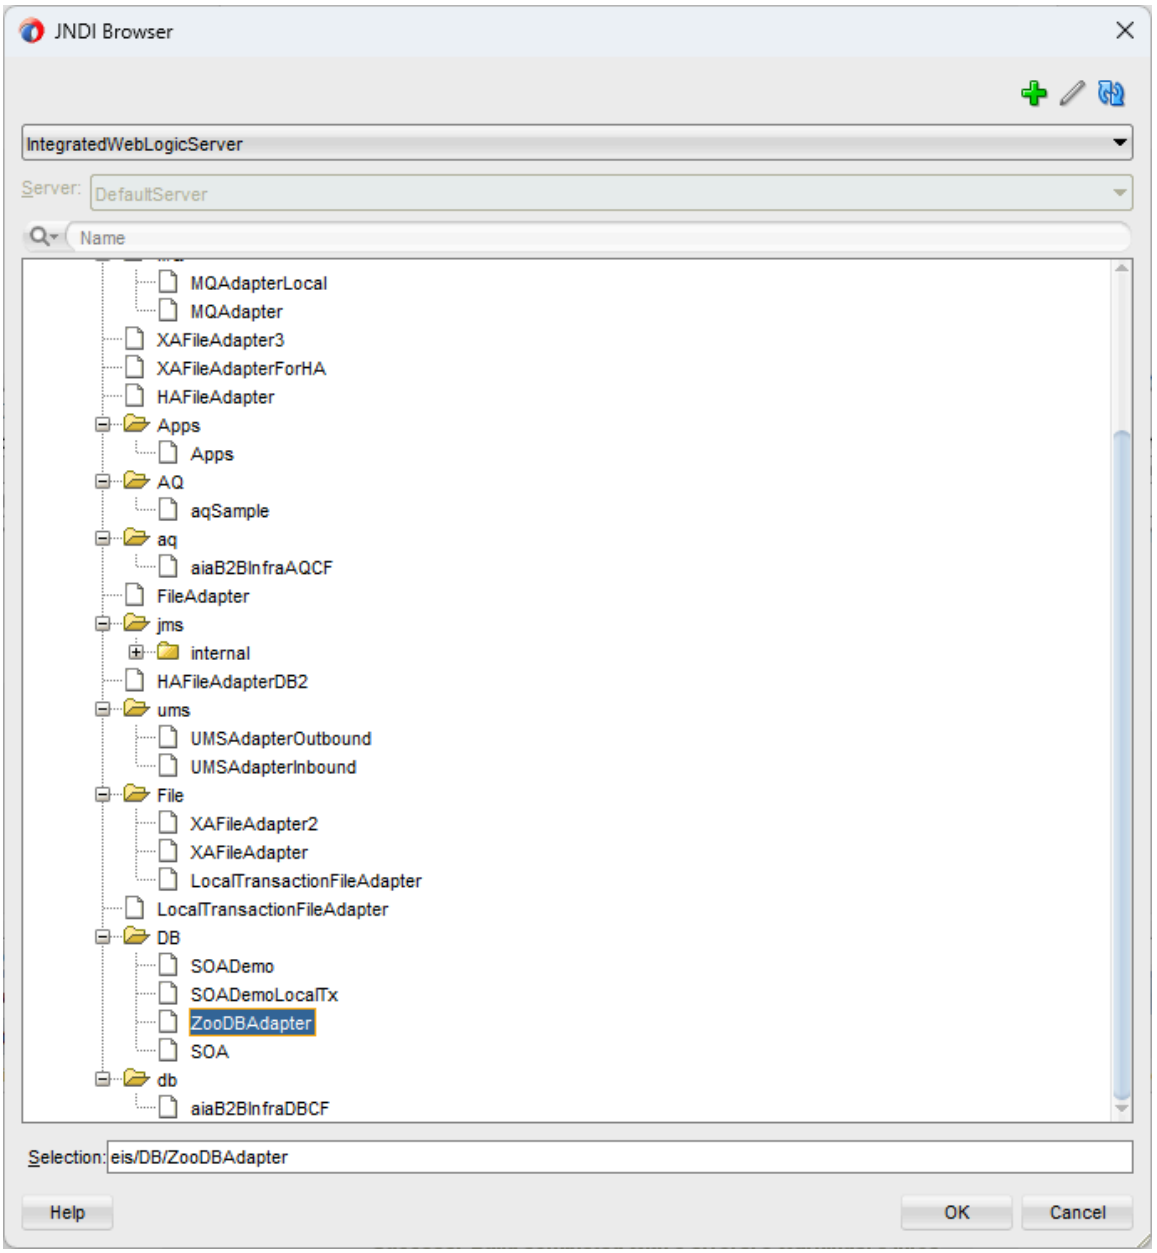

4. Avanzamos y finalizamos.
5. Ahora hacemos click derecho en el Database Adapter y pulsamos editar.

6. Avanzamos hasta Advanced Options, seleccionar Sequence a —NONE—.