

Voici un résumé des éléments principaux de EVE-NG.

- **Démarrer la vm Eve-ng** qui se trouve dans vMware
- **Ouverture de Eve-ng**


Ouvrez l'URL l'IP indiquée par la vm sous Firefox

Les identifiants sont « **admin** » « **eve** ». Sélectionnez « **Native console** »




- **Importer un labo**

Cliquez sur « **Importer** » et sélectionnez le ZIP du labo. Ensuite cliquez sur « **Upload** ».

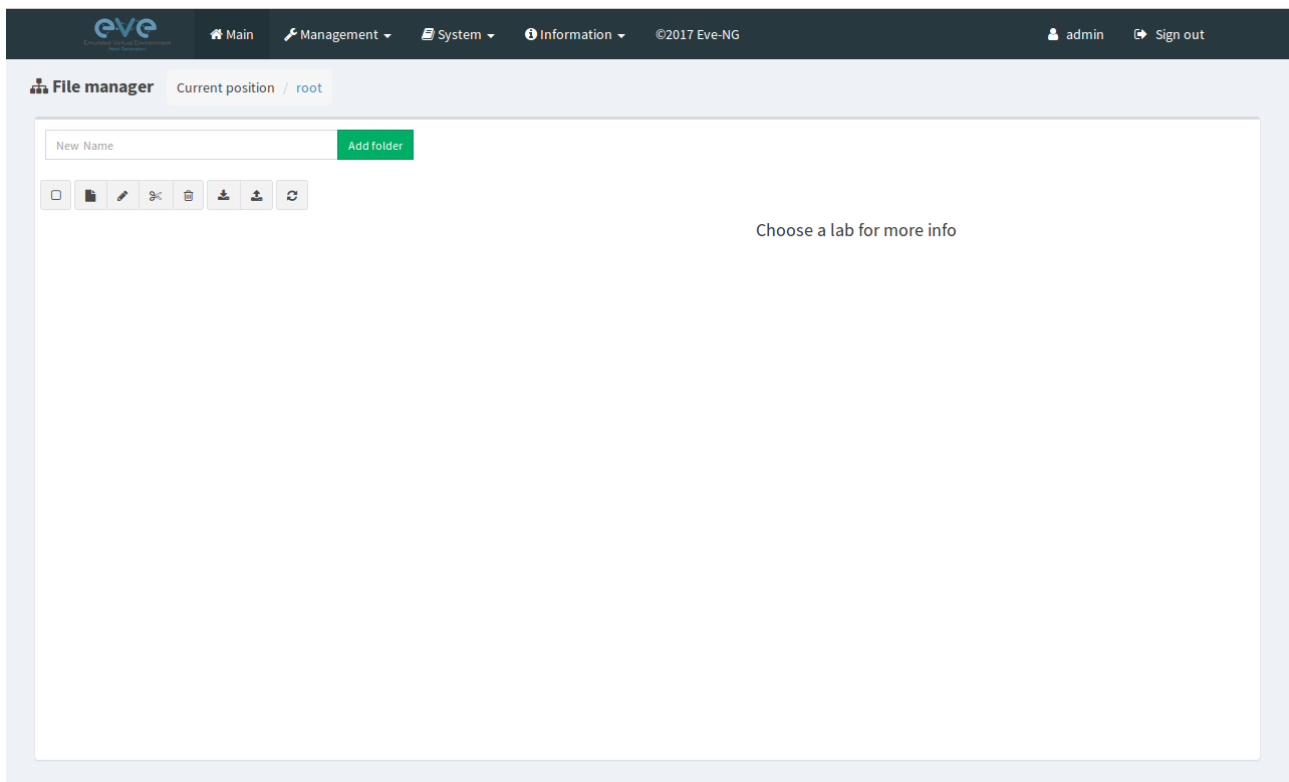


- Ouverture du labo

Cliquez sur le labo et ensuite cliquez sur « **Open** »

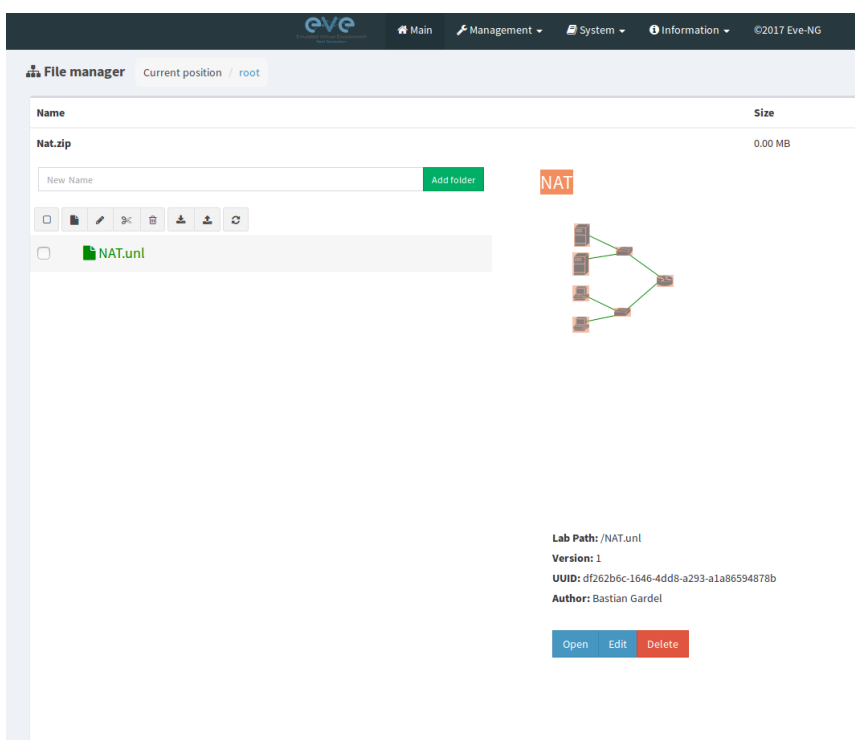

- Démarrer un élément

Faites un clic droit sur l'élément et ensuite cliquez sur « Start ». Si une erreur survient, réessayez une nouvelle fois.

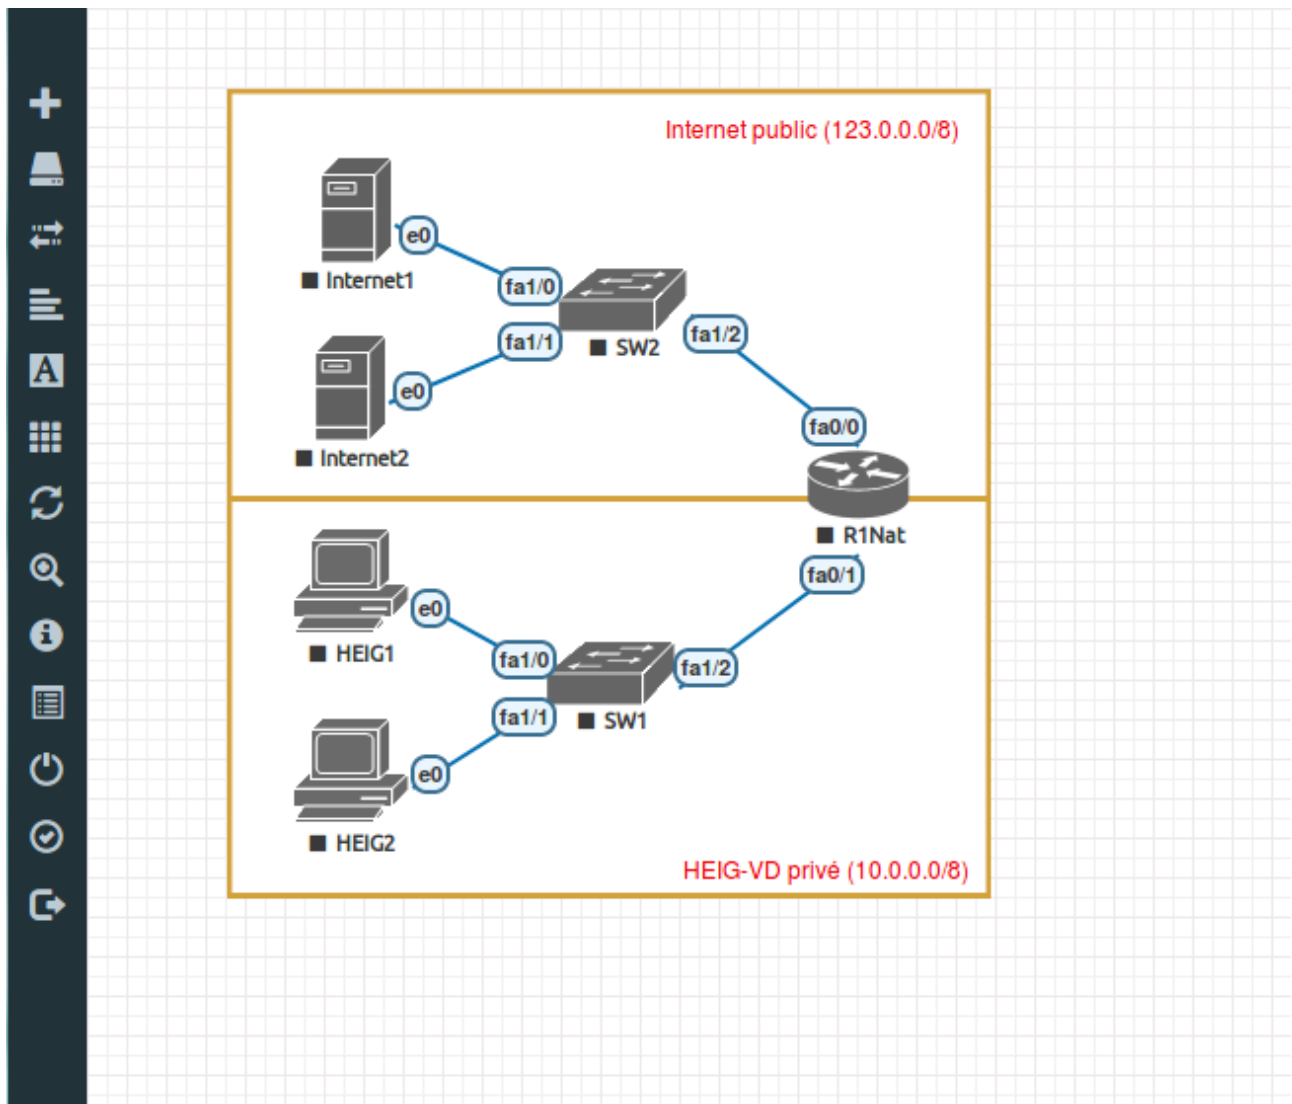

- **Ouvrir la console d'un élément**

Clic gauche sur l'élément

- **Scanner une interface avec whireshark**

Clic droit sur l'élément et puis clic sur capture. Entrez le password « **eve** ». La capture peut mettre un peu longtemps à s'ouvrir. Veuillez attendre, c'est normal.

- **Sauver la config du routeur**

Effectuez la commande « **write** » sur en mode « **enable** » et ensuite faites un clic droit sur l'élément et cliquez sur « **Export CFG** ». **Attention !!, il faut que la console du routeur soit fermée.**

- **Editer la config d'un routeur**

Allez sous « **Startup-Configs** » **Attention !! Il faut faire un wipe du routeur avant.**

- **Quitter le labo**

Stoppez tous les éléments en allant sous « **More Actions – Stop all nodes** ». Puis allez sous « **More Actions – Wipe all nodes** ». (Cela assure que le routeur démarre bien avec la config sauvegardée).