


PE DotNet - Basic Anti-Debug


Thursday, April 16, 2026 2:44 PM

Le but ici est de trouver une manière de bypass l'anti debug sur dnspy

Donc comme je sais que c'est un fichier en DotNet je vais utiliser l'outil DnsPy pour l'analyser.

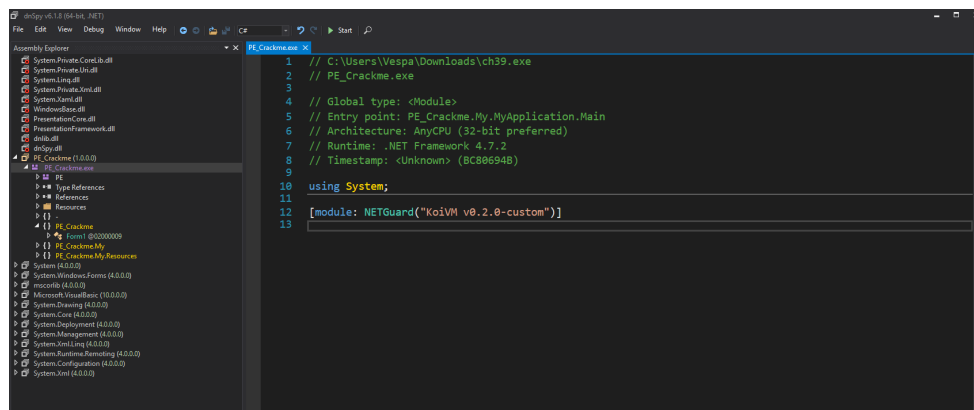


Je vais regarder dans l'onglet Form1

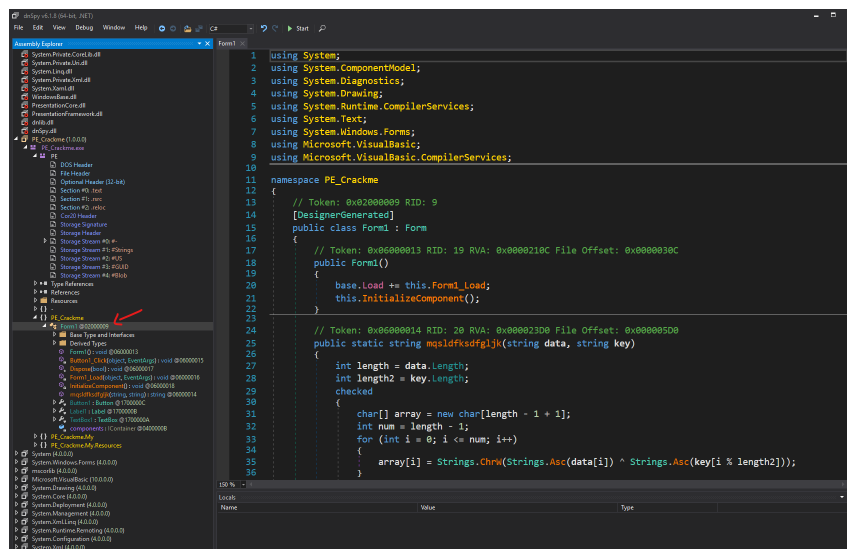


Je pense que je suis tombée sur le main code. Nous allons l'analyser.

Ici on peut voir une fonction `mqsldfksdfgjk` qui fait un XOR et qui prend en paramètre une clé (logique) et un text.

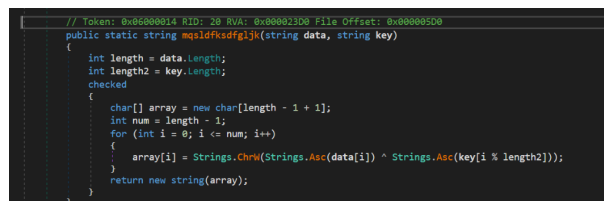

Juste en dessous on remarque une fonction intéressante qui vérifie ce que l'utilisateur met en input avec une valeur qui va être XORé :

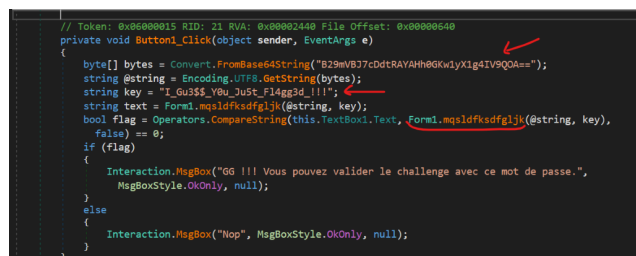

ON a toutes les informations importantes donc on peut peut être essayer de reverse cette fonction :

En python :

```
import base64
```

```
data_bytes = base64.b64decode("B29mV87ZddtRAYAh0KwlyX1g4IV9QQA==")
```

```
key = "I_Gu3$5_Y0u_Ju5t_Fl4gg3d_!!!"
```

```
# Simuler Encoding.UTF8.GetString puis Strings.Asc (Windows-1252)
```

```
data_str = data_bytes.decode("utf-8", errors="replace")
```

```
data_ansi = data_str.encode("windows-1252", errors="replace")
```

```
result = ""
```

```
for i, b in enumerate(data_ansi):
```

```
    xored = b ^ ord(key[i % len(key)])
```

```
    result += chr(xored)
```

```

print(result)

En c (a refaire prq claquos)

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <windows.h>

/*void xor(char * key, char * data){

int tailleKey = strlen(key);
int tailleData = strlen(data);

    for (int i = 0; i < tailleData; i++){

        data[i] ^= key[i % tailleKey];

    }
}
*/

static const char b64_table[] =
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";

int b64_decode(const char *src, unsigned char *dst) {
    int len = strlen(src);
    int i = 0, j = 0;

    while (i < len) {
        // Récupère la valeur de chaque caractère base64
        unsigned char c0 = strchr(b64_table, src[i++]) - b64_table;
        unsigned char c1 = strchr(b64_table, src[i++]) - b64_table;
        unsigned char c2 = (src[i] == '=') ? 0 : strchr(b64_table, src[i+
+]) - b64_table;
        unsigned char c3 = (src[i] == '=') ? 0 : strchr(b64_table, src[i+
+]) - b64_table;
        if (src[i] == '=') i++; // consomme le padding restant

        // Reconstitue les 3 bytes originaux depuis les 4 groupes de 6
bits
        dst[j++] = (c0 << 2) | (c1 >> 4);
        dst[j++] = (c1 << 4) | (c2 >> 2);
        dst[j++] = (c2 << 6) | c3;

    }

    dst[j] = '\0';
    return j; // nombre de bytes décodés
}

int main() {
    const char *b64 = "B29mVBJ7cDdTRAYAHh8GKwlyX1g4IV9Q0A==";
    char key[] = "I_Gu3$5_Y0u_Ju5t_Fl4gg3d_!!!";
    unsigned char decoded[64] = {0};

    int len = b64_decode(b64, decoded);

    // XOR sur les bytes décodés
    int tailleKey = strlen(key);
    for (int i = 0; i < len; i++)
        decoded[i] ^= key[i % tailleKey];


    printf("result : %s\n", decoded);
}

```



Ce qui nous donne le flag suivant :

NO!!!_Th4ts_Th3_R43R_F14g

Mais on aurait pu aussi bypass l'anti debugger facilement avec dnspy :



On fait un clic droit sur le string DnsSpy et on choisit "Edit It. Instruction" (c'est le seul moyen que j'ai trouvé)

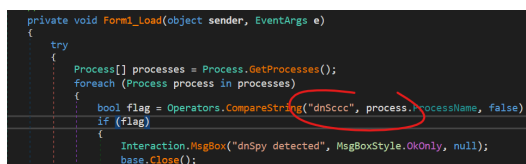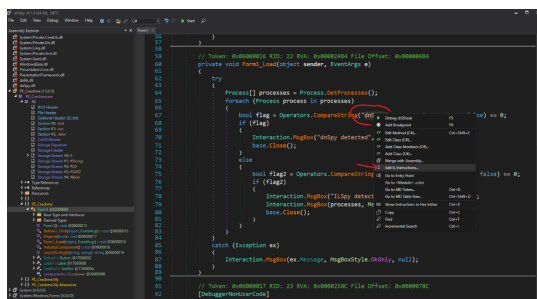

The END

