Ayudantía 1


Terminal - git - github

Terminal / CMD


```
🔵 🗊 dalal@dalal-ubuntu: ~
dalal@dalal-ubuntu:~$
```


Path


- Una ruta es un nombre general a la ubicación de un archivo o carpeta
- Ruta absoluta: /home/dalal/Documents

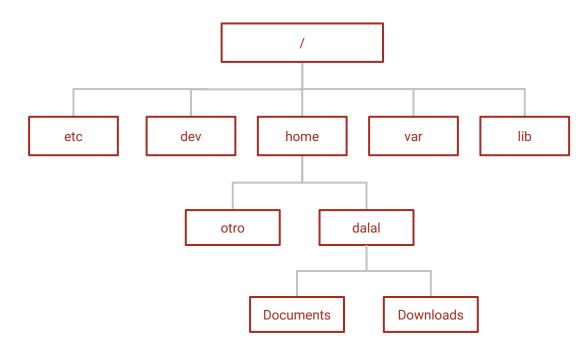


```
dalal@dalal-ubuntu:~$ ls -a Downloads
...
00-Introducción(1).pdf
00-Introducción.pdf
01-DataWarehouse.pdf
```



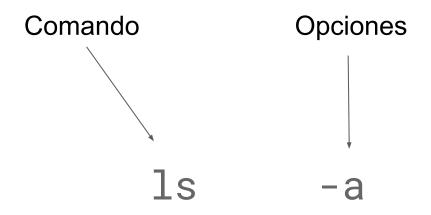

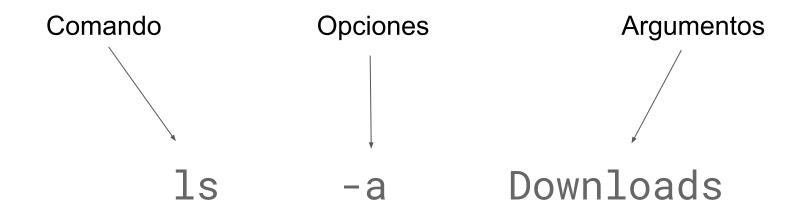

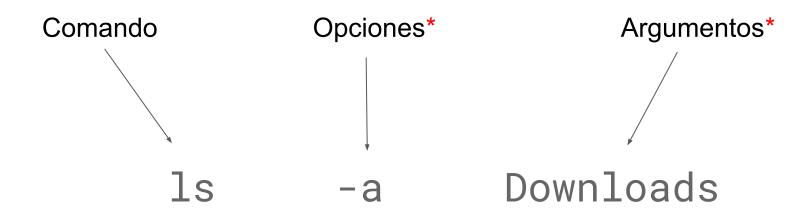

^{*} Las opciones y argumentos no siempre serán necesarios.

Comandos típicos

- cd cambiar de carpeta
- pwd conocer el path actual
- 1s ver qué hay en la carpeta (en Windows se usa dir)
- rm eliminar un archivo o carpeta
- mkdir crea un directorio

Ejemplo





Estados de git

working directory

Lugar que contiene todos los archivos modificados y que eventualmente podrían ser enviados al repositorio. Es decir, la carpeta git de tu computador.

staging area


Contiene la información de los archivos modificados que serán enviados al repositorio.

repository


Lugar que contiene todos tus archivos que han sido guardados en un servidor de git.

Cómo llevar tu repositorio a tu computador

- 1. Copiar link o hacer click en "Clone or download" y copiar el link desde allí.
- 2. Abrir Terminal y dirigirse al directorio donde se desea ubicar la carpeta.
- Usar comando git clone link>

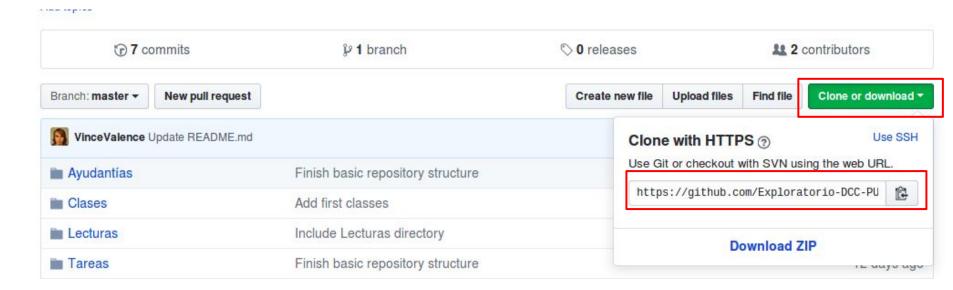

Cómo agregar un archivo desde el repositorio a mi computador

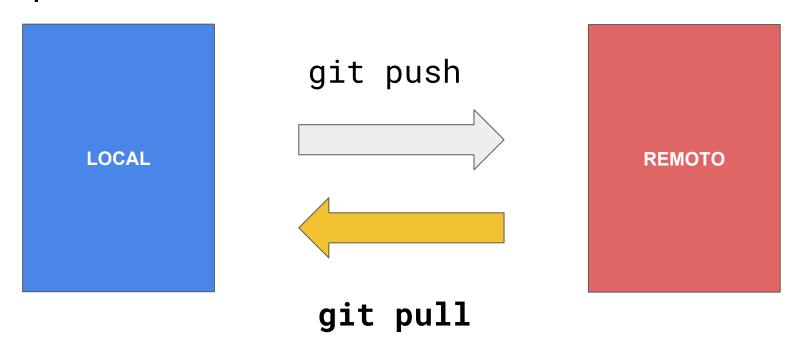


Cómo descargar un archivo


Una vez clonado el repositorio:

- 1. Ir a la carpeta utilizando el comando cd
- 2. Hacer git pull

Cómo subir un archivo al repositorio

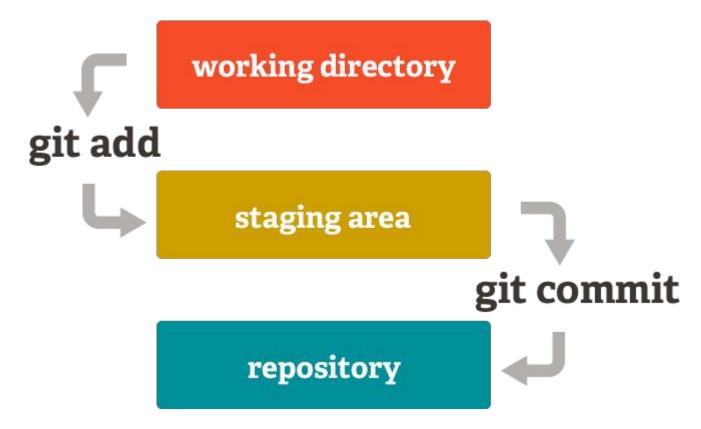

Cómo agregar archivo al repositorio remoto

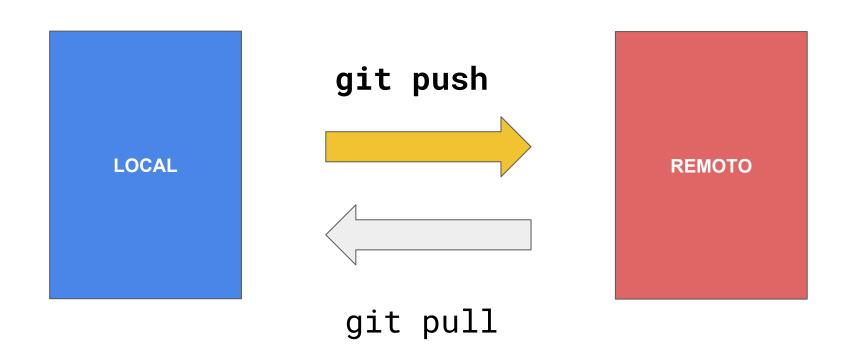

git status

Permite saber las modificaciones que hay por actualizar con el repositorio remoto.

```
dalal@dalal-ubuntu:~/Desktop/Dalal15-A0-IIC2133-PUC-2018-1$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Untracked files:
  (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track)
dalal@dalal-ubuntu:~/Desktop/Dalal15-A0-IIC2133-PUC-2018-1$ git add otro.txt
dalal@dalal-ubuntu:~/Desktop/Dalal15-A0-IIC2133-PUC-2018-1$ git status
On branch master
Your branch is up-to-date with 'origin/master'.
Changes to be committed:
  (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
       new file: otro.txt
dalal@dalal-ubuntu:~/Desktop/Dalal15-A0-IIC2133-PUC-2018-15
```

Readme

- Documentación de software
- Útil para alumnos y ayudantes para entender código, definir supuestos, ejecución del programa, etc

Ejemplo

Tareas



https://classroom.github.com

