

## Xrm.Utility

|                 | Parameters   | Description   |
|-----------------|--|---|
| alertDialog     | <b>message,onCloseCallback?</b>                                  | Uygulama tanımlı bir mesaj içeren bir iletişim kutusu görüntüler.   |
| confirmDialog   | <b>message,yesCloseCallback?,noCloseCallback?</b>                | İsteğe bağlı bir mesajın yanı sıra Tamam ve İptal düğmelerini içeren bir onay iletişim kutusu görüntüler. (OK-CANCEL) |
| isActivityType  | <b>entityName</b>  | Bir varlığın bir faaliyet varlığı olup olmadığını belirleyin.   |
| openEntityForm  | <b>name,id?,parameters?,windowOptions?</b>                       | Parametre olarak ayarladığınız seçenekleri kullanarak yeni veya mevcut bir varlık kaydı için bir varlık formu açar.   |
| openQuickCreate | <b>callback?,entityLogicalName,createFromEntity?,parameters?</b> | Yeni bir hızlı oluşturma formu açar.  |
| openWebResource | <b>webResourceName,webResourceData?,width?,height?</b>           | Bir HTML web kaynağı açar.  |

## Xrm.Page

|              | Parameters        | Description  |
|--------------|-------------------|--|
| getAttribute | <b>schemaName</b> | Xrm.Page.data.entity.attributes ögesinden bir öznitelik alır |
| getControl   | <b>Id</b>         | Xrm.Page.ui.controls koleksiyonundan bir denetim alır.       |

## Xrm.Page.context

|                          | Parameters   | Description  |
|--------------------------|--------------|--|
| client.getClient         |              | Komut dosyasının hangi istemcide yürütüldüğünü belirtmek için bir değer döndürür.  |
| client.getClientState    |              | İstemcinin durumunu belirtmek için bir değer döndürür.   |
| getClientUrl             |              | Uygulamaya erişmek için kullanılan temel URL'yi döndürür.  |
| getCurrentTheme          |              | Kullanıcı tarafından seçilen geçerli Microsoft Office Outlook temasını temsil eden bir dize döndürür   |
| getIsAutoSaveEnabled     |              | Returns Kuruluş için Otomatik Kaydet'in etkinleştirilip etkinleştirilmediğini döndürür.  |
| getOrgLcid               |              | Returns Kuruluşun temel dilini temsil eden LCID değerini döndürür.   |
| getOrgUniqueName         |              | Returns Kuruluş adının benzersiz metin değerini döndürür.  |
| getQueryStringParameters |              | Sayfaya geçirilen sorgu dizesi bağımsız değişkenlerini temsil eden anahtar değer çiftlerinden oluşan bir sözlük nesnesi döndürür .                         |
| getTimeZoneOffsetMinutes |              | Yerel saat ile Esgüdümlü Evrensel Saat (UTC) arasındaki farkı döndürür.  |
| getUserId                |              | Geçerli kullanıcı için SystemUser.Id değerinin GUID değerini döndürür.   |
| getUserLcid              |              | Kullanıcının tercih ettiği dil olarak seçtiği Dil Paketini temsil eden LCID değerini döndürür .  |
| getUserName              |              | Geçerli kullanıcının adını döndürür  |
| getUserRoles             |              | Kullanıcının ilişkili olduğu güvenlik rollerinin her birinin veya kullanıcının ilişkili olduğu ekiplerin GUID değerlerini temsil eden dizeler ve döndürür. |
| prependOrgName           | <b>sPath</b> | Kuruluş adını belirtilen yolun başına ekler.   |

## Collections

|           | Parameters               | Description  |
|-----------|--------------------------|--|
| forEach   | <b>delegate function</b> | Koleksiyondaki her nesneye bir temsilci işlevinde bir eylem uygulayın. |
| get       | <b>value</b>             | Koleksiyondan bir veya daha fazla nesne alın.                          |
| getLength |                          | Koleksiyondaki öğelerin sayısını alır                                  |

## Execution Context

|                   | Parameters | Description   |
|-------------------|------------|---|
| getContext        |            | İstemci tarafı bağlam nesnesini döndürür.                                 |
| getDepth          |            | İşleyicinin ne zaman yürütüldüğünü gösteren bir değer döndürür.           |
| getEventArgs      |            | Save olayını yönetme yöntemlerine sahip bir nesne döndürür.               |
| getEventSource    |            | Olayın meydana geldiği nesneye bir başvuru döndürür                       |
| getSharedVariable |            | setSharedVariable kullanarak bir değişken kümesi döndürür.                |
| setSharedVariable |            | Sonraki işleyici tarafından kullanılacak bir değişkenin değerini ayarlar. |

## API CHEAT SHEET

## Xrm.Page.data

|         | Parameters                              | Description  |
|---------|---|--|
| refresh | <b>save?</b>                            | Sayfayı yeniden yüklemeden formun tüm verilerini zaman uyumsuz olarak yeniler ve isteğe bağlı olarak kaydeder. |
| save    | <b>saveOptions?</b>                     | Kaydı eşzamansız olarak kaydeder. saveOptions yalnızca 2015 Çevrimiçi Güncelleme 1+ için kullanılabilir        |
| then    | <b>successCallback?, errorCallback?</b> | Yöntem yukarıdaki çağrılara eklenir  |

## Xrm.Page.data.entity attribute/Xrm.Page.getAttribute

|                          | Parameters              | Description  |
|--------------------------|-------------------------|--|
| controls                 |                         | Özniteliği temsil eden tüm denetimlerin bir koleksiyonu.   |
| getAttributeType         |                         | Özniteliğin türünü temsil eden bir dize değeri döndürür.   |
| getFormat                |                         | Öznitelik için biçimlendirme seçeneklerinin bir dize değerini döndürür.                                  |
| getIsDirty               |                         | Kaydedilmemiş değişiklikler olup olmadığını gösteren bir bool döndürür.                                  |
| getMaxLength             |                         | Bir dizenin maksimum uzunluğunu belirten bir sayı döndürür veya hafıza                                   |
| getName                  |                         | Özelliğin mantıksal adını döndürür.  |
| getParent                |                         | Xrm.Page.data.entity nesnesini döndürür.   |
| getUserPrivilege         |                         | Oluşturma ayrıcalıklarını gösteren 3 bool içeren bir nesne döndürür.                                     |
| addOnChange              |                         | Değer değiştirildiğinde çağrılacak bir işlevi ayarlar.   |
| removeOnChange           |                         | OnChange olayından bir işlevi kaldırır .   |
| fireOnChange             |                         | OnChange olayının gerçekleşmesine neden olur.  |
| setRequiredLevel         | <b>requirementLevel</b> | Verinin "gerekli", "önerilen" veya "yok" olduğunu ayarlar.   |
| getRequiredLevel         |                         | Bir öznitelik için gereksinim düzeyini gösteren bir dize döndürür.                                       |
| setSubmitMode            | <b>submitMode</b>       | Verilerin ne zaman gönderileceğini ayarlar ("her zaman", "asla", "kırılı") ("always", "never", "dirty"). |
| getSubmitMode            |                         | Verilerin ne zaman gönderileceğini belirten bir dize döndürür.   |
| setValue                 | <b>value</b>            | Bir öznitelik için veri değerini ayarlar.  |
| getValue                 |                         | Bir öznitelik için veri değerini alır.   |
| <b>OptionSet/Boolean</b> |                         |  |
| getInitialValue          |                         | Form açıldığında ayarlanan değeri döndürür.  |
| getOption                | <b>value</b>            | Geçirilen bağımsız değişkenle eşleşen değere sahip bir seçenek nesnesi döndürür.                         |
| getOptions               |                         | Bir dizi seçenek nesnesi döndürür.   |
| getSelectedOption        |                         | Seçilen seçenek için seçenek nesnesini döndürür  |
| getText                  |                         | Şu anda seçili olan seçeneğin metin değerini döndürür.   |
| <b>Number</b>            |                         |  |
| getMax                   |                         | İzin verilen maksimum değeri gösteren bir sayı döndürür.   |
| getMin                   |                         | İzin verilen minimum değeri gösteren bir sayı döndürür.  |
| getPrecision             |                         | Ondalık noktanın sağındaki basamak sayısını döndürür .   |
| <b>Lookup</b>            |                         |  |
| getIsPartyList           |                         | Aramanın bir taraf listesi olup olmadığını gösteren bir bool döndürür.                                   |

## GetGlobalContext

```
function _getContext() {
    var errorMessage = "Context is not available.";
    if (typeof GetGlobalContext != "undefined")
    { return GetGlobalContext(); }
    else
    {
        if (typeof Xrm != "undefined") {
            return Xrm.Page.context;
        }
        else { throw new Error(errorMessage); }
    }
}
```

## Xrm.Page.data.entity

|                          | Parameters     | Description   |
|--------------------------|----------------|---|
| attributes               |                | Tüm varlıkların özniteliklerinin/alanlarının bir koleksiyonu                    |
| getDataXml               |                | Kayıt kaydedildiğinde sunucuya gönderilecek XML'i temsil eden bir dize döndürür |
| getEntityName            |                | Kayıt için varlığın mantıksal adını döndürür                                    |
| getId                    |                | Kaydın kimlik değerini döndürür.  |
| getIsDirty               |                | Herhangi bir alanın değiştirilip değiştirilmediğini gösteren bir bool döndürür. |
| addOnSave                |                | Kayıt kaydedildiğinde çağrılacak bir fonksiyon ekler.                           |
| removeOnSave             |                | Kayıt kaydedildiğinde çağrılacak bir işlevi kaldırır.                           |
| getPrimaryAttributeValue |                | Varlığın birincil özniteliğinin değeri için bir dize alır                       |
| save                     | <b>action?</b> | Kapatma veya kapatma seçeneğiyle kaydı eşzamanlı olarak kaydeder.               |

## Xrm.Page.data.process

|                       | Parameters                          | Description   |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| getActiveProcess      |                                     | Etkin işlemi temsil eden bir İşlem nesnesi döndürür .                             |
| setActiveProcess      | <b>processId, callbackFunction?</b> | Etkin işlemi temsil eden bir İşlem nesnesi döndürür .                             |
| getActiveStage        |                                     | Etkin sahne alanını temsil eden bir Stage nesnesi döndürür .                      |
| setActiveStage        | <b>stageId, callbackFunction?</b>   | Etkin aşama olarak geçerli varlık için tamamlanmış bir aşama belirleyin.          |
| getActivePath         |                                     | Geçerli, dallanmış BPF için bir aşama koleksiyonu döndürür                        |
| getEnabledProcesses   | <b>callbackFunction</b>             | Zaman uyumsuz olarak etkin BPF'leri döndürür. Geri arama nesneyi kabul etmelidir. |
| moveNext              | <b>callbackFunction?</b>            | Bir sonraki aşamaya ilerleme.   |
| movePrevious          | <b>callbackFunction?</b>            | Önceki aşamaya geçer.   |
| addOnStageChange      |                                     | Aşama değiştirildiğinde çağrılacak bir işlevi ayarlar.                            |
| removeOnStageChange   |                                     | OnStageChange olayından bir işlevi kaldırır .                                     |
| addOnStageSelected    |                                     | Aşama seçildiğinde çağrılacak bir işlevi ayarlar.                                 |
| removeOnStageSelected |                                     | OnStageSelected olayından bir işlevi kaldırır                                     |

|                |  |  |
|----------------|--|--|
| <b>Process</b> |  |  |
| getId          |  | İşlemin kimliğini döndürür.  |
| getName        |  | İşlemin adını döndürür.  |
| getStages      |  | Aşamalar koleksiyonunu döndürür.   |
| isRendered     |  | İşlem işlenirse true, değilse false döndürür.                                      |
| <b>Stage</b>   |  |  |
| getCategory    |  | Kategorinin tamsayı değerini döndürmek için getValue yöntemiyle bir nesne döndürür |
| getEntityname  |  | İlişkili varlığın mantığını döndürür.  |
| getId          |  | Sahnenin kimliğini döndürür.   |
| getName        |  | Sahne adını döndürür.  |
| getStatus      |  | Aşamanın durumunu döndürür.  |
| getSteps       |  | Aşamadaki adımların bir koleksiyonunu döndürür                                     |
| <b>Steps</b>   |  |  |
| getAttribute   |  | Adımla ilişkili özniteliğin mantıksal adını döndürür.                              |
| getName        |  | Adımın adını döndürür.   |
| isRequired     |  | BPF'de adımın gerekli olup olmadığını döndürür                                     |

## ClientGlobalContext.js.aspx

```
<head>
<title>HTML Web Resource</title>
<script src="../../ClientGlobalContext.js.aspx" type="text/javascript" ></script>

<script src="Scripts/ContosoScript.js" type="text/javascript"></script>
<link href="Styles/ContosoStyles.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
```

## Xrm.Page.ui

|                             | Parameters               | Description   |
|-----------------------------|--------------------------|---|
| close                       |                          | Formu kapatma yöntemi.  |
| controls                    |                          | Sayfadaki tüm kontrollerin bir koleksiyonu  |
| formSelector.items          |                          | Geçerli tarafından erişilebilen tüm form öğelerinin bir koleksiyonu kullanıcı   |
| formSelector.getCurrentItem |                          | Şu anda gösterilen forma bir başvuru döndürme yöntemi.  |
| getCurrentControl           |                          | Şu anda forma odaklanan denetim nesnesini alma yöntemi.   |
| getFormType                 |                          | Kayıt için form bağlamını alma yöntemi  |
| navigation.items            |                          | Sayfadaki tüm gezinme öğelerinin bir koleksiyonu  |
| setFormNotification         | message, level, uniqueId | Form düzeyinde bildirim görüntülemek için bu yöntemi kullanın.  |
| clearFormNotification       | uniqueId                 | Form düzeyinde bildirimleri kaldırmak için bu yöntemi kullanın  |
| refreshRibbon               |                          | Şeridin kontrol eden verileri yeniden değerlendirmesine neden olan yöntem içinde ne gösteriyor içinde ne gösteriliyor |
| tabs                        |                          | Sayfadaki tüm sekmelerin bir koleksiyonu.   |
| getViewPortHeight           |                          | Görüntü alanının yüksekliğini piksel cinsinden alma yöntemi   |
| getViewPortWidth            |                          | Görüntü alanının genişliğini piksel olarak alma yöntemi   |

## Xrm.Page.ui control/Xrm.Page.getControl

|                    | Parameters  | Description   |
|--------------------|---|---|
| getDisabled        |   | Denetimin devre dışı bırakılıp bırakılmadığını döndürür.  |
| setDisabled        | <b>bool</b>   | Kontrolün devre dışı olup olmadığını ayarlar.   |
| getAttribute       |   | Denetimin bağlı olduğu özneteliği döndürür  |
| getControlType     |   | Denetimleri kategorize eden bir değer döndürür.   |
| getName            |   | Denetime atanan adı döndürür.   |
| getParent          |   | Denetimi içeren bölüm nesnesine bir başvuru döndürür  |
| getLabel           |   | Denetimin etiketini döndürür.   |
| setLabel           | <b>label</b>  | Kontrol için etiketi ayarlayın.   |
| setNotification    | <b>message,uniqueId</b>   | Geçersiz veriler için kontrolün yanında bir mesaj görüntüleyin.   |
| clearNotification  | <b>uniqueId</b>   | Bir kontrol için zaten görüntülenen bir mesajı kaldırın.  |
| getVisible         |   | Bir denetimin görünür olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.  |
| setVisible         | <b>bool</b>   | Denetimin görünür olup olmadığını ayarlar.  |
| setFocus           |   | Odağı kontrole ayarlayın  |
| <b>Lookup</b>      |   |   |
| addCustomFilter    | <b>filter,entityLogicalName</b>                                       | Aramada görüntülenen sonuçlara filtre ekler.  |
| addCustomView      | <b>viewId,entityName,viewDisplayName,fetchXml,layoutXml,isDefault</b> | Arama iletişim kutusu için yeni bir görünüm ekler   |
| getDefaultView     |   | Varsayılan arama iletişim kutusu görünümünün kimlik değerini döndürür.  |
| setDefaultView     | <b>viewGuid</b>   | Arama iletişim kutusu için varsayılan görünümü ayarlar.   |
| addPreSearch       |   | Kullanıcı sonuçları görüntülemek üzereyken, değerlere dayalı olarak aramalara değişiklikleri uygulamak için kullanılır. |
| removePreSearch    |   | PreSearch olayından bir işlevi kaldırır .   |
| <b>OptionSet</b>   |   |   |
| addOption          | <b>option,[index]</b>   | Bir seçenek kümesi denetimine bir seçenek ekler.  |
| clearOptions       |   | Bir seçenek kümesi kontrolünden tüm seçenekleri siler.  |
| removeOption       | <b>number</b>   | Bir seçenek kümesi denetiminden bir seçeneği kaldırır.  |
| <b>DateTime</b>    |   |   |
| getShowTime        |   | Bir tarih denetiminin saat bölümünü gösterip göstermediğini öğrenin   |
| setShowTime        | <b>bool</b>   | Bir tarih denetiminin saati gösterip göstermeyeceğini ayarlar   |
| <b>WebResource</b> |   |   |
| getData            |   | Veri sorgusu dize parametresinin değerini döndürür  |
| setData            | <b>string</b>   | Veri sorgusu dizesi parametresinin değerini ayarlar   |
| getObject          |   | Web'i temsil eden formdaki nesneyi döndürür   |
| setSrc             | <b>string</b>   | Görüntülenecek URL'yi ayarlar   |
| getSrc             |   | Görüntülenen geçerli URL'yi döndürür  |
| <b>IFrame</b>      |   |   |
| getInitialUrl      |   | Görüntülemek üzere yapılandırılan bir Iframe denetiminin varsayılan URL'sini döndürür                                   |
| getObject          |   | Nesneyi bir IFrame'i temsil eden biçimde döndürür   |
| setSrc             | <b>string</b>   | Görüntülenecek URL'yi ayarlar.  |

## API CHEAT SHEET

## Xrm.Page.ui tab

|                 | Parameters | Description  |
|-----------------|------------|--|
| getDisplayState |            | Bir sekmenin daraltıldığını veya genişletildiğini gösteren bir değer döndürür. |
| setDisplayState | string     | Sekmeyi "daraltılmış" veya "genişletilmiş" olarak ayarlar.                     |
| getName         |            | Sekmenin adını döndürür.   |
| getParent       |            | Xrm.Page.ui nesnesini döndürür.  |
| getLabel        |            | Sekme etiketini döndürür.  |
| setLabel        | string     | Sekme için etiketi ayarlayın.  |
| sections        |            | Sekmedeki tüm bölümlerin bir koleksiyonu.                                      |
| setFocus        |            | Odağı sekmede ayarlayın.   |
| getVisible      |            | Sekmenin görünür olup olmadığını gösteren bir değer döndürür.                  |
| setVisible      | bool       | Sekmenin görünür olup olmadığını belirten bir değer ayarlar                    |

## Xrm.Page.ui section

|            | Parameters | Description   |
|------------|------------|---|
| controls   |            | Bölümdeki bir kontrol koleksiyonu.                          |
| getName    |            | Bölümün adını döndürür.                                     |
| getParent  |            | Bölümü içeren sekmeyi döndürür                              |
| getLabel   |            | Bölüm etiketini döndürür.                                   |
| setLabel   | string     | Bölüm için etiketi ayarlayın.                               |
| getVisible |            | Bölümün görünür olup olmadığını gösteren bir değer döndürür |
| setVisible | bool       | Bölümün görünür olup olmadığını belirten bir değer ayarlar. |

|                          | Parameters                   | Description  |
|--------------------------|------------------------------|--|
| SubGrid                  |                              |  |
| refresh                  |                              | Alt ızgarada görüntülenen verileri yeniler.                  |
| <b>GridControl</b>       | <b>2015 Online Update 1+</b> |  |
| addOnLoad                |                              | OnLoad olayına olay işleyicileri eklemek için kullanılır .   |
| getContextType           |                              | Denetimle ilgili bağlam bilgilerini döndürür.                |
| getEntityName            |                              | Görüntülenen varlık verilerinin mantksal adını döndürür.     |
| getGrid                  |                              | Denetimde bulunan Grid nesnesini döndürür.                   |
| getViewSelector          |                              | Denetimde bulunan ViewSelector nesnesini döndürür.           |
| removeOnLoad             |                              | Olay işleyicilerini OnLoad olayından kaldırır .              |
| <b>Grid</b>              | <b>2015 Online Update 1+</b> |  |
| getRows                  |                              | Kılavuzdaki her GridRow'un bir koleksiyonunu döndürür        |
| getSelectedRows          |                              | Kılavuzda seçilen her GridRow'un bir koleksiyonunu döndürür. |
| getTotalRecordCount      |                              | Izgaradaki toplam kayıt sayısını döndürür.                   |
| <b>GridRow</b>           | <b>2015 Online Update 1+</b> |  |
| getData                  |                              | GridRow için GridRowData döndürür.                           |
| <b>GridRowData</b>       | <b>2015 Online Update 1+</b> |  |
| getEntity                |                              | GridRowData için GridEntity döndürür.                        |
| <b>GridEntity</b>        | <b>2015 Online Update 1+</b> |  |
| getEntityName            |                              | Satırdaki kaydın mantıksal adını döndürür                    |
| getEntityReference       |                              | Satırdaki kayıt için bir arama nesnesi döndürür              |
| getId                    |                              | Satırdaki kaydın kimliğini döndürür.                         |
| getPrimaryAttributeValue |                              | Kaydın birincil öznetelik değerini döndürür.                 |
| <b>ViewSelector</b>      | <b>2015 Online Update 1+</b> |  |
| getCurrentView           |                              | Geçerli görünüme bir başvuru döndürür.                       |
| isVisible                |                              | Görünüm seçici görünürse true, değilse false döndürür.       |
| setCurrentView           | <b>viewSelectorItem</b>      | Geçerli görünümü ayarlayın.                                  |
| <b>ViewSelectorItem</b>  | <b>2015 Online Update 1+</b> |  |
| getEntityReference       |                              | Görünüm için bir arama nesnesi döndürür.                     |
| <b>kbsearch</b>          | <b>2015 Online Update 1+</b> | <b>Requires Parature integration</b>                         |
| addOnResultOpen          |                              | OnResultOpen olayına bir olay işleyicisi ekler .             |
| addOnSelection           |                              | OnSelection olayına bir olay işleyicisi ekler .              |
| getSearchQuery           |                              | Arama ölçütü olarak kullanılan metni döndürür                |
| getSelectedResult        |                              | Şu anda seçili sonucu döndürür                               |
| removeOnResultOpen       |                              | OnResultOpen olayından bir işlevi kaldırır                   |
| removeOnSelection        |                              | OnSelection olayından bir işlevi kaldırır .                  |

## Xrm.Page.ui.navigation item

|            | Parameters | Description  |
|------------|------------|--|
| getId      |            | Ögenin adını döndürür                                      |
| getLabel   |            | Ögenin etiketini döndürür.                                 |
| setLabel   | string     | Öge için etiketi ayarlayın                                 |
| setFocus   |            | Odağı öğeye ayarlayın.                                     |
| getVisible |            | Ögenin görünür olup olmadığını gösteren bir değer döndürür |
| setVisible | bool       | Ögenin görünür olup olmadığını belirten bir değer ayarlar  |

## Xrm.Page.ui.formSelector item

|          | Parameters | Description                |
|----------|------------|----------------------------|
| getId    |            | Formun kimliğini döndürür. |
| getLabel |            | Form etiketini döndürür.   |
| navigate |            | Belirtilen formu açar.     |


## Xrm.Page.ui.process

|                 | Parameters  | Description   |
|-----------------|-------------|---|
| setDisplayState | strExpanded | BPF denetimini "daraltılmış" veya "genişletilmiş" olarak ayarlar. |
| setVisible      | boolVisible | BPF denetimini görünür veya gizli olacak şekilde ayarlar.         |

## Save event arguments

|                    | Parameters | Description   |
|--------------------|------------|---|
| getSaveMode        |            | Kaydetme olayının nasıl başlatıldığını gösteren bir değer döndürür.   |
| isDefaultPrevented |            | Önleme Varsayılan yöntemi nedeniyle kaydetme olayının iptal edilip edilmediğini gösteren bir değer döndürür |
| preventDefault     |            | Kaydetme işlemini iptal eder, ancak kalan tüm olaylar yürütülür.  |

## .getFormType()

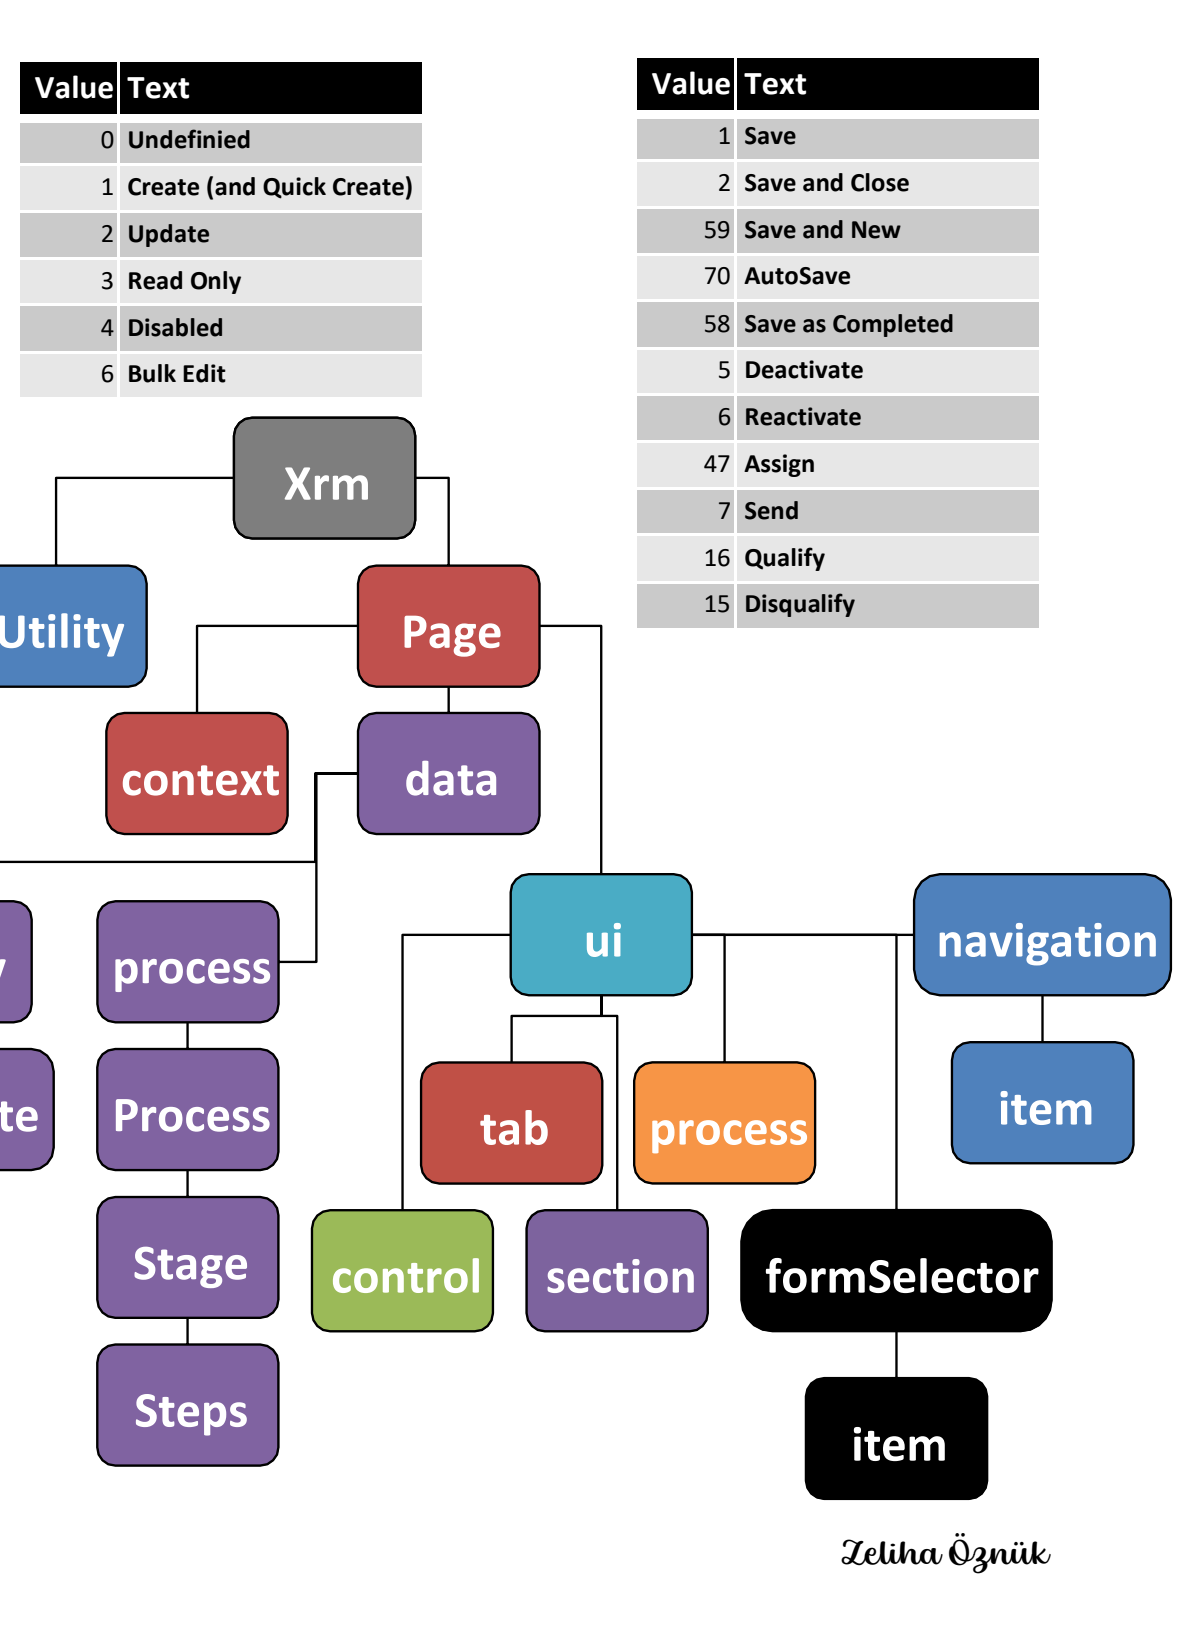

## .getSaveMode()

| Value | Text              |
|-------|-------------------|
| 1     | Save              |
| 2     | Save and Close    |
| 59    | Save and New      |
| 70    | AutoSave          |
| 58    | Save as Completed |
| 5     | Deactivate        |
| 6     | Reactivate        |
| 47    | Assign            |
| 7     | Send              |
| 16    | Qualify           |
| 15    | Disqualify        |