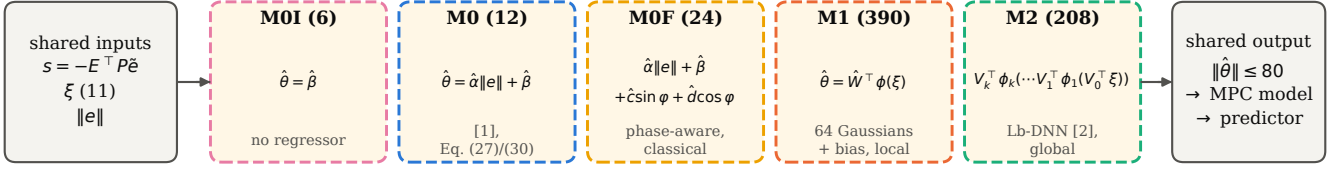
shared inputs
$s = -E^\top P\dot{e}$
ξ (11)
$\|e\|$
M0I (6)
$\hat{\theta} = \hat{\beta}$
no regressor
M0 (12)
$\hat{\theta} = \hat{\alpha}\|e\| + \hat{\beta}$
[1],
Eq. (27)/(30)
M0F (24)
$\hat{\alpha}\|e\| + \hat{\beta}$
$+\hat{c}\sin\varphi + \hat{d}\cos\varphi$
phase-aware,
classical
M1 (390)
$\hat{\theta} = \hat{W}^\top \phi(\xi)$
64 Gaussians
+ bias, local
M2 (208)
$V_k^\top \phi_k(\cdots V_1^\top \phi_1(V_0^\top \xi))$
Lb-DNN [2],
global
shared output
$\|\hat{\theta}\| \le 80$
→ MPC model
→ predictor