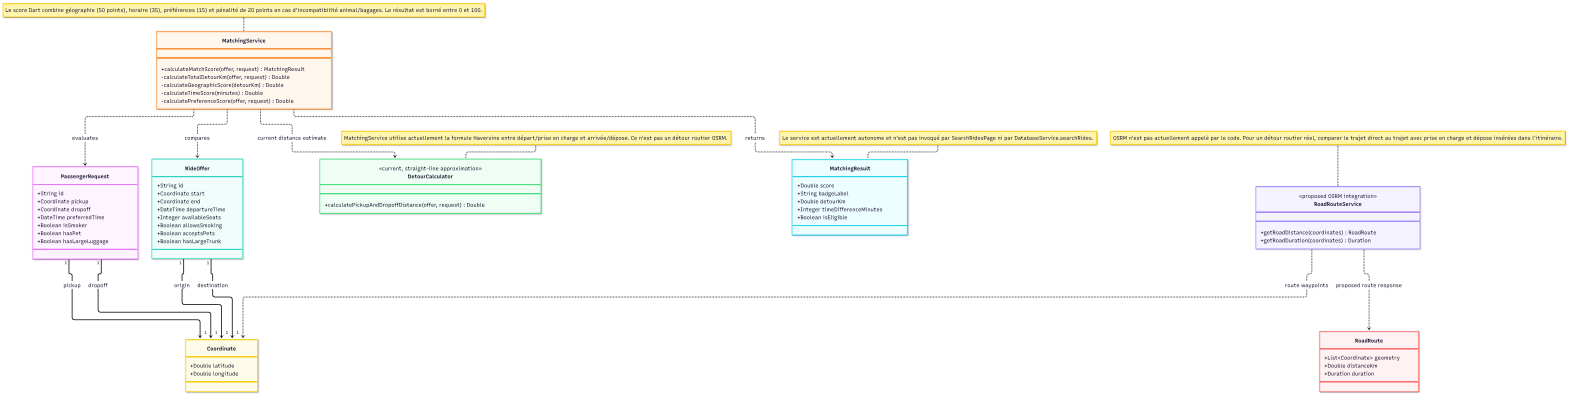

Le score Dart combine géographie (50 points), horaire (35), préférences (15) et pénalité de 20 points en cas d'incompatibilité animal/bagages. Le résultat est borné entre 0 et 100.
MatchingService
+calculateMatchScore(offer, request) : MatchingResult
-calculateTotalDetourKm(offer, request) : Double
-calculateGeographicScore(detourKm) : Double
-calculateTimeScore(minutes) : Double
-calculatePreferenceScore(offer, request) : Double
evaluates
compares
current distance estimate
MatchingService utilise actuellement la formule Haversine entre départ/prise en charge et arrivée/dépose. Ce n'est pas un détour routier OSRM.
returns
Le service est actuellement autonome et n'est pas invoqué par SearchRidesPage ni par DatabaseService.searchRides.
OSRM n'est pas actuellement appelé par le code. Pour un détour routier réel, comparer le trajet direct au trajet avec prise en charge et dépose insérées dans l'itinéraire.
PassengerRequest
+String id
+Coordinate pickup
+Coordinate dropoff
+DateTime preferredTime
+Boolean isSmoker
+Boolean hasPet
+Boolean hasLargeLuggage
RideOffer
+String id
+Coordinate start
+Coordinate end
+DateTime departureTime
+Integer availableSeats
+Boolean allowsSmoking
+Boolean acceptsPets
+Boolean hasLargeTrunk
«current, straight-line approximation»
DetourCalculator
+calculatePickupAndDropoffDistance(offer, request) : Double
MatchingResult
+Double score
+String badgeLabel
+Double detourKm
+Integer timeDifferenceMinutes
+Boolean isEligible
«proposed OSRM integration»
RoadRouteService
+getRoadDistance(coordinates) : RoadRoute
+getRoadDuration(coordinates) : Duration
pickup
dropoff
origin
destination
route waypoints
proposed route response
1
1
1
1
1
1
Coordinate
+Double latitude
+Double longitude
RoadRoute
+List<Coordinate> geometry
+Double distanceKm
+Duration duration