Nombre: Darién Ruben

Apellido: Suazo De Jesús

Modulo: Fundamentos de ciberseguridad

Técnico: Ciberseguridad

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: CYBERCLASS

Nombre de la Práctica: Reto 04: Header Spoofing

Descripción: aquí realizaremos unos retos sobre vulnerabilidades en la web.

Link de Github: https://github.com/AlphamonRK/Retoshacking-web

Desarrollo:

Pasó 1: entrar a la página y presionar la tecla f12 para abrir la herramienta de navegación.

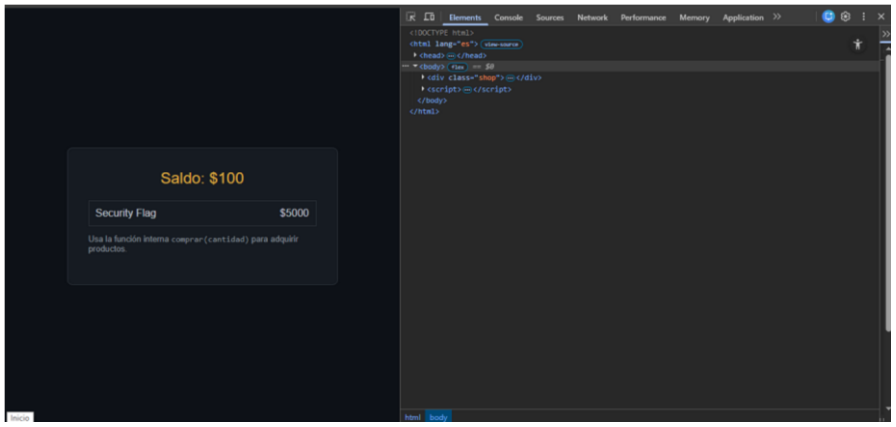

Paso 2: inspeccionar código y buscar vulnerabilidades

```
<html lang="es"> view-source
 ▸<head> ⋯ </head>
 ▾<body> flex
   ▾<div class="shop"> == $0
     ▸<div class="balance">⋯</div>
     ▸<div class="item">⋯</div> flex
     ▸<p style="font-size: 0.8rem; color: #8b949e;">⋯</p>
      <div id="msg" style="margin-top:15px; text-align:center"></div>
    </div>
   ▾<script>
            let saldo = 100
            const precioFlag = 5000

            window.comprar = (cant) => {
                const total = cant * precioFlag

                if (saldo >= total) {
                    saldo -= total
                    document.getElementById('saldo').innerText = saldo

                    if (saldo >= 0 && total > 0) {
                        document.getElementById('msg').innerHTML = '<b style="color:#3fb950">FLAG:
    FLAG{LOGIC_QUANTITY_FLAW}</b>'
                    } else {
                        document.getElementById('msg').innerText = `Has "comprado" ${cant} items. Tu saldo
    ha cambiado.`
                    }
                } else {
                    document.getElementById('msg').innerText = "Fondos insuficientes."
                }
            }
```

Aquí podemos que hay que usar la función comprar para subir el saldo y así completar el reto pero aquí hay un error de sintaxis que hace que los dos “else” tengan conflicto dando paso a una vulnerabilidad.

Paso 3: explotar vulnerabilidad

Iremos a la herramienta de navegación y a la sección console. Y usaremos la función comprar.

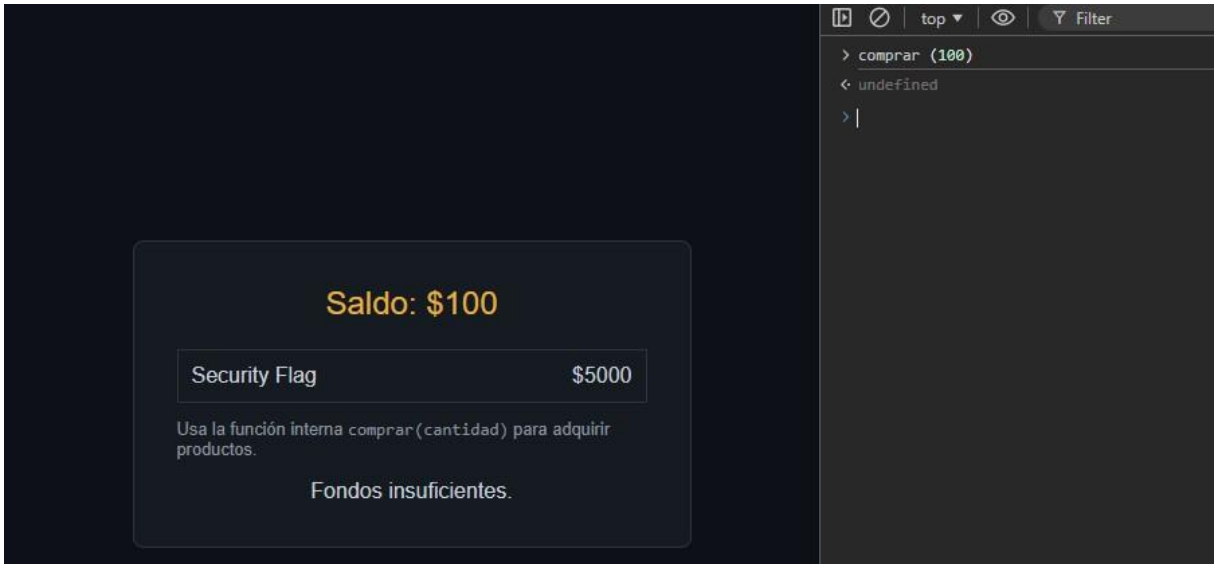

Como podemos ver a intentar comprar nos dira que tenemos fondos insuficientes, pero si en lugar de un numero positivo le ponemos un numero negativo. El resultado seria lo siguiente:

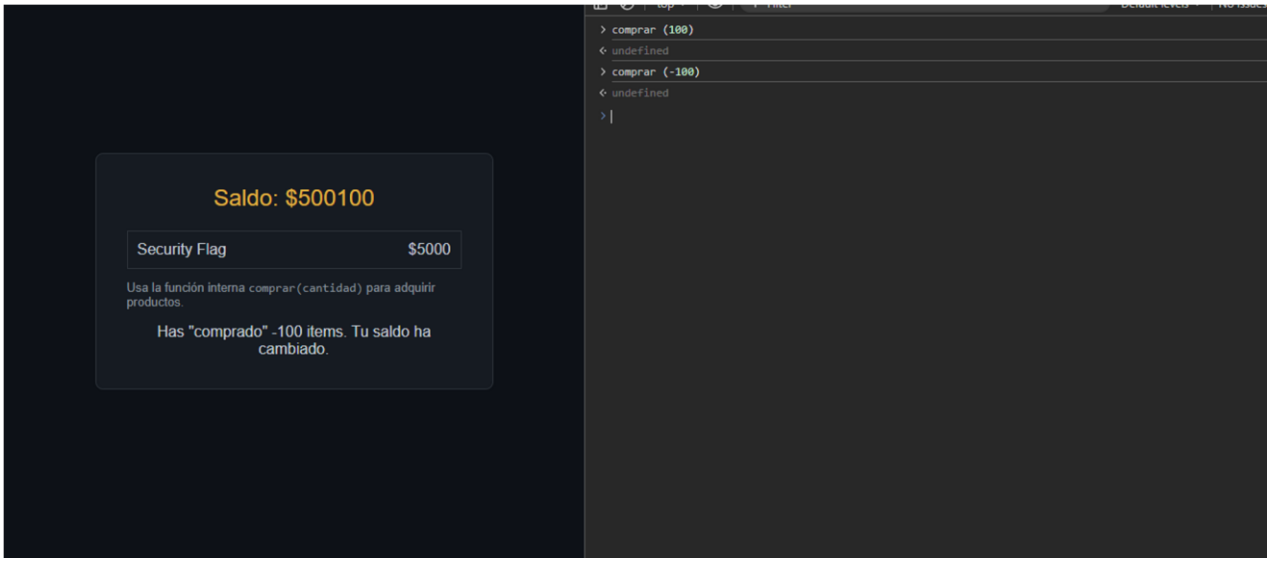

Gracias al error de lógica debido al choque de los dos “else” lo que provoca este fallo dándonos dinero y permitiendo vulnerar

el sitio

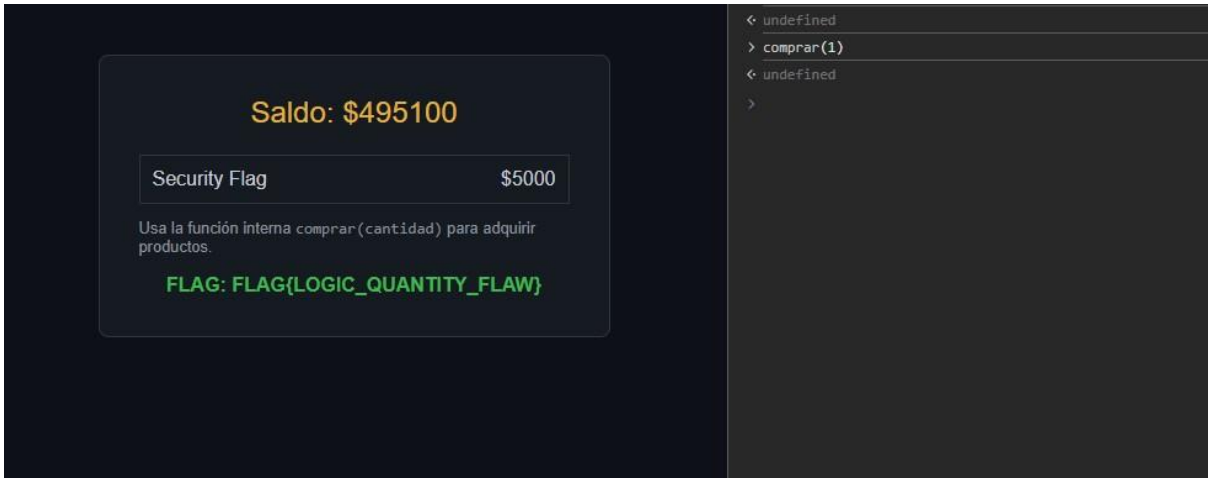

Y listo logramos nuestro cometido.

Medida a tomar en cuenta:

- Arreglar el error lógico al cambiar o eliminar uno de los “else”

Resumen de lo aprendidos:

Mejore mi entendimiento sobre los códigos html, aprendi algo muy importante sobre los errores de lógicas y como estos son muy peligrosos debido a las fatales consecuencias que eso puede causar. Ademas que para evitarlo es muy fácil como lo es testear la pagina para buscar fallos antes que una persona maliciosa lo encuentre.