

Presentación

Nombre: Darién Ruben

Apellido: Suazo De Jesús

Modulo: Fundamentos de ciberseguridad

Centro: CYBERCLASS




Encargado: Kevin Feliz Henríquez

Descripción: este es un pequeño proyecto donde se verá diferentes comandos de red en Windows a través del CMD (símbolo de sistema).


Proyecto:

Primero que todo hay que abrir el cmd como administrador, deberá verse así:

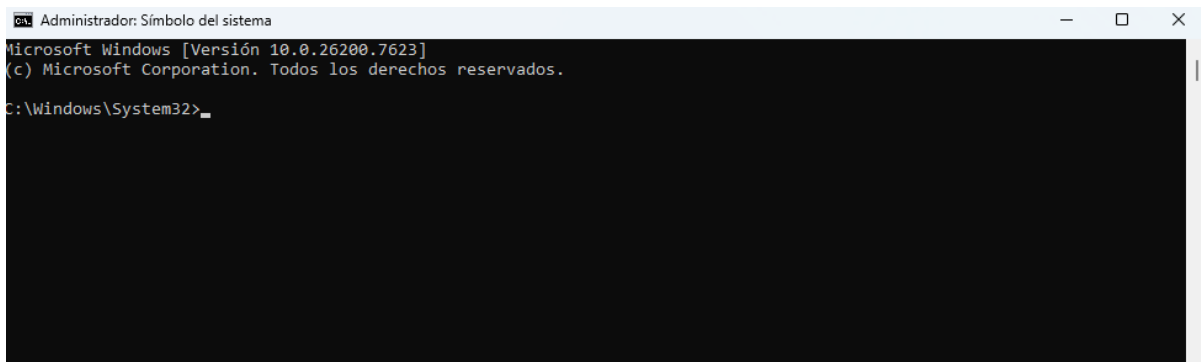


```
Administrador: Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.7623]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
C:\Windows\System32>
```

Luego usaremos el comando "cd C:\Users\[tu-usuario]\Desktop\[tu-carpeta]" podremos ir directamente a una carpeta de cualquier usuario.



```
C:\Windows\System32>cd C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\
```

Ahora procederemos a usar el comando de "dir" para revisar el contenido que tiene la carpeta donde estamos luego usaremos "mkdir proyectos" después haremos "cd proyectos" para entrar a la carpeta creada, luego repetiremos pero con "ejemplo-proyecto"

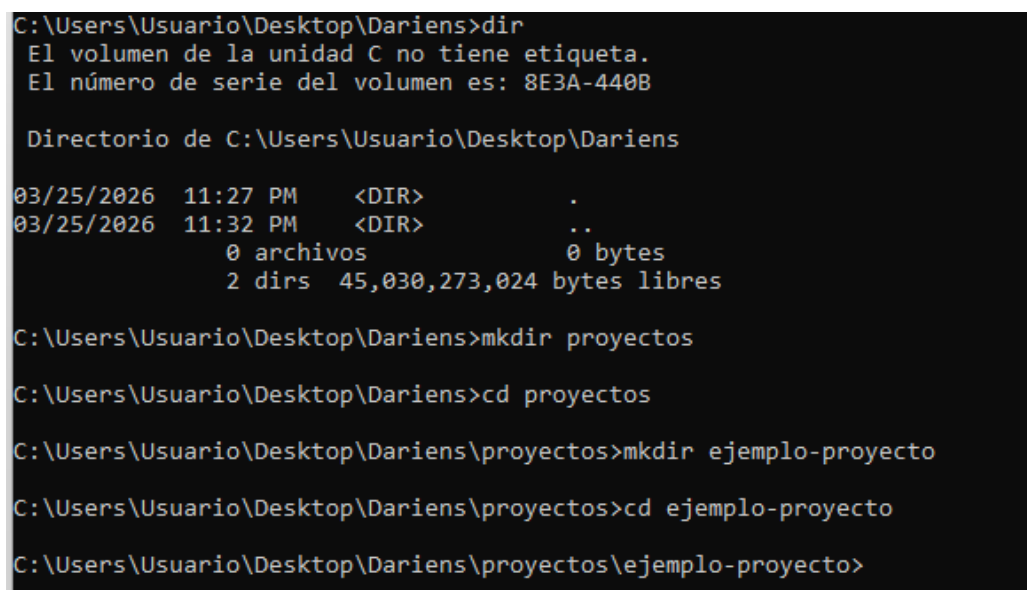

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens>dir
El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
El número de serie del volumen es: 8E3A-440B

Directorio de C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens

03/25/2026  11:27 PM    <DIR>          .
03/25/2026  11:32 PM    <DIR>          ..
               0 archivos             0 bytes
               2 dirs  45,030,273,024 bytes libres

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens>mkdir proyectos

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens>cd proyectos

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos>mkdir ejemplo-proyecto

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos>cd ejemplo-proyecto

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>
```

Después de crear las carpetas haremos un archivo bat con los comandos de red, usaremos "type nul > comandos-red.bat". Y luego lo abriremos con el visual studio code con el comando "code comandos-red.bat".

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>type nul > comandos-red.bat
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>code comandos-red.bat
```

Usaremos estos 5 comandos de red, ejecutaremos el archivo y mostraremos el resultado

```
C: > Users > Usuario > Desktop > Dariens > proyectos > ejemplo-proyecto > comandos-red.bat
1  ipconfig
2  ping 8.8.8.8
3  nslookup google.com
4  netstat -ano
5  arp -a
6  pause
```

1. Ipconfig: Muestra la configuración básica de red (IP, máscara, Gateway).

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico para la conexión. . . : 
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : 
    Dirección IPv4. . . . . : 
    Máscara de subred . . . . . : 
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

2. ping 8.8.8.8: Verifica conectividad con otro equipo o servidor.

```
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
    Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 34ms, Máximo = 34ms, Media = 34ms
```

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>nslookup google.com
Servidor: [REDACTED]
Address: [REDACTED]

Respuesta no autoritativa:
Nombre: google.com
Addresses: [REDACTED]
```

[illegible]

5. arp -a: Muestra la tabla ARP con direcciones IP y MAC detectadas.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>arp -a

Interfaz: [redacted] --- 0xe
Dirección de Internet      Dirección física      Tipo
[redacted]                  [redacted]            dinámico
[redacted]                  [redacted]            estático
[redacted]                  [redacted]            estático
[redacted]                  [redacted]            estático
[redacted]                  [redacted]            estático
[redacted]                  [redacted]            estático
[redacted]                  [redacted]            estático
[redacted]                  [redacted]            estático
```

Link de github con el archivo:

<https://github.com/AlphamonRK/cybersecurity-bootcamp/tree/main/proyecto-comando-red>

Resumen:

Como pudimos podido ver en el proyecto aprendimos como movernos a través del cmd. Como crea, abrir y revisar carpetas. Como crear archivo con “type nul >” además de abrir archivos en visual studio code, también repasa 5 comandos de red como se escriben y los resultados de estos.

Mucha gracias por su atención y que tenga un buen día, tardes y noches donde sea que este.