Nombre: Darién Ruben

Apellido: Suazo De Jesús

Modulo: Fundamentos de ciberseguridad

Técnico: Ciberseguridad

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: CYBERCLASS

Nombre de la Practica: #1 – Miniproyecto en Windows con BAT

Descripción: este es un pequeño proyecto donde se verá diferentes comandos de red en Windows a través del CMD (símbolo de sistema).

Desarrollo:

Primero que todo hay que abrir el cmd como administrador, deberá verse asi:

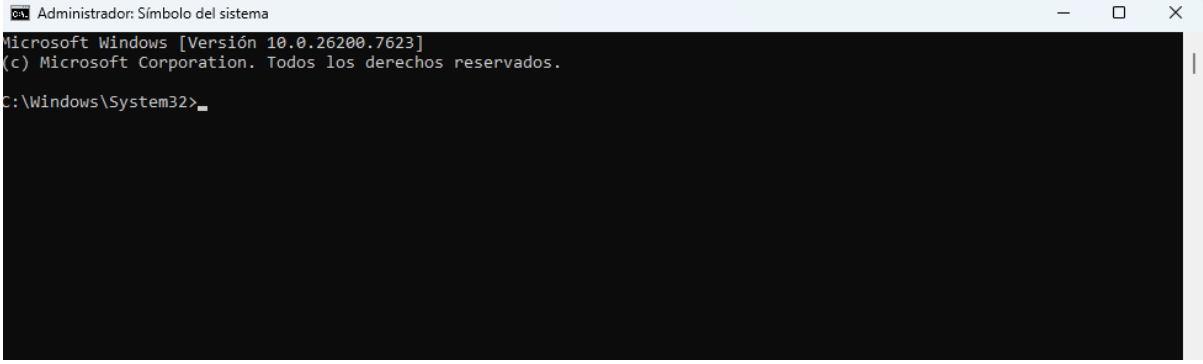

Luego usaremos el comando "cd C:\Users\[tu-usuario]\Desktop\[tu-carpeta]\" podremos ir directamente a una carpeta de cualquier usuario.

```
C:\Windows\System32>cd C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\
```

Ahora procederemos a usar el comando de “dir” para revisar el contenido que tiene la carpeta donde estamos luego usaremos “mkdir proyectos” después haremos “cd proyectos” para entrar a la carpeta creada, luego repetiremos pero con “ejemplo-proyecto”

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens>dir
 El volumen de la unidad C no tiene etiqueta.
 El número de serie del volumen es: 8E3A-440B

 Directorio de C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens

03/25/2026  11:27 PM    <DIR>          .
03/25/2026  11:32 PM    <DIR>          ..
               0 archivos              0 bytes
               2 dirs  45,030,273,024 bytes libres

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens>mkdir proyectos

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens>cd proyectos

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos>mkdir ejemplo-proyecto

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos>cd ejemplo-proyecto

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>
```

Despues de crear las carpetas haremos un archivo bat con los comandos de red, usaremos "type nul > comandos-red. bat". Y luego lo abriremos con el visual studio code con el comando "code comandos-red.bat".

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>type nul > comandos-red.bat

C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>code comandos-red.bat
```

Usaremos estos 5 comandos de red, ejecutaremos el archivo y mostraremos el resultado

```
C: > Users > Usuario > Desktop > Dariens > proyectos > ejemplo-proyecto > comandos-red.bat
1   ipconfig
2   ping 8.8.8.8
3   nslookup google.com
4   netstat -ano
5   arp -a
6   pause
```

1. Ipconfig: Muestra la configuración básica de red (IP, máscara, Gateway).

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>ipconfig

Configuración IP de Windows


Adaptador de Ethernet Ethernet:

   Sufijo DNS específico para la conexión. . :
   Vínculo: dirección IPv6 local. . . :
   Dirección IPv4. . . . . . . . . . . . :
   Máscara de subred . . . . . . . . . . :
   Puerta de enlace predeterminada . . . . . :
```

2. ping 8.8.8.8: Verifica conectividad con otro equipo o servidor.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=[redacted] tiempo=[redacted]ms TTL=[redacted]
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=[redacted] tiempo=[redacted]ms TTL=[redacted]
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=[redacted] tiempo=[redacted]ms TTL=[redacted]
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=[redacted] tiempo=[redacted]ms TTL=[redacted]

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 34ms, Máximo = 34ms, Media = 34ms
```

3. nslookup google.com: Consulta servidores DNS para resolver nombres

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>nslookup google.com
Servidor:
Address:

Respuesta no autoritativa:
Nombre:  google.com
Addresses:
```

4. netstat -ano: Muestra conexiones activas y puertos abiertos con su PID.

```
C:\Users\Usuario\Desktop\Dariens\proyectos\ejemplo-proyecto>netstat -ano

Conexiones activas

  Proto  Dirección local          Dirección remota        Estado           P
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP                             0.0.0.0:0
  TCP
  TCP
```

5. arp -a: Muestra la tabla ARP con direcciones IP y MAC detectadas.

Link de github con el archivo:
https://github.com/AlphamonRK/script.bat-comandos-red

Resumen:

Como pudimos podido ver en el proyecto aprendimos como movernos a través del cmd. Como crea, abrir y revisar carpetas. Como crear archivo con “type nul >” además de abrir archivos en visual studio code, también repasa 5 comandos de red como se escriben y los resultados de estos.

Mucha gracias por su atención y que tenga un buen día, tardes y noches donde sea que este.