ENGINEERING BLUEPRINT · v1.0 · 26 OCT 2026

المنصة الشخصية الموحّدة

موقع واحد بقلب وعقل وجسد واحد — يجمع منصات عملاقة: **الأكاديمية** لكل الفصول، **المكتبة الافتراضية** لكل الملفات والفيديوهات، و**الحياة** بالمال والروتين والعادات والصلاة و**الرياضة**. كلها فوق «نواة» مشتركة واحدة، وتشتغل على جهازك فقط.



لمن	نوع الوثيقة	التشغيل	القرار التقني
محمد — هندسة برمجيات، UTM، الفصل 5	Blueprint هندسي (تصميم قبل البناء)	Windows · Local-first · Offline	Vite + React + Express + SQLite (+ بديل خفيف)

الخطوط في هذه الوثيقة: Cairo للعناوين وIBM Plex Sans Arabic للنص (SIL OFL 1.1، مضمّنة). رموز الثقة في هذه الوثيقة: **مثبت** معلومة جاءت منك أو من ملفاتك · **محسوب** ناتج حساب · **افتراض** تخمين هندسي يحتاج تأكيدك. أي شيء عليه «افتراض» لا تعتبره حقيقة.

المحتويات

00 ملخص تنفيذي
01 الرؤية والأهداف والمبادئ
02 خريطة النظام
03 التقنيات والقرار
04 نموذج البيانات + الماسح
05 منصة الأكاديمية
06 منصة المكتبة
07 منصة الحياة
08 قسم الرياضة
09 الربط بين المنصات (Event Bus)
10 التنقل والتصميم (Design System)
11 الأمان والخصوصية
12 الربط مع سالي وراشد
13 خارطة الطريق (Roadmap)
14 المخاطر والحلول
15 أسئلة مفتوحة لك
16 ماذا تحتاج لتبدأ
A ملحق: قاموس المصطلحات

00 ملخص تنفيذي

باختصار: وش بنبني، وكيف، وبأي ترتيب.

الفكرة

موقع شخصي واحد يشتغل على جهازك (`http://127.0.0.1:4310`)، فيه «Shell» واحد (قائمة، بحث، تقويم، إشعارات) و«نواة» مشتركة (قاعدة بيانات، ملفات، أحداث). كل منصة = **Plugin** يركب على النواة بعقد (Contract) ثابت، فأي منصة جديدة مستقبلاً تنضاف بدون ما تخرب اللي قبلها.

القرار التقني

Vite + React (SPA) + Express على 127.0.0.1 + SQLite (better-sqlite3 + Drizzle) + chokidar، مع pdfjs-dist وdocx-preview وVideo.js، وTailwind 4 + shadcn بوضع RTL، وخطوط Cairo وIBM Plex Sans Arabic. يشتغل على Windows بأمر واحد وما يطلع من جهازك شي. البديل الأخف: صفحة HTML ثابتة + JSON + سكربت Python صغير.

المنصات الأولى

- **الأكاديمية**: كل الفصول ← المواد ← التقييمات، حاسبة درجات، Heatmap، Timeline للأسابيع 1–16.
- **المكتبة**: مكتبة افتراضية بغرف (فصول) ورفوف (مواد) وأدراج (أنواع الملفات)، عارض PDF/صور/مستندات، ومشغل فيديو (YouTube + فيديوهات على الجهاز).
- **الحياة**: المال (صناديق)، الروتين، المهام، كسر العادات، الصحة، الصلاة والقضاء، و**الرياضة** (خريطة عضلات، تمارين، خطط، تقدم).

الترتيب

6 مراحل: الأساس ← الأكاديمية ← المكتبة ← الحياة ← الرياضة ← الربط والتلميع. تقدير إجمالي ~**17–22 أسبوع** بمعدل 10–8 ساعات أسبوعياً **افتراض** (تقدر تسرّع أو تبطّئ حسب ضغط الدراسة). كل مرحلة تطلع بشي **تستخدمه فعلاً**.

قاعدتان ذهبيتان: (1) ملفاتك تبقى في مكانها على القرص — الموقع «يفهرس» و«يعرض» فقط، ما ينقل ولا يحذف. (2) ملفات راشد وسالي لهم؛ الموقع **يقرأ فقط**، وأي تعديل يروح لهم كطلب (Command) وهم ينفذونه بأمرك.

01 الرؤية والأهداف والمبادئ

ليش نبني هذا الشي أصلاً، ووش يعتبر «نجاح».

الرؤية

اليوم عندك «مركز قيادة» للفصل الخامس (Dashboard فيه المواد والتقييمات والـ Heatmap والحاسبة). الرؤية: نكبّر هذا المركز إلى **موقع عملاق** يدير **كل الفصول** (السابقة والحالية واللي بتجي — تضيف الفصل 6 بيدك وتضيف مواده)، وجنبه منصات ثانية للمكتبة والحياة والرياضة، وكلها تتكلم مع بعض: لو أسبوع امتحانات، الجيم يخف تلقائياً؛ لو عندك مذاكرة، تظهر كبلوك في روتينك.

الأهداف (Goals) — قابلة للقياس

#	الهدف	كيف نقيسه
G1	كل فصل دراسي (ماضي/حالي/جاي) داخل الموقع	تضيف «SEM 6» ومادة جديدة بأقل من دقيقة، بدون كود
G2	أي ملف دراسي يوصله خلال 3 نقرات أو بحث واحد	المكتبة تعرض 100% من ملفات مجلد الدراسة بعد المسح
G3	صورة واحدة لحالتك اليومية	صفحة «اليوم» تجمع: مواعيد، مهام، صلاة، تمرين، أرصدة
G4	يشتغل بدون إنترنت	كل الصفحات تفتح والإنترنت مقطوع (ما عدا YouTube)
G5	خصوصية كاملة	صفر طلبات شبكة لخدمات خارجية تحمل بيانات مال/صحة
G6	قابل للتوسع	منصة جديدة = مجلد Plugin + تسجيل في Manifest، بدون لمس المنصات الثانية

المبادئ الهندسية (Principles)

1 · Local-first

البيانات على جهازك، والموقع يشتغل كامل بدون نت. الإنترنت «إضافة» مو «شرط».

2 · الملفات هي الحقيقة

مجلد الدراسة هو المصدر؛ قاعدة البيانات «فهرس» يقدر يُعاد بناؤه في أي وقت.

3 · مالك واحد لكل بيانات

كل نوع بيانات له كاتب واحد (Single Writer): بيانات راشد يكتبها راشد، والموقع يقرأ.

4 · Plugin Contract

المنصات ما تكلم بعض مباشرة؛ تتكلم عبر النواة (أحداث + API). هذا اللي يخلي الإضافة سهلة.

5 · الصدق في الأرقام

كل رقم معروض عليه وسم: **مثبت** **محسوب** **افتراض**. ما نخترع أرقام.

6 · بسيط أولاً


نبني أصغر نسخة تشتغل (MVP) لكل منصة، ونستخدمها، وبعدين نزيّن. الجمال بعد الفائدة.

خارج النطاق (Non-goals) — حالياً

- ما فيه حسابات مستخدمين أو استضافة على الإنترنت — الموقع لك وحدك.
- ما نبني تطبيق جوال الحين (ممكن لاحقاً كـ PWA على شبكة البيت فقط — قرار مؤجل).
- ما ننسخ محتوى مواقع ثانية (مثل musclewiki) — نستلهم الفكرة فقط.
- الموقع ما يعدّل التقويم ولا ملفات راشد/سالي مباشرة.

02 خريطة النظام (System Map)

ثلاث طبقات: الغلاف (Shell) ← المنصات (Plugins) ← النواة (Core) ← التخزين (Storage).

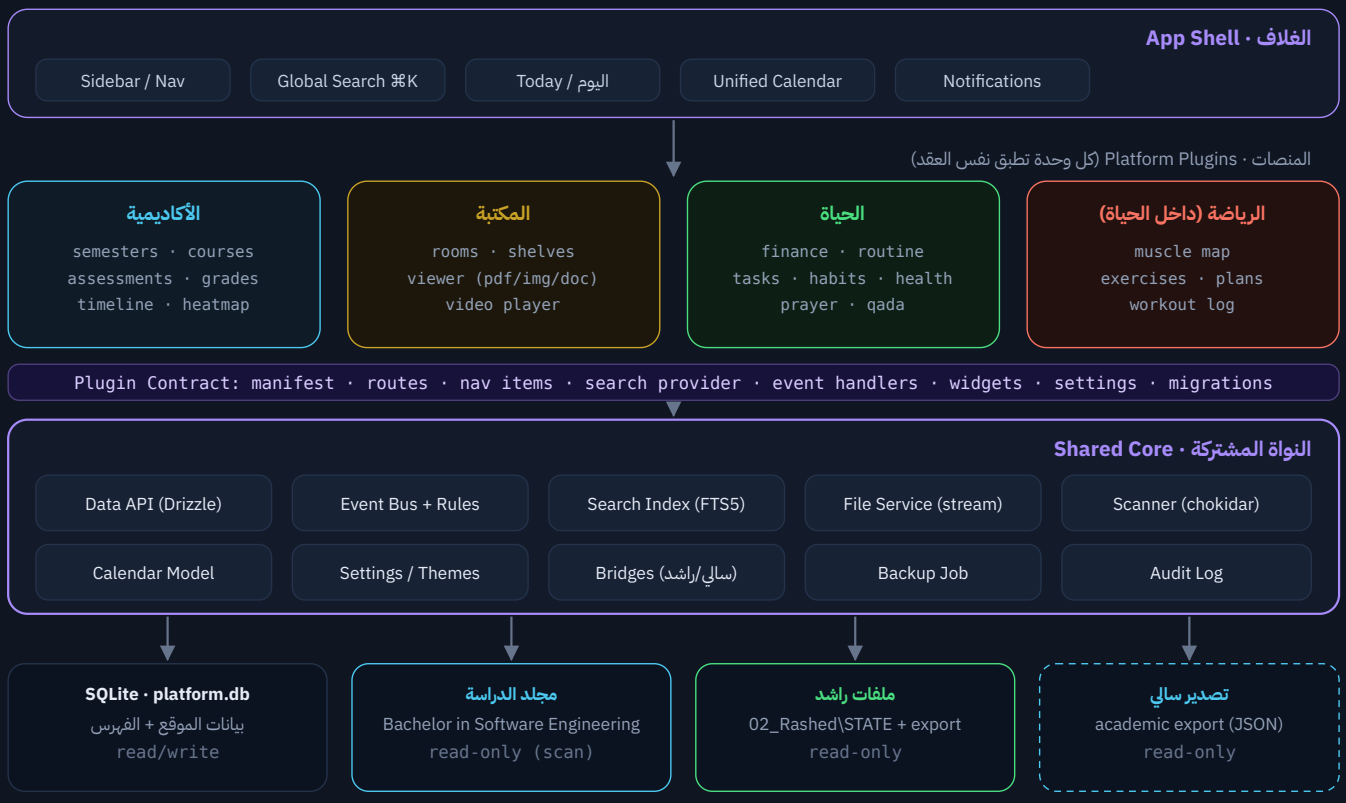

شكل 1 — خريطة النظام: كل منصة تمر بالنواة، والنواة وحدها تلمس التخزين. الأسهم المتقطعة = مصادر خارجية للقراءة فقط.

عقد المنصة (Plugin Contract)

أي منصة (حالية أو مستقبلية) لازم تصدّر كائن واحد بهذا الشكل. النواة تقرأه وتركّب المنصة تلقائياً في القائمة والبحث والتقويم:

```
// core/plugin.ts
export interface PlatformPlugin {
  id: "academic" | "library" | "life" | "sports" | string;   // unique
  name: { ar: string; en: string };
  color: string;                        // accent token, e.g. "--acad"
  version: string;                      // semver; bumps run migrations
  routes: RouteDef[];                   // pages under /p/<id>/...
  nav: NavItem[];                       // sidebar entries
  widgets?: WidgetDef[];                // cards for "Today" / home
  search?: (q: string) => Promise<SearchHit[]>;  // global search provider
  calendar?: (range: DateRange) => Promise<CalEvent[]>; // feeds unified calendar
  on?: Partial<Record<EventType, Handler>>;      // event-bus subscriptions
  emits?: EventType[];                  // declared events (documentation + checks)
  migrations: Migration[];              // own tables, prefixed: acad_*, lib_*, life_*
  settings?: SettingsSchema;            // zod schema → auto settings page
}
```

قاعدة 1

كل منصة تملك جداولها (Prefix)، وما تكتب في جداول غيرها. تبي شي؟ تطلبه بالـ API أو تسمع لحدث.

قاعدة 2

الكيانات المشتركة (Semester, Course, Tag, File, Event) في النواة، وكل المنصات تشير لها بالـ ID.

قاعدة 3

منصة جديدة = مجلد `plugins/<id>/` + سطر في `plugins.config.ts`. لو عطلتها، الباقي يشتغل عادي.

03 التقنيات (Tech Stack) والقرار

الشروط: يشتغل على جهازك Offline، Local-first، Windows، والملفات تبقى في القرص. الإصدارات تحت تم التحقق منها في سجل npm وGitHub بتاريخ 26 أكتوبر 2026 (ملف البحث المرافق `RESEARCH.md`).

مقارنة الخيارات

المعيار	A · Vite + React + Express	B · Next.js	C · SvelteKit	D · Static HTML + JSON + Python
البساطة لموقع محلي	عالية — واجهة SPA + خادم صغير واضح	متوسطة — أثقل من الحاجة	عالية	الأبسط
بث الملفات/الفيديو (HTTP Range)	جاهز في Express (`sendFile` / `static`)	Route handlers (يدوي جزئياً)	Endpoints (يدوي)	يحتاج كود إضافي
مكتبات RTL والعضلات والفيديو	كلها تدعم React (shadcn، Radix، react-body-highlighter، Video.js)	نفس React	كثير منها React فقط	يدوي
فائدة للـ CV	عالية جداً (React + Node)	عالية جداً	متوسطة	منخفضة
التغليف لاحقاً كتطبيق	سهل (Electron أو Tauri)	ممكن	ممكن	صعب

✅ القرار: Vite + React (SPA) + Express على 127.0.0.1 + better-sqlite3 + Drizzle

السبب: موقع شخصي محلي ما يحتاج تعقيد Next.js. واجهة React (الأكثر انتشاراً ومفيدة لك كطالب) + خادم Express صغير يقدم الواجهة والـ API ويبث ملفاتك بدعم Range جاهز. التشغيل من `http://127.0.0.1:PORT` (وليس `file://`) شرط مهم: بدونه مشغل YouTube المضمن يفشل بـ **Error 153**. SQLite = ملف واحد على القرص، والنسخة الحالية من better-sqlite3 فيها ملف جاهز لـ Windows فما تحتاج Visual Studio.

الطبقة	الاختيار (الإصدار المتحقق منه)	الترخيص	ليش / ملاحظة
Runtime	`Node.js 24 LTS`	MIT	better-sqlite3 و13 chokidar 6 تتطلب Node 22+
UI	`Vite 8` + `React` + `TypeScript` (SPA)	MIT	بناء Offline بسيط
Server	`Express 5.3` يستمع على `127.0.0.1` فقط	MIT	API + الواجهة + بث الملفات (Range مدمج)
Database	`better-sqlite3 13.0.3` + `Drizzle ORM 0.45.4` / `drizzle-kit 0.31.11`	MIT / Apache-2.0 + MIT	Drizzle قبل 1.0 ← ثبّت الإصدارات. وضع WAL + نسخ ليلية
Search	SQLite `FTS5`	—	بحث عربي/إنجليزي داخل نفس القاعدة
Files scanner	`chokidar 6` (مع `awaitWriteFinish`) + مسح كامل عند التشغيل	MIT	بدون Globs منذ v4 ← فلاتر Regex/دوال
PDF	`pdfjs-dist 6.4.299` مع Worker من نفس الإصدار	Apache-2.0	عدم تطابق الإصدار يسبب خطأ "API version does not match Worker version"
Word	`docx-preview 0.4.1` ؛ `mammoth 1.13.0` لاستخراج النص للبحث	Apache-2.0 / BSD-2	mammoth ما ينظّف المخرجات ← Sanitize

Video	`Video.js 10.2.0` (`@videojs/react`، `@videojs/youtube-`) + `react-player 3.4.0` (`video`)؛ البديل الخفيف	Apache-2.0 / MIT	Plyr متوقف (أمان فقط) وVidstack صيانة أمنية فقط حتى يناير 2028 ← نتجنبهم
Muscle map	`react-body-highlighter 2.0.5`	MIT	SVG داخلي Offline؛ مشروع صغير ← ثبّت الإصدار
Styling / RTL	`Tailwind CSS 4` (logical utilities) + `shadcn/ui` مع `"rtl"`: `true` + Radix Primitives `Direction.Provider`	MIT	لا تستخدم Radix **Themes** (مثبت فيه `dir="ltr"`)
Fonts	`Cairo` (عناوين) + `IBM Plex Sans Arabic` (نص وجداول)، احتياطي `Noto Sans Arabic` — عبر `@fontsource/*` 5.3.0	SIL OFL 1.1	مستضافة محلياً، بدون طلبات Google Fonts
Validation / Tests	`zod`؛ `Vitest` + `Playwright`	MIT / Apache-2.0	**افتراض** الإصدارات تُحدد وقت التثبيت
Run	`start.bat` ← `node server.js` ← يفتح `http://127.0.0.1:4310`	—	رقم المنفذ **افتراض**
تغليف لاحق (اختياري)	Electron 45 (الأسهل) أو Tauri 2 + Node sidecar + `tauri-plugin-localhost`	MIT / Apache-2.0|MIT	المرحلة 5 أو بعدها فقط؛ مجلد البيانات خارج مجلد التثبيت

تنبيه: الإصدارات تتغير بسرعة؛ ثبّتها في `package-lock` وتحقق من الترخيص عند كل ترقية. ملاحظات Windows: طبّع مسارات الملفات العربية إلى Unicode NFC عند الفهرسة، واحفظ المسار **النسبي** من جذر المكتبة حتى لو انتقل المجلد، وتوقع مسارات طويلة.

البديل الأخف (Fallback) — لو تبي تبدأ اليوم

Static HTML + JSON + سكربت Python واحد: ملف `index.html` (نفس أسلوب الـ Dashboard الحالي) + مجلد `data/*.json` + `serve.py` يمسح مجلد الدراسة ويكتب `library.json`، ويقدم الملفات على `http://127.0.0.1:8000` (لازم HTTP وليس `file://` عشان YouTube). `http.server` في Python ما يدعم Range للفيديو الكبير ← يحتاج كود بسيط إضافي.


متى تختاره؟ لو الوقت ضيق أيام الامتحانات. **العيب:** لما تكبر المنصات (مال، عادات، رياضة) يصعب الحفظ والربط. **الانتقال:** نفس ملفات JSON تنقرأ لاحقاً في SQLite بسكربت استيراد — ما يضيع شي.

هيكل المشروع

```
platform/
├─ web/                      # Vite + React SPA (shell + plugins UI)
│  ├─ src/shell/   today/ search/ calendar/ settings/
│  └─ src/plugins/ academic/ library/ life/ sports/
├─ server/                   # Express 5 on 127.0.0.1
│  ├─ api/                   # REST: /api/academic, /api/library, ...
│  ├─ files.ts               # whitelisted roots + HTTP Range streaming
│  ├─ db/schema/*.ts  migrations/      # Drizzle
│  ├─ events/bus.ts  rules.ts
│  ├─ scanner/academic-tree.ts         # chokidar 6
│  └─ bridges/sally.ts  rashed.ts      # read-only readers + command writer
├─ data/                     # platform.db, thumbs cache  (gitignored, outside install dir)
├─ config/paths.json         # absolute paths on YOUR PC (gitignored)
├─ start.bat
└─ package.json
```

04 نموذج البيانات (Data Model) + الماسح

الكيانات، علاقاتها، وكيف مجلداتك تتحول لمكتبة تلقائياً.

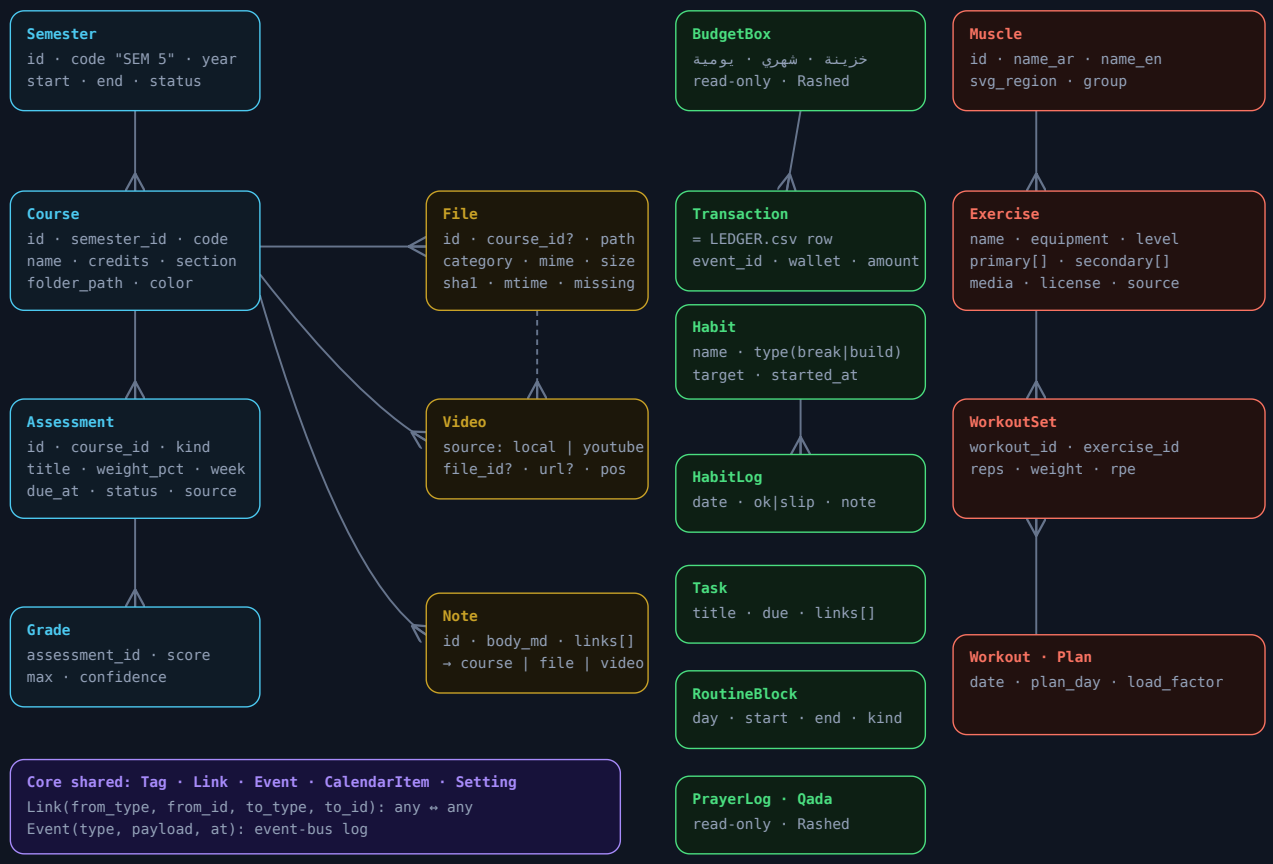

شكل 2 — مخطط الكيانات (ER) مبسط. الأسهم = علاقة واحد-لكثير. الكيانات الخضراء المكتوب عليها «من راشد» = نسخة قراءة فقط.

جداول الكيانات

الكيان	الحقول الأساسية	المالك / مصدر الحقيقة
Semester	`id, code, year_no, sem_no, start_date, end_date, status(past|current|future), week1_start`	أنت (يدوياً) + الماسح يقترح من المجلدات
Course	`id, semester_id, code, name, credits, section, lecturers, schedule, room, folder_path, color, dropped`	أنت / سالي (تصدير)
Assessment	`id, course_id, kind(quiz|test|lab|assignment|project|final|other), title, weight_pct, week_no, due_at, venue, status, source, confidence`	أنت / سالي
Grade	`assessment_id, score, max_score, entered_at, confidence(مثبت|افتراض)`	أنت فقط
File	`id, path(abs), rel_path, course_id?, semester_id?, category(01..08), ext, mime, size, mtime, sha1, missing`	الماسح (يقرأ القرص)
Video	`id, source(local|youtube), file_id?, youtube_id?, title, duration, position_sec, course_id?, playlist_id?, notes` — لـ YouTube نحفظ **المعرّف (ID) والعنوان وملاحظاتك فقط**	الماسح + أنت (روابط YouTube)
Note	`id, title, body_md, created_at` + روابط عبر `Link`	أنت

Task	`id, title, due_at, priority, status, source(me|academic|rashed), link`	أنت؛ المهام الأكاديمية تتولد من التقييمات
Habit / HabitLog	`habit: id, name, kind(break|build), started_at, goal_days` · `log: habit_id, date, result(ok|slip), note`	أنت **افتراض** (أو راشد لو حاب — سؤال مفتوح)
BudgetBox	`key(treasury|monthly|daily), name_ar(خزينة|شهري|يومية), account(RHB|TnG)` — **بدون حقل رصيد**	راشد
Transaction	صف من `LEDGER.csv`: `event_id, occurred_at, type, amount, currency, wallet, cash_delta, receivable_delta, source, notes`	راشد (الكاتب الوحيد)
RoutineBlock	`id, weekday|date, start, end, kind(study|prayer|gym|free|other), origin(outlook|platform), ref`	تقويم Outlook (قراءة فقط) + اقتراحات الموقع
PrayerLog / Qada	`prayers.csv`، `qada.csv`: لكل صلاة (فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء) + المجموع	راشد
HealthEntry	`date, metric, value, unit, tag(مثبت|محسوب|افتراض)` — من `body\` و `BODY_GOALS.md`	راشد
Muscle / Exercise	`exercise: id, name_en, name_ar, equipment, level, mechanic, primary_muscles[], secondary_muscles[], instructions, media[], source, license`	بيانات مفتوحة مستوردة + محتواك
Plan / Workout / WorkoutSet	`plan(days[])` · `workout(date, plan_day, load_factor, notes)` · `set(exercise_id, reps, weight_kg, rpe)`	أنت
Link / Tag / Event	روابط عامة بين أي كيانين، وسوم، وسجل أحداث	النواة

الماسح (Scanner): من مجلداتك إلى المكتبة تلقائياً

الهيكل الحالي عندك (حسب وصفك):

```
Storage\Bachelor in Software Engineering\
  Year N\
    SEM N\
      <course>\
        01-Course-Information\
        02-…  03-…  04-…  05-…  06-…  07-…
        08-Recordings\
```

المعروف **مثبت**: البداية `01-Course-Information` والنهاية `08-Recordings`. أسماء المجلدات 02–07 **ما أعرفها** — في الجدول تحت وضعت أسماء **افتراض**، والماسح يعتمد على **الرقم في أول الاسم** وملف إعدادات، فيشتغل مهما كانت الأسماء. كذلك مسار `Storage` الكامل على جهازك (مثلاً تحت Desktop) **افتراض** — يتحدد في `config/paths.json`.

المجلد	في المكتبة يصير	أيقونة/درج
`01-Course-Information`	«بطاقة المادة»: الـ Course Outline، الأوزان، المحاضرين	📘 معلومات
`02..07-*` **افتراض**	أدراج حسب الاسم: محاضرات، Past papers، Project، Quizzes/Tests، Labs، Assignments…	درج لكل رقم
`08-Recordings`	«غرفة العرض»: الفيديوهات تنفتح بالمشغل مع حفظ مكان التوقف	🎬 تسجيلات
ملفات خارج الهيكل	رف «غير مصنّف» مع اقتراح نقل (بدون نقل تلقائي)	📦

```
// config/library-map.json  (يُعدّل بدون كود)
{
  "root": "C:\\Users\\<you>\\…\\Storage\\Bachelor in Software Engineering",
  "patterns": {
    "year":     "^Year (\\d+)$",
    "semester": "^SEM (\\d+)$",
    "category": "^(\\d{2})-(.+)$"
  },
  "categories": {
    "01": { "ar": "معلومات المادة", "icon": "info" },
    "08": { "ar": "التسجيلات",      "icon": "video", "viewer": "player" }
  },
  "ignore": ["~$*", "*.tmp", "desktop.ini", "Thumbs.db"]
}
```

خوارزمية المسح

1. يمشي على `root`؛ يطابق `Year N` ← `SEM N` ← مجلد المادة ← `NN-Category`.
2. يطابق مجلد المادة مع `Course` موجود (بالكود في الاسم مثل `SCSE3203` أو بمطابقة الاسم)؛ ما لقى؟ يقترح إنشاء مادة — **ما ينشئ بدون موافقتك**.
3. لكل ملف: يحفظ المسار، الحجم، `mtime`، و`sha1` (للملفات الصغيرة/عند الطلب) — لا ينسخ ولا ينقل.
4. يولّد صور مصغرة (Thumbnails) لأول صفحة PDF والصور في `data/thumbs` (Cache قابل للحذف).
5. يستخرج نص PDF/DOCX للبحث (FTS5) — عربي وإنجليزي.
6. ملف انحذف من القرص؟ يتعلم `missing=1` (ما ينحذف من الفهرس إلا بعد تأكيدك).
7. chokidar يراقب التغييرات بعدها؛ وزر «إعادة مسح» يعيد بناء الفهرس كامل في أي وقت.
8. يطلق أحداث: `library.file.added`، `library.file.missing`، `academic.semester.discovered`.

05 منصة «الأكاديمية» — العقل

الفصول ← المواد ← التقييمات. الـ Dashboard الحالي للفصل 5 هو «البذرة».

SEM 5	5	52	1–16
أول فصل يدخل (Seed)	مواد في الـ Dashboard الحالي (حسب الطلب)	تقييم مسجل (حسب الطلب)	Heatmap الأسابيع

تنبيه دقة: الطلب يقول 5 مواد و52 تقييم، بينما سجلات خطة SEM 5 السابقة عندي تذكر 6 مواد (منها `UHLF1112` French). الاستيراد بيعتمد على ملف الـ Dashboard نفسه، وراح نتأكد منك من العدد (سؤال مفتوح Q3).

الشاشات

1 · مدير الفصول

- كل الفصول كبطاقات: سابق / حالي / قادم.
- زر «+ فصل جديد» (مثلاً SEM 6): الكود، السنة، تاريخ الأسبوع 1، عدد الأسابيع، فترات الإجازة والامتحانات.
- «تعيين كفصل حالي» ← كل الموقع يتبعه.

2 · لوحة الفصل

- المواد + الساعات المعتمدة.
- Heatmap أسابيع 1–16: كثافة التقييمات/الأوزان لكل أسبوع.
- Timeline للمواعيد القادمة، و«الأسبوع الحالي» محسوب تلقائياً.

3 · صفحة المادة

- التقييمات وأوزانها والحالة.
- حاسبة الدرجة: الحالي، الأعلى الممكن، المطلوب للهدف.
- تبويب «الملفات» (من المكتبة) و«الملاحظات».

4 · الحاسبة الشاملة

- إدخال الدرجات، وسيناريوهات «ماذا لو».
- GPA للفصل **افتراض**: سلم الدرجات حسب UTM يُدخل كإعداد (ما نخمنه).

5 · Timeline العام

- كل التقييمات عبر كل المواد على خط زمني.
- فلترة بالنوع والأسبوع؛ لون لكل مادة.

6 · الأرشيف

- الفصول السابقة للقراءة، مع النتائج النهائية لو أدخلتها.
- CGPA تراكمي **محسوب** من المدخلات فقط.

Wireframe — لوحة الفصل




شكل 3 — Wireframe لوحة الفصل (الأسماء من سجلات SEM 5، والأرقام فارغة عمداً).

منطق الحاسبة

```
current     = Σ (score_i / max_i) × weight_i          over graded assessments
maxPossible= current + Σ weight_j                      over ungraded j
needed      = (target − current) / Σ weight_j          → % needed on average in remaining
week(date) = floor((date − semester.week1_start) / 7) + 1   // SEM 5: week1 = 12 Oct 2026 (from your records)
```

كل نتيجة تُعرض مع وسم **محسوب**، والدرجة المدخلة منك **مثبت**، وأي وزن غير مؤكد (مثل التي عليها «غير مؤكد» في سجلاتك) يظهر بلون تحذيري ولا يدخل في «المطلوب للهدف» إلا بعد تأكيده.

User flow — إضافة الفصل السادس



شكل 4 — تدفق إضافة فصل جديد (أقل من دقيقة).

استيراد البذرة (SEM 5)

1. نقرأ بيانات الـ Dashboard الحالي (HTML/JSON داخله) أو ملف `academic_export.json` من سالي.
2. نعرض «معاينة الاستيراد»: المواد، التقييمات، الأوزان، مع تمييز أي حقل «غير مؤكد».
3. بعد موافقتك تنكتب في القاعدة بمصدر `source="seed:sem5-dashboard"`.
4. اختبار قبول: الأعداد والأوزان تطابق الـ Dashboard الأصلي 100%.

06 منصة «المكتبة» — الذاكرة

تدخل كأنك تدخل مكتبة حقيقية: بهو ← قاعات (فصول) ← رفوف (مواد) ← أدراج (أنواع) ← الكتاب (الملف).

الاستعارة (Metaphor)

في المكتبة الحقيقية	في الموقع	مصدرها
البهو (Lobby)	آخر ما فتحته، المفضلة، البحث، «أكمل المشاهدة»	سجل الاستخدام
القاعات / الأجنحة	Year → SEM (كل فصل قاعة، والحالي «مضاء»)	`Year N\SEM N`
الرفوف	المواد، كل رف بلون المادة وكودها	مجلد المادة
الأدراج	01 معلومات ... 08 تسجيلات	`NN-Category`
غرفة العرض	مشغل الفيديو (محلي + YouTube) مع قوائم تشغيل	`08-Recordings` + روابطك
طاولة القراءة	العارض: PDF، صور، PowerPoint، Word (تحويل/تنزيل)، نص/كود	أي ملف
أمين المكتبة	البحث الشامل ⌘K داخل الأسماء والمحتوى	FTS5



شكل 5 — مدخل المكتبة الافتراضية: القاعات = الفصول، الرفوف = المواد، الأدراج = أنواع المجلدات.

مستوى «الواقع الافتراضي» — بالتدرج

L1 · رفوف 2D (المرحلة 2)

بطاقات بشكل كعوب كتب، لون لكل مادة، Thumbnail لأول صفحة. سريع وواضح.

L2 · منظور CSS 3D (المرحلة 5)

حركة دخول للقاعة، رفوف بزاوية، انتقال ناعم بين القاعات. بدون WebGL.

L3 · جولة 3D (اختياري لاحقاً)

`three.js` / `react-three-fiber`: تمشي في ممر. جميل لكن مكلف — بعد ما كل شي يشتغل.

العارض (Viewer) ومشغل الفيديو

النوع	كيف يُعرض	المكتبة / ملاحظات

PDF	داخل الصفحة: تكبير، بحث، صفحة أخيرة محفوظة، تظليل كملاحظات (في القاعدة، ما يعدل الملف)	`pdfjs-dist 6.4.299` (Apache-2.0) مع Worker مضمّن من نفس الإصدار؛ الملفات تُبث بـ Range
صور	عارض مع تكبير وتنقل بين صور الدرج	المتصفح نفسه (PNG/JPG/WebP)
Word	عرض بشكل صفحات	`docx-preview 0.4.1` (Apache-2.0)؛ `mammoth 1.13.0` لاستخراج النص للبحث + Sanitize. التنسيق المعقد ممكن يختلف قليلاً
PowerPoint / Excel	معاينة نصية/جدولية + زر «افتح في Office»	عرض PPTX كامل Offline داخل المتصفح صعب — قرار واقعي
Code / Markdown / TXT	تلوين صياغة	Java، Python، SQL... **افتراض** المكتبة تُختار في P2
فيديو محلي	سرعة تشغيل، حفظ مكان التوقف، فصول يدوية، ترجمة `.vtt` لو موجودة	`Video.js 10.2.0` (`@videojs/react`) أو `react-player` `3.4.0`؛ Express يدعم Range تلقائياً. MP4/WebM مضمون؛ MKV/AVI حسب المتصفح
YouTube	Embed فقط عبر `@videojs/youtube-video` بمضيف `youtube-nocookie.com`؛ نحفظ **ID الفيديو + العنوان + ملاحظاتك** فقط	يتطلب إنترنت + تشغيل الموقع من `http://127.0.0.1` (من `file://` يطلع **Error 153**). بدون نت: **بطاقة بديلة** (العنوان، ملاحظاتك، «يحتاج إنترنت») بدل إطار فاضي
ZIP وغيره	قائمة المحتويات + «افتح المجلد في Explorer»	—

YouTube — موقف الشروط: شروط YouTube تسمح بالمشاهدة الشخصية عبر المشغل المضمن، وتمنع التنزيل أو النسخ إلا بإذن، وسياسات YouTube API تمنع التخزين أو التشغيل Offline. لذلك: **ما نبني أي أداة تنزيل أو Cache لفيديوهات YouTube.** الموقع يشغّل Offline فقط الفيديوهات **الموجودة على جهازك** واللي تملكها أو مسموح تنزيلها (مثل تسجيلات محاضراتك).

Wireframe — طاولة القراءة + غرفة العرض



شكل 6 — العارض والمشغل جنب بعض؛ كل ملف/فيديو يقدر ينربط بتقييم أو ملاحظة.

User flow — «أبي محاضرة الأسبوع 3 لمادة Java»

1. ⌘K واكتب «java week 3» ← نتائج من الأسماء والمحتوى.
2. أو: المكتبة ← قاعة SEM 5 ← رف SCSE3203 ← الدرج المناسب.
3. يفتح في العارض، ويتذكر الصفحة الأخيرة؛ «اربط بتقييم» يضيفه لصفحة التقييم.

07 منصة «الحياة» — القلب

المال، الروتين، المهام، كسر العادات، الصحة، الصلاة والقضاء. أغلب بياناتها يملكها **راشد**، والموقع «واجهة عرض» محترمة لقوانينه.

قوانين راشد الملزمة للموقع (Hard rules):

- راشد هو **الكاتب الوحيد** لملفاته؛ الموقع يقرأ فقط أو يرسل له «طلب».
- أي شاشة مال تبدأ بـ **كتلة الأرصدة**: الخزينة، الشهري، اليومية، المجموع.
- الأرصدة **تُحسب** من آخر تحديث في `CURRENT.md` — ما تُخزن كحقل أبداً.
- كل رقم يحمل وسم: `مثبت` / `محسوب` / `افتراض`.
- مقاس الخصر: **لا يُطلب أبداً ولا يظهر كحقل مطلوب**.
- التقويم مجمّد: الموقع **لا يعدل** أي موعد.
- المال والصحة خاصة: لا رفع لأي خدمة خارجية؛ الموقع محلي فقط.
- الواجهة بالعربي وبأسماء واضحة — بدون اختصارات ملفات البوت.

أقسام المنصة

💰 المال

- كتلة الأرصدة أولاً (دائماً).
- الصناديق: **الخزينة** و**الشهري** (حساب RHB، صناديق افتراضية)، **اليومية** (Touch 'n Go).
- سجل الحركات من `LEDGER.csv` مع فلترة بالمحفظة والنوع والشهر.
- رسوم: صرف شهري، توزيع حسب النوع.
- الخطط المالية: عرض `DECISIONS.md` و `OPEN_LOOPS.md` بشكل مرتب.

🗓️ الروتين

- الأسبوع من تقاويم Outlook (دراسة، صلاة، وقت حر، عام) — قراءة فقط.
- طبقة «اقتراحات» من الموقع (مثلاً بلوك مذاكرة قبل Quiz) تظهر شفافة، وتتحول لموعد فقط إذا أنت/راشد أضفتها.

✅ المهام

- مهام يدوية + مهام تلقائية من التقييمات الأكاديمية + «الأمور المفتوحة» من راشد (قراءة).
- عرض: اليوم، الأسبوع، حسب المنصة.

🔁 كسر العادات

- عداد أيام «نظيف» + Streak + أطول سلسلة.
- تسجيل «زلّة» بدون تأنيب، مع سبب/محفّز اختياري.
- تقويم سنوي (Heatmap) لكل عادة.
- بناء عادات جيدة بنفس الآلية.

❤️ الصحة

- من `BODY_GOALS.md` و `body\`: الأرقام المثبتة فقط كأساس.
- منحنى الوزن نحو الهدف، مع وسم كل نقطة.
- أي قياس غير مؤكد يظهر «تقدير» ولا يُطلب.

🕌 الصلاة والقضاء

- أوقات اليوم من `PRAYER_TIMES.md`.
- سجل الصلوات من `logs\prayers.csv`.
- القضاء من `logs\qada.csv` / `qada.xlsx` (ورقة «ملخص»): لكل صلاة (فجر، ظهر، عصر، مغرب، عشاء) + المجموع.

Wireframe — شاشة المال (تبدأ بكتلة الأرصدة)



شكل 7 — شاشة المال: كتلة الأرصدة أولاً، والقيم محسوبة وقت العرض من آخر تحديث، لا تُخزن. (القيم فارغة عمداً.)

نموذج المال كما يعرّفه راشد

الصندوق	الحساب	كيف يُحسب في الموقع
الخزينة	RHB (صندوق افتراضي)	من آخر rev في `CURRENT.md` + حركات `LEDGER.csv` بعده (لو راشد يعتمد هذه الطريقة — يتأكد في التصدير)
الشهري	RHB (صندوق افتراضي)	نفس الطريقة
اليومية	Touch 'n Go	نفس الطريقة
المجموع	—	**محسوب** = خزينة + شهري + يومية

> **الأفضل:** بدل ما يعيد الموقع منطق الحساب (ويخطئ)، راشد يكتب لقطة جاهزة `finance_snapshot.json` فيها الأرصدة المحسوبة ورقم الـ rev — والموقع يعرضها كما هي. انظر القسم 12.

الصحة — الأرقام المثبتة فقط

المقياس	القيمة	الوسم
الطول	161 cm	**مثبت**
الوزن	84.3 kg	**مثبت**
نسبة الدهون	~35%	**مثبت** (تقريبي كما ذكرته)
الوزن المستهدف	63 kg	**مثبت**
المتبقي للهدف	21.3 kg	**محسوب**
أي قياسات جسم أخرى	تقديرات غير مؤكدة	**افتراض** — لا تُطلب

المصدر: قواعد راشد كما وصلتني. هذه الوثيقة نفسها تحتوي بيانات صحية — احفظها محلياً ولا ترفعها.



شكل 8 — عداد كسر العادة: «أيام نظيفة» + سلسلة + خريطة سنة.

08 قسم «الرياضة» — الجسد

مستوحى من فكرة musclewiki (اختر عضلة ← شوف تمارينها) — **بدون نسخ أي محتوى منه**.

لا ننسخ musclewiki: نصوصه وصوره وفيديوهاته محمية بحقوق. نأخذ **الفكرة فقط** (خريطة عضلات قابلة للنقر، فلترة بالأداة)، والمحتوى من مصادر مفتوحة أو من صنعك.

الشاشات

1 · خريطة العضلات

جسم أمامي/خلفي SVG عبر `react-body-highlighter` (MIT)، كل منطقة قابلة للنقر (صدر، أكتاف، باي، تراي، بطن، ظهر علوي، قطنية، أرداف، أمامية/خلفية الفخذ، سمانة...). اختر عضلة ← قائمة تمارينها.

2 · مكتبة التمارين

فلترة: العضلة، الأداة (وزن الجسم، دمبل، بار، كيبل، آلة، باند، كيتل بل)، المستوى، النوع. صفحة التمرين: الخطوات، العضلات الأساسية/الثانوية، ملاحظاتك، وسائط مرخصة.

3 · الخطط

Plans أسبوعية (مثلاً Full body 3 أيام) **افتراض** — الاختيار لك). كل يوم = قائمة تمارين + مجموعات + تكرارات. معامل حمل `load_factor` يتغير مع أسبوع الامتحانات.

4 · سجل التمرين والتقدم

تسجيل سريع أثناء التمرين (وزن × تكرار × RPE)، أفضل رقم شخصي، حجم أسبوعي لكل عضلة (يلوّن الخريطة)، وربط مع منحنى الوزن من «الصحة».



شكل 9 — خريطة العضلات + قائمة التمارين المفلترة (أسماء تمارين عامة كأمثلة). الرسم النهائي: احترافي مرخّص أو من تصميمك.

مصادر بيانات التمارين — والتراخيص (متحقق منها 26 أكتوبر 2026)

المصدر	ماذا يعطي	الترخيص	القرار
`free-exercise-db` (yuhonas)	876 تمرين JSON (~1 MB `dist/exercises.json`): العضلات (17)، الأداة، المستوى، الخطوات. بدون عربي	المستودع **Unlicense**. **الصور غير مُصرّح بها**: صاحب المشروع نفسه يقول مصدرها غير معروف، والمصدر الأصلي يقول إنها مأخوذة من الإنترنت	✅ العمود الفقري (JSON). ⚠️ صوره JPG: **استخدام شخصي Offline فقط** — لا نشر ولا مشاركة

`wger` (لقطة واحدة من الـ API)	932 تمرين، 279 منها بصور، 46 بفيديو، 48 بترجمة عربية	بيانات **لكل عنصر ترخيصه**: CC-BY-SA 4.0 / 3.0 أو CC0؛ الصور نفسه wger كود CC-BY-SA. (ما ننسخه) AGPL	✅ للصور والبذرة العربية، مع حفظ `license` و `license_author` لكل عنصر + صفحة «الإسناد» (Attribution)
`react-body-highlighter 2.0.5`	خريطة عضلات SVG أمامي/خلفي، نقر، ألوان حسب الحمل	MIT	✅ خريطة العضلات (نضيف الأسماء العربية بأنفسنا)
طبقة عربية خاصة بنا `i18n/exercises.ar.json`	`name_ar` ، `instructions_ar` ، أسماء العضلات والأدوات	ملكك	✅ نبدأ بالـ 48 من wger ونترجم الباقي تدريجياً
محتواك الخاص	صور/مقاطع تصورها لنفسك	ملكك	✅ الأفضل على المدى الطويل
ExerciseDB (GIFs)	1,500 تمرين بصور متحركة	الخطة المجانية: غير تجاري + إسناد + حدود؛ الحزم المدفوعة تمنع إعادة توزيع الـ GIF	❌ نتجاوزه
MuscleWiki (الموقع والـ API)	—	شروطه تمنع النسخ وإعادة النشر بدون إذن كتابي، بما فيها رسوم خريطة العضلات وكل الصور والأدوات؛ الـ API مدفوع ويمنع التخزين	❌ **لا نسخ، لا Scraping، لا Embed لوسائطه، ولا إعادة رسم خريطته.** رابط خارجي له فقط مسموح


ربط العضلات (react-body-highlighter ← free-exercise-db): abdominals ← abs، glutes ← gluteal، hamstrings ← hamstring، lats ← front/back-deltoids، lower back ← lower-back، traps ← trapezius، forearms ← forearm، middle back ← upper-back (الأخيرة تقريبية وتُضبط لاحقاً) — والباقي بنفس الاسم تقريباً.

العادات (أفكار فقط): «قوة العادة» بدل عداد يرجع للصفر من زلّة وحدة، جداول مرنة (3 مرات بالأسبوع)، يوم سماح أسبوعي، ومراجعة أسبوعية — مستوحاة من Loop Habit Tracker (GPL-3.0) **كفكرة فقط بدون نسخ كود.**

> **صحة وسلامة:** القسم أداة تنظيم، مو بديل عن مدرب أو طبيب. الخطط الافتراضية تبدأ خفيفة، وما فيه أي توصية طبية أو غذائية تلقائية.

09 الربط بين المنصات (Event Bus)

هنا يصير الموقع «جسد واحد»: كل منصة تعلن عن الأحداث، والقواعد (Rules) تحولها لاقتراحات في منصات ثانية.

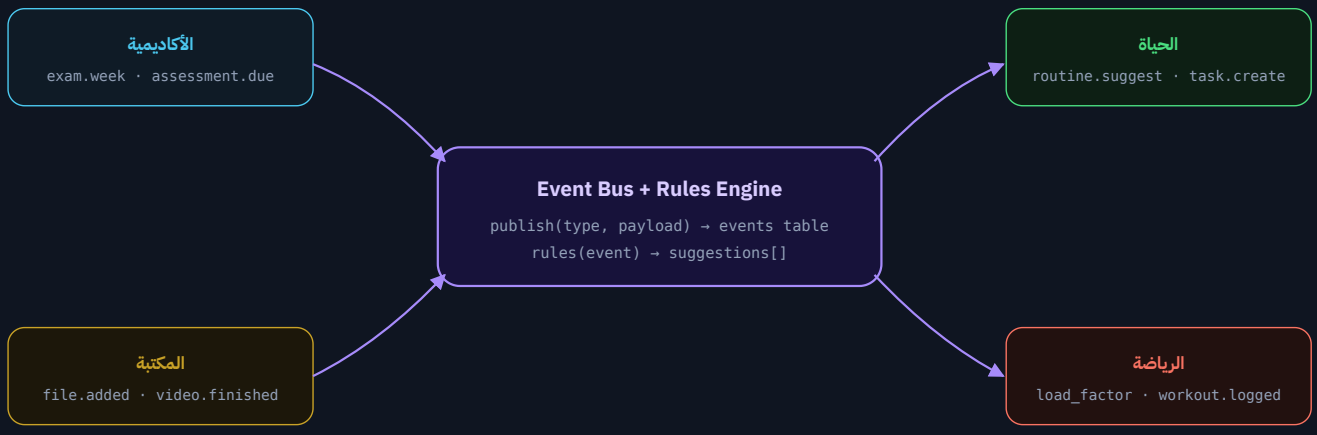

شكل 10 — كل منصة تنشر أحداثها، والقواعد تولّد «اقتراحات» تظهر في المنصات الثانية — ما تتنفذ تلقائياً في بيانات راشد أو التقويم.

قواعد الربط الأولى

الحدث (من)	القاعدة	النتيجة (إلى)
`academic.exam_week.started`	أسبوع فيه Test/Midterm/Final	الرياضة: `load_factor = 0.6` وتمارين أقصر **افتراض** (النسبة قابلة للتعديل)
`academic.assessment.due_soon`	قبل الموعد بـ 3 أيام (قابل للتعديل)	الحياة: مهمة «راجع X» + اقتراح بلوك مذاكرة في الروتين
`academic.semester.activated`	تفعيل SEM 6	المكتبة: القاعة الجديدة «مضاءة»؛ الروتين: اقتراح جدول من مواعيد المواد
`library.file.added`	ملف جديد في درج مادة	الأكاديمية: «ملف جديد» على بطاقة المادة؛ إن كان اسمه يحوي Quiz/Lab يُقترح ربطه بالتقييم
`library.video.finished`	انتهيت من تسجيل محاضرة	الأكاديمية: تقدّم «مذاكرة المادة» +1
`life.prayer.time`	وقت صلاة يقترب	المكتبة/المشغل: تنبيه لطيف وإيقاف مؤقت اختياري
`life.habit.slip`	زلّة مسجلة	اليوم: بطاقة دعم خفيفة (بدون لوم)
`sports.workout.logged`	تمرين مسجل	الحياة/الصحة: نقطة على منحنى النشاط
`bridge.rashed.snapshot.updated`	تصدير جديد من راشد	الحياة: تحديث الأرصدة والصلاة والقضاء

```
// core/events/bus.ts  (in-process + persisted)
type PlatformEvent = { id: string; type: string; at: string; source: string; payload: unknown };
publish(e)  → INSERT INTO core_events …; for each subscriber: handler(e)
rules.ts    → pure functions: (event, state) => Suggestion[]   // testable, no side effects
Suggestion  → shown in UI with [قبول] [تجاهل]; accepting creates a local item or a Command to راشد
```

مبدأ مهم: القواعد «تقترح» فقط. لا شي يتغير في ملفات راشد أو في التقويم بدون قبولك، ولو كان التغيير يخص راشد يروح له كـ Command.

البحث الموحّد والتقويم الموحّد

⌘K بحث واحد

كل Plugin يقدم `search()` ؛ النتائج مجمعة بأقسام: مواد، تقييمات، ملفات (بالمحتوى)، فيديوهات، مهام، عادات، تمارين. البحث داخل المال/الصحة يظهر فقط إذا فعّلته (خصوصية أمام الشاشة).

تقويم واحد

طبقات: تقويم Outlook (قراءة)، تقييمات الأكاديمية، تمارين الخطة، أوقات الصلاة، واقتراحات الموقع (شفافة). كل طبقة تنطفي وتشتغل.

10 التنقل وتجربة الاستخدام ونظام التصميم

فخم وهادئ — «غرفة قيادة مهندس»، مو لوحة ألعاب.

التنقل

الشريط الجانبي (يمين)

اليوم · الأكاديمية · المكتبة · الحياة · الرياضة · الإعدادات. تحت الأكاديمية: قائمة الفصول + «فصل جديد».

محدد الفصل العام

في الأعلى: «SEM 5 ▾». يغيّر سياق الأكاديمية والمكتبة معاً.

اختصارات

`Ctrl+K` بحث · `G A` أكاديمية · `G L` مكتبة · `G H` حياة · `G S` رياضة · `T` اليوم.

صفحة «اليوم» (الرئيسية)

بطاقات من كل المنصات: الأسبوع الحالي + أقرب تقييم، مواعيد اليوم، الصلاة القادمة، مهام اليوم، تمرين اليوم (مع معامل الحمل)، العادات، و**كتلة الأرصدة** (مخفية افتراضياً بزر «إظهار» لأنها خاصة).

الألوان (Design tokens)

Background `#0A0E16`	Surface `#131B2A`	Text `#E6EBF5`	Core `#A78BFA`
الأكاديمية `#4CC9F0`	المكتبة `#C9A227`	الحياة `#4ADE80`	الرياضة `#F97362`

الخطوط والاتجاه

العنصر	القرار
العربي	`Cairo` للعناوين والواجهة + `IBM Plex Sans Arabic` للنص والجداول؛ احتياطي `Noto Sans Arabic`. كلها SIL OFL 1.1، مستضافة محلياً عبر `@fontsource/*` 5.3.0 (بدون Google Fonts)
الإنجليزي/الأكواد	`Inter` + `JetBrains Mono` للأكواد والأرقام
الاتجاه	`<html lang="ar" dir="rtl">`؛ Tailwind 4 logical utilities (`ms-` / `me-` / `ps-` / `start-` / `text-start`) و `rtl:` فقط للأسهم والحركات؛ shadcn/ui مع `"rtl": true` (Calendar وSidebar وPagination تحتاج مراجعة يدوية)؛ Radix `Direction.Provider` `dir="rtl"`؛ تجنب Radix Themes. الأكواد والمسارات والأرقام المختلطة داخل `<bdi>` أو `dir="auto"`
الأرقام والتواريخ	أرقام لاتينية افتراضياً **افتراض** عبر `ar-SA-u-ca-gregory-nu-latn`؛ إعداد للتبديل لأرقام عربية-هندية وللتقويم الهجري (`-u-ca-islamic-umalqura`). التواريخ تُخزن ISO، والمبالغ كأعداد صحيحة بالسنت (sen)
الثيمات	داكن (افتراضي) · فاتح · «تركيز» (ألوان أقل وقت المذاكرة) · طباعة
الحركة	انتقالات 150–250ms؛ احترام `prefers-reduced-motion`
الوصولية	تباين AA، تنقل بالكيبورد، `aria-label` عربي

مكونات أساسية (Design system)

DataTable · BalancesBlock · StatTile + TrustTag · Card · CommandPalette · Sidebar · AppShell · StreakRing · MuscleMap · Shelf / Book · VideoPlayer · FileViewer · Calendar · Timeline · Heatmap · EmptyState · SuggestionToast

`TrustTag` مكون إجباري بجانب أي رقم معروض: **مثبت** **محسوب** **افتراض** .

11 الأمان والخصوصية

الموقع على جهازك فقط. المال والصحة ما تطلع أبداً.

🔒 الشبكة

- الخادم يستمع على `127.0.0.1` فقط — مو `0.0.0.0` — يعني ما أحد على الشبكة يقدر يفتحه.
- لا نشر (Deploy) على أي استضافة. لا Vercel، لا Firebase Hosting، لا Tunnel.
- سياسة CSP تمنع أي طلب خارجي ما عدا نطاقات YouTube المطلوبة للمشغل المضمن في صفحة الفيديو فقط.
- بدون Analytics أو تتبع.

📁 الملفات

- Express يقدم ملفات من **جذور مسموحة فقط** (Whitelist) (مجلد الدراسة، تصدير راشد/سالي) — حماية من Path traversal (`..\`).
- المكتبة ما تحذف ولا تنقل ملفاتك.
- ملفات راشد: قراءة فقط على مستوى الكود (فتح الملف `read-only`).

🗝️ الأسرار

- ما فيه كلمات مرور أو مفاتيح API في الكود أو JSON. لو احتجنا مفتاح (مثلاً YouTube Data API لعناوين الفيديو — اختياري) يكون في `.env.local` خارج Git.
- `config/paths.json` و `data/` في `.gitignore`.
- لو رفعت الكود على GitHub: **Repo خاص**، والكود فقط بدون بيانات.


💾 النسخ الاحتياطي

- نسخة يومية من `platform.db` (SQLite backup API) إلى `backups\YYYY-MM-DD\` مع الاحتفاظ بآخر 14 يوم + نسخة شهرية **افتراض**.
- النسخ على قرص خارجي/USB أسبوعياً (يدوي) — مو سحابة للمال والصحة.
- راشد له نظام نسخ خاص (`backups\<date>\`) — الموقع ما يلمسه.
- اختبار استرجاع شهري: «هل النسخة تفتح؟».

خط أحمر: أي ميزة تحتاج رفع بيانات مال أو صحة لخدمة خارجية (حتى «ذكاء اصطناعي» أو مزامنة) = مرفوضة في التصميم. خيار «قفل» اختياري برمز PIN لشاشات المال/الصحة لو أحد يستخدم جهازك.

12 الربط مع المساعدين: سالي وراشد

نحترم قواعدهم كما هي. الموقع «قارئ» و«مرسل طلبات»، مو كاتب.

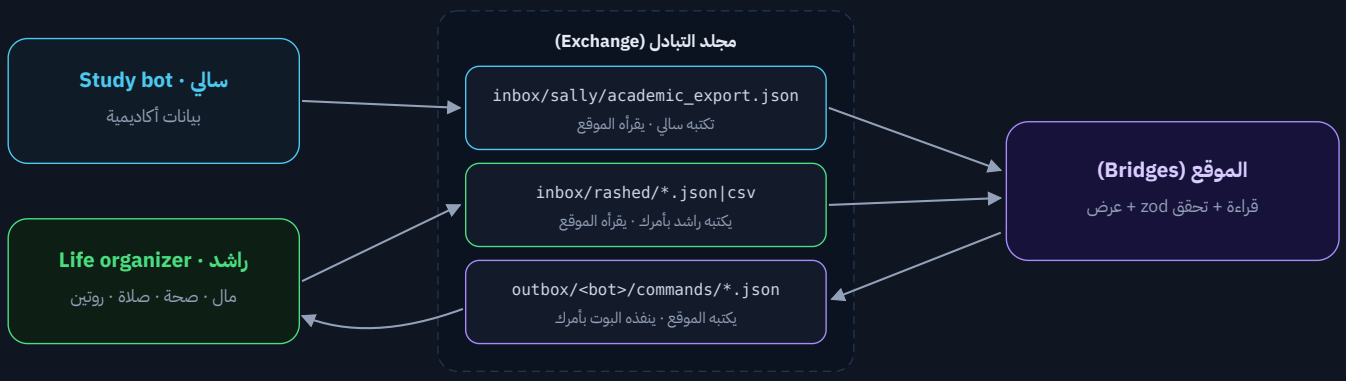

شكل 11 — عقد التبادل: كل طرف يكتب في مكانه فقط. مسار مجلد التبادل افتراض ويحدده محمد.

راشد — المصادر المعروفة مثبت

المسار على جهازك: `C:\Users\GIGIABYTE\Desktop\Storage\The_Boots\02_Rashed\STATE\`

الملف	المحتوى	يستخدمه الموقع في
`LEDGER.csv`	UTF-8 بدون BOM، CRLF. الحقول: `event_id, occurred_at, type` (`expense|transfer|adjustment…`), `amount, currency, wallet` (`|خزينة`), `cash_delta, receivable_delta, source, notes` (`|يومية|شهري`)	سجل الحركات والرسوم
`CURRENT.md`	الحالة الحالية مع تحديثات مرقمة (rev)	الأرصدة (محسوبة من آخر rev)
`DECISIONS.md` · `OPEN_LOOPS.md`	القرارات والأمور المفتوحة	الخطط المالية + المهام (قراءة)
`BODY_GOALS.md` · `body\`	أهداف وبيانات الصحة	الصحة + الرياضة
`CALENDAR.md` · `CALENDAR_SYSTEM.md`	وصف نظام التقويم	فهم الطبقات (المواعيد نفسها في Outlook)
`PRAYER_TIMES.md`	أوقات الصلاة	الصلاة القادمة، تنبيهات
`DAILY_LOG.csv`	سجل يومي	صفحة «اليوم» / تاريخ
`logs\prayers.csv` · `logs\qada.csv` `logs\qada.xlsx` (ورقة «ملخص»)	الصلوات والقضاء بالاسم (فجر ظهر عصر مغرب عشاء) + المجموع	قسم الصلاة والقضاء
`backups\<date>\`	نسخ راشد	لا يُلمس
تقاويم Outlook (دراسة، صلاة، وقت حر، عام)	المواعيد — ليست ملفاً	الروتين والتقويم الموحد (قراءة فقط عبر تصدير ICS/JSON من راشد) افتراض

الاتجاه المفضّل (اقتراح راشد): بدل ما يحلل الموقع ملفات Markdown الداخلية (ممكن يتغير شكلها)، راشد يكتب **تصدير واضح JSON/CSV** في مجلد خاص بالموقع — **بعد أمرك**. حتى يجهز التصدير، يقرأ الموقع `LEDGER.csv` و`prayers.csv` / `qada.csv` مباشرة (قراءة فقط) لأنها منظمة.

صيغة التصدير المقترحة من راشد

```
// inbox/rashed/finance_snapshot.json   (written ONLY by راشد, after Mohammed's order)
{
  "schema": "rashed.finance_snapshot/v1",
  "generated_at": "2026-10-26T20:00:00+08:00",
  "current_rev": 0,                      // rev number from CURRENT.md
  "balances": [                          // computed by راشد — site shows as-is
    { "box": "treasury", "name_ar": "خزينة", "account": "RHB",          "amount": 0, "tag": "محسوب" },
    { "box": "monthly",  "name_ar": "شهري",  "account": "RHB",          "amount": 0, "tag": "محسوب" },
    { "box": "daily",    "name_ar": "يومية", "account": "Touch 'n Go", "amount": 0, "tag": "محسوب" }
  ],
  "total": { "amount": 0, "currency": "MYR", "tag": "محسوب" }
}
// inbox/rashed/prayer_summary.json
{ "schema": "rashed.prayer_summary/v1", "generated_at": "…",
  // keys map to UI labels: fajr=فجر, dhuhr=ظهر, asr=عصر, maghrib=مغرب, isha=عشاء, total=المجموع
  "qada":        { "fajr": 0, "dhuhr": 0, "asr": 0, "maghrib": 0, "isha": 0, "total": 0 },
  "today_times": { "fajr": "HH:MM", "dhuhr": "HH:MM", "asr": "HH:MM", "maghrib": "HH:MM", "isha": "HH:MM" }
}
// inbox/rashed/body.json  — confirmed values only; no waist field in schema
{ "schema": "rashed.body/v1", "height_cm": {"v":161,"tag":"مثبت"}, "weight_kg": {"v":84.3,"tag":"مثبت"},
  "body_fat_pct": {"v":35, "approx":true, "tag":"مثبت"}, "goal_weight_kg": {"v":63,"tag":"مثبت"} }
// inbox/rashed/ledger.csv  — exact copy of LEDGER.csv format (UTF-8 no BOM, CRLF)
// inbox/rashed/calendar_week.json — read-only export of Outlook items (study/prayer/free/general)
```

الأرقام `0` و`HH:MM` أعلاه أماكن فارغة وليست بيانات.

الطلبات من الموقع إلى راشد (Commands)

```
// outbox/rashed/commands/2026-10-26T2010_add-expense.json
{ "schema": "site.command/v1", "to": "rashed", "kind": "log_expense",
  "created_at": "…", "requested_by": "Mohammed (via site)",
  "payload": { "amount": 12.50, "currency": "MYR", "wallet": "يومية", "notes": "غداء" },
  "status": "pending" }
// Rashed reads it → asks Mohammed to confirm (in Arabic) → writes LEDGER.csv → moves file to done/
```

سالي — البيانات الأكاديمية

البند	القرار
المصدر	البيانات الأكاديمية فقط تحت `Storage\Bachelor in Software Engineering` (قاعدة راشد/النظام) — الموقع ما يقرأ أكاديمي من أي مكان ثاني.
الصيغة	`inbox/sally/academic_export.json` (`schema: "sally.academic/v1"`): semesters[]، courses[]، assessments[] مع `confidence` (مثبت/غير مؤكد) و`source` لكل حقل حساس.
التحديث	سالي تكتب التصدير متى طلبت منها؛ الموقع يعرض «فروقات» قبل الدمج (Diff) وأنت توافق.
الدرجات	إدخالك أنت في الموقع هو المرجع؛ سالي تقدر تقرأ تصدير `outbox/sally/grades.json` لو تبي.

مكان ملفات سالي الحالية — **افتراض** غير معروف لي بالضبط — سؤال مفتوح.



```
{ "schema": "sally.academic/v1", "generated_at": "…",
  "semesters": [{ "code": "SEM 5", "year_no": 3, "week1_start": "2026-10-12", "weeks": 16 }],
  "courses":   [{ "semester": "SEM 5", "code": "SCSE3203", "name": "Special Topics (Java Web/Spring)",
"credits": 3,
                  "section": { "v": null, "confidence": "غير مؤكد" } }],
  "assessments": [{ "course": "SCSE3203", "kind": "test", "title": "Test", "weight_pct": 20,
                    "due_at": "2026-12-10T20:00:00+08:00", "confidence": "مثبت", "source": "Mohammed's
records" }] }
```


مثال من سجلات SEM 5 الموجودة عندي (Test 20% يوم 10 ديسمبر 2026 الساعة 8 مساءً) — للتوضيح فقط؛ `year_no: 3` للفصل 5 **افتراض**.

قواعد التكامل: (1) لا نغير قواعد أي بوت. (2) كل ملف تبادل فيه `schema` بإصدار؛ لو تغيّر الإصدار والموقع ما يعرفه = يعرض تحذير ولا يخمّن. (3) الكتابة ذرّية: البوت يكتب `*.tmp` ثم يعيد التسمية، عشان الموقع ما يقرأ ملف نصّه مكتوب. (4) أسماء واضحة بالعربي في الواجهة («المال»، «الصلاة»)، مو أسماء ملفات البوت.

13 خارطة الطريق (Roadmap)

6 مراحل، كل مرحلة تطلع بشي تستخدمه. التقديرات بساعات عمل فعلية **افتراض**: 8–10 ساعات/أسبوع.

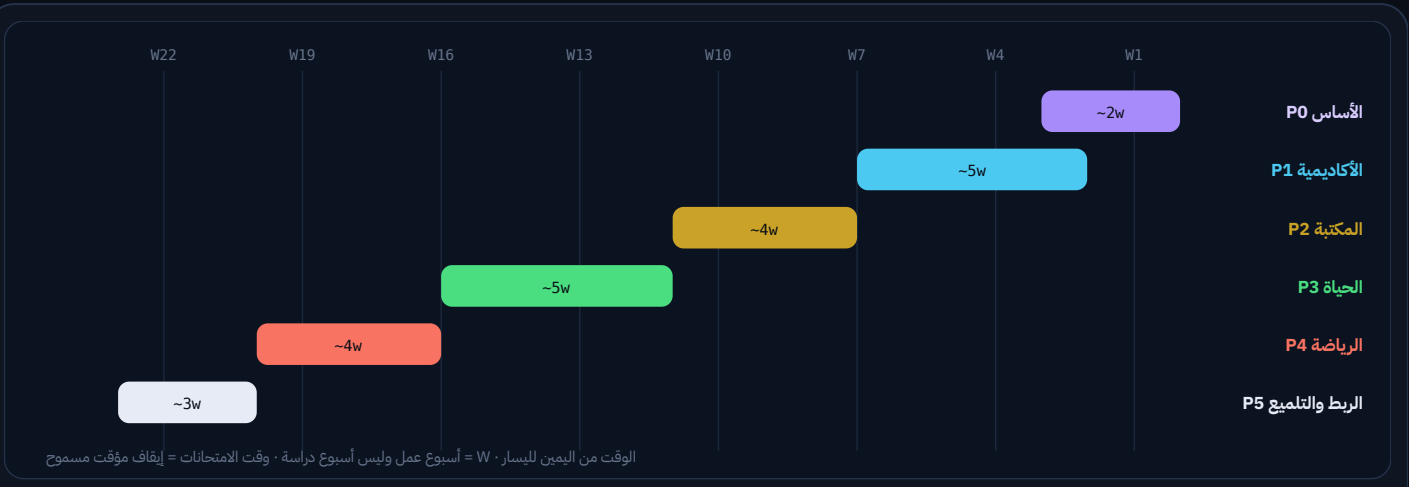

شكل 12 — مخطط Gantt تقريبي: ~17–22 أسبوع عمل حسب وقتك.

المرحلة	المحتوى	معايير القبول (Acceptance criteria)	الجهد
P0 · الأساس	مشروع Vite + React + TS وExpress على 127.0.0.1، Tailwind 4 + shadcn (RTL)، better-sqlite3 + Drizzle، AppShell، Plugin عقد، `config/paths.json`، `start.bat`، النسخ الاحتياطي، Event bus فارغ	✔ `start.bat` يفتح الموقع على `127.0.0.1:4310` بدون نت ✔ Plugin تجريبي يظهر بالقائمة تلقائياً ✔ نسخة احتياطية تنعمل وتنسترجع ✔ الخادم ما يرد من جهاز ثاني	15–20 ساعة
P1 · الأكاديمية + مدير الفصول	Semester/Course/Assessment/Grade، استيراد SEM 5 من الـ Timeline، Heatmap 1–16، Dashboard، الحاسبة، إضافة فصل يدوي	✔ بيانات SEM 5 تطابق الـ Dashboard 100% ✔ إضافة SEM 6 + مادة في أقل من دقيقة ✔ الحاسبة تمر باختبارات Vitest (حالات حدّية: أوزان غير مكتملة) ✔ الأسبوع الحالي صحيح	30–40 ساعة
P2 · المكتبة	الماسح + المراقبة، القاعات/الرفوف/الأدراج (L1)، عارض PDF/صور/Word/كود، مشغل فيديو محلي + YouTube، بحث FTS5	✔ كل ملفات مجلد الدراسة مفهرسة (العدد = عدد الملفات في Explorer ناقص المستثنى) ✔ فيديو 1GB يشتغل ويقفز بدون تحميل كامل ✔ آخر صفحة/دقيقة محفوظة ✔ ملف جديد يظهر خلال ثوانٍ	30–40 ساعة
P3 · الحياة	Bridge راشد (قراءة)، المال مع كتلة الأرصدة، الصلاة والقضاء، الصحة، المهام، العادات، الروتين من التقويم (قراءة)، Commands إلى راشد	✔ الأرصدة تطابق ما يقوله راشد حرفياً ✔ كل رقم عليه وسم ✔ لا يوجد حقل خصر في أي مكان ✔ اختبار شبكة: صفر طلبات خارجية من صفحات المال/الصحة ✔ الموقع ما عنده صلاحية كتابة على ملفات راشد	35–45 ساعة
P4 · الرياضة	استيراد free-exercise-db (JSON) + لقطة wger مع الإسناد، طبقة عربية، react-body-highlighter، الفلاتر، الخطط، سجل التمرين، التقدم	✔ اختيار عضلة يعرض تمارينها خلال أقل من ثانية ✔ كل تمرين عليه `source` و `license` ✔ تسجيل مجموعة بـ 3 نقرات ✔ صفر محتوى منسوخ من musclewiki	30–40 ساعة
P5 · الربط والتلميع	قواعد الأحداث، صفحة «اليوم»، تقويم موحد، ⌘K شامل، مكتبة L2 (CSS 3D)، ثيمات، تحسين الأداء	✔ أسبوع امتحان يخفّض الحمل تلقائياً كاقتراح ✔ تقييم قريب يولّد مهمة + بلوك مذاكرة مقترح ✔ أداء Lighthouse ≥ 90 محلياً	20–30 ساعة

160–215	17–22	P0+P1
ساعة إجمالي **محسوب**	أسبوع عند 10–8 س/أسبوع **محسوب**	أول قيمة حقيقية

توقيت مقترح: حسب تقويم SEM 5 في سجلاتك، الامتحانات النهائية 31 يناير – 19 فبراير 2027 والإجازة حتى 21 مارس 2027. اقتراح **افتراض** : P0 وجزء من P1 الحين بخفة، وتوقف أسابيع الضغط (Midterm 27 نوفمبر، والامتحانات النهائية)، والمراحل الكبيرة (P2–P4) في إجازة نهاية الفصل.

14 المخاطر والحلول

الخطر	الاحتمال	الأثر	الحل (Mitigation)
المشروع يكبر ويوقف قبل ما يكمل (Scope creep)	عالي	عالي	MVP لكل مرحلة؛ قائمة «لاحقاً» بدل الإضافة الفورية؛ كل مرحلة لازم تنستخدم قبل اللي بعدها
يأخذ وقت الدراسة	عالي	عالي	سقف ساعات أسبوعي؛ إيقاف كامل أسابيع الامتحانات؛ المراحل الثقيلة في الإجازة
تغيير شكل ملفات راشد/سالي يكسر الموقع	متوسط	متوسط	تصدير بإصدار `schema` + تحقق zod؛ عند الفشل: تحذير واضح، ما نعرض أرقام خاطئة
تسريب بيانات مال/صحة	منخفض	عالي جداً	127.0.0.1 فقط، CSP، بدون نشر، `.gitignore` للبيانات، Repo خاص
أسماء المجلدات مو متسقة	متوسط	متوسط	Regex مرن + ملف إعدادات + رف «غير مصنف» + شاشة «طابق يدوياً»
فيديوهات بصيغ ما يدعمها المتصفح (MKV/AVI)	متوسط	منخفض	زر «افتح في VLC/مشغل النظام»؛ تحويل اختياري بـ `ffmpeg` لاحقاً
Arabic + RTL في الرسوم والجداول	متوسط	منخفض	logical CSS، عزل الأكواد LTR، اختبار Playwright بلقطات شاشة
تراخيص صور التمارين	متوسط	متوسط	حقل license إجباري؛ لا صور بدون ترخيص واضح؛ رسوم خاصة بك
فقدان قاعدة البيانات	منخفض	متوسط	نسخ يومية + الفهرس قابل للبناء من القرص + بيانات راشد/سالي عندهم أصلاً
تحديثات المكتبات تكسر المشروع (Drizzle قبل 1.0، react-body-highlighter مشروع صغير)	متوسط	منخفض	تثبيت الإصدارات في `package-lock` ؛ ترقية مرة بالفصل مع اختبارات
غير متحقق: هل ملف better-sqlite3 13 الجاهز يشتغل داخل Electron 45 بدون إعادة بناء	متوسط	منخفض	ما نحتاجه إلا عند التغليف؛ نجربه مرة قبل اعتماد Electron
غير متحقق: عرض التقويم الهجري في متصفحك (اختُبر فقط Node 20)	متوسط	منخفض	اختبار في متصفحك قبل تفعيل الهجري؛ الافتراضي ميلادي
غير متحقق: هل مجموعة hasaneyldrm/exercises-dataset فيها عربي (ما يذكره README)	—	منخفض	غير مستخدمة في الخطة؛ نفحصها فقط لو احتجنا نصوص إضافية (ووسائطها ممنوعة)
غير متحقق: أحجام وذاكرة Tauri مقابل Electron (من مصدر خارجي واحد)	—	منخفض	قياس من بنائك أنت قبل القرار
جزء من بحث العادات/الميزانية تم بالبحث العادي لأن أداة البحث العميق وصلت حدها	—	منخفض	هي أفكار تصميم فقط، بدون نسخ كود؛ نراجعها وقت P3

15 أسئلة مفتوحة لك يا محمد

هذه أشياء ما أعرفها، وما خمّنتها كحقائق. جوابك يحسم التصميم.

#	السؤال	ليش مهم
Q1	وش أسماء المجلدات من `02` إلى `07` داخل كل مادة؟	تسمية الأدراج في المكتبة
Q2	المسار الكامل لمجلد `Bachelor in Software Engineering` ؟ (هل هو `C:\Users\GIGIABYTE\Desktop\Storage\…` ؟) وهل الفصول السابقة (4–1) موجودة بنفس الهيكل؟	إعداد الماسح واستيراد الفصول السابقة
Q3	الـ Dashboard الحالي: 5 مواد أو 6 (مع French `UHLF1112`)؟ ووين ملفه بالضبط؟	استيراد البذرة بدقة
Q4	تي درجات الفصول السابقة (4–1) تنضاف؟ ومن وين نجيبها (يدوي/كشف رسمي)؟	CGPA وأرشيف
Q5	سلم الدرجات (Grade → Point) المعتمد عندك في UTM؟	حساب GPA بدون تخمين
Q6	وين تحب يكون مجلد التبادل للموقع (inbox/outbox)؟ مقترح: `Storage\Platform\`	عقد سالي وراشد
Q7	وين ملفات سالي الحالية، وتبيها تكتب `academic_export.json` ؟	جسر سالي
Q8	توافق إن راشد يبدأ يكتب التصدير (finance_snapshot، prayer_summary، body، ledger، calendar_week)؟	شرط راشد: بأمرك فقط
Q9	العادات: تي الموقع يحفظها، ولا راشد هو المالك؟	تحديد الكاتب الوحيد
Q10	الرياضة: تتمرن في جيم أو البيت؟ ووش الأدوات المتوفرة؟ كم يوم بالأسبوع؟	فلاتر وخطط افتراضية
Q11	تي فتح الموقع من جوالك على شبكة البيت؟ (يتطلب قرار أمان إضافي — الافتراضي: لا)	نطاق الشبكة
Q12	هل عندك Node.js على جهازك، وكم مساحة القرص الفاضية للفيديوهات والـ Thumbnails؟	Phase 0
Q13	تي تبني بنفسك (كمشروع تعلم/CV) ولا تي مساعد يبنيه وأنت تراجع؟	أسلوب العمل والسرعة
Q14	أي «فيديوهات منزلة على السيستم» تقصد: تسجيلات المحاضرات فقط، أو غيرها؟ ووين مكانها؟	جذور الماسح للفيديو
Q15	تي أرقام عربية (٠١٢) أو لاتينية (012) في الواجهة؟	Design system

16 ماذا تحتاج لتبدأ

🧰 على جهازك (مرة وحدة)

1. تثبيت **Node.js 24 LTS** و**Git** و**VS Code**.
2. تأكد إن المتصفح حديث (Edge/Chrome) لدعم Tailwind 4.
3. مجلد للمشروع، مثلاً `Storage\Platform\app` **افتراض**.
4. مساحة قرص للـ Thumbnails والقاعدة (عادة أقل من 2–1 GB) **افتراض**.

📋 قرارات منك (10 دقائق)

1. جاوب Q1, Q2, Q3, Q6 (الأهم لبداية العمل).
2. وافق على الـ Stack (Vite + React + Express + SQLite) أو اختر البديل الخفيف.
3. أعط أمرك لراشد بخصوص التصدير (Q8) — متى ما تي.

🚀 أول أسبوع (P0)

1. `npm create vite@latest web -- --template react-ts` + `npx shadcn init --rtl`
2. خادم `server/` بـ Express 5 + better-sqlite3 + Drizzle، وجدول `core_settings`.
3. AppShell بالعربي RTL + قائمة جانبية + صفحة «اليوم» فارغة.
4. `start.bat` يشغل على `127.0.0.1`.
5. أول Commit في Repo **خاص**.

✅ تعريف «بدأنا صح»

تفتح `start.bat`، يطلع لك موقعك الداكن بالعربي، فيه قائمة «الأكاديمية / المكتبة / الحياة / الرياضة»، وكل منها صفحة «قريباً» — والنت مقطوع. بعدها مباشرة: استيراد SEM 5.

الخلاصة في سطرين

نبني **Vite + React + Express + SQLite** محلي على جهازك (من `http://127.0.0.1`)، بنواة مشتركة ومنصات Plugins. نبدأ بالأساس والأكاديمية (البذرة = SEM 5)، ثم المكتبة، ثم الحياة مع احترام قواعد راشد حرفياً، ثم الرياضة ببيانات مفتوحة مرخّصة، وأخيراً الربط الذكي بين الكل.

A ملحق: قاموس المصطلحات

المصطلح	بالبساطة
Local-first	كل شي على جهازك، والنت مو شرط
Shell / AppShell	الإطار الثابت للموقع: القائمة والبحث والهيدر
Core (النواة)	الخدمات المشتركة اللي كل المنصات تستخدمها
Plugin	منصة تتركب على النواة بقواعد ثابتة
Contract (عقد)	الشكل اللي لازم تلتزم فيه أي منصة أو أي ملف تبادل
Event Bus	«قروب» داخلي: كل منصة تعلن وش صار، والثانية تسمع
Schema / zod	وصف دقيق لشكل البيانات + فحص تلقائي
Migration	تحديث منظم لشكل جداول القاعدة
FTS5	بحث نصي سريع داخل SQLite
HTTP Range	تشغيل فيديو من نصه بدون تحميله كامل
CSP	قاعدة أمان تمنع الصفحة من الاتصال بمواقع غير مسموحة
Single Writer	جهة وحدة فقط تكتب في ملف معين
MVP	أصغر نسخة تشتغل وتفيد
Acceptance criteria	شروط نقول بعدها «المرحلة خلصت»

المصادر والإصدارات والتراخيص: `RESEARCH.md` بجانب هذا الملف · Blueprint v1.0 · أُعدّ في 26 أكتوبر 2026 (توقيت ماليزيا UTC+8) · وثيقة خاصة — تحتوي بيانات شخصية؛ احفظها محلياً ولا ترفعها.