

Отчет по лабораторной работе №7

Дисциплина: Архитектура компьютера

Клименко Алена Сергеевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Реализация переходов в NASM	8
4.2	Изучение структуры файла листинга	14
4.3	Задания для самостоятельной работы	17
5	Выводы	23
	Список литературы	24

Список иллюстраций

4.1	Создание каталога и файла для программы	8
4.2	код с использованием jmp	9
4.3	работа кода	9
4.4	работа кода	10
4.5	код	11
4.6	работа кода	13
4.7	код	13
4.8	работа кода	14
4.9	Проверка файла листинга	15
4.10	Удаление операнда из программы	16
4.11	Просмотр ошибки в файле листинга	16
4.12	код	17
4.13	Первая программа самостоятельной работы	19
4.14	код	20
4.15	Вторая программа самостоятельной работы	22

Список таблиц

1 Цель работы

Изучение команд условного и безусловного переходов. Приобретение навыков написания программ с использованием переходов. Знакомство с назначением и структурой файла листинга.

2 Задание

1. Реализация переходов в NASM
2. Изучение структуры файлов листинга
3. Самостоятельное написание программ по материалам лабораторной работы

3 Теоретическое введение

Для реализации ветвлений в ассемблере используются так называемые команды передачи управления или команды перехода. Можно выделить 2 типа переходов: • условный переход – выполнение или не выполнение перехода в определенную точку программы в зависимости от проверки условия. • безусловный переход – выполнение передачи управления в определенную точку программы без каких-либо условий.

4 Выполнение лабораторной работы


4.1 Реализация переходов в NASM

Создаю каталог для программ лабораторной работы №7, перехожу в него, создаю файл lab7-1.asm и проверяю его наличие. (рис. 4.1).

```
klimenkoalena@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/report$ mkdir ~/work/study/2024-2025/Архитектура\ компьютера/arch-pc/lab07
klimenkoalena@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/report$ cd ~/work/arch-pc/lab07
bash: cd: /home/klimenkoalena/work/arch-pc/lab07: Нет такого файла или каталога
klimenkoalena@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/labs/lab04/report$ cd ~/work/study/2024-2025/Архитектура\ компьютера/arch-pc/lab07
klimenkoalena@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ touch lab7-1.asm
klimenkoalena@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ls
lab7-1.asm
klimenkoalena@fedora: ~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$
```

Рис. 4.1: Создание каталога и файла для программы

Заполняю в файл lab7-1.asm код из листинга 7.1, чтобы посмотреть как будет работать jmp. (рис. 4.2).

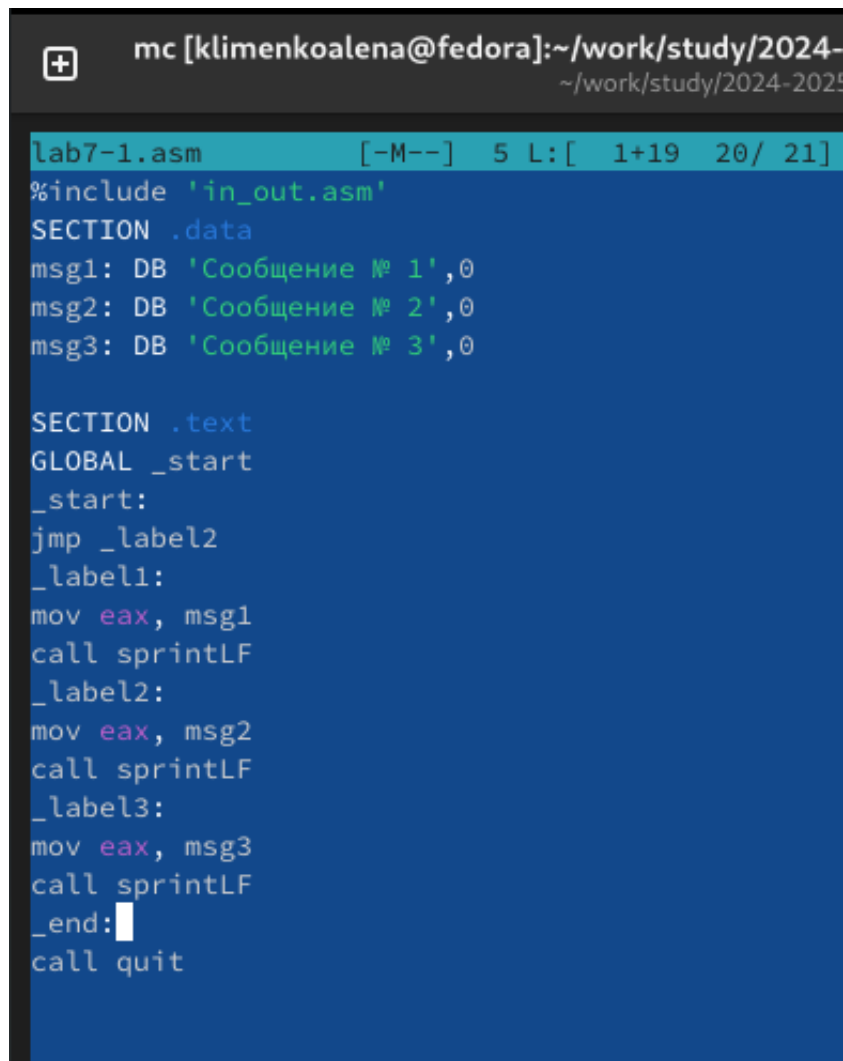


```
mc [klimenkoalena@fedora]:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07
lab7-1.asm [-M--] 5 L:[ 1+19 20/ 21]
%include 'in_out.asm'
SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
msg3: DB 'Сообщение № 3',0

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:
jmp _label2
_label1:
mov eax, msg1
call sprintLF
_label2:
mov eax, msg2
call sprintLF
_label3:
mov eax, msg3
call sprintLF
_end:
call quit
```

Рис. 4.2: код с использованием jmp

Создаю исполняемый файл и запускаю его. Результат совпадает с тем, что находится в лабораторной работе. (рис. 4.3).

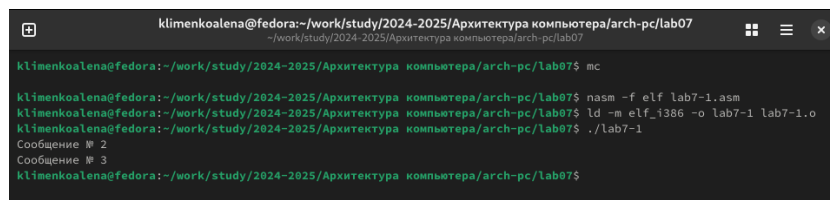

```
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ mc
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение № 2
Сообщение № 3
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$
```

Рис. 4.3: работа кода

После изменения кода в файле запускаю его. (рис. 4.4).

```
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение № 2
Сообщение № 1
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$
```

Рис. 4.4: работа кода

Далее меняю код, чтобы он выводил то, что указано в задании. (рис. 4.5).

```
mc [klimenkoalena@fedora]:~/work/study/2
~/work/study/202

lab7-1.asm [----] 9 L: [ 1+26 27/
#include 'in_out.asm'

SECTION .data
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
msg3: DB 'Сообщение № 3',0

SECTION .text
GLOBAL _start
_start:

jmp _label3

_label1:
mov eax, msg1
call sprintLF
jmp _end

_label2:
mov eax, msg2
call sprintLF
jmp _label1

_label3:
mov eax, msg3
call sprintLF
jmp _label2

_end:
call quit
```

Рис. 4.5: код

```
%include 'in_out.asm'
```

```
SECTION .data
```

```
msg1: DB 'Сообщение № 1',0
```

```
msg2: DB 'Сообщение № 2',0
```

```
msg3: DB 'Сообщение № 3',0
```

```
SECTION .text
```

```
GLOBAL _start
```

```
_start:
```

```
jmp _label3
```

```
_label1:
```

```
mov eax, msg1
```

```
call sprintLF
```

```
jmp _end
```

```
_label2:
```

```
mov eax, msg2
```

```
call sprintLF
```

```
jmp _label1
```

```
_label3:
```

```
mov eax, msg3
```

```
call sprintLF
```

```
jmp _label2
```

```
_end:
```

call quit

Проверяю корректность написания и вывода. (рис. 4.6).

```
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-1.asm
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-1 lab7-1.o
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-1
Сообщение № 3
Сообщение № 2
Сообщение № 1
```

Рис. 4.6: работа кода

Создаю файл lab7-2.asm и после изучения листинга 7.3 ввожу код в файл. (рис. 4.7).

```
mc [klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07 — /usr/bin/mc...
~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07
lab7-2.asm [-----] 0 L: [ 1+ 0 1/ 48] *(0 / 564b) 0037 0x025
#include 'in_out.asm'
section .data
msg1 db 'Введите B: ',0h
msg2 db "Наибольшее число: ",0h
A dd '20'
C dd '50'
section .bss
max resb 10
B resb 10
section .text
global _start
_start:

mov eax,msg1
call sprint

mov ecx,B
mov edx,10
call sread

mov eax,B
call atoi
mov [B],eax

mov ecx,[A]
mov [max],ecx

cmp ecx,[C]
jg check_B
mov ecx,[C]
mov [max],ecx

check_B:
mov eax,max
call atoi
mov [max],eax

mov ecx,[max]
cmp ecx,[B]
jg fin
mov ecx,[B]
mov [max],ecx
fin:
mov eax,msg2
call sprint
mov eax,[max]
call iprintLF
```

Рис. 4.7: код

Несколько раз проверяю корректность работы. (рис. 4.8).

```

klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-2.asm
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-2 lab7-2.o
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 5
Наибольшее число: 50
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 51
Наибольшее число: 51
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-2
Введите B: 50
Наибольшее число: 50
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$

```

Рис. 4.8: работа кода

4.2 Изучение структуры файла листинга

Открываю файл листинга с помощью текстового редактора mousepad. (рис. 4.9).

В листинге есть три столбца, не считая первый, в котором просто номер строки. Первый отвечает за адрес строки в файле asm, номер строки указан в шестнадцатеричной системе. Во втором столбце находится машинный код. В третьем находится исходный текст программы. Рассмотрим это на конкретных строках кода, например, 8,9,10 8,9,10 - номер строки в листинге 00000003, 00000006, 00000009 - обозначают на какой строке кода находится команда, последовательность не постоянна потому что в коде есть пустые строки 803800, 7403, 40 - обозначение команды машинным кодом cmp... ,0, jz finished, inc eax - текст программы

```
~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07/lab7-2.lst - Mousepad x
Файл Правка Поиск Просмотр Документ Помощь

1      %include 'in_out.asm'
2      <1> ;----- slen -----
3      <1> ; Функция вычисления длины сообщения
4      <1> slen:
5      00000000 53      <1>      push    ebx
6      00000001 89C3    <1>      mov     ebx, eax
7      <1>
8      <1> nextchar:
9      00000003 803800    <1>      cmp     byte [eax], 0
10     00000006 7403    <1>      jz      finished
11     00000008 40      <1>      inc     eax
12     00000009 EBF8    <1>      jmp     nextchar
13     <1>
14     <1> finished:
15     0000000B 29D8    <1>      sub     eax, ebx
16     0000000D 5B      <1>      pop     ebx
17     0000000E C3      <1>      ret
18     <1>
19     <1> ;----- sprint -----
20     <1> ; Функция печати сообщения
21     <1> ; входные данные: mov eax,<message>
22     <1> sprint:
23     0000000F 52      <1>      push    edx
24     00000010 51      <1>      push    ecx
25     00000011 53      <1>      push    ebx
26     00000012 50      <1>      push    eax
27     00000013 E8E8FFFFFF <1>      call    slen
28     <1>
29     00000018 89C2    <1>      mov     edx, eax
30     0000001A 58      <1>      pop     eax
31     <1>
32     0000001B 89C1    <1>      mov     ecx, eax
33     0000001D BB01000000 <1>      mov     ebx, 1
```

Рис. 4.9: Проверка файла листинга

Убираю один операнд. (рис. 4.10).

```

mov eax,msg1
call sprint

mov ecx,B
mov edx,10
call sread

mov eax,B
call atoi
mov [B],;eax

mov ecx,[A]
mov [max],ecx

cmp ecx,[C]
jg check_B ,
mov ecx,[C]
mov [max],ecx

```

Рис. 4.10: Удаление операнда из программы


В листинге добавляется отображение ошибки. (рис. 4.11).

18 00000000 00000000	mov ecx,ax
19 000000FC E842FFFFFF	call sread
20	
21 00000101 B8[0A000000]	mov eax,B
22 00000106 E891FFFFFF	call atoi
23	mov [B],;eax
23 *****	error: invalid combination of opcode and operands
24	
25 0000010B 8B0D[35000000]	mov ecx,[A]
26 00000111 890D[00000000]	mov [max],ecx
27	
28 00000117 3B0D[30000000]	cmp ecx,[C]

Рис. 4.11: Просмотр ошибки в файле листинга

4.3 Задания для самостоятельной работы

Как я поняла я должна решить такой же вариант как и в 6 лабораторной работе, это - 2 вариант Написала программу для нахождения наименьшего числа из 3. (рис. 4.12).

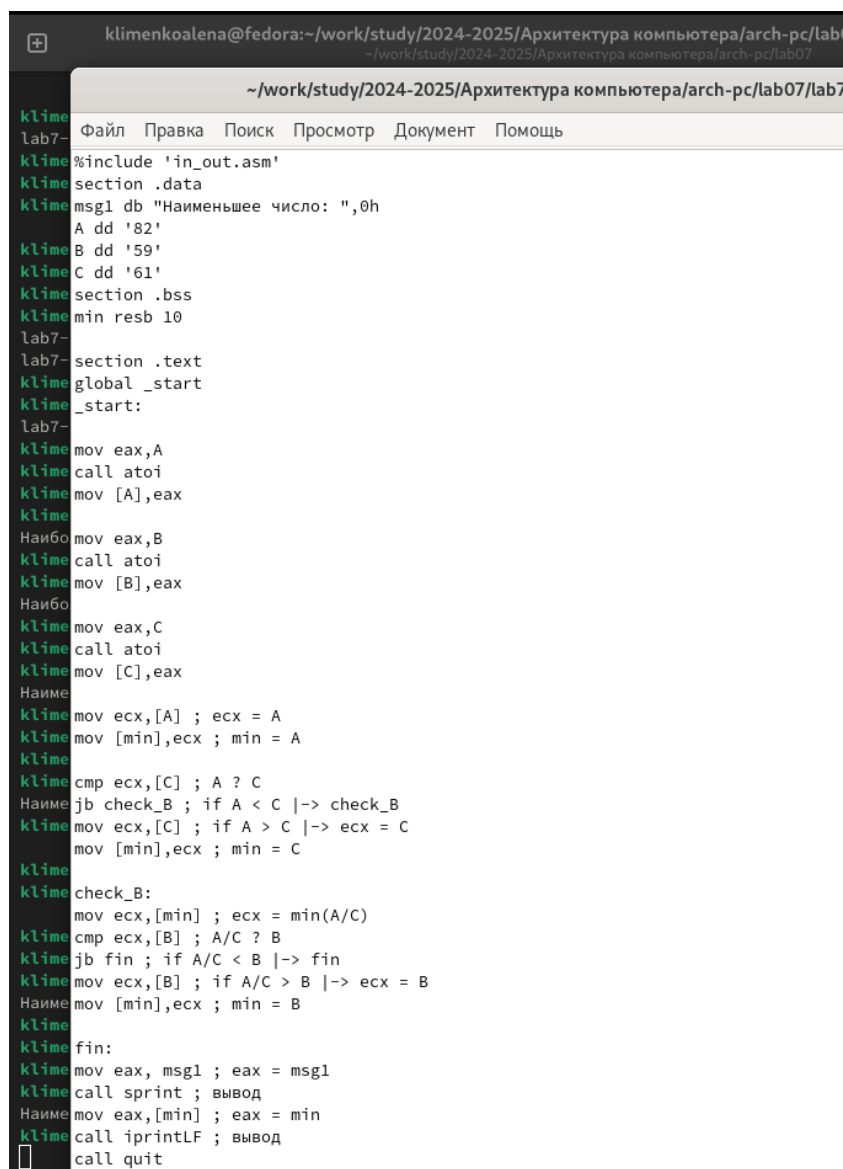

```
klime~
lab7--
klime %include 'in_out.asm'
klime section .data
klime msg1 db "Наименьшее число: ",0h
klime A dd '82'
klime B dd '59'
klime C dd '61'
klime section .bss
klime min resb 10
lab7--
lab7-- section .text
klime global _start
klime _start:
lab7--
klime mov eax,A
klime call atoi
klime mov [A],eax
klime
Наибо mov eax,B
klime call atoi
klime mov [B],eax
Наибо
klime mov eax,C
klime call atoi
klime mov [C],eax
Наиме
klime mov ecx,[A] ; ecx = A
klime mov [min],ecx ; min = A
klime
klime cmp ecx,[C] ; A ? C
Наиме jb check_B ; if A < C |-> check_B
klime mov ecx,[C] ; if A > C |-> ecx = C
klime mov [min],ecx ; min = C
klime
klime check_B:
klime mov ecx,[min] ; ecx = min(A/C)
klime cmp ecx,[B] ; A/C ? B
klime jb fin ; if A/C < B |-> fin
klime mov ecx,[B] ; if A/C > B |-> ecx = B
Наиме mov [min],ecx ; min = B
klime
klime fin:
klime mov eax, msg1 ; eax = msg1
klime call sprint ; вывод
Наиме mov eax,[min] ; eax = min
klime call iprintLF ; вывод
klime call quit
```

Рис. 4.12: код

Код первой программы:

```
%include 'in_out.asm'
```

```

section .data
msg1 db "Наименьшее число: ",0h
A dd '82'
B dd '59'
C dd '61'

section .bss
min resb 10


section .text
global _start
_start:


mov eax,A
call atoi
mov [A],eax


mov eax,B
call atoi
mov [B],eax


mov eax,C
call atoi
mov [C],eax


mov ecx,[A] ; ecx = A
mov [min],ecx ; min = A


cmp ecx,[C] ; A ? C
jb check_B ; if A < C /-> check_B

```

```


mov ecx,[C] ; if A > C |-> ecx = C
mov [min],ecx ; min = C

check_B:
mov ecx,[min] ; ecx = min(A/C)
cmp ecx,[B] ; A/C ? B
jb fin ; if A/C < B |-> fin
mov ecx,[B] ; if A/C > B |-> ecx = B
mov [min],ecx ; min = B

fin:
mov eax,msg1 ; eax = msg1
call sprint ; вывод
mov eax,[min] ; eax = min
call iprintLF ; вывод
call quit

```

Проверяю корректность работы кода. (рис. 4.13).



```

klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-3
Наименьшее число: 59
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$

```

Рис. 4.13: Первая программа самостоятельной работы

Написала программу, которая для двух введенных с клавиатуры значение вычисляет требуемое значение и выводит результат. (рис. 4.14).

```
mc [klimenkoalena@fedora]:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/с  
~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/l  
lab7-4.asm [----] 0 L:[ 9+ 8 17/ 55] *(319 / 742b) 0109 0x06D  
SECTION .text  
GLOBAL _start  
_start:  
  
mov eax, msg1  
call sprint  
mov ecx, x  
mov edx, 80  
call sread  
mov eax, x  
call atoi  
mov edi, eax.  
  
mov eax, msg2  
call sprint  
mov ecx, a  
mov edx, 80  
call sread  
mov eax, a  
call atoi  
mov esi, eax  
  
cmp esi, edi  
jg var2 ; a > x |-> var2  
  
mov eax, x  
call atoi  
  
add eax, -1  
mov edi, eax ; edi = aex  
jmp fin  
  
var2:  
mov eax, a  
call atoi  
add eax, -1  
mov edi, eax ; edi = aex  
  
fin:  
mov eax, res ; eax = res  
call sprint ; строка  
mov eax, edi ; eax = edi  
call iprintLF  
call quit
```

Рис. 4.14: код

Код второй программы:

```
%include 'in_out.asm'  
  
SECTION .data  
msg1: DB 'Введите значение переменной x: ',0  
msg2: DB 'Введите значение переменной a: ',0
```

```
res: DB 'Результат: ',0
```

```
SECTION .bss
```

```
x: RESB 80
```

```
a: RESB 80
```

```
SECTION .text
```

```
GLOBAL _start
```

```
_start:
```

```
mov eax, msg1
```

```
call sprint
```

```
mov ecx, x
```

```
mov edx, 80
```

```
call sread
```

```
mov eax,x
```

```
call atoi
```

```
mov edi,eax
```

```
mov eax, msg2
```

```
call sprint
```

```
mov ecx, a
```

```
mov edx, 80
```

```
call sread
```

```
mov eax,a
```

```
call atoi
```

```
mov esi,eax
```

```
cmp esi,edi
```

```
jg var2 ; a > x /-> var2
```

```
mov eax,x
```

```
call atoi
```

```
add eax, -1
```

```
mov edi,eax ; edi = aex
```

```
jmp fin
```

```
var2:
```

```
mov eax,a
```

```
call atoi
```

```
add eax, -1
```

```
mov edi, eax ; edi = aex
```

```
fin:
```

```
mov eax,res ; eax = res
```

```
call sprint ; строка
```

```
mov eax,edi ; eax = edi
```

```
call iprintLF
```

```
call quit
```

Проверяю корректность работы кода. (рис. 4.15).

```
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ nasm -f elf lab7-4.asm
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ld -m elf_i386 -o lab7-4 lab7-4.o
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-4
Введите значение переменной x: 5
Введите значение переменной a: 7
Результат: 6
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$ ./lab7-4
Введите значение переменной x: 6
Введите значение переменной a: 4
Результат: 5
klimenkoalena@fedora:~/work/study/2024-2025/Архитектура компьютера/arch-pc/lab07$
```

Рис. 4.15: Вторая программа самостоятельной работы

5 Выводы

При выполнении лабораторной работы я изучила команды условных и безусловных переходов, а также приобрела навыки написания программ с использованием переходов, познакомилась с назначением и структурой файлов листинга.

Список литературы

1. Курс на ТУИС
2. Лабораторная работа №7