

# Listas

# Índice

1. [Listas ordenadas](#)
2. [Listas desordenadas](#)
3. [Listas anidadas](#)

1

# Listas ordenadas


# Listas ordenadas

Las listas ordenadas nos permiten enumerar ítems de manera consecutiva. Por defecto van a empezar en el número 1 y se irán incrementando con cada ítem nuevo.

```
<ol>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ol>
```

# Listas ordenadas

Las listas ordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:

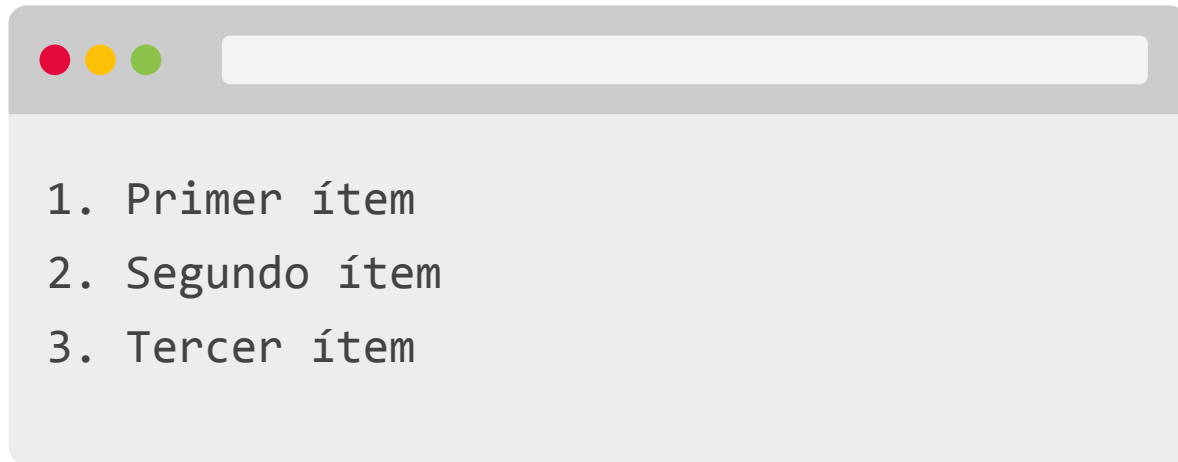

# Listas ordenadas

html

```
<ol type="1"> ... </ol>
```



## Atributo → type

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.

## Valores

- Numérico (1)
- Alfabético (A)
- Numérica romana (I)

# Listas ordenadas

html

```
<ol start="20"> ... </ol>
```

## Atributo → start


Nos permite definir dónde va a empezar nuestra numeración.

## Valor

Puede ser cualquier número positivo o negativo.

# Listas ordenadas

Las listas ordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:

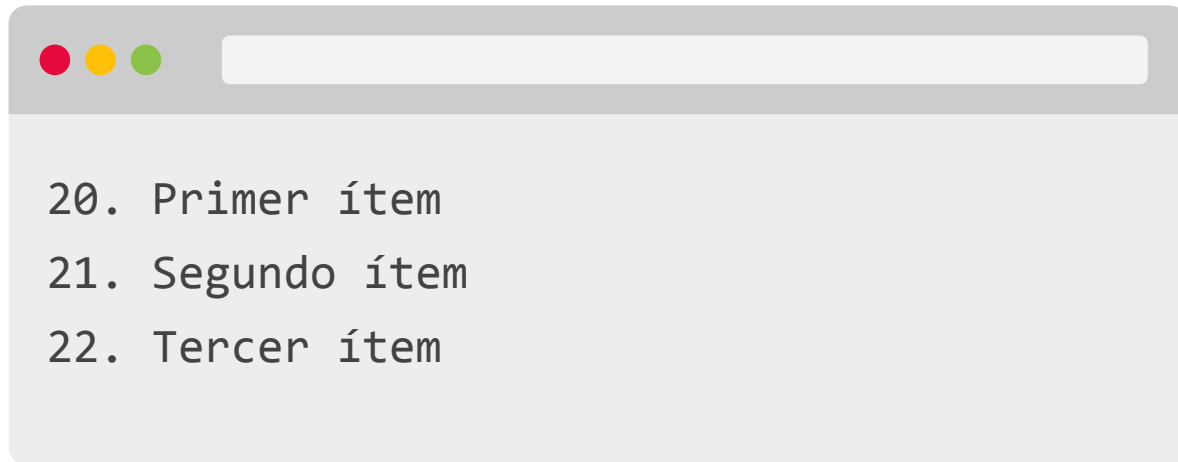



# 2 | Listas desordenadas


# Listas desordenadas

Las listas desordenadas también nos permiten listar ítems. Por defecto va a generar una viñeta tipo “bolita” por cada ítem nuevo que se agregue.

```
<ul>  
  <li>Primer ítem</li>  
  <li>Segundo ítem</li>  
  <li>Tercer ítem</li>  
</ul>
```

# Listas desordenadas

Las listas desordenadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:

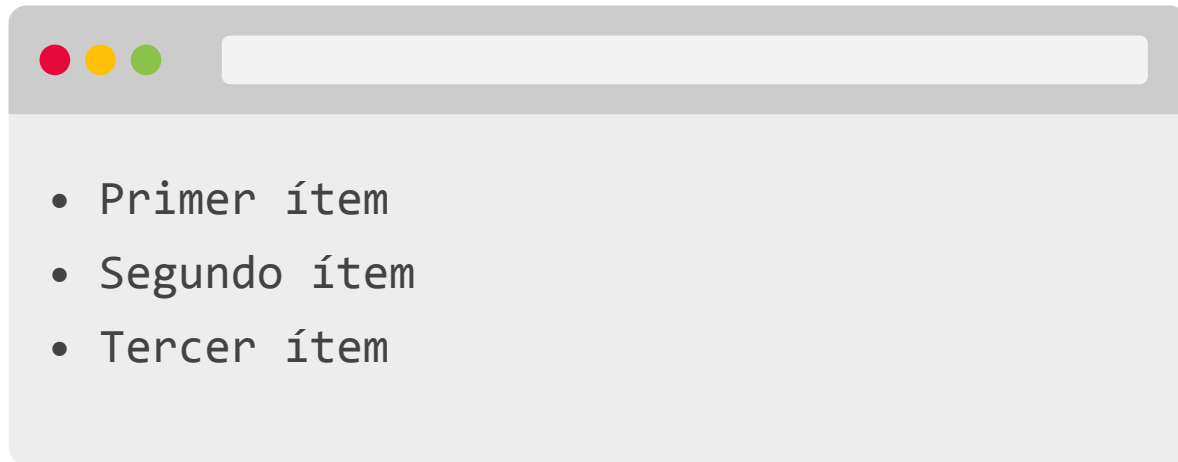

# Listas desordenadas

html

```
<ul type="disc"> ... </ul>
```

## Atributo → type

Nos permite cambiar el tipo de viñeta de la lista.

## Valor

- Disc (●)
- Circle (○)
- Square (■)
- None

# 3 | Listas anidadas

# Listas anidadas

Las listas anidadas nos permiten crear varios niveles de jerarquía y organización. Las podemos anidar como deseemos y generar los niveles que necesitemos.

```
<ul>
  <li>Recordar para el viaje:
    <ol>
      <li>DNI</li>
      <li>Pasajes</li>
    </ol>
  </li>
  <li>Llamar a Assist Card</li>
  <li>Adaptador para celular</li>
</ul>
```




Dentro de un <ol> o un <ul> solo puede haber elementos <li>.

Las listas se pueden anidar agregando un <ol> o <ul> dentro de un <li>.

# Listas anidadas

Las listas anidadas se van a ver de la siguiente manera en el navegador:

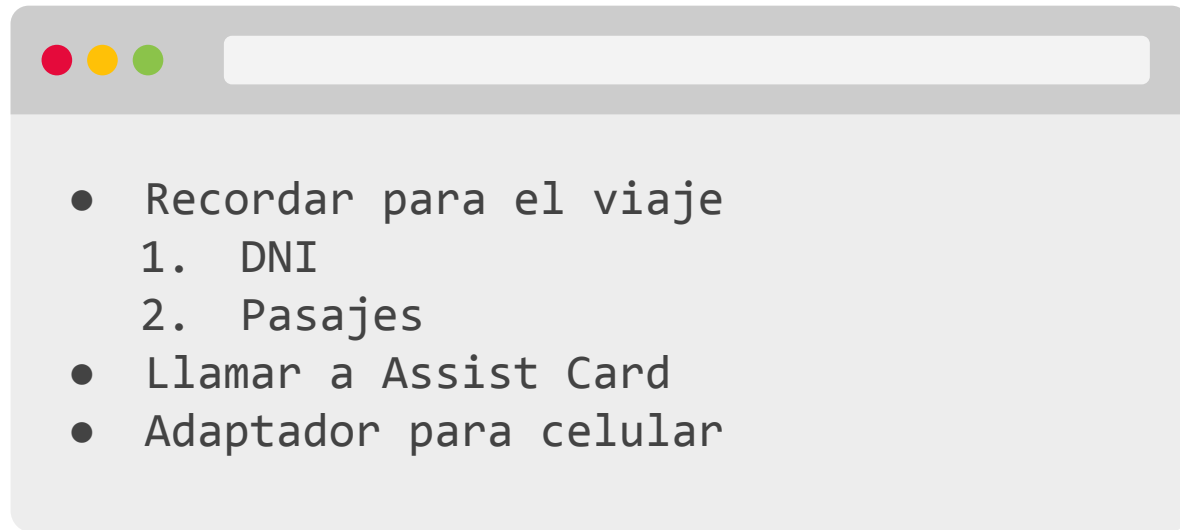

DigitalHouse>  
Coding School