


FUNDAMENTOS DE LA CIBERSEGURIDAD

Documentación de https y php-fpm

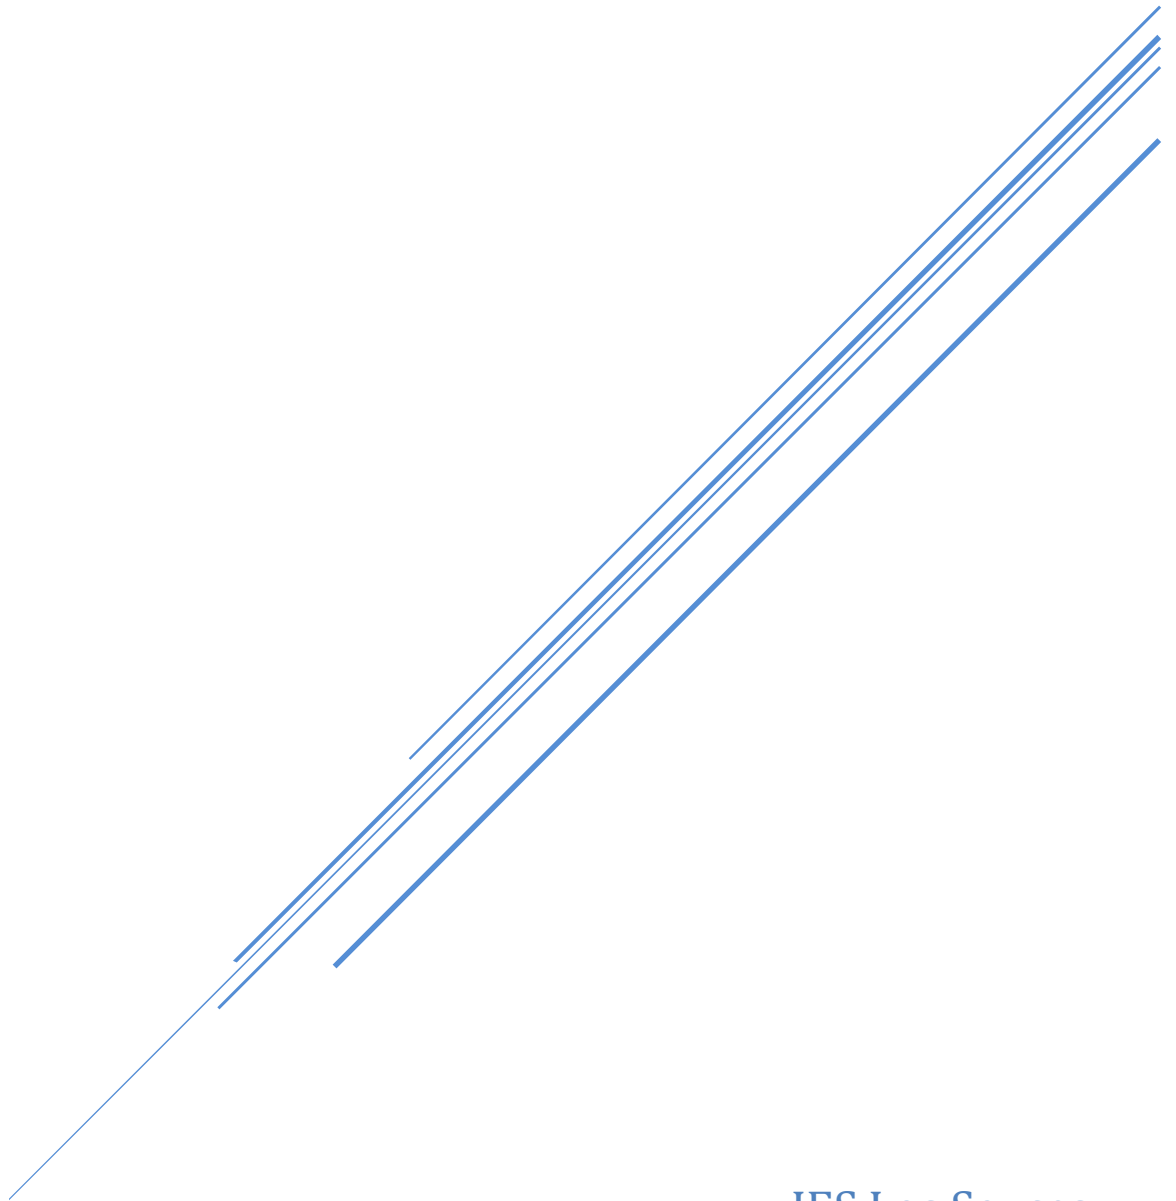

IES Los Sauces
DAW2


Contenido

1. Configuración inicial	2
2. Apache	3
2.1 Instalación y verificación	3
2.2 Permisos y usuarios	4
3. PHP	5

1. Configuración inicial

Antes de empezar la configuración de https necesitamos clonar la máquina limpia que tiene todas las configuraciones base hechas.

Para ello damos click izquierdo sobre la máquina que queremos clonar, le damos a la opción de clonar y le cambiamos el nombre y le damos la ruta en la que queremos que se guarde.

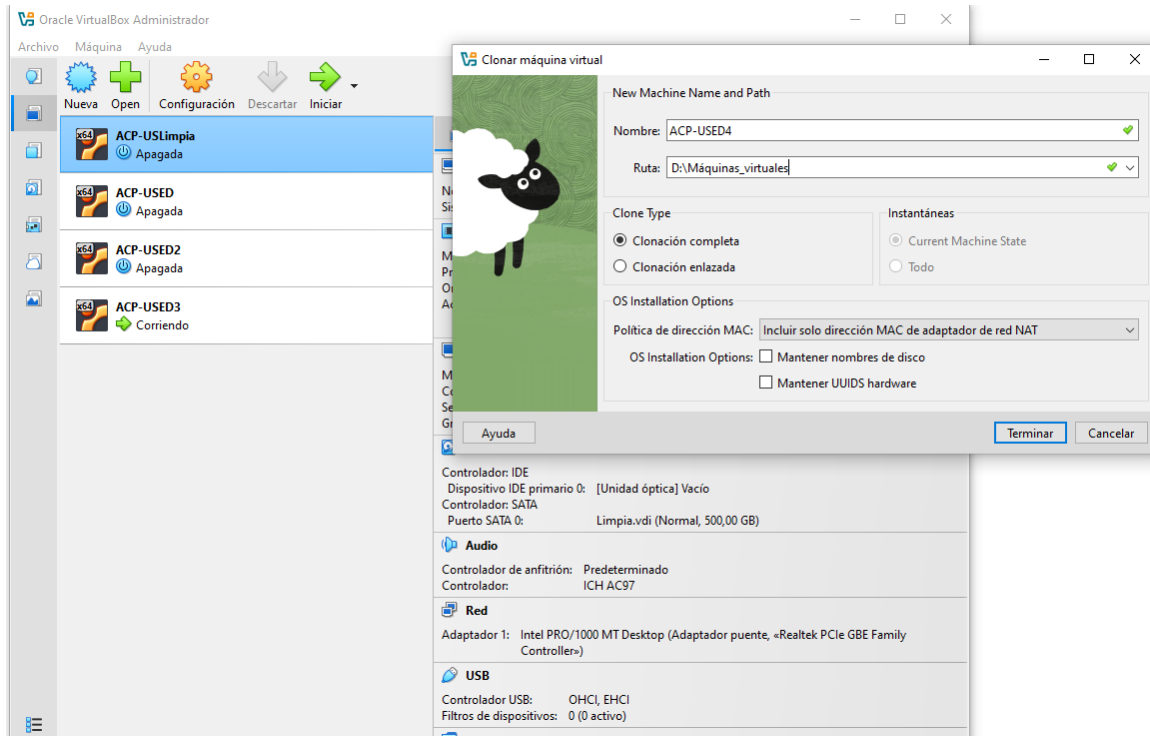

Una vez clonada entramos y empezamos con las configuraciones.

Se usa ip a para ver la configuración de red

```
miadmin@acp-uslimpia:~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:30:0f:1a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx080027300f1a
    inet 10.199.8.153/22 brd 10.199.11.255 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe30:f1a/64 scope link proto kernel_ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
```

2. Apache

2.1 Instalación y verificación

Antes de instalar Apache debemos actualizar el SO y sus paquetes con `sudo apt update` y `sudo apt upgrade`.

Para instalar Apache se hace un `sudo apt install apache2` y desde el cortafuegos permitimos el puerto 80 y borramos el puerto 80 v6.

Si alguno de los comandos de instalación, update o upgrade fallan puedes probar a añadir un `-fix-missing` al final del comando.

```
miadmin@acp-uslimpia:~$ sudo ufw allow 80
Rule added
Rule added (v6)
miadmin@acp-uslimpia:~$ sudo ufw status numbered
Status: active

      To      Action      From
      --      -
[ 1] 22/tcp    ALLOW IN    Anywhere
[ 2] 80        ALLOW IN    Anywhere
[ 3] 80 (v6)   ALLOW IN    Anywhere (v6)

miadmin@acp-uslimpia:~$ sudo ufw delete 3
Deleting:
allow 80
Proceed with operation (y|n)? y
Rule deleted (v6)
```

Si en este punto pones la dirección IP de tu máquina en un navegador te debe aparecer la página por defecto de Apache



2.2 Permisos y usuarios

Ahora debemos crear un usuario operadorweb que se va a encargar de gestionar todo lo que hacemos en Apache.

```
miadmin@acp-uslimpia:~$ sudo adduser --home /var/www/html --ingroup www-data --shell /bin/bash operadorweb
warn: The home dir /var/www/html you specified already exists.

warn: The home directory `/var/www/html' already exists. Not touching this directory.
warn: Warning: The home directory `/var/www/html' does not belong to the user you are currently creating.
New password:
Retype new password:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para operadorweb
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
  Nombre completo []:
  Número de habitación []:
  Teléfono del trabajo []:
  Teléfono de casa []:
  Otro []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

(La parte de nombre, número de habitación, etc... no es necesario poner nada)

Cambiar el propietario y el grupo del directorio indicado:

```
miadmin@acp-uslimpia:~$ sudo chown -R operadorweb:www-data /var/www/html
```

Cambiar los permisos del usuario propietario, del grupo y del resto de usuarios:

```
miadmin@acp-uslimpia:~$ sudo chmod -R 775 /var/www/html
```

Para comprobar los cambios:

```
miadmin@acp-uslimpia:~$ ls -al /var/www/html
total 20
drwxrwxr-x 2 operadorweb www-data 4096 Oct  5 09:59 .
drwxr-xr-x 3 root          root    4096 Oct  5 09:59 ..
-rwxrwxr-x 1 operadorweb www-data 10672 Oct  5 09:59 index.html
```

Debe quedar así

3. PHP

Ahora comenzamos la instalación y configuración de php-fpm.

Se hace con `sudo apt install php8.5-fpm php8.5`

```
miadmin@acp-uslimpia:~$ sudo apt install php8.5-fpm php8.5 --fix-missing
Instalando:
 php8.5 php8.5-fpm
Instalando dependencias:
 libargon2-1 php-common php8.5-cli php8.5-common php8.5-readline
Paquetes sugeridos:
 php-pear
Resumen:
  Actualizando: 0, Instalando 7, Eliminando: 0, no actualizando: 42
  Tamaño de la descarga: 830 kB / 7.150 kB
  Espacio necesario: 36,9 MB / 142 GB disponible

¿Continuar? [S/n] S
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-common amd64 8.5.4-0ub
Ign:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-common amd64 8.5.4-0ub
Des:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-readline amd64 8.5.4-0
Des:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu resolute-updates/main amd64 php8.5-common amd64 8.5.4-0ub
Descargados 68,8 kB en 4s (19,5 kB/s)
Seleccionando el paquete libargon2-1:amd64 previamente no seleccionado.
(Leyendo la base de datos ... 140399 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libargon2-1_0~20190702+dfsg-5_amd64.deb ...
Desempaquetando libargon2-1:amd64 (0~20190702+dfsg-5) ...
Seleccionando el paquete php-common previamente no seleccionado.
Preparando para desempaquetar .../1-php-common_2%3a99ubuntu1_all.deb ...
Desempaquetando php-common (2:99ubuntu1) ...
Seleccionando el paquete php8.5-common previamente no seleccionado.
```

