CONSTANTES:

Las constantes almacenan un valor que no va a cambiar a lo largo del script o la aplicación. Las constantes se escriben en mayúsculas.

Una constante puede ser de tipo texto, array, etc.

Se definen así:

define (“NOMBRE_CTE”, “Valor”);

Para asignar los valores a la constante array se usa:

define (“MI_ARRAY”, array(“2”, “3”));

Para mostrar el contenido de un array por pantalla se usa **print_r**(MI_ARRAY[0]);

```php
<?php

  #Constante simple
  define ( "MI_CONSTANTE", "HOLA");

  # Constante array
  define ( "MI_ARRAY", array( "2", "3"));

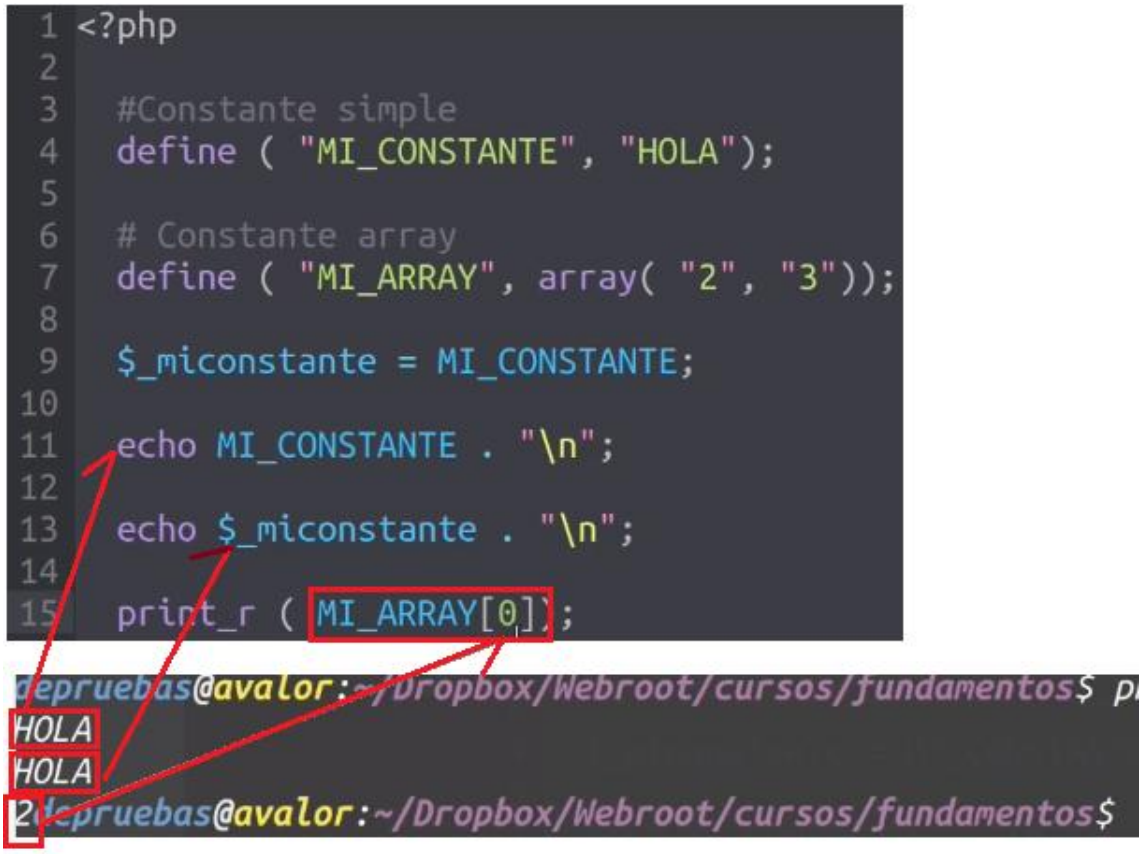
  $_miconstante = MI_CONSTANTE;

  echo MI_CONSTANTE . "\n";

  echo $_miconstante . "\n";

  print_r ( MI_ARRAY[0]);
```

La salida de este script será:


1 <?php
2
3 #Constante simple
4 define ("MI_CONSTANTE", "HOLA");
5
6 # Constante array
7 define ("MI_ARRAY", array("2", "3"));
8
9 $_miconstante = MI_CONSTANTE;
10
11 echo MI_CONSTANTE . "\n";
12
13 echo $_miconstante . "\n";
14
15 print_r (MI_ARRAY[0]);
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ p
HOLA
HOLA
2
depruebas@avalor:~/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$