
Inclusión de páginas php: include y require.

Los ficheros php suelen contener muchas líneas de código. Para hacerlos más manejables se implementan los ficheros php de forma "funcional" de tal manera que cada php realiza una determinada función y cuando en otro fichero php se necesita esa funcionalidad, se incluye el fichero php que realiza esa función. Básicamente hay dos formas de incluir un fichero php en otro:

- include: si el fichero php que se quiere incluir no se localiza (no existe), sigue la ejecución del fichero php que intentó incluirlo y se comunica que no se ha incluido mediante un warning.
- require: si el fichero php que se quiere incluir no se localiza (no existe), se para la ejecución del php que trató de incluirlo.

También existen versiones "once" tanto de include como require y en estos casos, sólo se incluye una sola vez.

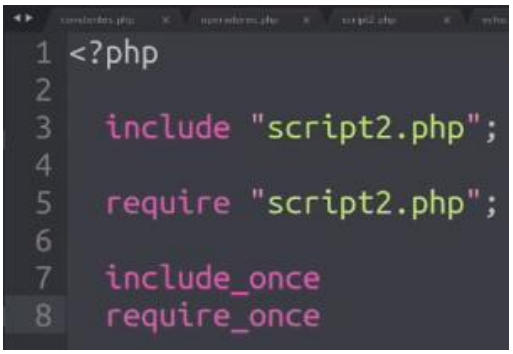

Supongamos que tenemos 2 script y el primero incluye al segundo. En el primero se podrían usar las variables definidas en el segundo:

