31 If else.

Estructuras de Control

Tenemos las siguientes estructuras de control:

- if … else
- while y do … while
- for
- foreach
- switch

Bloque de código: conjunto de instrucciones que normalmente aparecen entre llaves. Si el bloque de código está formado por una sola instrucción, se pueden omitir las llaves, aunque no lo recomiendo cuando se está comenzando a programar.

If else es una estructura condicional: ejecuta un bloque de código si se cumple una condición.

Si no se cumple dicha condición, no se ejecuta ese bloque de código. La sintaxis es:

```php
<?php

  $a = "5";
  $b = "10";


  if ( $a == $b)
  {
    echo "Son iguales";
  }
  else
  {
    echo "No son iguales"
  }
```

La condición que se evalúa se pone entre paréntesis.

- Si la variable $a es igual a la variable $b, se ejecutará el echo “Son iguales”.
- Si las variables no son iguales, se ejecutará el echo “No son iguales”.

Ejercicio: para estos valores, ¿qué texto saldría en pantalla si se ejecuta el php anterior?

Los if se pueden anidar o encadenar:

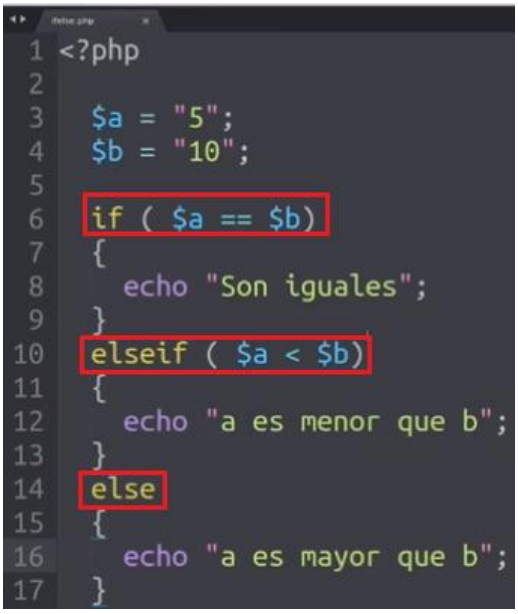

```php
<?php

  $a = "5";
  $b = "10";

  if ( $a == $b)
  {
    echo "Son iguales";
  }
  elseif ( $a < $b)
  {
    echo "a es menor que b";
  }
  else
  {
    echo "a es mayor que b";
  }
```

Ejercicio: para estos valores, ¿qué texto saldría en pantalla si se ejecuta el php anterior?

Ejercicio: realiza un programa php que almacene en una variable $nota la nota que has obtenido en este módulo. Implementa las instrucciones necesarias con la estructura “if else” para mostrar por pantalla si has aprobado (nota mayor o igual a 5) o si has suspendido (nota inferior a 5).

Ejercicio: realiza un programa php que almacene en una variable $nota la nota que has obtenido en este módulo. Implementa las instrucciones necesarias con la estructura “if else” para mostrar por pantalla lo siguiente:

- Suficiente: nota entre 5 y 6 (menor que 6).
- Bien: nota entre 6 y 7 (menor que 7).
- Notable: nota entre 7 y 9 (menor que 9).
- Sobresaliente: nota mayor o igual a 9.
- Suspenso: nota inferior a 5.