33 for

FOR


- Formato

  for (expr1; expr2; expr3)
  sentencia


Se evalúa la expr1 mientras la expr2 es TRUE
La expr3 es un cambio de variable que se incrementa o decrementa.

Es otro tipo de bucle, por lo que ejecuta un bloque de código mientras se cumpla una condición. Su condición se expresa de la siguiente forma entre paréntesis:

a) Se inicializa una variable;
b) Se especifica la condición que se debe cumplir. Mientras se cumpla esta condición, se ejecutará el bloque de código asociado al bucle.
c) Acciones a realizar en la variable que regula el bucle tras la ejecución del bloque de código asociado al bucle. El valor de dicha variable debe cambiar en cada ejecución para evitar entrar en bucle infinito. También se puede cambiar aquí el valor de otras variables.

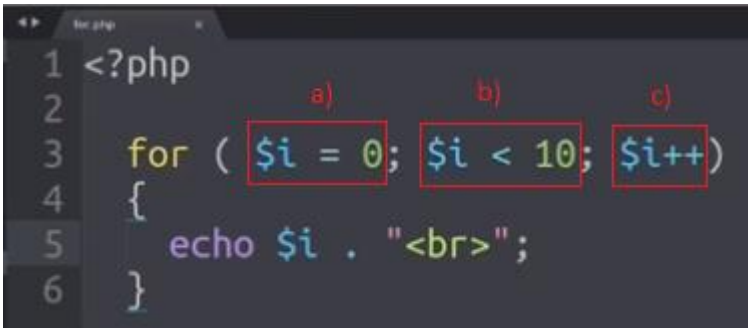

Con este for se incializa la variable $i a cero y se muestra por pantalla el valor de la variable $i, cambiando de línea. Esto lo hace mientras dicho valor sea menor que 10. Al terminar la ejecución del bloque de código, se ejecuta la parte de c), que en este caso incrementa el valor de la variable $i en uno. Por lo tanto, la salida será:



Ejercicio. ¿Qué salida por pantalla provocaría el siguiente código?

```php
<?php

  for ( $i = 0; $i < 10; $i+=2)
  {
    echo $i . "<br>";
  }
```

La condición del for se puede enriquecer de múltiples formas, inicializando varias variables, cambiando el valor de más de una variable en la parte c) de la condición, etc:

```php
<?php

  for ( $i = 0, $j = 0; $i < 10; $i+=2, $j++)
  {
    echo $i . "<br>";
    echo $j . "<br>";
  }
```

Ejercicio: ¿qué salida provocaría el programa anterior?

Ejercicio: ¿qué salida produce el código siguiente?

```php
<?php

  for ( $i = 0, $j = 0; $i < 10; $i++, $j++)
  {
    echo "i: = " . $i . "<br>";
    echo "j: = " . $j . "<br>";
  }
```

Y el siguiente:

```php
<?php

  for ( $i = 0, $j = 0; $i < 10; $i++, $j+=2)
  {
    echo "i: = " . $i . "<br>";
    echo "j: = " . $j . "<br>";
  }
```