FECHAS.

CONTENIDOS

6. Manejo de fechas

- La función date
- Formateo de fechas
- Añadir / restar fechas

Documentación oficial:

https://www.php.net/manual/es/function.date.php

Ejemplo sobre código:




Declaramos una variable $f a la que le asignamos una cadena de caracteres que se corresponde con una fecha en formato español: dd/mm/aaaa.

La función date(…) acepta como primer parámetro un formato de fecha y como segundo parámetro un entero que representa una fecha Unix. Esta función, date(…), devuelve una cadena de caracteres que representa una fecha con el nuevo formato, en este caso el americano: año-mes-día. Esta cadena devuelta la almacenamos en la variable $fecha para mostrarla por pantalla en la última instrucción.


```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php fechas.php
2018-09-10
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Fecha Unix (el número de segundos desde el 1 de Enero del 1970 00:00:00 UTC)

Obtener la fecha actual:



Nos devolverá una array con los datos de hoy:

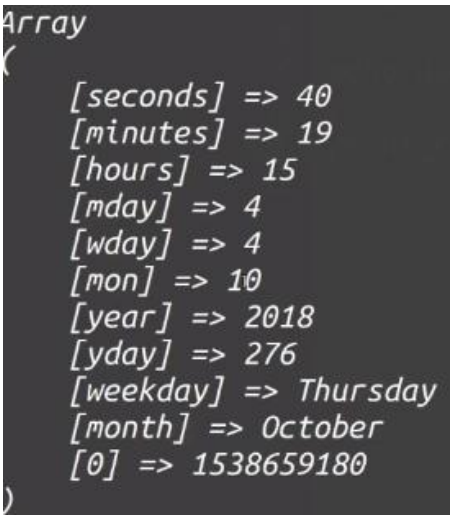

Con el siguiente significado:

Devuelve un array asociativo con información relacionada con la marca de tiempo **timestamp**. Los elementos devueltos de la matriz asociativa son los siguientes:

Las claves de la matriz asociativa devuelta

Clave	Descripción	Ejemplo de valores devueltos
"seconds"	Representacion numérica de los segundos	*0* a *59*
"minutes"	Representacion numérica de los minutos	*0* a *59*
"hours"	Representacion numérica de las horas	*0* a *23*
"mday"	Representacion numérica del día del mes	*1* a *31*
"wday"	Representacion numérica del día de la semana	*0* (para Domingo) hasta *6* (para Sábado)
"mon"	Representacion numérica de un mes	*1* hasta *12*
"year"	Una representacion numérica completa de una año, 4 dígitos	Ejemplos: *1999* o *2003*
"yday"	Representacion numérica del día del año	*0* hasta *365*
"weekday"	Una representación textual completa del día de la semana	*Sunday* hasta *Saturday*
"month"	Una representación textual completa de un mes, como January o March	*January* hasta *December*
0	Los segundos desde la Época Unix, similar a los valores devueltos por time() y usados por date().	Dependiente del Sistema, típicamente *-2147483648* hasta *2147483647*.

La función time() devuelve la fecha Unix como un int:

```
echo time() . "\n";
```

Mostrará por pantalla:


```
1538659218
```

Que es el mismo número que aparecía en la última casilla del array asociativo mostrado con getdate(…).

Mostrar la fecha local:

```
16 print_r ( localtime( time()));
```

Aparecerá por pantalla:

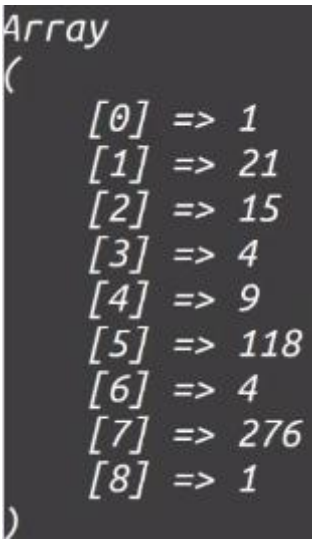

Con el siguiente significado:

- "tm_sec" - segundos, *0* a *59*
- "tm_min" - minutos, *0* a *59*
- "tm_hour" - horas, *0* a *23*
- "tm_mday" - día del mes, *1* a *31*
- "tm_mon" - mes del año, *0* (Ene) a *11* (Dic)
- "tm_year" - años desde 1900
- "tm_wday" - día de la semana, *0* (Domingo) a *6* (Sábado)
- "tm_yday" - día del año, *0* to *365*
- "tm_isdst" - ¿Está en horario de verano? Valor positivo si es que sí, *0* si es que no, negativo en caso que no se sepa.

OPERACIONES CON FECHAS.

Sumar 30 días a la fecha actual:

- Se han de poner las fechas en formato americano.
- Sobre esa fecha en formato americano se invoca a strtotime para conseguir dicha fecha como int y se pasa ese entero como segundo parámetro de otra invocación a strtotime() para que especificando en esta llamada, como primer parámetro, el tiempo que le quieres sumar, consigamos como un entero esta nueva fecha. Esta nueva fecha la guardamos en una variable, en este caso "$date_future.
- Formateamos la fecha almacenada en $date_future para que tenga el formato español: d-m-y.
- Imprimimos por pantalla la fecha conseguida.

```
19  $date_now = "2015-10-09";
20  $date_future = strtotime('+30 day', strtotime($date_now));
21  $date_future = date('d-m-Y', $date_future);
22
23
24  echo $date_future . "\n";
```

Realizad el ejercicio y comprobad la salida.

De la misma forma que se suman 30 días, se le puede restar.

Restad 30 días a la fecha actual y mostrar por pantalla el resultado obtenido.

En lugar de días se puede operar con meses:

```php
$date_now = "2015-10-09";
$date_future = strtotime('-4 month', strtotime($date_now));
$date_future = date('d-m-Y', $date_future);


echo $date_future . "\n";
```

Podemos formatear la fecha para que aparezca con hora, minuto y segundo:

```php
echo date( "d/m/Y H:i:s") . "\n";
```

Se visualizará:

```
04/10/2018 15:29:42
```