
61 LECTURA DE FICHEROS.

Creamos en el directorio de trabajo de php (htdoc si usas XAMPP) un archivo llamado “fichero.txt” con los siguientes valores:

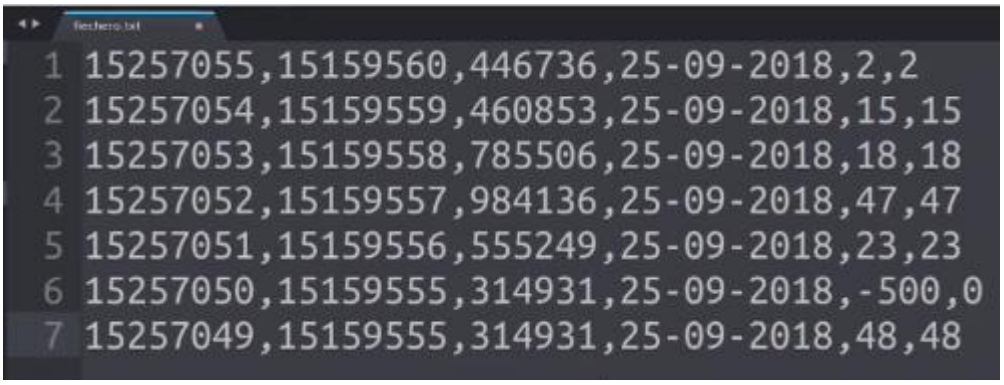

Debemos consultar la documentación de los métodos que vayamos a usar. En este caso usaremos la función fopen() para abrir el fichero:

https://www.php.net/manual/es/function.fopen.php

fopen

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)
fopen — Abre un fichero o un URL

Descripción

```
fopen ( string $filename , string $mode [, bool $use_include_path = FALSE [, resource $context ]] ) : resource
```

fopen() asocia un recurso con nombre, especificado por **filename**, a un flujo.

Parámetros

filename

Si **filename** está en la forma "esquema://...", se asume que será un URL y PHP buscará un gestor de protocolos (también conocido como envoltura) para ese protocolo. Si no está registrada ninguna envoltura para ese protocolo, PHP emitirá un aviso para ayudar a rastrear problemas potenciales en el script y continuará como si **filename** especificara un fichero normal.

Si PHP ha decidido que **filename** especifica un fichero local, intentará abrir un flujo para ese fichero. El fichero debe ser accesible para PHP, por lo que es necesario asegurarse de que los permisos de acceso del fichero permiten este acceso. Si está habilitado el modo seguro o open_basedir se pueden aplicar más restricciones.

Si PHP ha decidido que **filename** especifica un protocolo registrado, y ese protocolo está registrado como un URL de red, PHP se asegurará de que allow_url_fopen está habilitado. Si es desactivado, PHP emitirá un aviso y la llamada a fopen fallará.


mode

El parámetro **mode** especifica el tipo de acceso que se necesita para el flujo. Puede ser cualquiera de los siguientes:

Una lista de los modos posibles de fopen() usando mode

mode	Descripción
'r'	Apertura para sólo lectura; coloca el puntero al fichero al principio del fichero.
'r+'	Apertura para lectura y escritura; coloca el puntero al fichero al principio del fichero.
'w'	Apertura para sólo escritura; coloca el puntero al fichero al principio del fichero y trunca el fichero a longitud cero. Si el fichero no existe se intenta crear.
'w+'	Apertura para lectura y escritura; coloca el puntero al fichero al principio del fichero y trunca el fichero a longitud cero. Si el fichero no existe se intenta crear.
'a'	Apertura para sólo escritura; coloca el puntero del fichero al final del mismo. Si el fichero no existe, se intenta crear. En este modo, fseek() solamente afecta a la posición de lectura; las lecturas siempre son pospuestas.
'a+'	Apertura para lectura y escritura; coloca el puntero del fichero al final del mismo. Si el fichero no existe, se intenta crear. En este modo, fseek() no tiene efecto, las escrituras siempre son pospuestas.
'x'	Creación y apertura para sólo escritura; coloca el puntero del fichero al principio del mismo. Si el fichero ya existe, la llamada a **fopen()** fallará devolviendo **FALSE** y generando un error de nivel **E_WARNING**. Si el fichero no existe se intenta crear. Esto es equivalente a especificar las banderas *O_EXCL|O_CREAT* para la llamada al sistema de *open(2)* subyacente.
'x+'	Creación y apertura para lectura y escritura; de otro modo tiene el mismo comportamiento que 'x'.
'c'	Abrir el fichero para sólo escritura. Si el fichero no existe, se crea. Si existe no es truncado (a diferencia de 'w'), ni la llamada a esta función falla (como en el caso con 'x'). El puntero al fichero se posiciona en el principio del fichero. Esto puede ser útil si se desea obtener un bloqueo asistido (véase flock()) antes de intentar modificar el fichero, ya que al usar 'w' se podría truncar el fichero antes de haber obtenido el bloqueo (si se desea truncar el fichero, se puede usar ftruncate() después de solicitar el bloqueo).
'c+'	Abrir el fichero para lectura y escritura; de otro modo tiene el mismo comportamiento que 'c'.
'e'	Establecer la bandera 'close-on-exec' en el descriptor de fichero abierto. Disponible solamente en PHP compilado en sistemas que se ajustan a POSIX.1-2008.

Para poder leerlo desde un programa php se debe abrir (se puede abrir en modo lectura, ejecución o lectura), trabajar con él y por último cerrar. Una vez abierto para lectura podemos llamar a varias funciones para leer su contenido. Comenzamos llamando a fgetc() que lee un carácter, por lo que dicha llamada la debemos meter en un bucle para leer todo el fichero. Como ejemplo:

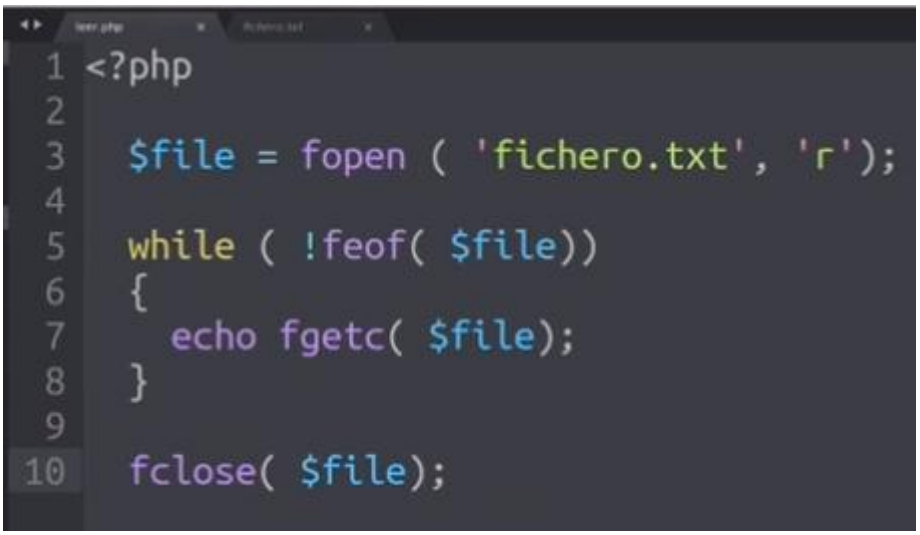

También podemos leer el fichero en una sola llamada usando la función file_get_contents('nombreFichero'):

```php
$file = file_get_contents( 'fichero.txt');

print_r( $file);
```

Y también podemos leer el fichero línea a línea:

```php
$lineas = file( 'fichero.txt');

foreach ( $lineas as $num_linea => $linea)
{
  echo " Linea # " . $num_linea . " : " . $linea;
}
```

En realidad, file leer todo el fichero y lo guarda en un array asociativo en el que $num_linea sería la clave y $linea el valor asociado a dicha clave. Se visualizaría así:

```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php leer.php
Linea # 0 : 15257055,15159560,446736,25-09-2018,2,2
Linea # 1 : 15257054,15159559,460853,25-09-2018,15,15
Linea # 2 : 15257053,15159558,785506,25-09-2018,18,18
Linea # 3 : 15257052,15159557,984136,25-09-2018,47,47
Linea # 4 : 15257051,15159556,555249,25-09-2018,23,23
Linea # 5 : 15257050,15159555,314931,25-09-2018,-500,0
Linea # 6 : 15257049,15159555,314931,25-09-2018,48,48depruebas@avalor:~/
```

URLs de ayuda

· [función file] (http://php.net/manual/es/function.file.php)
· [función fopen] (http://php.net/manual/es/function.fopen.php)
· [función file_get_content] (http://php.net/manual/es/function.file-get-contents.php)