
73 PASO DE PARÁMETROS POR VALOR Y/O POR REFERENCIA.

## CONTENIDOS

8. Funciones en PHP

- Definición de funciones
- Parámetros en las funciones
- Paso de parámetros por valor o referencia
- Devolver valores con las funciones
- Funciones de más importantes
  - Funciones de sistema para cadenas
  - Funciones de sistema para arrays
  - Funciones de sistema más importantes

Por valor: se pasa una copia de la variable a la función, por lo que, si se modifica el valor del parámetro dentro de la función, no tiene efecto en la variable "fuera" de la función.

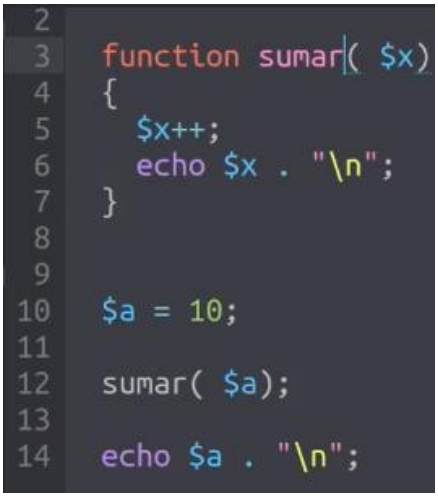

```
2
3   function sumar( $x)
4   {
5     $x++;
6     echo $x . "\n";
7   }
8
9
10  $a = 10;
11
12  sumar( $a);
13
14  echo $a . "\n";
```

Y su ejecución:



```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php fvalor.php
11
10
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

POR REFERENCIA:

El parámetro ha de ir precedido por un "&" en la cabecera de la función:

```php
function sumar( &$x)
{
  $x++;
  echo $x . "\n";
}


$a = 10;

sumar( $a);

echo $a . "\n";
```

En este caso, no se pasa una copia, sino la dirección de memoria donde está almacenada esa variable, por lo que cualquier cambio que se realice sobre esa variable, se está realizando en la propia variable, en el original, no en una copia. El resultado de la ejecución será:

