
74 DEVOLUCIÓN DE VALORES CON LAS FUNCIONES.

CONTENIDOS

8. Funciones en PHP
    - Definición de funciones
    - Parámetros en las funciones
    - Paso de parámetros por valor o referencia
    - Devolver valores con las funciones
    - Funciones de más importantes
        - Funciones de sistema para cadenas
        - Funciones de sistema para arrays
        - Funciones de sistema más importantes

Las funciones pueden devolver un valor a quien la llamó. Se usa la palabra reservada “return” para devolver ese valor:

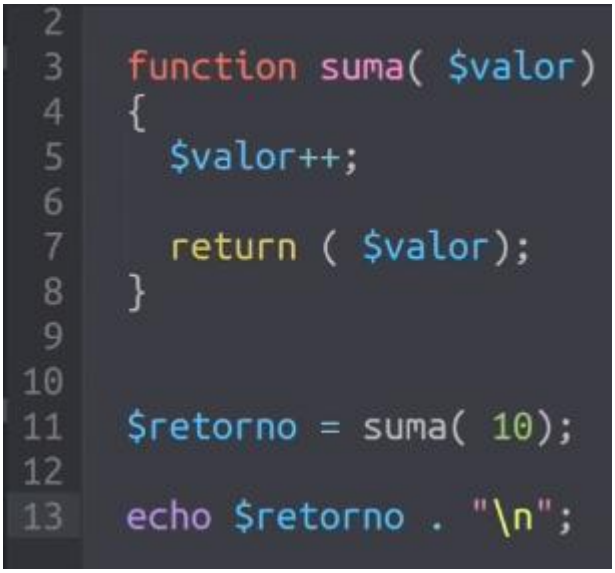

```
2
3   function suma( $valor)
4   {
5     $valor++;
6
7     return ( $valor);
8   }
9
10
11  $retorno = suma( 10);
12
13  echo $retorno . "\n";
```

En el ejemplo se llama a la función suma con el parámetro 10. Dentro de la función, se le suma 1 a su parámetro y devuelve ese parámetro (que tendrá uno más). El valor devuelto por suma(10) se almacena en la variable $retorno (se guardará un 11) y por último se imprime la variable $retorno que contendrá 11:



```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php return.php
11
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```

Las funciones pueden devolver cualquier tipo de datos, incluidos objetos y arrays.

```php

function suma( $valor)
{
  $valor++;

  $arr = array(
    '1' => 'uno',
    '2' => 'dos',
    '3' => 'tres',
  );

  return ( $arr);
}


$retorno = suma( 10);

print_r ( $retorno );
```

Y su salida sería:

```
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$ php return.php
Array
(
    [1] => uno
    [2] => dos
    [3] => tres
)
depruebas@avalor:~/datos/Dropbox/Webroot/cursos/fundamentos$
```