

## UT4\_4.- HOJAS DE ESTILO. AVANZADO - ENLACES

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ASOCIADOS
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Reconoce las características de lenguajes de marcas analizando e interpretando fragmentos de código.</li><li>2. Utiliza lenguajes de marcas para la transmisión de información a través de la Web analizando la estructura de los documentos e identificando sus elementos</li></ol>
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
<ul style="list-style-type: none"><li>- De RA1 – desde CEA hasta CEK</li><li>- De RA2 – desde CEA hasta CEH</li></ul>


## UT4\_4.- HOJAS DE ESTILO. AVANZADO - ENLACES

## Índice de contenido

1.- Tamaño, color y decoración.....	2
1.1.- Pseudo-clases y enlaces.....	4

### 1.- Tamaño, color y decoración

Los estilos más sencillos que se pueden aplicar a los enlaces son los que modifican su tamaño de letra, su color y la decoración del texto del enlace. Utilizando las propiedades **text** y **font** se pueden conseguir estilos como los que se muestran en la siguiente imagen:

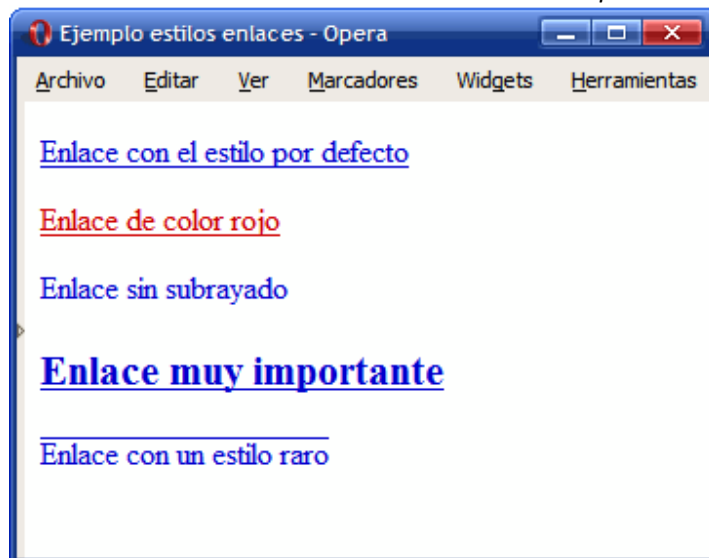

A continuación, se muestran las reglas CSS del ejemplo anterior:

```
a { margin: 1em 0; display: block;}
```

```
.alternativo {color: #CC0000;}
```

```
.simple {text-decoration: none;}
```

```
.importante {font-weight: bold; font-size: 1.3em;}
```

```
.raro {text-decoration:overline;}
```

```
<a href="#">Enlace con el estilo por defecto</a>
```

```
<a class="alternativo" href="#">Enlace de color rojo</a>
```

```
<a class="simple" href="#">Enlace sin subrayado</a>
```

```
<a class="importante" href="#">Enlace muy importante</a>
```

```
<a class="raro" href="#">Enlace con un estilo raro</a>
```



A nivel de formato los enlaces se comportan como si fuera un texto.

## 1.1.- Pseudo-clases y enlaces

CSS nos permite aplicar diferentes estilos a un mismo enlace en función de su estado.

De esta forma, es posible cambiar el aspecto de un enlace cuando por ejemplo el usuario pasa el ratón por encima o cuando el usuario pincha sobre ese enlace.

Por defecto los navegadores muestran los enlaces no visitados de color azul y subrayados y los enlaces visitados de color morado. CSS tiene un conjunto de pseudo-clases que nos permiten modificar este comportamiento por defecto.

- ✓ **:link**, aplica estilos a los enlaces que apuntan a páginas o recursos que aún no han sido visitados por el usuario.
- ✓ **:visited**, aplica estilos a los enlaces que apuntan a recursos que han sido visitados anteriormente por el usuario.
- ✓ **:hover**, aplica estilos al enlace sobre el que el usuario ha posicionado el puntero del ratón
- ✓ **:active**, aplica estilos al enlace que está pinchando el usuario. Los estilos sólo se aplican desde que el usuario pincha el botón del ratón hasta que lo suelta.



Las pseudo-clases siempre incluyen dos puntos (:) delante de su nombre y se añaden a continuación del elemento al que se aplican, sin dejar ningún espacio en blanco por delante.

Por ejemplo:

```
<div class="container">
  <a href="#">Enlace 1</a>
  <a href="#">Enlace 2</a>
  <a href="#">Enlace 3</a>
  <a href="#">Enlace 4</a>
  <a href="#">Enlace 5</a>
</div>
```

```
a {
  display: block;
}

a:hover {
  text-decoration: none;
  color: red;
  font-size: 2em;
  display: block;
}
```

[Enlace 1](#)

**Enlace 2**

[Enlace 3](#)

[Enlace 4](#)

[Enlace 5](#)